

Katalog / cennik 2017

cennik obowiązuje od: 1 marca 2017



KLIMOSZ

KOTŁY Z POLSKI



EkoDesign

KOŚCIÓŁ PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

5
KLASA
★★★★★

EN 303-5:2012



O FIRMIE

Firma KLIMOSZ to jeden z największych w Polsce producentów najwyższej jakości kotłów żeliwnych i stalowych, automatycznych i zasypowych na paliwa stałe, pelet i biomasę.

Misją naszej firmy jest tworzyć produkty w oparciu o najwyższe standardy technologiczne z zachowaniem restrykcyjnych norm emisji spalin do środowiska naturalnego.

Jesteśmy dystrybutorem nowoczesnych rozwiązań grzewczych; ogrzewaczy hybrydowych SMITH, zasobników oraz podgrzewaczy wody DRAZICE, grzejników żeliwnych VIADRUS, grzejników stalowych QUINN oraz akcesoriów techniki grzewczej.

W ofercie naszej firmy posiadamy zbiorniki CWU, zbiorniki buforowe KLIMOSZ TANK oraz innowacyjne zbiorniki 3w1 CWU+bufor+sprzęgło hydrauliczne z ogrzewaniem przepływowym w opatentowanych miedzianych węzłownicach.

Dzięki bardzo dobrze rozwiniętej sieci dystrybucyjnej w Polsce i w Europie zapewniamy naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie.

DOŚWIADCZENIE I JAKOŚĆ

Zdobyte w ciągu 25 lat doświadczenie w produkcji kotłów pozwoliło Spółce Klimosz wypracować zaawansowane technologicznie rozwiązania, które zaowocowały szerokim gronem zadowolonych klientów, silną pozycją na rynku oraz mianem lidera w branży grzewczej.

Kotły Klimosz tworzymy z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy cenią sobie najwyższą jakość, wygodę użytkowania oraz niezawodność.

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze działu projektowego zajmujemy się również kompleksową obsługą zarówno dużych inwestycji komercyjnych, przemysłowych jak i inwestycji budownictwa jedno oraz wielorodzinnego.

Zadowolenie i zaufanie naszych klientów jest dla nas największą wartością, która motywuje nas do dalszej pracy i rozwoju.

INNOWACJE I EKOLOGIA


















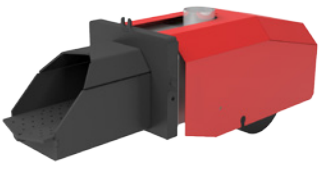




Zatrudniamy najlepszych inżynierów i specjalistów z branży grzewczej oraz współpracujemy z najlepszymi dostawcami oferującymi produkty najwyższej jakości.

Firma posiada własne zaplecze badawcze i pomiarowe, dzięki czemu każdy wyprodukowany kocioł jest monitorowany i optymalizowany pod kątem procesorów zachodzących podczas spalania, ograniczając emisję szkodliwych związków do środowiska.

Nasze zaangażowanie w rozwój i ochronę środowiska potwierdzają innowacyjne rozwiązania potwierdzone i chronione prawami patentowymi zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym RP.

Ochrona środowiska i ograniczenie niskiej emisji jest naszym priorytetowym i nadrzędnym celem, dlatego inwestujemy w tworzenie tylko takich kotłów, które spełniają wymagania restrykcyjnej i prestiżowej 5 klasy emisji oraz EkoDesign zgodnych z normą EN 303-5:2012, kwalifikując się pod dotację w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).

PRZEGLĄD KOTŁÓW KLIMOSZ

Podział kotłów według typu oraz palnika	Żeliwne	Ze stali kotłowej P265GH	Kotły dużej mocy ze stali kotłowej P265GH
<p>KOTŁY ZASYPOWE</p> 	 <p>23 - 67 kW Klimosz WALLY</p> <p>strona 4</p>	 <p>10 - 25 kW Klimosz IRON</p> <p>strona 5</p>	
<p>KOTŁY AUTOMATYCZNE Z PALNIKIEM RETORTOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ SPALANIA DREWNA/WĘGLA NA DODATKOWYM RUSZCIE</p>  	 <p>15 - 45 kW Klimosz COMBI NG/EKO</p> <p>strona 6</p>	 <p>15 - 45 kW Klimosz DUO NG/EKO</p> <p>strona 8</p>	 <p>15 - 25 kW Klimosz IRON EKO</p> <p>strona 12</p>  <p>55 - 150 kW Klimosz DUO INDUSTRIAL NG</p> <p>strona 20</p>
<p>KOTŁY AUTOMATYCZNE Z PALNIKIEM RETORTOWYM BEZ RUSZTU DODATKOWEGO</p>  		 <p>10 - 40 kW Klimosz LE / LE EKO</p> <p>strona 10</p>	 <p>100 - 200 kW Klimosz MAXI</p> <p>strona 22</p>
<p>KOTŁY AUTOMATYCZNE Z PALNIKIEM RYNNOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ SPALANIA DREWNA/WĘGLA NA DODATKOWYM RUSZCIE</p>  	 <p>20 - 32 kW Klimosz MULTICOMBI NG/EKO</p> <p>strona 16</p>	 <p>15 - 32 kW Klimosz MULTIDUO NG/EKO</p> <p>strona 18</p>	
<p>KOTŁY AUTOMATYCZNE Z PALNIKIEM PELETOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ SPALANIA DREWNA/WĘGLA NA DODATKOWYM RUSZCIE</p>  	 <p>15 - 40 kW Klimosz UNIPELET</p> <p>strona 13</p>	 <p>15 - 45 kW Klimosz DUOPELET NG/EKO</p> <p>strona 14</p>	 <p>55 - 150 kW Klimosz DUOPELET NG/EKO</p> <p>strona 21</p>

* - nie wszystkie moce danego kotła posiadają "EkoDesign" / „5-klasę” wg. normy EN 303-5: 2012. Szczegółowe informacje, które kotły oraz moce posiadają "EkoDesign" / „5-klasę”, zostały opisane na stronach poszczególnych kotłów

żeliwny kocioł zasypowy

- wykonany z najwyższej jakości włoskiego żeliwa o idealnym spasowaniu - szacowana żywotność kotła do 25-lat!
- wyjątkową wytrzymałość uzyskano dzięki korpusowi o grubości ścianki do 12mm
- większa do 34% niż w kotłach konkurencji sprawność, wydajność cieplna kotła oraz większa moc osiągnięta z jednego członu
- największy na polskim rynku otwór załadunkowy 40 x 36 cm (aż o 53% większy od konkurencji) umożliwia załadunek większych gabarytowo kawałków drewna
- wysokiej jakości precyzyjnie wykonane rączki drzwiczek, gwarantujące pewną i komfortową eksploatację, nawet po wielu latach użytkowania
- uszczelka drzwiczek z miękkiego sznura szklanego zapewniająca doskonałą szczelność (uniemożliwia wydostawanie się dymu z kotła)
- izolacja drzwi z wytrzymałego materiału (wermikulitu) zmniejszająca straty ciepła do otoczenia
- łatwiejsza instalacja kotła, dzięki umiejscowieniu 2" gwintowanej flanszy na górze kotła
- solidne zawiasy eliminujące efekt opadania drzwiczek po kilku latach użytkowania



A1





W STANDARDZIE:

- wymiowany popielnik
- termometr
- zawór bezpieczeństwa
- zawór spustowy
- zestaw do czyszczenia: szczotka + pogrzebacz

OPCJA:

- regulator ciągu +100zł netto
- zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku układu zamkniętego)
- sterownik KLIMOSZ PID + dmuchawa DM85 +400zł netto
- sterownik ST-24 + dmuchawa DM85 +460zł netto
- sterownik ST-28 + dmuchawa DM85 +580zł netto

	23kW	34kW	45kW	56kW	67kW
Cena netto / brutto	3 290 zł 4 047 zł	3 690 zł 4 539 zł	4 290 zł 5 277 zł	4 890 zł 6 015 zł	5 490 zł 6 753 zł
Kod zamówienia	KO/SI/WALLY/23	KO/SI/WALLY/34	KO/SI/WALLY/45	KO/SI/WALLY/56	KO/SI/WALLY/67
Moc: węgiel / drewno	23 / 17 kW	34 / 25 kW	45 / 34 kW	56 / 41,5 kW	67 / 49 kW
Sprawność	< 80%				
Temperatura spalin	100 ÷ 300 °C				
Waga	226 kg	288 kg	350 kg	412 kg	474 kg
Objętość komory paleniska	42,7 dm ³	66,4 dm ³	90,2 dm ³	113,9 dm ³	137,7 dm ³
Objętość wodna	30 dm ³	39 dm ³	48 dm ³	57 dm ³	66 dm ³
Średnica wylotu spalin	147 mm				
Minimalny ciąg kominowy	8 Pa	10 Pa	12 Pa	13 Pa	15 Pa
Maks. ciśnienie robocze	4 bar				
Zalecana temp. pracy kotła	65 ÷ 85 °C				
Maksymalna długość drewna	260 mm	410 mm	560 mm	710 mm	860 mm
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót	2"				

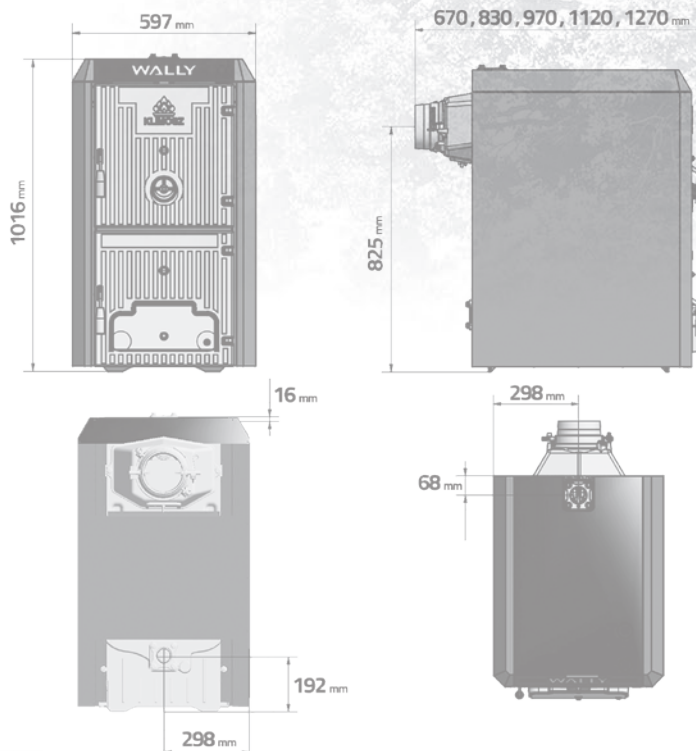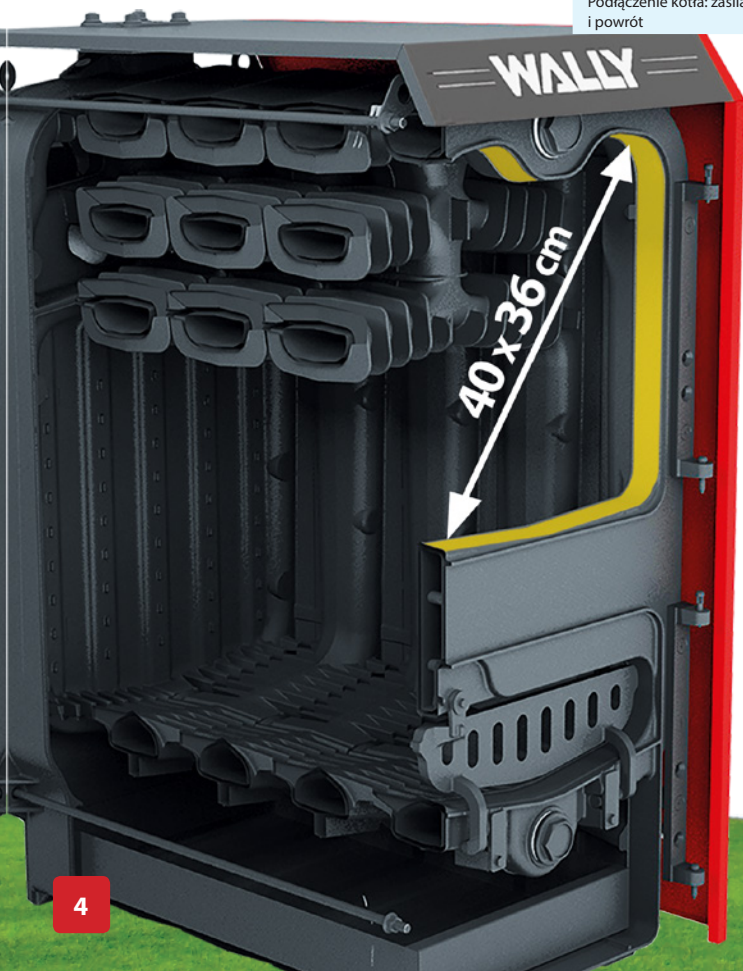

stalowy kocioł zasypowy

- bardzo dobry stosunek jakości do ceny, dzięki wysokiej jakości użytych materiałów!
- kocioł wykonany z wysokiej jakości stali kotłowej o grubości blachy wewnętrznej do 5mm
- długi wylot spalin w konwekcyjnym wymienniku półkowym zwiększający wydajność kotła
- małe gabaryty kotła umożliwiają montaż w małych kotłowniach
- możliwość rozbudowy o zestaw sterownik + dmuchawa
- regulowany dopływ powietrza wtórnego szczególnie ważny przy paleniu metodą "od góry"
- izolowana obudowa zmniejszająca straty ciepła do otoczenia renomowanego producenta ROCKWOOL
- łatwy w czyszczeniu dzięki prostej konstrukcji
- posiada ruszt wodny



A1





W STANDARDZIE:

- wymiomy popielnik
- zestaw do czyszczenia: szczotka + pogrzebacz

OPCJA:

- regulator ciągu + 100zł netto
- sterownik KLIMOSZ PID + dmuchawa DM85 + 400zł netto
- sterownik ST-24 + dmuchawa DM85 + 460zł netto
- sterownik ST-28 + dmuchawa DM85 + 580zł netto

	10 kW	15 kW	25 kW
Cena netto / brutto	2 020 zł / 2 484 zł	2 300 zł / 2 829 zł	2 790 zł / 3 431 zł
<i>Kod zamówienia</i>	KO/VI/IRON/10	KO/VI/IRON/15	KO/VI/IRON/25
Moc: węgiel / drewno	10 / 10 kW	15 / 15 kW	25 / 25 kW
Sprawność	80 %		
Temperatura spalin	140 ÷ 260 °C		
Objętość wodna	30 dm ³	45 dm ³	70 dm ³
Średnica wylotu spalin	140 mm		160 mm
Minimalny ciąg kominowy	12 ÷ 18 Pa		14 ÷ 20 Pa
Maks. ciśnienie robocze	1,5 bar		
Zalecana temp. pracy kotła	65 ÷ 80 °C		
Podłączenie kotła zasilanie i powrót	1 1/2"		
Maksymalna długość drewna	310 mm	390 mm	400 mm
Waga	140 kg	180 kg	240 kg

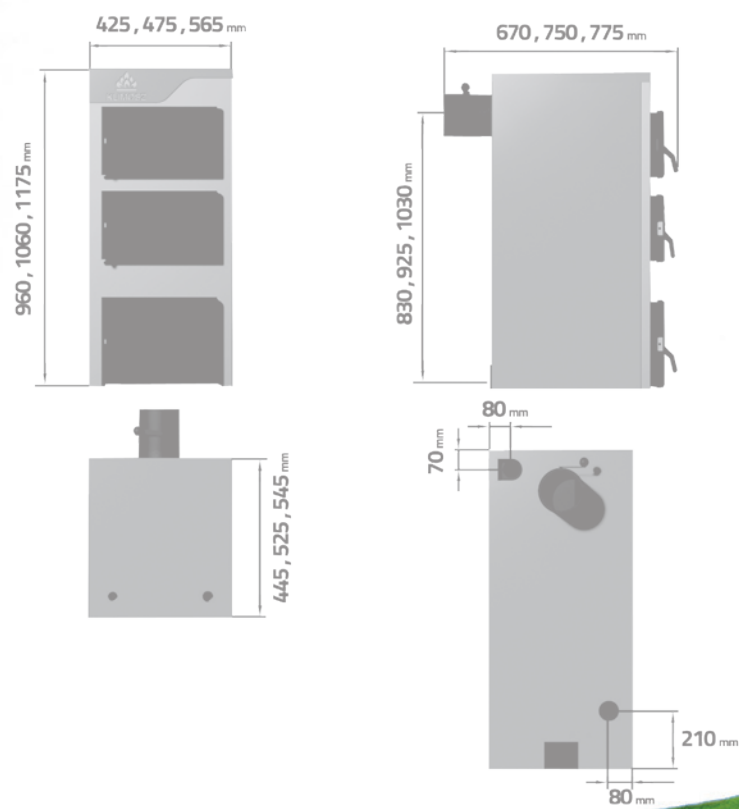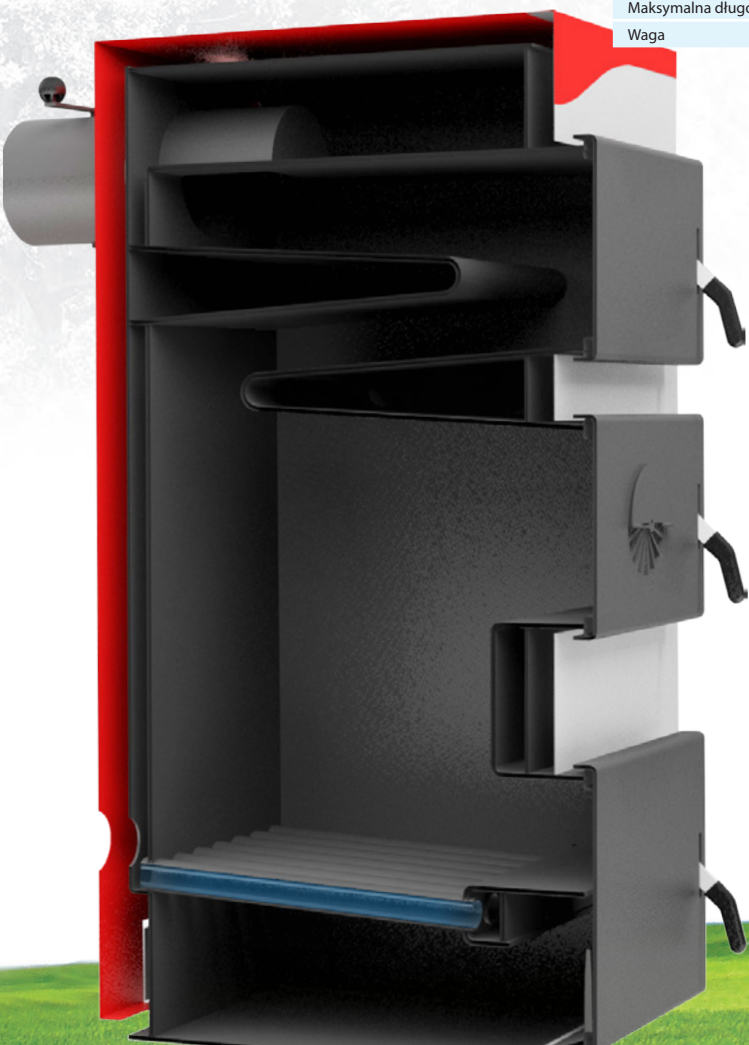

żeliwny kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

- wykonany z najwyższej jakości żeliwa - szacowana żywotność kotła do 25-lat!
- ruszt ręcznego paleniska odporny na korozję
- możliwość regulacji ciągu kominowego za pomocą szybra czopucha
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- żeliwny czopuch i szyber odporny na korozję i wysokie temperatury
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- mocowanie gumowej uszczelki w kłapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- 10-let gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



NOWOCZESNY I INTUITYJNY STEROWNIK KLIMOSZ ecoCONTROL W STANDARDZIE!
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)

W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL
- zasobnik 200 L

OPCJA:


- zasobnik 320 L +500zł netto
- sterownik KLIMOSZ KOMFORT +545zł netto
- moduł WIFI +460zł netto (tylko do KLIMOSZ KOMFORT)
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasa)
- zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku układu zamkniętego)



A3



	15 kW (3)	25 kW (4)	30 kW (5)	35 kW (6)	40 kW (7)	45 kW (8)
Cena netto / brutto	7 716 zł / 9 490 zł	8 139 zł / 10 011 zł	8 605 zł / 10 584 zł	9 086 zł / 11 176 zł	9 829 zł / 12 090 zł	10 458 zł / 12 863 zł
Kod zamówienia w cenie (niezłożony)	KO/PA/KC22E3WUT	KO/PA/KC22E4WUT	KO/PA/KC22E5WUT	KO/PA/KC22E6WUT	KO/PA/KC22E7WUT	KO/PA/KC22E8WUT
Kod zamówienia - zasobnik z lewej dopłata: 150zł netto (złożony)	KO/PA/KC22E3WLT	KO/PA/KC22E4WLT	KO/PA/KC22E5WLT	KO/PA/KC22E6WLT	KO/PA/KC22E7WLT	KO/PA/KC22E8WLT
Kod zamówienia - zasobnik z prawej dopłata: 150zł netto (złożony)	KO/PA/KC22E3WPT	KO/PA/KC22E4WPT	KO/PA/KC22E5WPT	KO/PA/KC22E6WPT	KO/PA/KC22E7WPT	KO/PA/KC22E8WPT
Moc: ekogroszek / pelet	15 / 15 kW	25 / 25 kW	30 / 30 kW	35 / 32 kW	40 / 35 kW	45 / 39 kW
Sprawność	83 %	80 %	81,5 %	80 %	80 %	80 %
Zakres regulacji mocy	5 ÷ 15 kW	7,5 ÷ 25 kW	9,6 ÷ 30 kW	12,2 ÷ 35 kW	13,6 ÷ 40 kW	15,7 ÷ 45 kW
Temperatura spalin	100 ÷ 250 °C			120 ÷ 260 °C		
Waga	370 kg	410 kg	455 kg	500 kg	545 kg	590 kg
Objętość wodna	35 dm ³	40 dm ³	50 dm ³	55 dm ³	60 dm ³	65 dm ³
Średnica wylotu spalin	156 mm					
Zalecany ciąg kominowy	10 ÷ 15 Pa	10 ÷ 20 Pa		15 ÷ 25 Pa		
Maks. ciśnienie robocze wody	4 bar					
Zalecana temp. pracy kotła	65 ÷ 80 °C					
Podłączenie kotła - zasilanie i powrót	6/4" / 2" GZ					

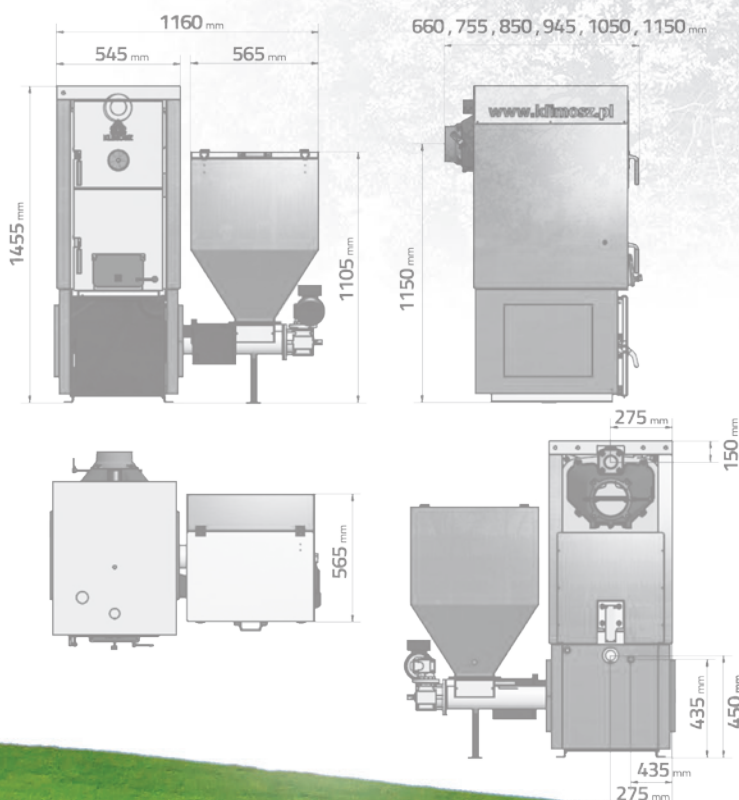

KLIMOSZ COMBI NG

żeliwny kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

- wykonany z najwyższej jakości żeliwa - szacowana żywotność kotła do 25-lat!
- ruszt ręcznego paleniska odporny na korozję
- możliwość regulacji ciągu kominowego za pomocą szybra czopucha
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- żeliwny czopuch i szyber odporny na korozję i wysokie temperatury
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- mocowanie gumowej uszczelki w kłapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- pojemny zasobnik 230L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
- ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
- 10-let gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



B3



NAJWIŻSZY MODEL STEROWNIKA KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE!
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)




W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ KOMFORT
- moduł WIFI
- zasobnik 230 L

OPCJA:

- zasobnik 320 L +500zł netto
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasa)
- zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku układu zamkniętego)

	15 kW (3)	20 kW (4s)	25 kW (4)	30 kW (5)	35 kW (6)	40 kW (7)	45 kW (8)
Cena netto / brutto	10 784 zł / 13 264 zł	11 073 zł / 13 620 zł	11 302 zł / 13 901 zł	11 791 zł / 14 502 zł	12 343 zł / 15 182 zł	13 015 zł / 16 008 zł	13 330 zł / 16 395 zł
Kod zamówienia: zasobnik z lewej	KO/PA/315124110	KO/PA/320124110	KO/PA/325124110	KO/PA/332124110	KO/PA/335124110	KO/PA/340124110	KO/PA/345124110
Kod zamówienia: zasobnik z prawej	KO/PA/315224110	KO/PA/320224110	KO/PA/325224110	KO/PA/332224110	KO/PA/335224110	KO/PA/340224110	KO/PA/345224110
Moc: ekogroszek / pelet	15 / 15 kW	20 / 20 kW	25 / 25 kW	30 / 30 kW	35 / 32 kW	40 / 35 kW	45 / 39 kW
Sprawność	83 %	80 %	80 %	81,5 %	80 %	80 %	80 %
Zakres regulacji mocy	5 ÷ 15 kW	6 ÷ 20 kW	7,5 ÷ 25 kW	9,6 ÷ 30 kW	12,2 ÷ 35 kW	13,6 ÷ 40 kW	15,7 ÷ 45 kW
Temperatura spalin	100 ÷ 250 °C			120 ÷ 260 °C			
Waga	470 kg	490 kg	510 kg	530 kg	613 kg	640 kg	640 kg
Objętość wodna	35 dm ³	36 dm ³	40 dm ³	50 dm ³	55 dm ³	60 dm ³	65 dm ³
Średnica wylotu spalin	156 mm						
Zalecany ciąg kominowy	10 ÷ 15 Pa		10 ÷ 20 Pa		15 ÷ 25 Pa		
Maks. ciśnienie robocze wody	4 bar						
Zalecana temp. pracy kotła	65 ÷ 80 °C						
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót	6/4" / 2" GZ						

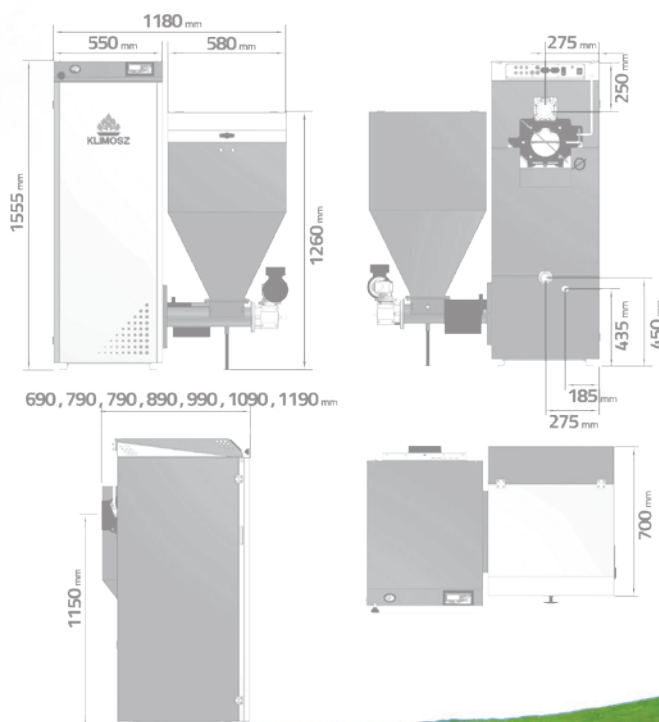



stalowy kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

- kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
- posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę Klimosz
- rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- mocowanie gumowej uszczelki w kłapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- 5-let gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- "5-klasę" posiada DUO EKO 25 (19kW) oraz DUO EKO 35 (29kW) - dla paliwa: pelet
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



A3



NOWOCZESNY I INTUICYJNY STEROWNIK KLIMOSZ ecoCONTROL W STANDARDZIE !
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)

W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL
- zasobnik 200 L

OPCJA:

- zasobnik 320 L +500zł netto
- sterownik KLIMOSZ KOMFORT +545zł netto
- moduł WIFI +460zł netto (tylko do KLIMOSZ KOMFORT)
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy i siłownik (pełna oferta na końcu katalogu)
- zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasa)


	15 kW	25 kW	35 kW
Cena netto / brutto	7 177 zł / 8 828 zł	7 483 zł / 9 204 zł	8 773 zł / 10 791 zł
Kod zamówienia: zasobnik z lewej	KO/PA/115117100	KO/PA/125117100	KO/PA/135117100
Kod zamówienia: zasobnik z prawej	KO/PA/115217100	KO/PA/125217100	KO/PA/135217100
Moc: ekogroszek / pelet	15 / 15 kW	25 / 19 kW	35 / 29 kW
Sprawność	82 %	84 %	83 %
Zakres regulacji mocy	5,1 ÷ 17 kW	7,7 ÷ 25 kW	10,5 ÷ 35 kW
Temperatura spalin		100 ÷ 200 °C	
Powierzchnia wymiany ciepła	2,1 m ²	3,1 m ²	3,5 m ²
Objętość wodna	70 dm ³	92 dm ³	105 dm ³
Średnica wylotu spalin		160 mm	
Zalecany ciąg kominowy		10 ÷ 20 Pa	15 ÷ 20 Pa
Maks. ciśnienie robocze wody		1,5 bar	
Zalecana temp. pracy kotła		65 ÷ 80 °C	
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót wody		1 1/2"	
Waga	365 kg	435 kg	450 kg



Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę KLIMOSZ



Rozmieszczenie po obu stronach króćców do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
innowacyjne rozwiązanie stosowane w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

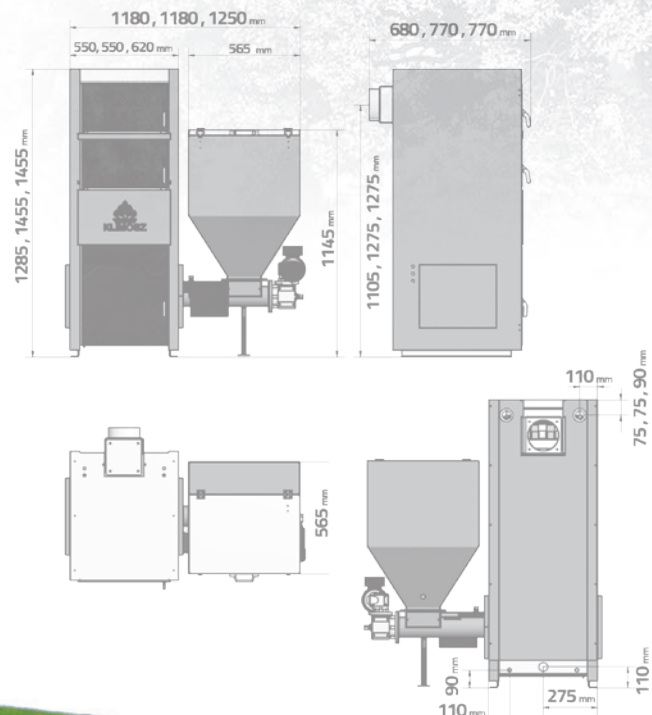

KLIMOSZ DUO NG

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

- kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
- łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy o wysokiej sprawności
- posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę Klimosz
- rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- mocowanie gumowej uszczelki w kłapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczającą przed poparzeniem
- pojemny zasobnik 230L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
- 5-let gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- "5-klasę" posiada DUO NG 25 (19kW) oraz DUO NG 35 (29kW) - dla paliwa: pelet
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



B3



NAIWYŻSZY MODEL STEROWNIKA KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE!
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)


W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ KOMFORT
- moduł WIFI
- zasobnik 230 L

OPCJA:

- zasobnik 320 L +500zł netto
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy+siłownik (na końcu katalogu)
- zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
- zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku układu zamkniętego)


	15 kW	25 kW	35 kW	45 kW
Cena netto / brutto	9 591 zł 11 797 zł	9 963 zł 12 255 zł	10 927 zł 13 440 zł	12 491 zł 15 364 zł
Kod zamówienia: zasobnik z lewej	KO/PA/215124110	KO/PA/225124110	KO/PA/235124110	KO/PA/245134110
Kod zamówienia: zasobnik z prawej	KO/PA/215224110	KO/PA/225224110	KO/PA/235224110	KO/PA/245234110
Moc: ekogroszek / pelet	15 / 15 kW	25 / 19 kW	35 / 29 kW	45 / 39 kW
Sprawność	82 %	84 %	83 %	84 %
Zakres regulacji mocy	5,1 ÷ 17 kW	7,7 ÷ 25 kW	10,5 ÷ 35 kW	12,3 ÷ 42 kW
Temperatura spalin	100 ÷ 200 °C		100 ÷ 260 °C	
Powierzchnia wymiany ciepła	2,1 m ²	3,1 m ²	3,5 m ²	4,4 m ²
Objętość wodna	70 dm ³	92 dm ³	105 dm ³	115 dm ³
Średnica wylotu spalin	160 mm			
Zalecany ciąg kominowy	10 ÷ 20 Pa		15 ÷ 20 Pa	20 ÷ 25 Pa
Maks. ciśnienie robocze wody	2 bar			
Zalecana temp. pracy kotła	65 ÷ 80 °C			
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót wody	1 1/2"			
Waga	425 kg	510 kg	540 kg	640 kg



Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę KLIMOSZ



Rozmieszczenie po obu stronach króćców do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
innowacyjne rozwiązanie stosowane w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

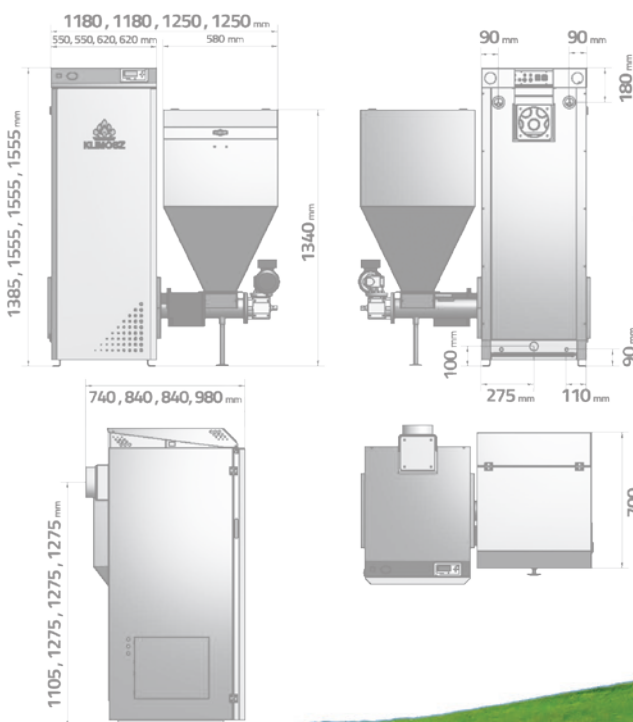



A3

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

- KOCIOŁ KWALIFIKUJE SIĘ DO DOTACJI !
- kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
- łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy o wysokiej sprawności
- kocioł nie posiada rusztu dodatkowego, dzięki czemu kwalifikuje się do dotacji PONE
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę Klimosz
- rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- 5-let gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- "5-klasę" posiada EKO LE 10kW - dla paliwa ekogroszek, EKO LE 20kW dla paliwa ekogroszek i węgiel brunatny (sort. groszek), EKO LE 30kW dla paliwa węgiel brunatny (sort. groszek)
- "EkoDesign" posiada EKO LE 20kW - dla paliwa ekogroszek
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



tylko dla mocy 20kW



NOWOCZESNY I INTUICYJNY STEROWNIK KLIMOSZ ecoCONTROL W STANDARDZIE !
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)


W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL
- zasobnik 200 L

OPCJA:

- zasobnik 320 L +500zł netto
- sterownik KLIMOSZ KOMFORT +545zł netto
- moduł WIFI +460zł netto (tylko do KLIMOSZ KOMFORT)
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
- zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku ukł. zamkniętego)


	10 kW	20 kW	30 kW	40 kW
Cena netto / brutto	7 679 zł / 9 445 zł	8 169 zł / 10 048 zł	9 121 zł / 11 219 zł	9 769 zł / 12 015 zł
Kod zamówienia: zasobnik z lewej	KO/PA/1410117100	KO/PA/1420117100	KO/PA/1430117100	KO/PA/1440117100
Kod zamówienia: zasobnik z prawej	KO/PA/1410217100	KO/PA/1420217100	KO/PA/1430217100	KO/PA/1440217100
Moc: ekogroszek / pelet	10 / 10 kW	20 / 20 kW	30 kW / 30 kW	w trakcie certyfikacji
Sprawność	89,7 %	90,3 %	89 %	
Zakres regulacji mocy	3 ÷ 11 kW	7 ÷ 21 kW	10 ÷ 30 kW	
Temperatura spalin		90 ÷ 140 °C		
Powierzchnia wymiany ciepła	2,6 m ²	3,6 m ²	4,1 m ²	
Objętość wodna	83 dm ³	105 dm ³	112 dm ³	
Średnica wylotu spalin		160 mm		
Zalecany ciąg kominowy	5 ÷ 15 Pa	10 ÷ 20 Pa	12 ÷ 24 Pa	
Maks. ciśnienie robocze wody		2 bar		
Zalecana temp. pracy kotła		65-80 °C		
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót		1 1/2 "		
Waga	450 kg	500 kg	550 kg	



Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę KLIMOSZ



Rozmieszczenie po obu stronach króćców do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
innowacyjne rozwiązanie stosowane w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

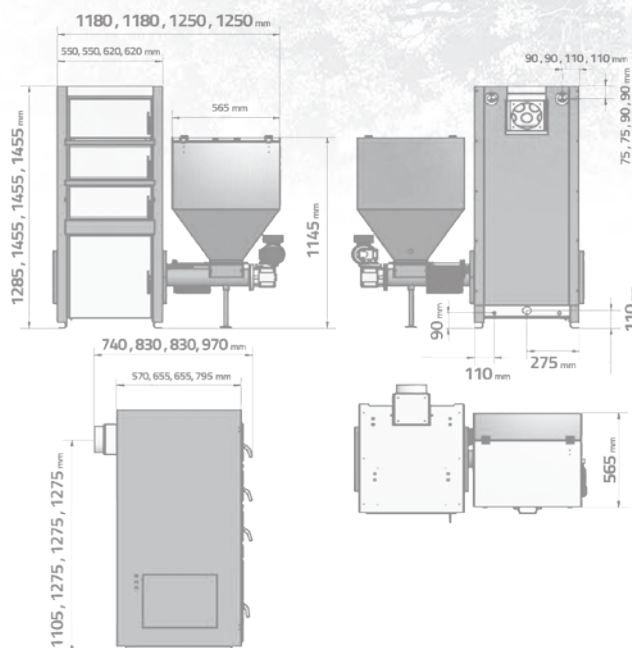

KLIMOSZ LE (LOW EMISSION)

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

- **NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY MODEL KOTŁA DO DOTACJI!**
- kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
- łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniowy o wysokiej sprawności
- kocioł nie posiada rusztu dodatkowego, dzięki czemu kwalifikuje się do dotacji PONE
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę Klimosz
- rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- gumowa uszczelka w kłapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- 5-let gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- "5-klasę" posiada LE 10kW dla paliwa ekogroszek, LE 20kW dla paliwa ekogroszek i węgiel brunatny (sort. groszek), LE 30kW dla paliwa węgiel brunatny (sort. groszek)
- "EkoDesign" posiada LE 20kW - dla paliwa ekogroszek
- pojemny zasobnik 230L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
- ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



B3



tylko dla mocy 20kW



NAJWIŻSZY MODEL STEROWNIKA KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE!
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)


W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ KOMFORT
- moduł WIFI
- zasobnik 230 L

OPCJA:

- zasobnik 320 L +500zł netto
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy+siłownik (na końcu katalogu)
- zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
- zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku układu zamkniętego)


	10 kW	20 kW	30 kW	40 kW
Cena netto / brutto	9 561 zł / 11 759 zł	10 165 zł / 12 503 zł	11 059 zł / 13 603 zł	12 354 zł / 15 195 zł
Kod zamówienia: zasobnik z lewej	KO/PA/1210124110	KO/PA/1220124110	KO/PA/1230124110	KO/PA/1240124110
Kod zamówienia: zasobnik z prawej	KO/PA/1210224110	KO/PA/1220224110	KO/PA/1230224110	KO/PA/1240224110
Moc: ekogroszek / pelet	10 / 10 kW	20 / 20 kW	30 kW / 30 kW	w trakcie certyfikacji
Sprawność	89,7 %	90,3 %	89 %	
Zakres regulacji mocy	3 ÷ 11 kW	7 ÷ 21 kW	10 ÷ 30 kW	
Temperatura spalin		90 ÷ 140 °C		
Powierzchnia wymiany ciepła	2,6 m ²	3,6 m ²	4,1 m ²	
Objętość wodna	83 dm ³	105 dm ³	112 dm ³	
Średnica wylotu spalin		160 mm		
Zalecany ciąg kominowy	5 ÷ 15 Pa	10 ÷ 20 Pa	12 ÷ 24 Pa	
Maks. ciśnienie robocze wody		2 bar		
Zalecana temp. pracy kotła		65-80 °C		
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót		1 1/2"		
Waga	470 kg	520 kg	570 kg	



Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę KLIMOSZ



Rozmieszczenie po obu stronach króćców do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
innowacyjne rozwiązanie stosowane w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

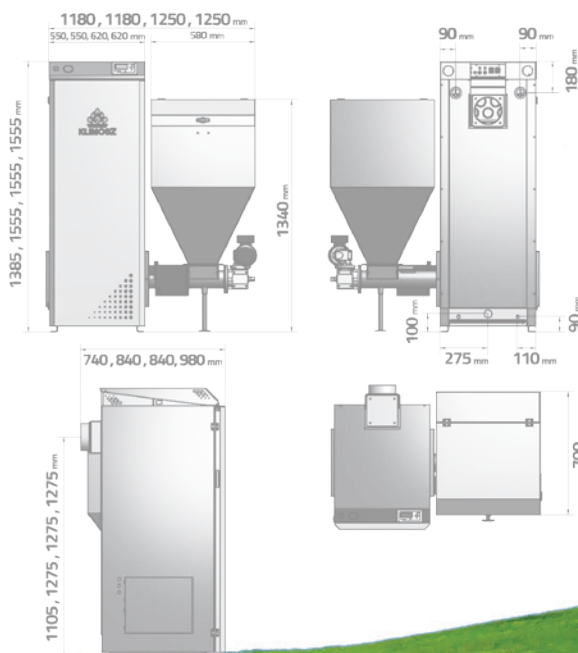

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem retortowym

- **bardzo dobry stosunek jakości do ceny, dzięki wysokiej jakości użytych materiałów!**
- kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej o grubości wymiennika do 5mm
- łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy o wysokiej sprawności
- posiada niechłodzony wyciągalny ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- posiada czopuch poziomy - stały
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- mocowanie gumowej uszczelki w klapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- 5-let gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



A3



NOWOCZESNY I INTUICYJNY STEROWNIK KLIMOSZ ecoCONTROL W STANDARDZIE!
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)


W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL
- zasobnik 200 L

OPCJA:

- zasobnik 320 L +500zł netto
- sterownik KLIMOSZ KOMFORT +545zł netto
- moduł WIFI +460zł netto (tylko do KLIMOSZ KOMFORT)
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)

	15 kW	25 kW
Cena netto / brutto	5 740 zł / 7 060 zł	6 090 zł / 7 490 zł
Kod zamówienia: zasobnik z lewej	KO/PA/1315117100	KO/PA/1315217100
Kod zamówienia: zasobnik z prawej	KO/PA/1325117100	KO/PA/1325217100
Moc: ekogroszek / pelet	15 / 12 kW	25 / 20 kW
Sprawność		82,7 - 86,5 %
Temperatura spalin		140 ÷ 260 °C
Objętość wodna	45 dm ³	70 dm ³
Średnica wylotu spalin		160 mm
Zalecany ciąg kominowy		20 ÷ 30 Pa
Maks. ciśnienie robocze wody		1,5 bar
Zalecana temp. pracy kotła		65-80 °C
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót		1 1/4"
Waga	295 kg	305 kg

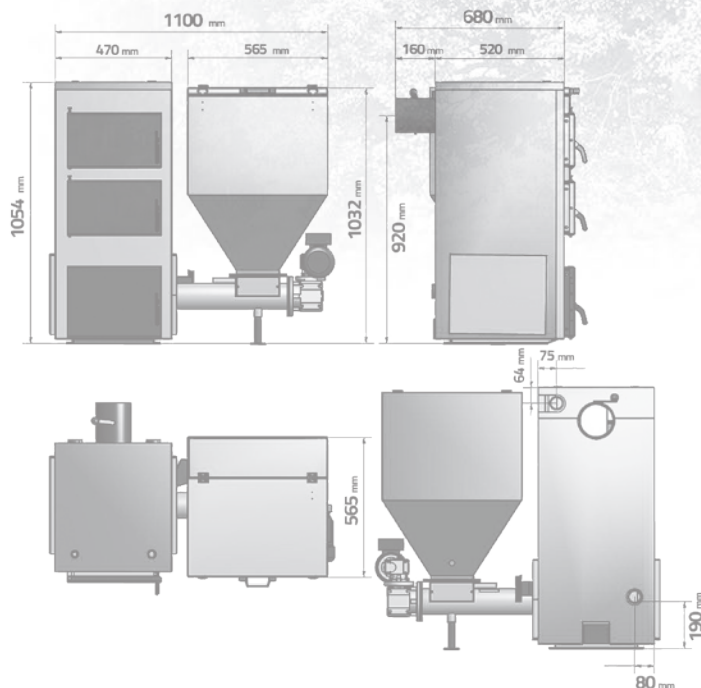

KLIMOSZ UNIPELET

żeliwny kocioł automatyczny z palnikiem peletowym

- kocioł UNIPELET jest produktem ekologicznym, o wyjątkowo niskiej emisji zanieczyszczeń CO, NOx oraz pyłów PM do środowiska, przez co przyczynia się do poprawy jakości powietrza
- kocioł uzyskał certyfikat ekologiczny wystawiony przez Główny Instytut Górnictwa,
- produktem spalania w nowoczesnych palnikach peletowych Klimosz jest w minimalnej ilości popiół drzewny (-0,5% - tj. 5kg z 1tony dla peletu klasy ENPlus A1) którego można używać jako bionawóz w ogródku
- wykonany z najwyższej jakości żeliwa - szacowana żywotność kotła do 25-lat !
- palnik peletowy o wysokiej sprawności >90% z podwójnym automatycznym systemem czyszczenia w standardzie: przedmuchowym oraz mechanicznym z ruchomym rusztem palnika
- posiada funkcję automatycznego rozpalamia, wygaszania oraz wznawiania pracy
- posiada wytrzymałą zapalarkę, odporną na przepalenia dzięki wykonaniu ze specjalnego stopu metali
- posiada topliwą karbowaną rurę podajnika typu SPIRO, która stanowi niezawodne zabezpieczenie przed cofnięciem się ognia
- pojemny zasobnik 310L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 7dni)
- możliwość spalania węgla/drewna zastępczo po wyjęciu palnika i montażu zaślepki (dołączona w standardzie)
- żeliwny czopuch i szyber odporny na korozję i wysokie temperatury
- 10-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



A3



NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE !
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)



W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ KOMFORT *pelet*
- zasobnik 310 L
- zaślepka palnika peletowego

OPCJA:

- moduł WIFI +460zł netto
- zasobnik 900 L +540zł netto
- zasobnik 1700 L +1170zł netto
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku układu zamkniętego)

	15 kW (4)	25 kW (5)	35 kW (6)	40 kW (7)
Cena netto / brutto	8 638 zł / 10 625 zł	9 137 zł / 11 239 zł	9 806 zł / 12 061 zł	10 238 zł / 12 592 zł
<i>Kod zamówienia</i>	KO/PA/615065406	KO/PA/625065406	KO/PA/635065406	KO/PA/640065406
Sprawność	87 %	90 %	90 %	90 %
Zakres regulacji mocy	4,5 ÷ 15 kW	7,5 ÷ 25 kW	9,6 ÷ 35 kW	12 ÷ 40 kW
Temperatura spalin	100 ÷ 200 °C		100 ÷ 230 °C	
Objętość wodna	36 dm ³	41 dm ³	50 dm ³	55 dm ³
Średnica wylotu spalin	156 mm			
Zalecany ciąg kominowy	10 ÷ 15 Pa	10 ÷ 20 Pa		15 ÷ 25 Pa
Maks. ciśnienie robocze wody	4 bar			
Zalecana temp. pracy kotła	65-80 °C			
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót	6/4" / 2" GZ			
Waga	260 kg	310 kg	390 kg	420 kg

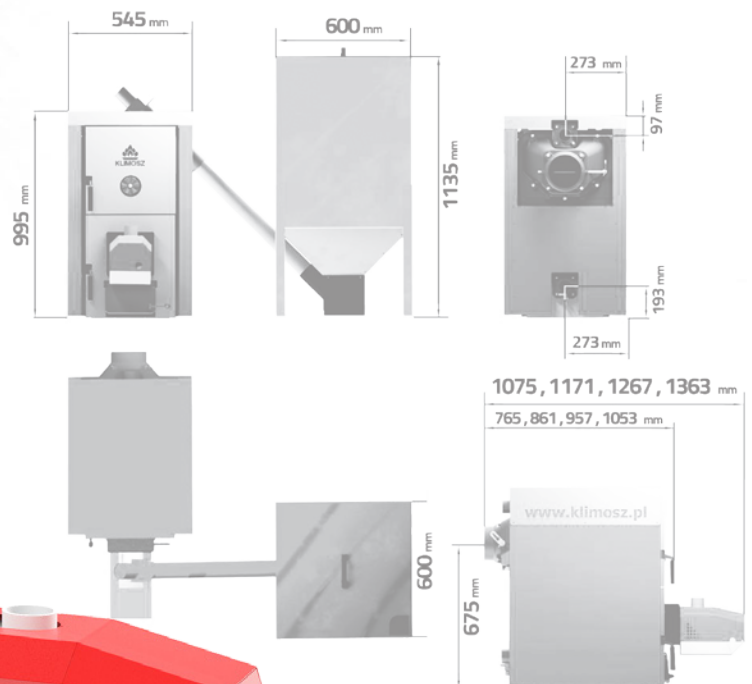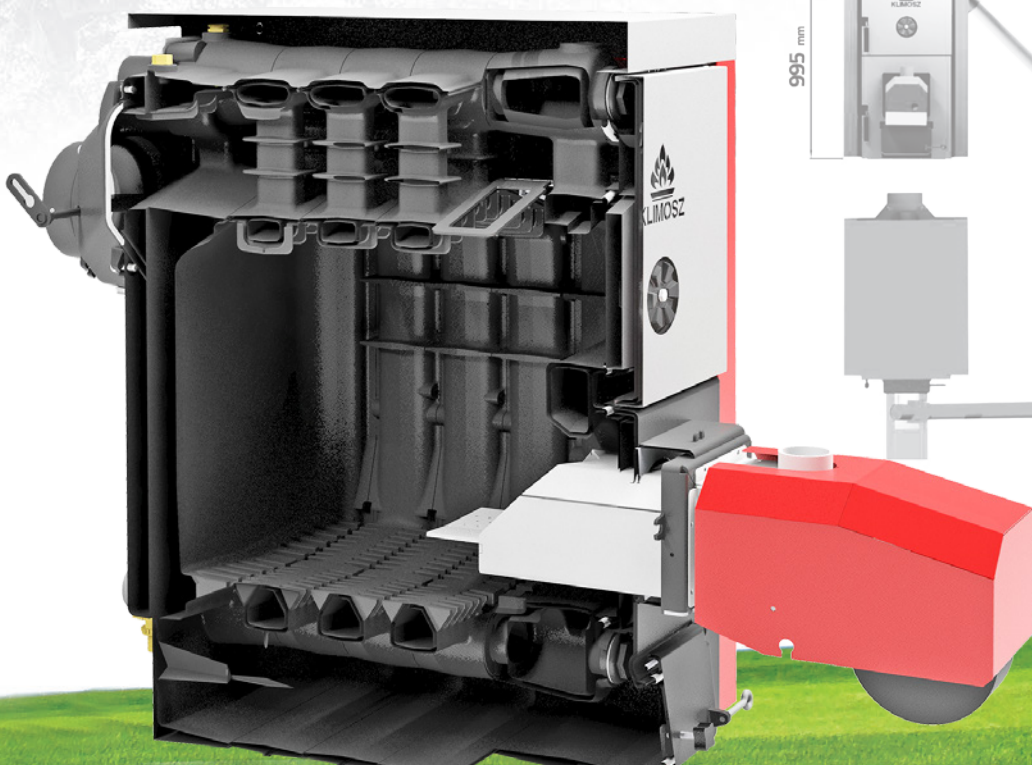

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem peletowym

- kocioł DUOPELET EKO jest produktem ekologicznym, o wyjątkowo niskiej emisji zanieczyszczeń CO, NOx oraz pyłów PM do środowiska, przez co przyczynia się do poprawy jakości powietrza
- palnik peletowy o wysokiej sprawności >90% z podwójnym automatycznym systemem czyszczenia w standardzie: przedmuchowym oraz mechanicznym z ruchomym rusztem palnika
- kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
- posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę Klimosz
- rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
- posiada funkcję automatycznego rozpalania, wygaszania oraz wznowiania pracy
- posiada wytrzymałą zapalarkę, odporną na przepalenia dzięki wykonaniu ze specjalnego stopu metali
- posiada topliwą karbowaną rurę podajnika typu SPIRO, która stanowi niezawodne zabezpieczenie przed cofnięciem się ognia
- pojemny zasobnik 310L w standardzie umożliwia długą pracę na jednym zasypie paliwa (do 7 dni)
- 5-let gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- "5-klasę" posiada DUOPELET EKO 15, 25 oraz 35 - dla paliwa: pelet
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



A3



NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE!
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)

W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ KOMFORT *pelet*
- zasobnik 310 L

OPCJA:

- moduł WIFI +460zł netto
- zasobnik 900 L +540zł netto
- zasobnik 1700 L +1170zł netto
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)


	15 kW	25 kW	35 kW
Cena netto / brutto	8 751 zł / 10 763 zł	9 053zł / 11 136zł	10 419 zł / 12 816 zł
Kod zamówienia: palnik z lewej	KO/PA/1015165406	KO/PA/1025165406	KO/PA/1035165406
Kod zamówienia: palnik z prawej	KO/PA/1015265406	KO/PA/1025265406	KO/PA/1035265406
Sprawność	90 %	91 %	91 %
Zakres regulacji mocy	4,5 ÷ 15 kW	7,5 ÷ 25 kW	10,5 ÷ 35 kW
Temperatura spalin	100 ÷ 170 °C		
Powierzchnia wymiany ciepła	2,1 m ²	3,1 m ²	3,5 m ²
Objętość wodna	70 dm ³	92 dm ³	105 dm ³
Średnica wylotu spalin	160 mm		
Zalecany ciąg kominowy	10 ÷ 20 Pa		15 ÷ 20 Pa
Maks. ciśnienie robocze wody	1,5 bar		
Zalecana temp. pracy kotła	65 ÷ 80 °C		
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót	1 1/2"		
Waga	320 kg	375 kg	390 kg



Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę KLIMOSZ



Rozmieszczenie po obu stronach króćców do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
innowacyjne rozwiązanie stosowane w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

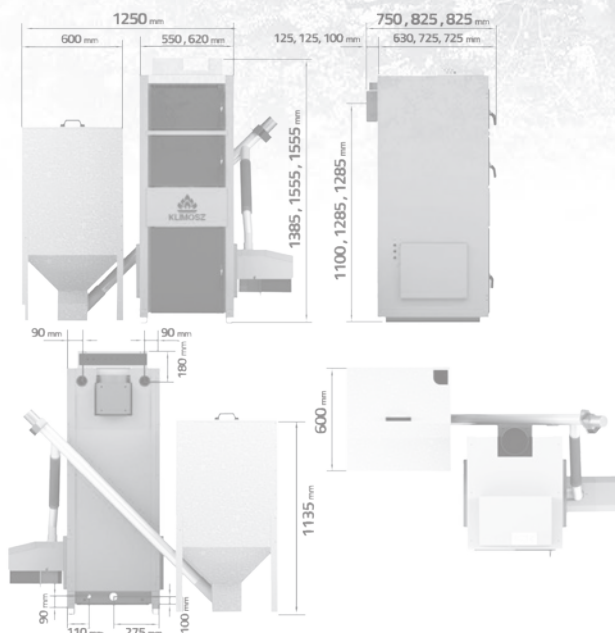

KLIMOSZ DUOPELET NG

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem peletowym

- kocioł DUOPELET NG jest produktem ekologicznym, o wyjątkowo niskiej emisji zanieczyszczeń CO, NOx oraz pyłów PM do środowiska, przez co przyczynia się do poprawy jakości powietrza
- palnik peletowy o wysokiej sprawności >90% z podwójnym automatycznym systemem czyszczenia w standardzie: przedmuchowym oraz mechanicznym z ruchomym rusztem palnika
- kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
- posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę Klimosz
- rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
- posiada funkcję automatycznego rozpalamia, wygaszania oraz wznowiania pracy
- posiada wytrzymałą zapalarkę, odporną na przepalenia dzięki wykonaniu ze specjalnego stopu metali
- posiada topliwą karbowaną rurę podajnika typu SPIRO, która stanowi niezawodne zabezpieczenie przed cofnięciem się ognia
- pojemny zasobnik 310L w standardzie umożliwia długą pracę na jednym zasypie paliwa (do 7dni)
- ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
- 5-let gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- "5-klasę" posiada DUOPELET NG 15, 25 oraz 35 - dla paliwa: pelet
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



B3



NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE! (OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)


W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ KOMFORT *pelet*
- moduł WiFi
- zasobnik 310 L

OPCJA:

- zasobnik 900 L +540zł netto
- zasobnik 1700 L +1170zł netto
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku układu zamkniętego)


	15 kW	25 kW	35 kW	45 kW
Cena netto / brutto	10 619 zł / 13 061 zł	11 052 zł / 13 594 zł	12 423 zł / 15 280 zł	13 444 zł / 16 536 zł
Kod zamówienia: palnik z lewej	KO/PA/715165416	KO/PA/725165416	KO/PA/735165416	KO/PA/745173316
Kod zamówienia: palnik z prawej	KO/PA/715265416	KO/PA/725265416	KO/PA/735265416	KO/PA/745273316
Sprawność	91 %	91 %	91 %	90 %
Zakres regulacji mocy	4,5 ÷ 15 kW	7,5 ÷ 25 kW	10,5 ÷ 35 kW	13,5 ÷ 42 kW
Temperatura spalin	100 ÷ 170 °C		100 ÷ 200 °C	
Powierzchnia wymiany ciepła	2,1 m ²	3,1 m ²	3,5 m ²	4,4 m ²
Objętość wodna	70 dm ³	92 dm ³	105 dm ³	115 dm ³
Średnica wylotu spalin	160 mm			
Zalecany ciąg kominowy	10 ÷ 15 Pa		10 ÷ 20 Pa	
Maks. ciśnienie robocze wody	2 bar			1,8 bar
Zalecana temp. pracy kotła	65 ÷ 80 °C			
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót	1 1/2"			
Waga	380 kg	450 kg	480 kg	560 kg

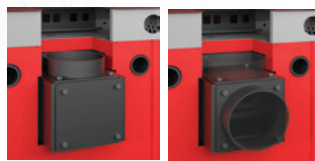

Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę KLIMOSZ



Rozmieszczenie po obu stronach króćców do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
innowacyjne rozwiązanie stosowane w stalowych kociołkach automatycznych KLIMOSZ

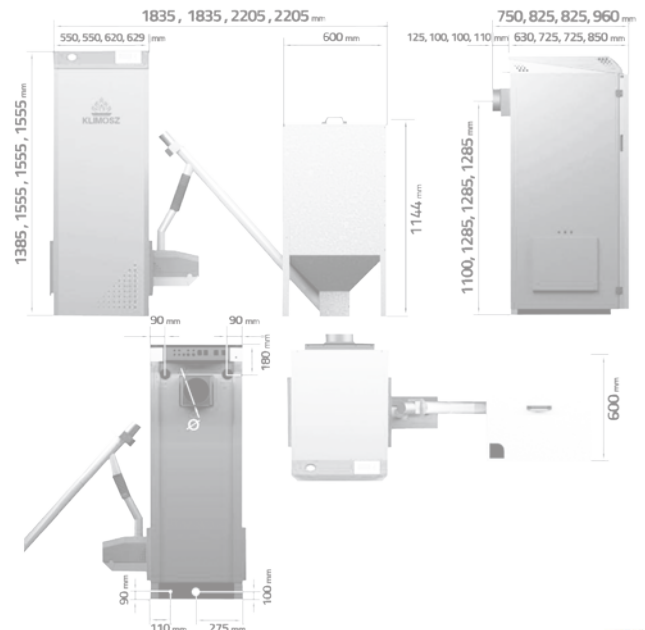

żeliwny kocioł automatyczny z palnikiem rynnowym

- wykonany z najwyższej jakości żeliwa - szacowana żywotność kotła do 25-lat !
- ruszt ręcznego paleniska odporny na korozję
- możliwość regulacji ciągu kominowego za pomocą szybra czopucha
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- żeliwny czopuch i szyber odporny na korozję i wysokie temperatury
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- mocowanie gumowej uszczelki w kłapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- 10-let gwarancja w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



NOWOCZESNY I INTUITYJNY STEROWNIK KLIMOSZ ecoCONTROL W STANDARDZIE !
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)

W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL
- zasobnik 200 L


OPCJA:

- zasobnik 320 L +500zł netto
- sterownik KLIMOSZ KOMFORT +545zł netto
- moduł WIFI +460zł netto (tylko do KLIMOSZ KOMFORT)
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
- zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku układu zamkniętego)



A3

	20 kW (4)	32 kW (5)
Cena netto / brutto	9 036 zł / 11 114 zł	9 312 zł / 11 454 zł
Kod zamówienia w cenie (niezłożony)	KO/PA/KMC22E4WUT	KO/PA/KMC22E5WUT
Kod zamówienia: zasobnik z lewej dopłata: 150zł netto (złożony)	KO/PA/KMC22E4WLT	KO/PA/KMC22E5WLT
Kod zamówienia: zasobnik z prawej dopłata: 150zł netto (złożony)	KO/PA/KMC22E4WPT	KO/PA/KMC22E5WPT
Sprawność	85 %	85 %
Zakres regulacji mocy	6 ÷ 20 kW	9,6 ÷ 32 kW
Temperatura spalin		100 ÷ 220 °C
Waga	475 kg	490 kg
Objętość wodna	40 dm ³	50 dm ³
Średnica wylotu spalin		156 mm
Zalecany ciąg kominowy	10 ÷ 20 Pa	15 ÷ 20 Pa
Maks. ciśnienie robocze wody		4 bar
Zalecana temp. pracy kotła		65 ÷ 80 °C
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót		6/4" / 2" GZ

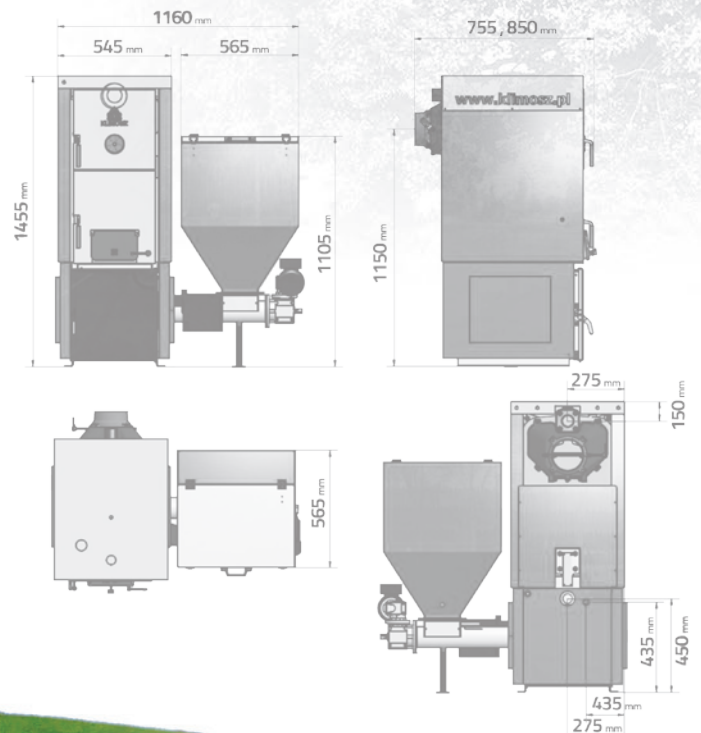


KLIMOSZ MULTICOMBI NG

żeliwny kocioł automatyczny z palnikiem rynnowym

- wykonany z najwyższej jakości żeliwa - szacowana żywotność kotła do 25-lat!
- ruszt ręcznego paleniska odporny na korozję
- możliwość regulacji ciągu kominowego za pomocą szybra czopucha
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- żeliwny czopuch i szyber odporny na korozję i wysokie temperatury
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- mocowanie gumowej uszczelki w kłapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- pojemny zasobnik 230L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
- ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
- 10-lat gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz

MODUŁ
Wi Fi
w standardzie!

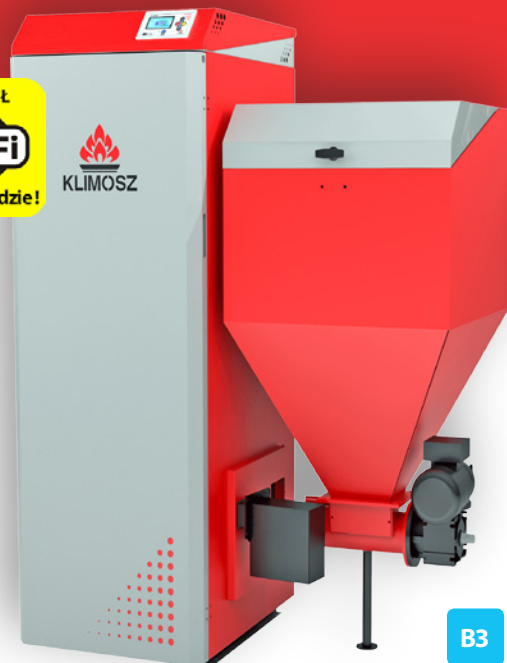

B3

10-lat
GWARANCJI

ŻELIWO
do **7**
mm

4-DRÓG
przystosowany do instalacji w:
UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM

AWARYJNY RUSZT DODATKOWY
do spalania drewna / węgla



NAJWIŻSZY MODEL STEROWNIKA
KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE!
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)

W STANDARDZIE:



- sterownik KLIMOSZ KOMFORT
- moduł WIFI
- zasobnik 230 L

OPCJA:

- zasobnik 320 L +500zł netto
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
- zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku układu zamkniętego)



	20 kW (4)	32 kW (5)
Cena netto / brutto	11 849 zł / 14 574 zł	12 909 zł / 15 878 zł
Kod zamówienia: zasobnik z lewej	KO/PA/520124210	KO/PA/532124210
Kod zamówienia: zasobnik z prawej	KO/PA/520224210	KO/PA/532224210
Sprawność	85 %	85 %
Zakres regulacji mocy	6 ÷ 20 kW	9,6 ÷ 32 kW
Temperatura spalin		100 ÷ 220 °C
Waga	490 kg	520 kg
Objętość wodna	40 dm ³	50 dm ³
Średnica wylotu spalin		156 mm
Zalecany ciąg kominowy	10 ÷ 20 Pa	15 ÷ 20 Pa
Maks. ciśnienie robocze wody		4 bar
Zalecana temp. pracy kotła		65 ÷ 80 °C
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót		6/4" / 2" GZ

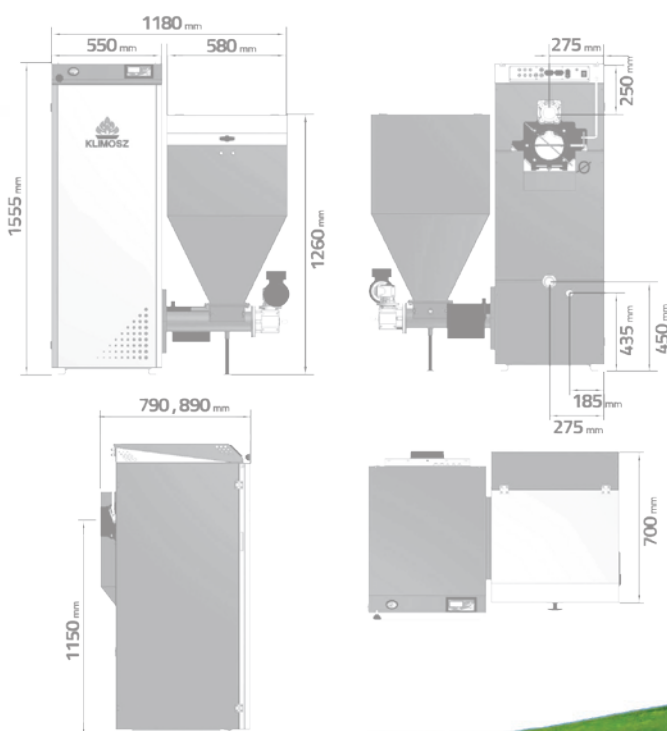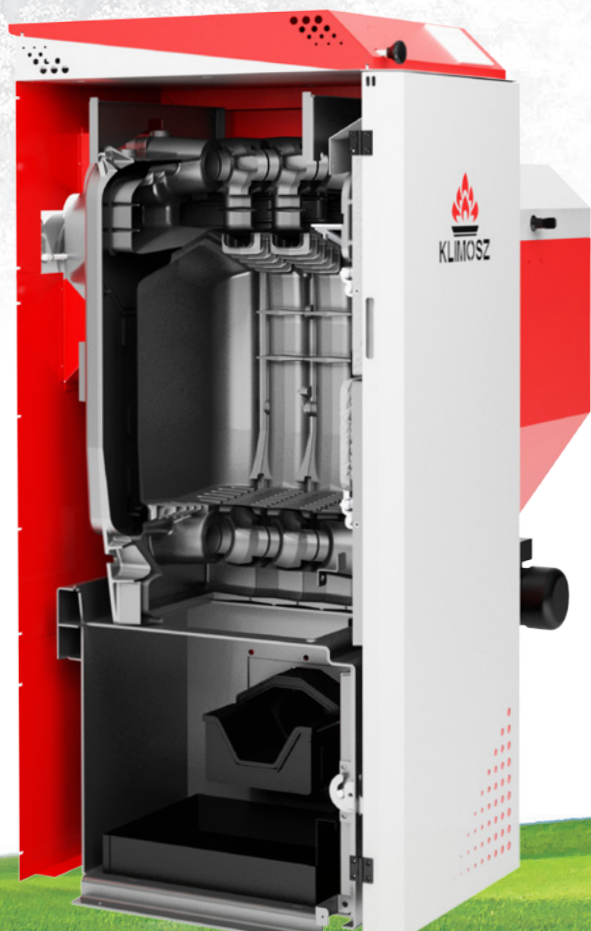

17



stalowy kocioł automatyczny z palnikiem rynnowym

- kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
- posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę Klimosz
- rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- mocowanie gumowej uszczelki w kłapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- 5-let gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- "5-klasę" posiada MULTIDUO EKO 32 (25kW) - dla paliwa: pelet
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



A3



NOWOCZESNY I INTUICYJNY STEROWNIK KLIMOSZ ecoCONTROL W STANDARDZIE!
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)


W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL
- zasobnik 200 L

OPCJA:

- zasobnik 320 L +500zł netto
- sterownik KLIMOSZ KOMFORT +545zł netto
- moduł WIFI (tylko do KLIMOSZ KOMFORT) +460zł netto
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)


	15 kW	20 kW	32 kW
Cena netto / brutto	7 802 zł / 9 596 zł	8 171 zł / 10 050 zł	9 793 zł / 12 046 zł
Kod zamówienia: zasobnik z lewej	KO/PA/1115117200	KO/PA/1120117200	KO/PA/1132117200
Kod zamówienia: zasobnik z prawej	KO/PA/1115217200	KO/PA/1120217200	KO/PA/1132217200
Moc: ekogroszek / pelet	15 / 15 kW	20 / 17 kW	32 / 25 kW
Sprawność	85 %	89 %	87 %
Zakres regulacji mocy	5,1 ÷ 17 kW	6 ÷ 20 kW	9,6 ÷ 32 kW
Temperatura spalin		100 ÷ 170 °C	
Powierzchnia wymiany ciepła	2,1 m ²	3,1 m ²	3,5 m ²
Objętość wodna	70 dm ³	92 dm ³	105 dm ³
Średnica wylotu spalin		160 mm	
Zalecany ciąg kominowy		10 ÷ 20 Pa	15 ÷ 20 Pa
Maks. ciśnienie robocze wody		1,5 bar	
Zalecana temp. pracy kotła		65 ÷ 80 °C	
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót wody		1 1/2"	
Waga	365 kg	435 kg	450 kg



Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę KLIMOSZ



Rozmieszczenie po obu stronach króćców do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
innowacyjne rozwiązanie stosowane w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

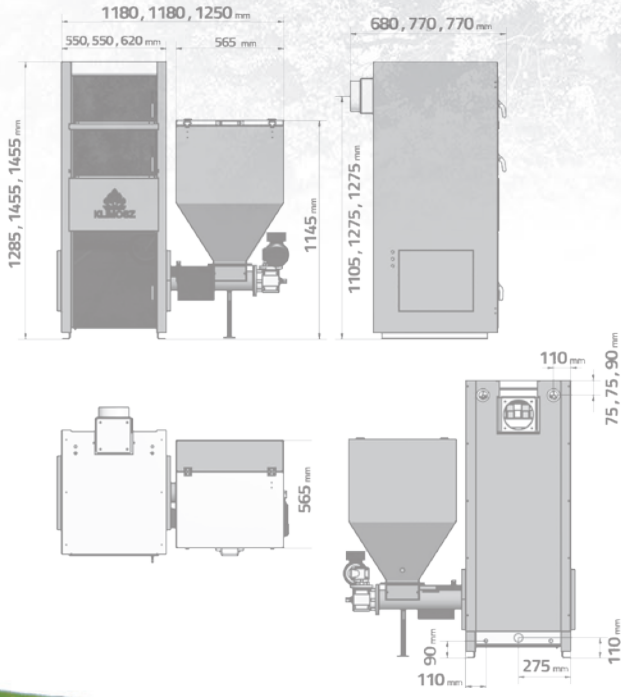

KLIMOSZ MULTIDUO NG

stalowy kocioł automatyczny z palnikiem rynowym

- kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
- łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniowy o wysokiej sprawności
- posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę Klimosz
- rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- mocowanie gumowej uszczelki w kłapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczającą przed poparzeniem
- pojemny zasobnik 230L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
- 5-let gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- "5-klasę" posiada MULTIDUO NG 32 (29kW) - dla paliwa: pelet
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



B3



NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE!
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)


W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ KOMFORT
- moduł WIFI
- zasobnik 230 L

OPCJA:

- zasobnik 320 L +500zł netto
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem/biomasą)
- zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku układu zamkniętego)


	15 kW	20 kW	32 kW
Cena netto / brutto	10 256 zł / 12 615 zł	10 570 zł / 13 001 zł	11 647 zł / 14 325 zł
Kod zamówienia: zasobnik z lewej	KO/PA/415124210	KO/PA/420124210	KO/PA/432124210
Kod zamówienia: zasobnik z prawej	KO/PA/415224210	KO/PA/420224210	KO/PA/432224210
Moc: ekogroszek / pelet	15 / 15 kW	25 / 19 kW	35 / 29 kW
Sprawność	85 %	89 %	87 %
Zakres regulacji mocy	5,0 ÷ 17 kW	6 ÷ 20 kW	9,6 ÷ 32 kW
Temperatura spalin		100 ÷ 170 °C	
Powierzchnia wymiany ciepła	2,1 m ²	3,1 m ²	3,5 m ²
Objętość wodna	70 dm ³	92 dm ³	105 dm ³
Średnica wylotu spalin		160 mm	
Zalecany ciąg kominowy		10 ÷ 20 Pa	15 ÷ 20 Pa
Maks. ciśnienie robocze wody		2 bar	
Zalecana temp. pracy kotła		65 ÷ 80 °C	
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót		1 1/2"	
Waga	425 kg	510 kg	540 kg



Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę KLIMOSZ



Rozmieszczenie po obu stronach króćców do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
innowacyjne rozwiązanie stosowane w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

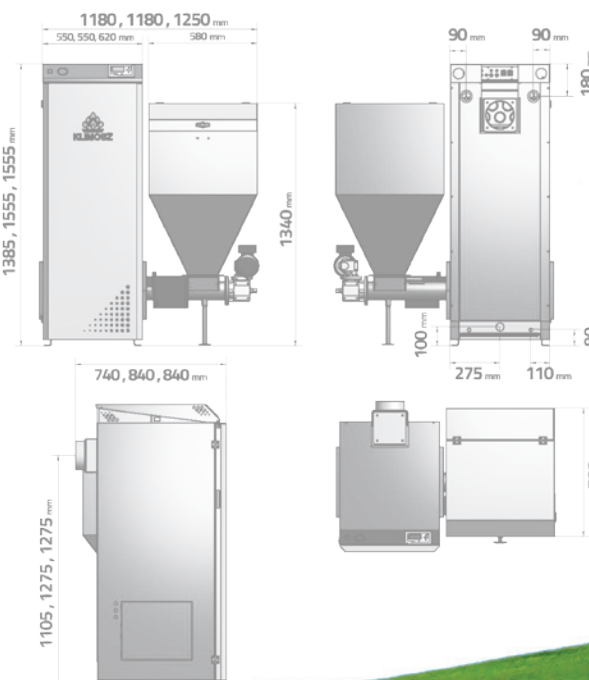

stalowy kocioł dużej mocy z palnikiem retortowym

- kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
- łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniowy o wysokiej sprawności
- posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
- przystosowany do przełożenia paliwa z zasobnikiem na drugą stronę
- zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę Klimosz
- rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- mocowanie gumowej uszczelki w kłapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
- pojemny zasobnik 505L - 1000L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
- 4-letnia gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- "5-klasę" posiada DUO INDUSTRIAL NG 100 (86kW) - dla paliwa: pelet
- wersja 2x50 oraz 2x75 posiada dwa palniki pracujące w trybie sekwencyjnym, co umożliwia znaczne zmniejszenie zużycia paliwa w przypadku okresu mniejszego zapotrzebowania na moc cieplną
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



B5	B7
55kW 75kW 100kW 2x50kW	150kW 2x75kW



NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE!
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)

4
-lata
GWARANCJI

STAL KOTŁOWA
8 mm

przystosowany do instalacji w:
UKŁADZIE OTWARTYM

przystosowany do instalacji w:
UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM

AWARYJNY RUSZT DODATKOWY
 do spalania drewna / węgla

tylko dla mocy 55kW


W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ KOMFORT (55kW, 75kW, 100kW, 150kW)
- sterownik KLIMOSZ KOMFORT industrial (2x50kW, 2x75kW)
- moduł WiFi (tylko w: 55kW, 75kW, 100kW, 150kW)
- zasobnik 505L (55kW, 75kW)
- zasobnik 780L (100kW)
- zasobnik 940L (150kW)
- dwa zasobniki 2x 500L (2x 50kW, 2x 75kW)

OPCJA:

- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem)
- zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku układu zamkniętego)


	55 kW	75 kW	100 kW	100 kW (2x50)	150 kW	150 kW (2x75)
Cena netto / brutto	14 706 zł / 18 089 zł	16 613 zł / 20 433 zł	22 773 zł / 28 011 zł	26 280 zł / 32 324 zł	29 998 zł / 36 898 zł	32 525 zł / 40 006 zł
Kod zamówienia: zasobnik z lewej	KO/PA/255144110	KO/PA/275144110	KO/PA/2100194110	KO/PA/2100156100	KO/PA/21501104110	KO/PA/21501106100
Kod zamówienia: zasobnik z prawej	KO/PA/255244110	KO/PA/275244110	KO/PA/2100294110	KO/PA/2100256100	KO/PA/21502104110	KO/PA/21502106100
Moc: ekogroszek / pelet	55 / 48 kW	75 / 66 kW	100 / 86 kW	2x50 / 2x43 kW	150 / 133 kW	2x75 / 2x67 kW
Sprawność	87 %	84 %	88 %		85 %	
Zakres regulacji mocy	16,5 ÷ 55 kW	23 ÷ 75 kW	31 ÷ 100 kW		50 ÷ 150 kW	
Temperatura spalin	120 ÷ 220 °C		120 ÷ 240 °C			
Powierzchnia wymiany ciepła	5,8 m ²	8,1 m ²	11,1 m ²		15,2 m ²	
Objętość wodna	148 dm ³	195 dm ³	260 dm ³		360 dm ³	
Średnica wylotu spalin	195 mm					
Zalecany ciąg kominowy	20 ÷ 30 Pa		20 ÷ 35 Pa		25 ÷ 40 Pa	
Maks. ciśnienie robocze wody	1,8 bar	2 bar				
Zalecana temp. pracy kotła	65 ÷ 80 °C					
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót	2"		2 1/2"			
Waga	840 kg	980 kg	1370 kg	1420 kg	1540 kg	1580 kg



Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę KLIMOSZ



Rozmieszczenie po obu stronach króćców do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
innowacyjne rozwiązanie stosowane w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ

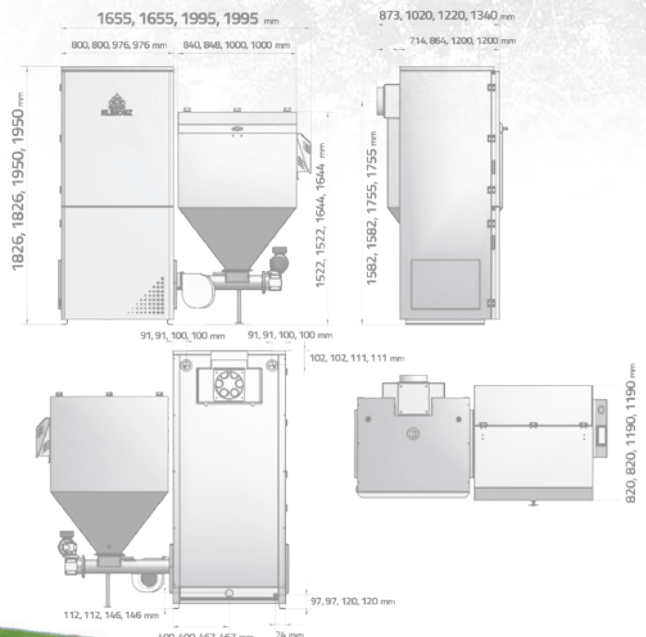

KLIMOSZ DUOPELET NG (INDUSTRIAL)

stalowy kocioł dużej mocy z palnikiem peletowym

- kocioł DUOPELET NG jest produktem ekologicznym, o wyjątkowo niskiej emisji CO, NOx oraz pyłów PM do środowiska, przez co przyczynia się do poprawy jakości powietrza
- kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
- posiada niechłodzony ruszt, który zapobiega tworzeniu się sadzy oraz umożliwia spalanie drewna/węgla w trybie ręcznym
- przystosowany do przełożenia palnika z zasobnikiem na drugą stronę
- zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę Klimosz
- rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
- palnik peletowy o wysokiej sprawności >90% z podwójnym automatycznym systemem czyszczenia w standardzie: przedmuchiwanie oraz mechaniczne z ruchomym rusztem palnika
- posiada funkcję automatycznego rozpalamia, wygaszania oraz wznawiania pracy
- posiada niezawodną zapalarkę, odporną na przepalenia dzięki wykonaniu ze specjalnego stopu metali
- posiada topliwą karbowaną rurę podajnika typu SPIRO, która stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed cofnięciem się ognia, niezawodne i działające bez prądu
- pojemny zasobnik 900L - 1700L w standardzie umożliwia długą pracę na jednym zasypie (do 7 dni)
- ochronne drzwi przednie wypełnione wełną mineralną zabezpieczające przed poparzeniem
- 4-letnia gwarancja w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- "5-klasę" posiada DUOPELET NG 75 - dla paliwa: pelet
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



B5 55kW
75kW

B7 100kW
150kW



tylko dla mocy 55kW



NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE!
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)



W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ KOMFORT *pelet*
- moduł WIFI
- zasobnik 900 L (55kW, 75kW)
- zasobnik 1700 L (100kW, 150kW)

OPCJA:

- zasobnik 1700 L +640zł netto (tylko dla 55kW i 75kW)
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)

	55 kW	75 kW	100 kW	150 kW
Cena netto / brutto	21 876 zł / 26 907 zł	25 476 zł / 31 336 zł	33 748 zł / 41 510 zł	46 046 zł / 56 637 zł
Kod zamówienia: palnik z lewej	KO/PA/755183316	KO/PA/775183316	KO/PA/7100183316	KO/PA/7150183316
Kod zamówienia: palnik z prawej	KO/PA/755283316	KO/PA/775283316	KO/PA/7100283316	KO/PA/7150283316
Sprawność	91 %	92 %	90 %	90 %
Zakres regulacji mocy	15 ÷ 55 kW	22,5 ÷ 75 kW	29 ÷ 100 kW	42 ÷ 150 kW
Temperatura spalin	100 ÷ 200 °C	100 ÷ 220 °C	100 ÷ 240 °C	
Powierzchnia wymiany ciepła	5,8 m ²	8,1 m ²	11,1 m ²	15,2 m ²
Objętość wodna	148 dm ³	195 dm ³	260 dm ³	360 dm ³
Średnica wylotu spalin	195 mm			
Zalecany ciąg kominowy	20 ÷ 30 Pa		20 ÷ 35 Pa	
Maks. ciśnienie robocze wody	1,8 bar			
Zalecana temp. pracy kotła	65 ÷ 80 °C			
Podłączenie kotła - zasilanie i powrót	2"		2 1/2"	
Waga	820 kg	960 kg	1415 kg	1575 kg

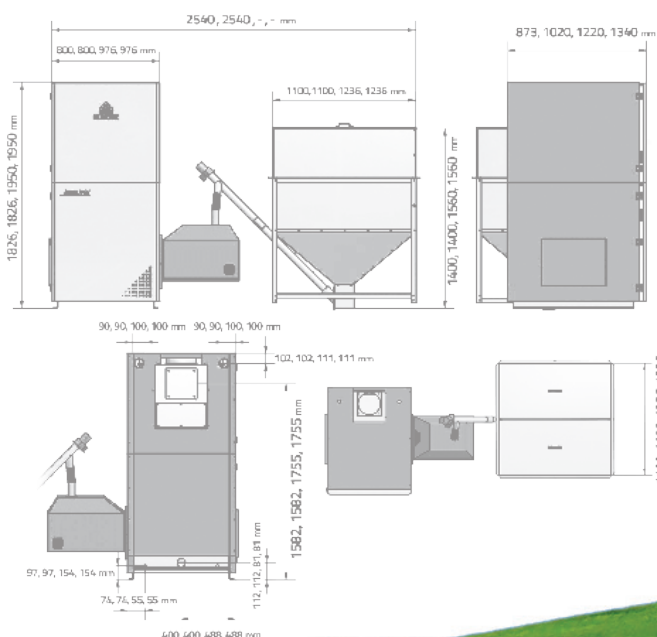

Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę KLIMOSZ



Rozmieszczenie po obu stronach króćców do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
innowacyjne rozwiązanie stosowane w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ



stalowy kocioł dużej mocy z palnikiem retortowym



- kocioł wykonany z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH
- łatwy w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy o wysokiej sprawności
- wersja 200kW posiada dwa palniki pracujące w trybie sekwencyjnym, co umożliwi znaczne zmniejszenie zużycia paliwa w przypadku okresu mniejszego zapotrzebowania na moc cieplną
- zmienny wylot czopucha: pionowy/poziomy - innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę Klimosz
- rozmieszczenie po obu stronach króćców CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
- niska konstrukcja umożliwia montaż w niskich kotłowniach
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- mocowanie gumowej uszczelki w kłapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- minimalne straty ciepła dzięki użyciu wysokiej jakości izolacji marki ROCKWOOL
- pojemny zasobnik 780L - 1440L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 5dni)
- "5-klasę" posiada MAXI 200 - dla paliwa: węgiel kamienny oraz węgiel brunatny
- 4-letnia gwarancji w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła
- bezpłatna wstępna regulacja kotła dokonywana przez autoryzowanego instalatora Klimosz



B5 100kW
B7 150kW
B10 200kW



NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE!
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)

W STANDARDZIE:

- sterownik KLIMOSZ KOMFORT (100kW, 150kW)
- sterownik KLIMOSZ KOMFORT industrial (200kW)
- moduł WIFI (tylko do: 100kW, 150kW)
- zasobnik 780L (100kW)
- zasobnik 940L (150kW)
- dwa zasobniki 2x 720L (200kW)

OPCJA:

- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór bezpieczeństwa STS +210zł netto (wymagany w przypadku opalania peletem)

	100 kW	150 kW	200 kW (2x100)
Cena netto / brutto	28 595 zł / 35 172 zł	30 636 zł / 37 682 zł	42 201 zł / 51 908 zł
Kod zamówienia: zasobnik z lewej	KO/PA/8100194110	KO/PA/81501104110	KO/PA/82000116100
Kod zamówienia: zasobnik z prawej	KO/PA/8100294110	KO/PA/81502104110	
Moc: ekogroszek / pelet	100 / 80 kW	150 / 130 kW	200 (2x100) / 160 (2x80) kW
Sprawność	88 %	87 %	86 %
Zakres regulacji mocy	30 ÷ 100 kW	50 ÷ 150 kW	66 ÷ 200 kW
Temperatura spalin	100 ÷ 260 °C		
Powierzchnia wymiany ciepła	10,8 m ²	15,3 m ²	20,2 m ²
Objętość wodna	450 dm ³	500 dm ³	650 dm ³
Średnica wylotu spalin	195 mm		
Zalecany ciąg kominowy	20 ÷ 30 Pa		
Maks. ciśnienie robocze wody	2 bar		
Zalecana temp. pracy kotła	65 ÷ 80 °C		
Podłączenie kotła - zasilanie i powrót	2 1/2 "		
Waga	1160 kg	1450 kg	2100 kg





Zmienny wylot czopucha: pionowy / poziomy
innowacyjne rozwiązanie opatentowane przez firmę KLIMOSZ




Rozmieszczenie po obu stronach króćców do CO i CWU ułatwia i obniża koszt montażu
innowacyjne rozwiązanie stosowane w stalowych kotłach automatycznych KLIMOSZ



Maxi 100 kW, 150 kW

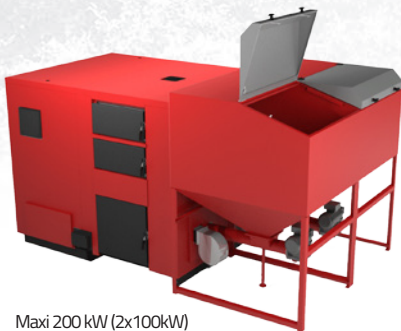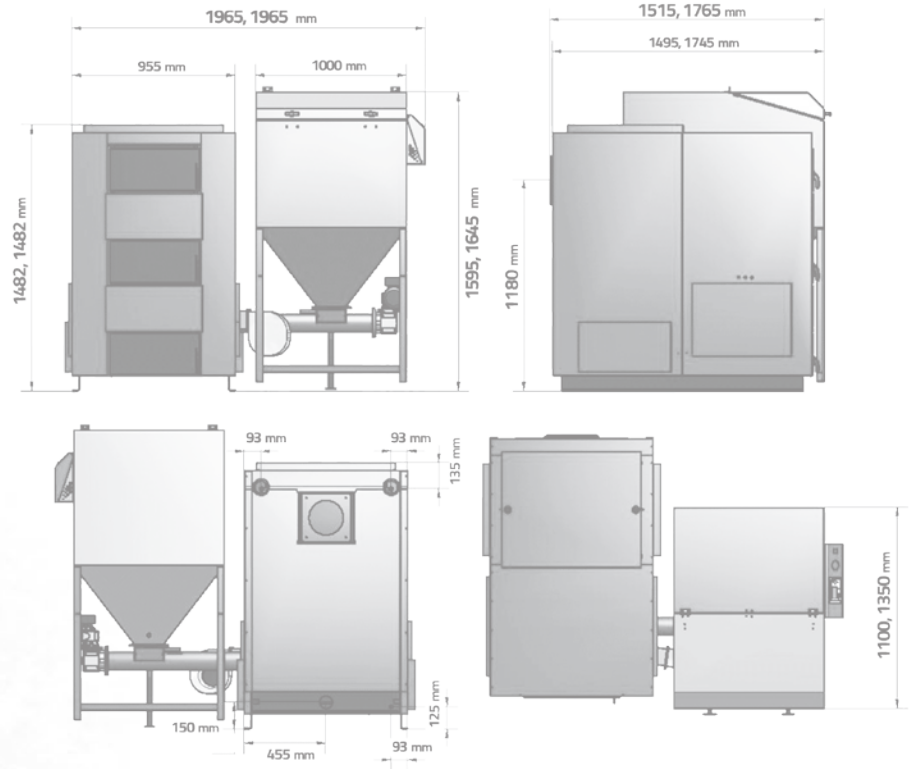


Maxi 200 kW (2x100kW)

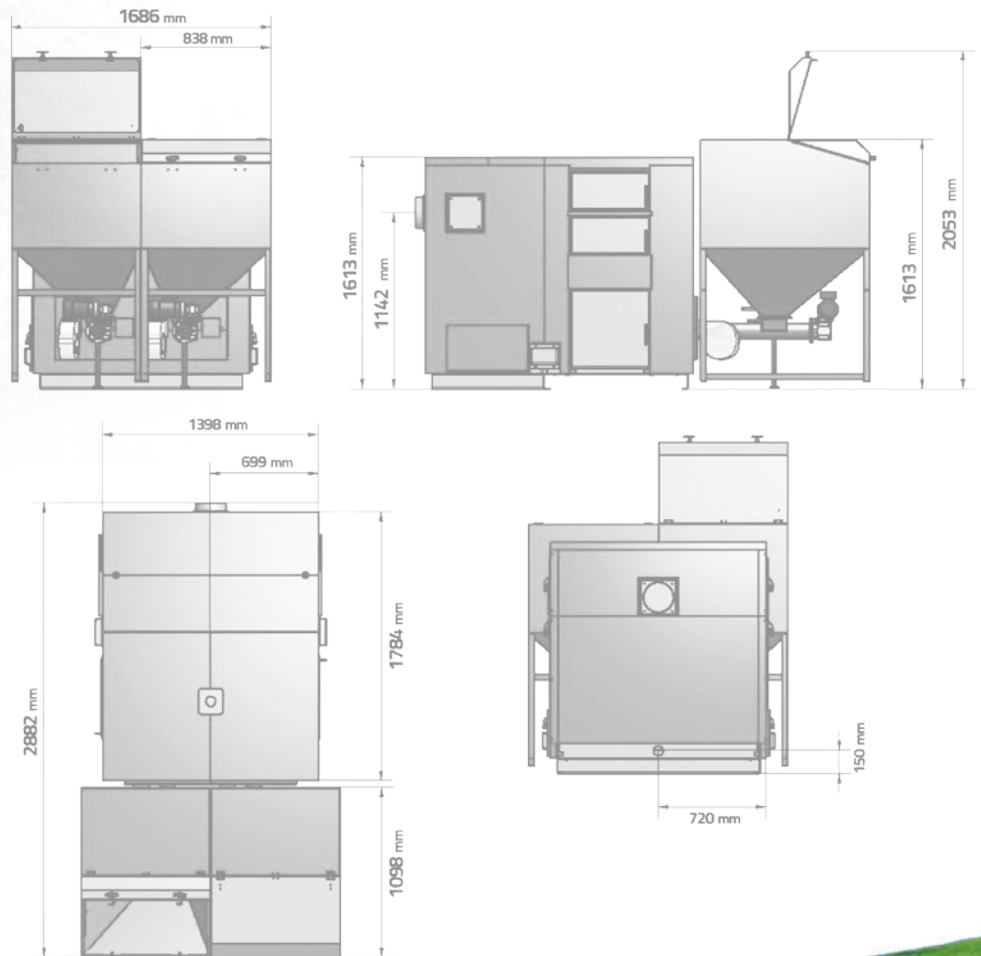

do kotłów: Klimosz WALLY (22), Wally 26, Viadrus Hercules U22, U26

- podstawa pod kocioł wykonana z wysokiej jakości stali kotłowej o grubości ścianki do 6mm wraz z kołnierzem wodnym
- żeliwny palnik retortowy (w ZPA) przeznaczony do spalania ekogroszku
- żeliwny palnik rynnowy (w ZPR) przeznaczony do spalania niskiej jakości ekogroszku, mieszanek ekogroszek+miął, biomasy oraz peletu gorszej jakości
- niezawodny, mocny motoreduktor renomowanego producenta
- regulowana stopka zasobnika oraz kłapa na siłownikach hydraulicznych
- mocowanie gumowej uszczelki w kłapie zasobnika - chroni uszczelkę przed zniszczeniem przy załadunku paliwa
- zestaw nie posiada w standardzie sterownika, do zestawu rekomendujemy sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL lub KLIMOSZ KOMFORT RT-16
- UWAGA!** zestaw nie jest kompatybilny z Nowym Wally (typ S), pasuje wyłącznie do Wally (typ 22), Wally26 oraz Viadrus U22 i U26

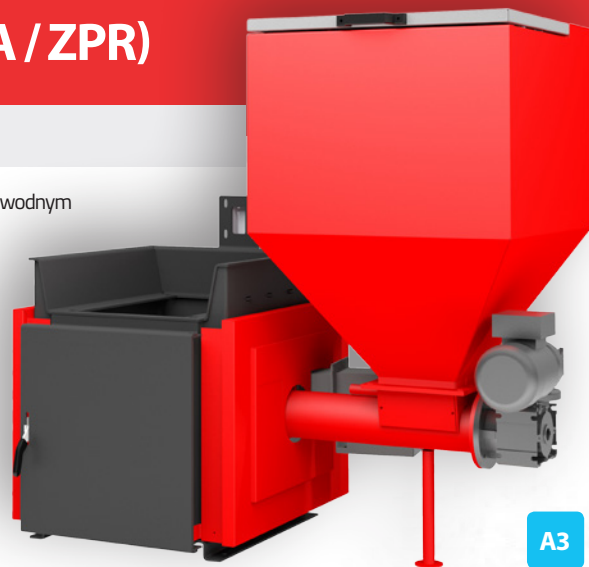

A3




W STANDARDZIE:

- podstawa pod kocioł z kołnierzem wodnym
- kompletny palnik retortowy (ZPA) lub rynnowy (ZPR)
- wyjmawalny popielnik
- silikon wysokotemperaturowy
- zasobnik 200 L
- zestaw płyt ceramicznych (tylko do ZPA/ZPR dla Wally/U22)

OPCJA:

- zasobnik 320 L **+500zł netto**
- sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL **+675zł netto**
- sterownik KLIMOSZ KOMFORT **+1220zł netto**
- moduł WIFI **+460zł netto** (tylko do KLIMOSZ KOMFORT)
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór schładzający DBV-1 **+331zł netto** (wymagany w przypadku ukł. zamkniętego)

Wally (22)/U22 + ZPA/ZPR	ZPA 15 kW (3)	ZPA 25 kW (4)	ZPA 30 kW (5)	ZPA 35 kW (6)	ZPA 40 kW (7)	ZPA 45 kW (8)	ZPR 20 kW (4)	ZPR 32 kW (5)
Cena netto / brutto	3 990 zł / 4 907 zł	4 080 zł / 5 018 zł	4 240 zł / 5 215 zł	4 400 zł / 5 412 zł	4 720 zł / 5 805 zł	5 080 zł / 6 248 zł	4 080 zł / 5 018 zł	4 240 zł / 5 215 zł
Kod zamówienia: Wally (22) / Viadrus Hercules U22	CK/ZPA/U22/3W	CK/ZPA/U22/4W	CK/ZPA/U22/5W	CK/ZPA/U22/6W	CK/ZPA/U22/7W	CK/ZPA/U22/8W	CK/ZPR/U22/4W	CK/ZPR/U22/5W
Kod zamówienia: Wally 26 / Viadrus Hercules U26	-	CK/ZPA/U26/4W	CK/ZPA/U26/5W	CK/ZPA/U26/6W	CK/ZPA/U26/7W	-	CK/ZPR/U26/4W	CK/ZPR/U26/5W
Moc: ekogroszek / pelet	15 / 15 kW	25 / 25 kW	30 / 30 kW	35 / 32 kW	40 / 35 kW	45 / 39 kW	20 / 16 kW	32 / 20 kW
Sprawność	83 %	80 %	81,5 %	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %
Zakres regulacji mocy	5 ÷ 15 kW	7,5 ÷ 25 kW	9,6 ÷ 30 kW	12,2 ÷ 35 kW	13,6 ÷ 40 kW	15,7 ÷ 45 kW	6 ÷ 20 kW	9,6 ÷ 32 kW
Temperatura spalin	100 ÷ 250 °C		120 ÷ 260 °C			100 ÷ 220 °C		
Waga (kocioł wraz z zestawem po przebrojeniu)	370 kg	410 kg	455 kg	500 kg	545 kg	590 kg	475 kg	490 kg
Objętość wodna	35 dm ³	40 dm ³	50 dm ³	55 dm ³	60 dm ³	65 dm ³	40 dm ³	50 dm ³
Średnica wylotu spalin	156 mm							
Zalecany ciąg kominowy	10 ÷ 15 Pa	10 ÷ 20 Pa		15 ÷ 25 Pa			10 ÷ 20 Pa	15 ÷ 20 Pa
Max. ciśnienie robocze wody	4 bar							
Zalecana temp. pracy kotła	65 ÷ 80 °C							
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót	6/4" / 2" GZ							

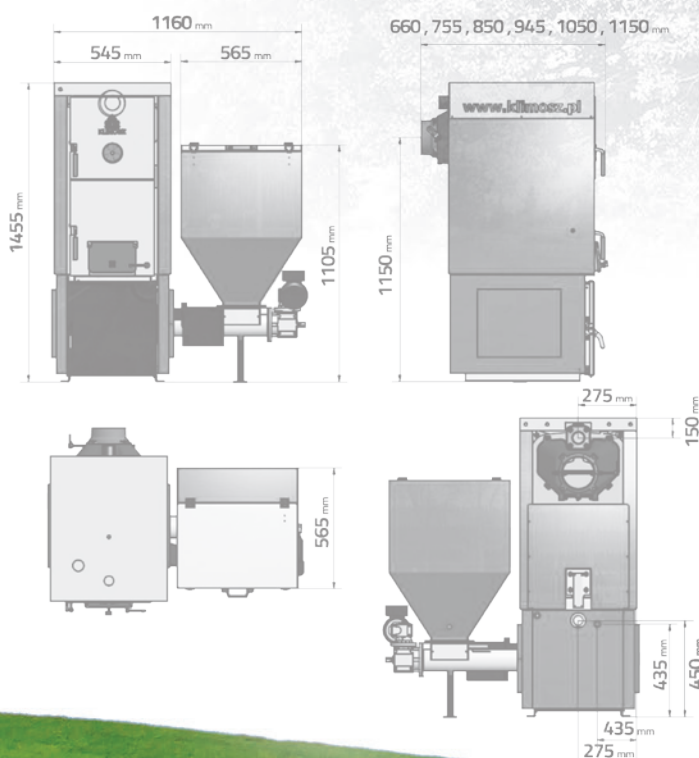

Zestaw palnika peletowego (ZPP)

do kotłów: Klimosz WALLY (U22), Viadrus Hercules U22

- kocioł po konwersji wraz z zestawem palnika peletowego staje się produktem ekologicznym, o wyjątkowo niskiej emisji CO, NOx oraz pyłów PM do środowiska, przez co przyczynia się do poprawy jakości powietrza
- palnik o wysokiej sprawności >90%
- palnik peletowy z podwójnym automatycznym systemem czyszczenia w standardzie: przedmuchowe oraz mechaniczne z ruchomym rusztem palnika
- posiada funkcję automatycznego rozpalamia, wygaszania oraz wznawiania pracy
- posiada niezawodną zapalarkę, odporną na przepalenia dzięki wykonaniu ze specjalnego stopu metali
- posiada topliwą karbowaną rurę podajnika typu SPIRO, która stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed cofnięciem się ognia, niezawodne i działające bez prądu
- pojemny zasobnik 310L umożliwia długą pracę kotła na jednym zasypie (do 7dni)
- możliwość spalania węgla/drewna zastępczo po wyjęciu palnika i montażu zaślepki (dołączona w standardzie)
- UWAGA! zestaw nie jest kompatybilny z Nowym Wally (typ S), pasuje wyłącznie do Wally (typ 22) oraz Viadrus U22



A3



NAJWYŻSZY MODEL STEROWNIKA KLIMOSZ KOMFORT W STANDARDZIE!
(OBSŁUGUJE ZAWÓR 4-DROGOWY)



W STANDARDZIE:

- palnik peletowy
- sterownik KLIMOSZ KOMFORT *pelet*
- zasobnik 310 L
- podajnik 1.5m
- karbowana rura SPIRO 1m
- płyty ceramiczne
- drzwi z otworem na palnik
- zaślepka palnika peletowego

OPCJA:

- moduł WIFI +460zł netto
- zasobnik 900 L +540zł netto
- zasobnik 1700 L +1170zł netto
- zabezpieczenie powrotu: zawór 4-drogowy + siłownik (na końcu katalogu)
- zawór schładzający DBV-1 +331zł netto (wymagany w przypadku ukt. zamkniętego)

Wally (22) + ZPP	15 kW (4)	25 kW (5)	35 kW (6)	40 kW (7)
Cena netto / brutto	5 360 zł / 6 592 zł	5 440 zł / 6 691 zł	5 505 zł / 6 771 zł	5 570 zł / 6 851 zł
<i>Kod zamówienia: Wally (22) / Viadrus Hercules U22</i>	CK/ZPP/U22/4S/150	CK/ZPP/U22/5S/150	CK/ZPP/U22/6S/150	CK/ZPP/U22/7S/150
Sprawność	87 %	90 %	90 %	90 %
Zakres regulacji mocy	4,5 ÷ 15 kW	7,5 ÷ 25 kW	9,6 ÷ 35 kW	12 ÷ 40 kW
Temperatura spalin	100 ÷ 200 °C		100 ÷ 230 °C	
Objętość wodna	36 dm ³	41 dm ³	50 dm ³	55 dm ³
Średnica wylotu spalin	156 mm			
Zalecany ciąg kominowy	10 ÷ 15 Pa	10 ÷ 20 Pa		15 ÷ 25 Pa
Max. ciśnienie robocze wody	4 bar			
Zalecana temp. pracy kotła	65-80 °C			
Podłączenie kotła: zasilanie i powrót	6/4" / 2" GZ			
Waga (kocioł wraz z zestawem po przebrojeniu)	260 kg	310 kg	390 kg	420 kg

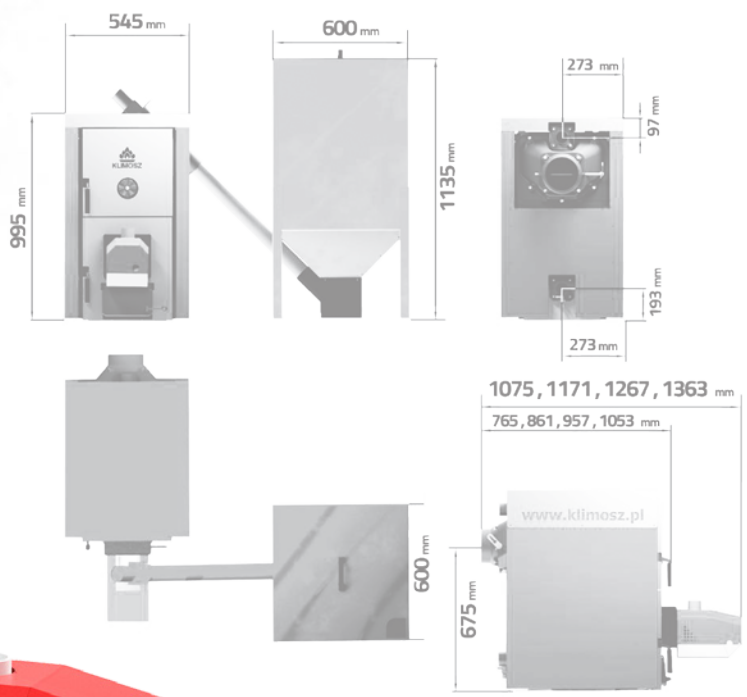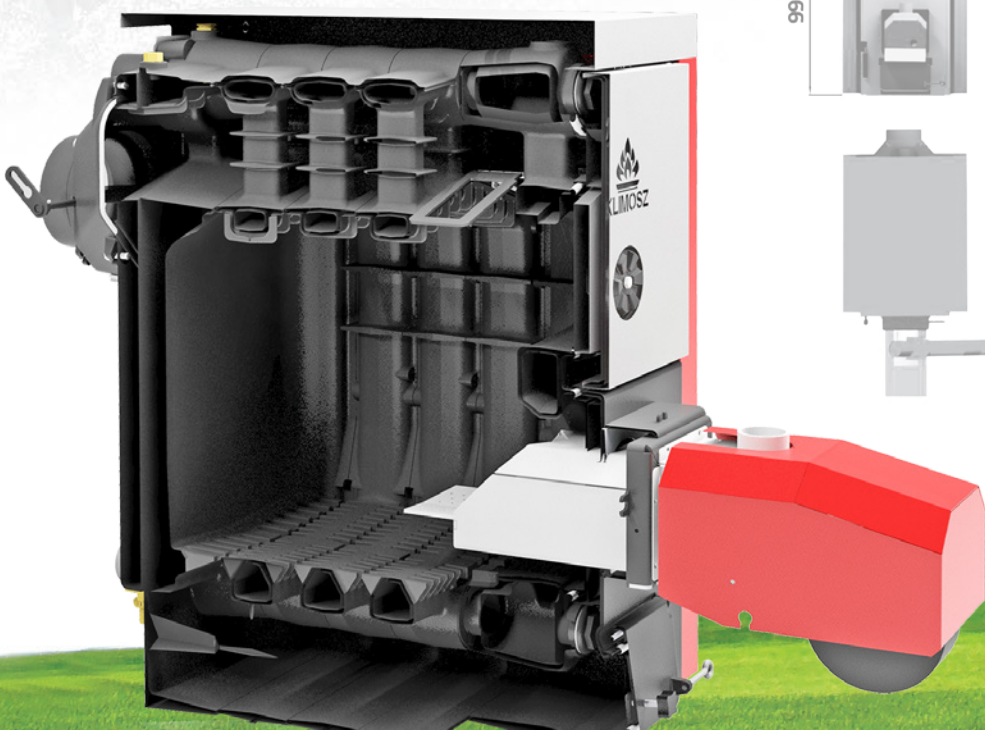

A0



	KLIMOSZ KOMFORT RT-16	KLIMOSZ KOMFORT Industrial RT-16i	KLIMOSZ KOMFORT pelet RT-16p	KLIMOSZ ecoCONTROL	TATAREK KLIMOSZ PID RT-04C	TECH ST-24 SIGMA	TECH ST-28 z PID
	do kotłów serii „NG” OPCJA: kotły serii „EKO”	kotły dużych mocy z dwoma palnikami	kotły z palnikiem peletowym	kotły serii "EKO"			kotły zasypowe
Cena netto / brutto	1 220 zł / 1 500 zł	2 163 zł / 2 660 zł	1 220 zł / 1 500 zł	675 zł / 830 zł	400 zł / 492 zł	460 zł / 565 zł	580 zł / 713 zł
Kod zamówienia	AU/ST/RT16	AU/ST/RT16IND	AU/ST/RT16P	AU/TMK/JOKER	AU/RE/04CPID Wally(22) / Viadrus AU/RE/04CPIDDM85 Wally(S)	AU/ST/ST24 Wally(22) / Viadrus AU/ST/ST24DM85 Wally(S)	AU/ST/ST28 Wally(22) / Viadrus AU/ST/ST28DM85 Wally(S)
Ilość obsługiwanych pomp C.O.	2	4	2	1	1	1	1
Pompa C.W.U.	x	x	x	x			x
Priorytet C.W.U.	x	x	x	x			x
Strefy czasowe dla C.W.U.	x	x	x	x			
Anty-Legionella dla C.W.U.	x	x	x	x			
Pompa cyrkulacyjna C.W.U.	x	x	x				
Strefy czasowe dla pompy cyrkulacyjnej	x	x	x				
Pompa by-pass (kotłowa)		x					
Obsługiwane zawory czterodrogowe	2	4	2	1			
Szybki start	x	x	x	x	x		
Obsługa krzywych grzewczych	2	4	2				
Wbudowana tygodniówka				x			
Tryb LATO / ZIMA	x	x	x	x			x
Automatyczna zmiana trybu LATO / ZIMA	x	x	x				
Tryb JESIEŃ	x	x	x				
Ilość obsługiwanych termostatów pokojowych	2	4	2	1			
Sterowanie kotła przez WIFI	TAK, po dokupieniu modułu WIFI	Wkrótce dostępny	TAK, po dokupieniu modułu WIFI	Niedostępny			
Ilość obsługiwanych podajników	1	2	2	1			
Ilość obsługiwanych wentylatorów	1	2	1	1	1	1	1
Przedmucha palnika / paleniska	x	x	x		x	x	
Obsługa zapalarki	x		x				
PID - zmiana mocy po temp. kotła	x		x		x	x	x
PIDs - zmiana mocy po temp. spalin	x		x				
Czujnik spalin	OPCJA	x	OPCJA				x
Współpraca z kominkiem	x	x	x				
Wyłącznik krańcowy kłapy zasobnika	OPCJA	OPCJA	OPCJA				
Wtyk USB do aktualizacji oprogramowania	x	x	x				
Tryb ręczny	x	x	x	x		x	x

A0





	Moduł WIFI KLIMOSZ KOMFORT	Bezprzewodowy panel pokojowy ecoCONTROL	Bezprzewodowy panel pokojowy AURATON 2025RTH KLIMOSZ KOMFORT	Przewodowy panel pokojowy AURATON 2025 KLIMOSZ KOMFORT	Zawór bezpieczeństwa STS 20	Zawór zabezpieczający -dwufunkcyjny DBV-1 3/4"
	tylko dla KLIMOSZ KOMFORT: RT-16, RT-16P	tylko dla KLIMOSZ ecoCONTROL	tylko dla KLIMOSZ KOMFORT: RT-16, RT-16i, RT-16p	tylko dla KLIMOSZ KOMFORT: RT-16, RT-16i, RT-16p	wymagany przy opalaniu peletem lub biomasą w kotłach z palnikiem retortowym/rynnowym	wymagany w przypadku instalacji w układzie zamkniętym
Cena netto / brutto	460 zł / 565 zł	135 zł / 166 zł	400 zł / 492 zł	189 zł / 232 zł	210 zł / 258 zł	331 zł / 407 zł
Kod zamówienia	CA/TAT/8450	AU/TMK/K600	AU/RE/K004/2	AU/RE/K004/3	CV/U6/9117	CV/U6/14826

A0



	Zawór 4-drogowy ESBE VRG141 DN25 GW	Zawór 4-drogowy ESBE VRG141 DN32 GW	Zawór 4-drogowy ESBE VRG141 DN40 GW	Zawór 4-drogowy ESBE VRG141 DN50 GW	Siłownik do zaworu 4-drogowego ESBE ARA 661 (3-PUNKTOWY) SPDT
Cena netto / brutto	180 zł / 221 zł	200 zł / 246 zł	300 zł / 369 zł	400 zł / 492 zł	500 zł / 615 zł
Kod zamówienia	AR/CO/ZM001	AR/CO/ZM001/1	AR/CO/ZM001/2	AR/CO/ZM001/3	AR/RE/S002/2

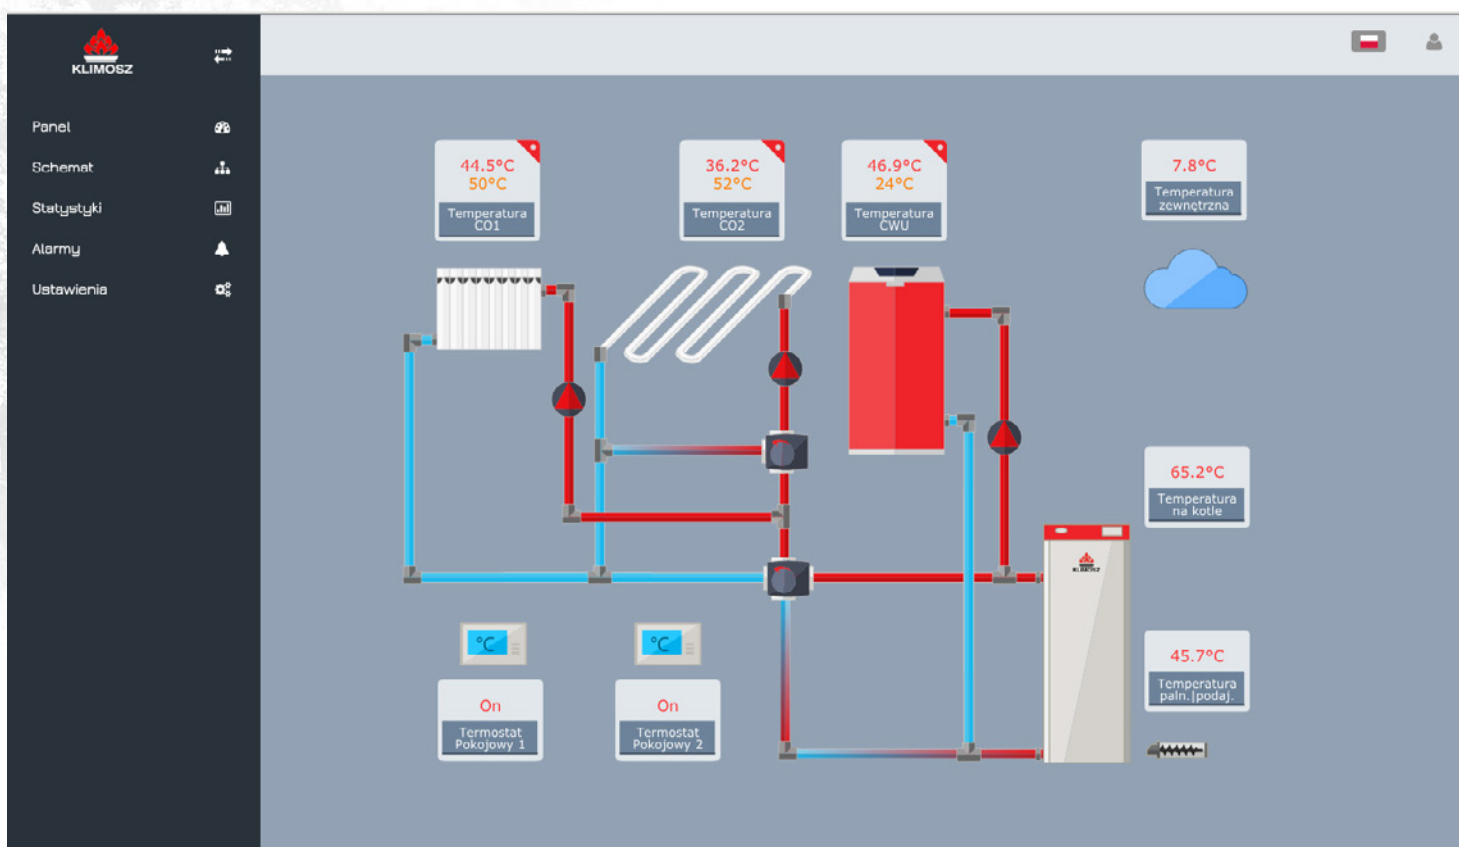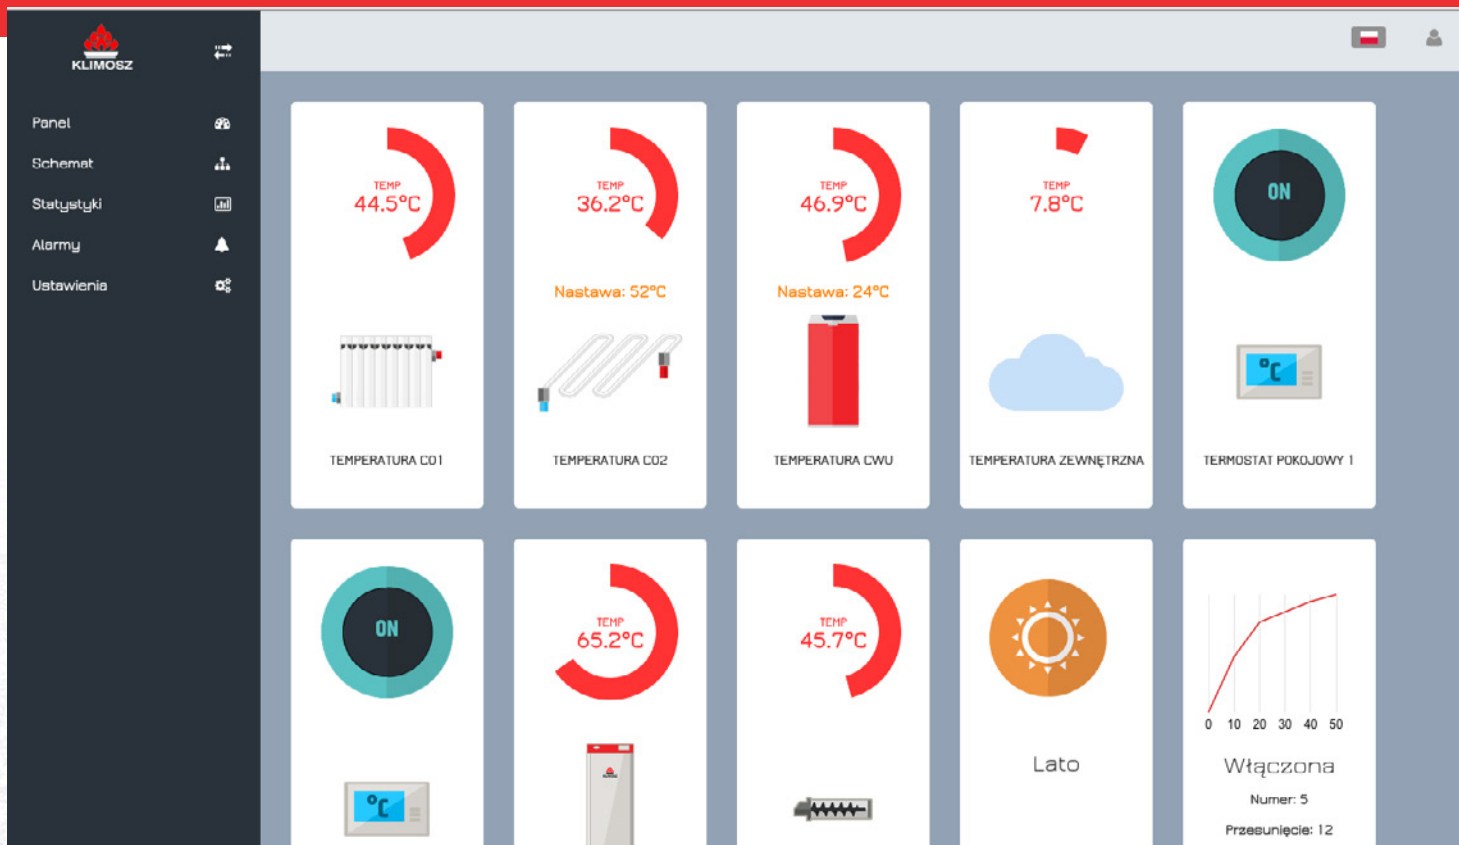

na powyższych screenach pokazano widok panelu sterowania po zalogowaniu się przez przeglądarkę *www*



DLACZEGO KOTŁY KLIMOSZ TO NAJLEPSZY WYBÓR ?

Każdy kocioł Klimosz tworzony jest z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy cenią sobie najwyższą jakość, wygodę użytkowania oraz niezawodność. Projektując kotły Klimosz przyświeca nam jeden cel, aby stworzyć produkt w oparciu o najwyższe standardy technologiczne z zachowaniem restrykcyjnych norm emisji spalin do środowiska naturalnego.



Sprawdzona konstrukcja

Sprawdzona od wielu lat stalowa i żeliwna konstrukcja kotłów Klimosz jest bazą do tworzenia nowych projektów w opaciu o najwyższe standardy jakościowe gwarantujące wieloletnią bezawaryjną pracę.



Bezpieczeństwo użytkowania i trwałość na lata

Stal kotłowa wykonana z najlepszego stopu P265GH o podwyższonej wytrzymałości na wysokie temperatury oraz grubości wymiennika do 8mm gwarantuje długie i bezpieczne użytkowanie kotła. Szacowana żywotność kotła wynosi do 25 lat.



Kotły 100% z Polski

Klimosz Sp. z o.o. to od wielu lat sprawdzona marka na rynku techniki grzewczej w Polsce i Europie z 100% polskim kapitałem. Wspieramy polską gospodarkę, zatrudniamy najlepszych inżynierów i specjalistów z branży, współpracując z najlepszymi polskimi dostawcami oferującymi produkty najwyższej jakości, w których zastosowano polską myśl technologiczną i innowacyjność.



Ekologia i komfort

Ochrona środowiska i ograniczenie niskiej emisji jest naszym priorytetowym i nadrzędnym celem, dlatego inwestujemy w tworzenie tylko takich kotłów, które spełniają wymagania restrykcyjnej i prestiżowej 5-klasy emisji zgodnych z normą EN 303-5:2012 oraz EkoDesign, kwalifikując się pod dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).

www.klimosz.pl



pieczętka dystrybutora

Klimosz Sp. z o. o.

ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
NIP: PL 651-16-11-021