

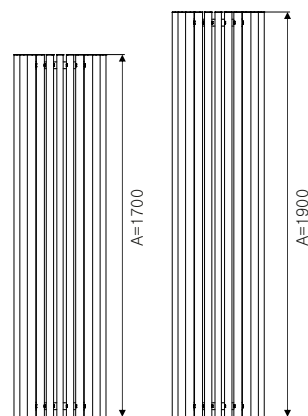


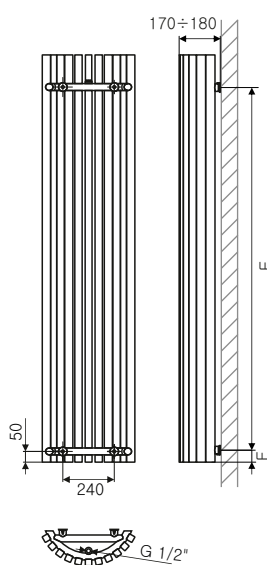

Wersja standardowa

Wersja elektryczna

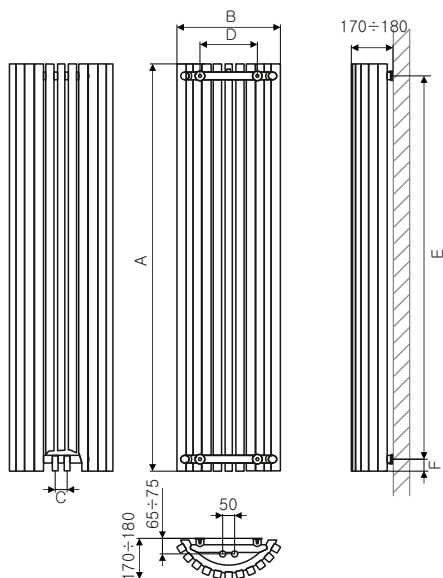


Konstrukcja: kolektory poziome wygięte w łuk – rura \varnothing 32mm, profile pionowe o przekroju kwadratu 30x30mm.

Ciśnienie robocze: 1MPa

Opakowanie zawiera: odpowietrznik, konsole mocujące na stałe połączone z grzejnikiem w komplecie z kołkami rozporowymi.

Maksymalna temperatura pracy: 95 °C

Podłączenia:



kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	rozstaw podłączeń		kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
			C [mm]	C' [mm]		75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]				
G-VRA-17-4-BI-ZC-00	1700	430	50	-	RAL 9003	1257	1473	-	240	1600	50
G-VRA-19-4-BI-ZC-00	1900	430	50	-	RAL 9003	1406	1648	-	240	1800	50

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI – biały, SM – silver mat. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczenie KL.