


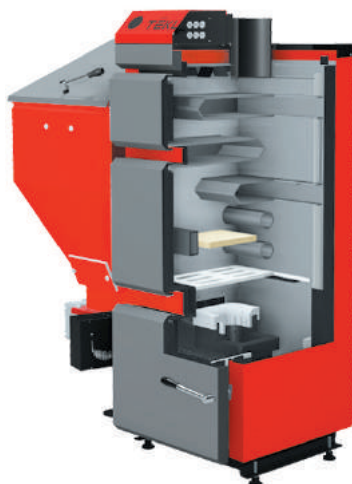

5 LAT
GWARANCJI
NA WYMIENNIK

6 mm
GRUBOŚĆ
STALI WYMIENNIKA

85%
SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

Stalowy kocioł dwupaleniskowy z palnikiem żeliwnym EkoEnergia oraz wyjmowanym, suchym rusztem

Zalety kotła:

- 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika kotła
- dodatkowa komora z wyjmowanym, suchym rusztem
- wykonany w całości z żeliwa palnik retortowy EkoEnergia, wyposażony w żeliwny ślimak z przeciwwzwojem
- wymiennik kotła z wysokiej jakości stali grubości 6 mm
- wielofunkcyjny regulator pogodowy
- możliwość zainstalowania regulatora MultiFun z internetową platformą zarządzania i kolorowym wyświetlaczem
- ekonomiczna eksploatacja
- niski poziom substancji szkodliwych w spalinach
- prosta obsługa i konserwacja



PALIWO PODSTAWOWE

**EKOGROSZEK
MIAŁ**

PALIWO ZASTĘPCZE

**WĘGIEL
DREWNO**

PARAMETRY TECHNICZNE

		J.m.	DRACO FLAMO 15	DRACO FLAMO 22
MOC NOMINALNA	EKOGROSZEK	kW	15	22
	MIAŁ	kW	13	18
SPRAWNOŚĆ	EKOGROSZEK	%	85	85
	MIAŁ	%	85	85
ZAKRES REGULACJI MOCY	EKOGROSZEK	kW	4,5÷15	6÷22
	MIAŁ	kW	3,9÷13	5,4÷18
MASA		kg		
POWIERZCHNIA GRZEWcza		m ²	2,7	3
OBJĘTOŚĆ WODNA		dm ³	85	100
ZALECANY CIĄG KOMINOWY		Pa	15÷25	
MAX CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWczego		bar	1,5	
ŚREDNICA KRUĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH		Js	G 2"	
WYMIARY KOTŁA Z ZASOBNIKIEM	SZEROKOŚĆ	mm	1180	1180
	GŁĘBOKOŚĆ	mm	820	820
	WYSOKOŚĆ	mm	1480	1530
ŚREDNICA WYLOTU SPALIN		mm	160	
WYSOKOŚĆ DO OSI CZOPUCHA		mm	1450	1500
STANDARDOWA POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA		dm ³	190	
POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ MOTOREDUKTOR/DMUCHAWA		W	90/85	