


Konstrukcja: kolektory pionowe o przekroju kwadratu 30x30mm, profile poziome wygięte w kształt litery „C” – rura \varnothing 22mm.

Ciśnienie robocze: 1MPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C

Opakowanie zawiera: odpowietrznik, korek, konsole mocujące na stałe połączone z grzejnikiem w komplecie z kołkami rozporowymi.

Podłączenia:

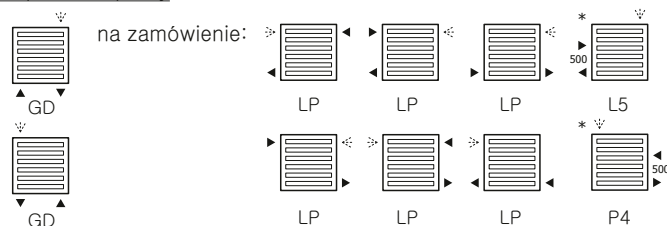

* do wysokości grzejnika 1140mm rozstaw podłączeń 500mm

kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	rozstaw podłączeń		kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
			C [mm]	C' [mm]		75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]				
G-ALE-05-3-BI...-00**	540	300	270	500	RAL 9003	200	250	200	270	355	94
G-ALE-05-4-BI...-00	540	400	370	500	RAL 9003	269	336	300	370	355	94
G-ALE-05-5-BI...-00	540	500	470	500	RAL 9003	328	410	300	470	355	94
G-ALE-05-6-BI...-00	540	600	570	500	RAL 9003	378	473	400	570	355	94
G-ALE-07-3-BI...-00**	760	300	270	720	RAL 9003	290	363	300	270	575	94
G-ALE-07-4-BI...-00	760	400	370	720	RAL 9003	370	463	400	370	575	94
G-ALE-07-5-BI...-00	760	500	470	720	RAL 9003	445	556	400	470	575	94
G-ALE-07-6-BI...-00	760	600	570	720	RAL 9003	515	644	600	570	575	94
G-ALE-11-3-BI...-00**	1140	300	270	1100	RAL 9003	414	518	400	270	955	94
G-ALE-11-4-BI...-00	1140	400	370	1100	RAL 9003	526	658	600	370	955	94
G-ALE-11-5-BI...-00	1140	500	470	1100	RAL 9003	662	828	600	470	955	94
G-ALE-11-6-BI...-00	1140	600	570	1100	RAL 9003	756	945	800	570	955	94
G-ALE-15-5-BI...-00	1580	500	470	1540	RAL 9003	888	1110	1000	470	1395	94
G-ALE-15-6-BI...-00	1580	600	570	1540	RAL 9003	1014	1268	1000	570	1395	94
G-ALE-15-7-BI...-00**	1580	700	670	1540	RAL 9003	1166	1458	1000	670	1395	94

.. – podłączenie GD, LP, L5 lub P4

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI – biały, SM – silver mat. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczenie KL.

** Produkty na zamówienie.