



W kategorii "Elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody".



Galmet®

technika grzewcza

zbiorniki specjalne

Kombinowane zbiorniki akumulacji ciepła zbiornik w zbiorniku typ SG(K)

- Umożliwiają podłączenie kilku źródeł ciepła.
- Mogą być wyposażone w jedną lub dwie wężownice spiralne (np. do układu solarnego i układu c.o.).
- Zasobnik c.w.u. pokryty od wewnątrz emalią ceramiczną plus anoda magnezowa, zbiornik zewnętrzny nieemaliowany.
- Ocieplenie - twarda pianka poliuretanowa lub rozbierna miękka pianka poliuretanowa (na zamówienie).
- Istnieje możliwość zastosowania wężownicy miedzianej karbowanej o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła.
- Opcja dodatkowa - wężownica w wewnętrznym zbiorniku c.w.u.

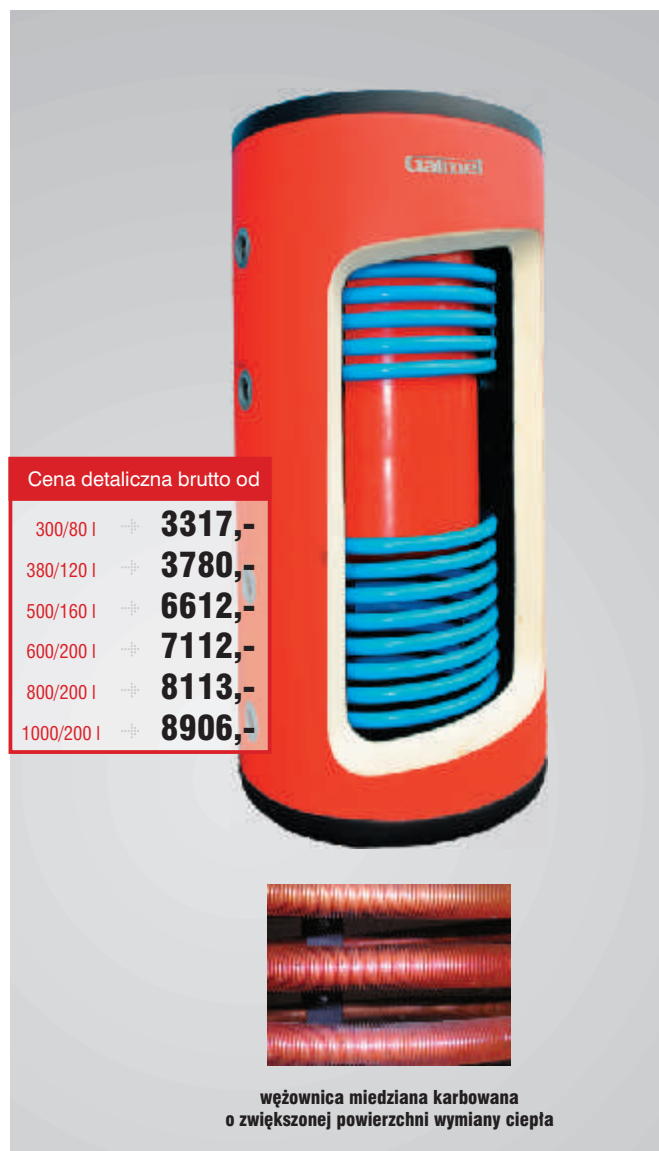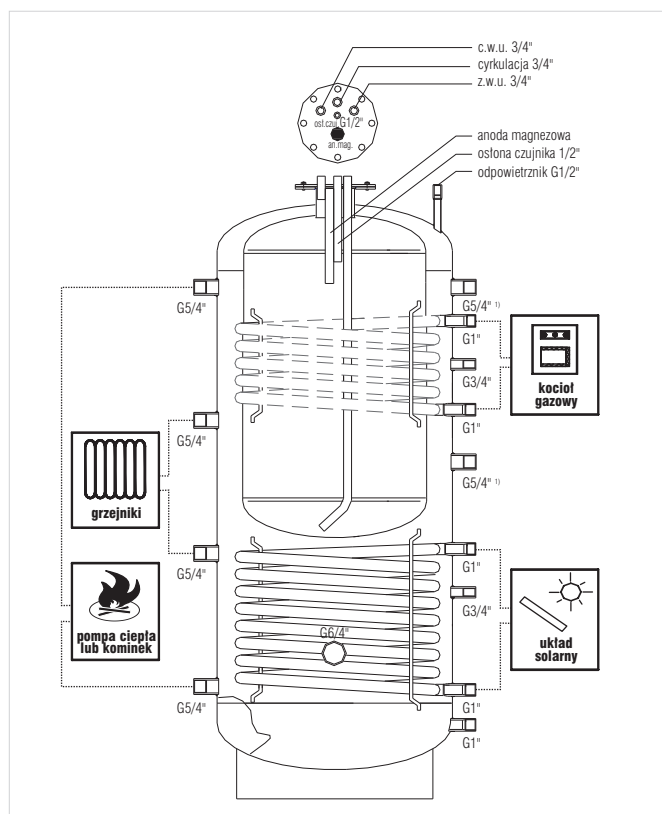

Cena detaliczna brutto od

300/80 l	3317,-
380/120 l	3780,-
500/160 l	6612,-
600/200 l	7112,-
800/200 l	8113,-
1000/200 l	8906,-

		300/80	380/120	500/160	600/200	800/200	1000/200
Pojemność zb. wody obiegowej	l	220	260	340	400	600	800
Pojemność zb. c.w.u.	l	80	120	160	200	200	200
Ciśnienie zb. wody obiegowej / zb. c.w.u.	MPa	0,3 / 0,6					
Powierzchnia wężownicy dolnej	m ²	1,6	2,1	2,1	2,1	2,4	2,4
Pojemność wężownicy dolnej	l	8,8	12,8	12,8	12,8	15,8	15,8
Powierzchnia wężownicy górnej	m ²	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Pojemność wężownicy górnej	l	5	7	7	7	7	8,6
Wysokość całkowita, L	mm	1520	1890	1750	1950	1750	2000
Średnica zewnętrzna z ociepleniem, D	mm	700	700	855	855	1055	1055
Średnica zbiornika wody obiegowej, d	mm	550	550	700	700	900	900
Waga netto (w piance poliur. z 1 węż.)	kg	165	220	255	295	485	525

Wykonywane na zamówienie.
Wymienniki podlegają każdorazowej indywidualnej wycenie.



¹¹ nie występują w wersji z dwoma wężownicami

Zbiorniki buforowe nieemaliowane

typ SG(B)

zbiorniki specjalne



Pojemność	I	200	300	380	500	720	1000	1500	2000
Ciśnienie rob.	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Temperatura rob.	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
Średnica wewnętrzna, d	mm	550	550	550	700	700	900	900	1100
Średnica zewnętrzna, D	mm	700	700	700	855	855	1055	1055	1300
Wysokość z izolacją, L	mm	1105	1370	1830	1690	2120	1920	2710	2450
Króciec spustowy GS1	Gw	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Króciec GS2	Gw	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Króciec GS3	Gw	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Ciśnienie rob. węzownicy ²⁾	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Powierzchnia węzownicy ²⁾	m ²	1,4	1,4	1,8	2,5	3	3,5	4	4,5
Pojemność węzownicy ²⁾	l	8,8	8,8	12,3	17	20,7	22,5	26,5	29,5
Króciec GS4 ²⁾	Gw	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Króciec GS5 ²⁾	Gw	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Waga netto (w pianie poliur. bez węz.)	kg	75	92	117	128	152	181	245	240
Waga netto (w pianie poliur. z węz.)	kg	96	113	147	170	202	237	308	303


Pojemność	I	3000	4000	5000
Ciśnienie rob.	MPa	0,3	0,3	0,3
Temperatura rob.	°C	95	95	95
Średnica wewnętrzna, d	mm	1400	1600	1600
Średnica zewnętrzna, D	mm	1600	1800	1800
Wysokość z izolacją, L	mm	2295	2355	2855
Króciec GS1	Gw	6/4"	6/4"	6/4"
Króciec GS2	Gw	6/4"	6/4"	6/4"
Króciec GS3	Gw	6/4"	6/4"	6/4"
Króciec GS4	Gw	6/4"	6/4"	6/4"
Króciec GS5	Gw	6/4"	6/4"	6/4"
Króciec GS6	Gw	6/4"	6/4"	6/4"
Króciec GS7	Gw	6/4"	6/4"	6/4"
Króciec GS8	Gw	6/4"	6/4"	6/4"
Króciec GS9	Gw	6/4"	6/4"	6/4"
Króciec T1	Gw	1/2"	1/2"	1/2"
Króciec T2	Gw	1/2"	1/2"	1/2"
Króciec T3	Gw	1/2"	1/2"	1/2"
Waga	kg	300	380	440

- Zasobnik wody (bufor) z przeznaczeniem na zdemineralizowaną wodę kotłową.
- Zasilanie z kilku niezależnych źródeł ciepła.
- Ocieplone pianką poliuretanową lub nieocieplone (zabezpieczone farbą antykorozyjną).
- Zbiorniki wykonywane na indywidualne zamówienie - wszystkie szczegóły techniczne (pojemność, ilość, umiejscowienie i średnica króćców przyłączeniowych itp.) uzgadniane z działem technicznym przy sporządzaniu wyceny zasobnika.

Wykonywane na zamówienie.
Dostępne różne kolory obudowy oraz wyposażenie specjalne.

Cena detaliczna brutto od

200 l	768,-	720 l	3050,-
300 l	1098,-	1000 l	3769,-
380 l	1573,-	1500 l	4697,-
500 l	2135,-	2000 l	6466,-

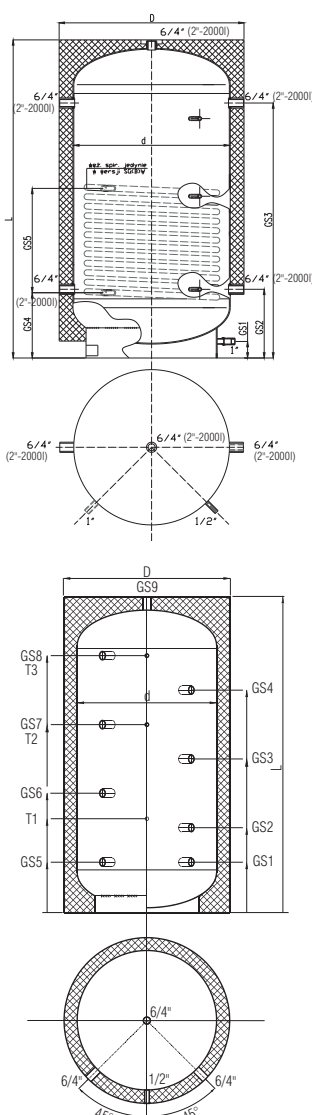

Dystrybutor:

Producent:

Galmet
technika grzewcza

48-100 GŁUBCZYCE, Raciborska 36
tel. +48 77 40 34 500
fax +48 77 40 34 599
dział sprzedaży: +48 77 40 34 520
dział techniczny: +48 77 40 34 560
serwis: +48 77 40 34 520
e-mail: galmet@galmet.com.pl

²⁾ dla modeli z węzownicą spiralną

www.galmet.com.pl