


**Konstrukcja:** kolektory pionowe o przekroju kwadratu 30x30mm, profile poziome proste oraz dodatkowe rurki wygięte w kształt litery „C” – rura Ø 22mm.

**Ciśnienie robocze:** 1MPa

**Opakowanie zawiera:** odpowietrznik, korek (w wersji 4-otworowej), konsole mocujące wykonane z tworzywa ABS (z możliwością regulacji 20mm) w komplecie z kołkami rozporowymi.

**Maksymalna temperatura pracy:** 95 °C

**Podłączenia:**

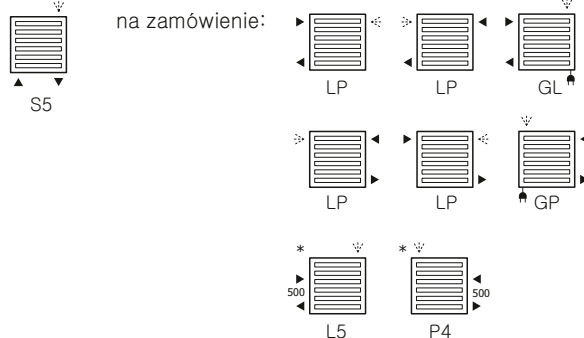

\*do wysokości grzejnika 1250mm

kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	rozstaw podłączeń		kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
			C [mm]	C' [mm]		75/65/20°C	90/70/20°C				
						[W]	[W]				
G-PPP-05-3-BI-..-00	552	300	270	512	RAL 9003	183	229	200	140	380	86
G-PPP-05-4-BI-..-00	552	400	370	512	RAL 9003	235	294	200	240	380	86
G-PPP-05-5-BI-..-00	552	500	470	512	RAL 9003	291	364	300	340	380	86
G-PPP-05-6-BI-..-00	552	600	570	512	RAL 9003	347	434	400	440	380	86
G-PPP-08-3-BI-..-00	865	300	270	825	RAL 9003	280	350	300	140	693	86
G-PPP-08-4-BI-..-00	865	400	370	825	RAL 9003	381	476	400	240	693	86
G-PPP-08-5-BI-..-00	865	500	470	825	RAL 9003	463	579	400	340	693	86
G-PPP-08-6-BI-..-00	865	600	570	825	RAL 9003	532	665	600	440	693	86
G-PPP-12-3-BI-..-00	1250	300	270	1210	RAL 9003	420	525	400	140	1079	86
G-PPP-12-4-BI-..-00	1250	400	370	1210	RAL 9003	560	700	600	240	1079	86
G-PPP-12-5-BI-..-00	1250	500	470	1210	RAL 9003	681	851	800	340	1079	86
G-PPP-12-6-BI-..-00	1250	600	570	1210	RAL 9003	799	999	800	440	1079	86
G-PPP-14-5-BI-..-00	1450	500	470	1410	RAL 9003	812	1015	800	340	1280	86
G-PPP-14-6-BI-..-00	1450	600	570	1410	RAL 9003	949	1186	1000	440	1280	86
G-PPP-14-7-BI-..-00	1450	700	670	1410	RAL 9003	1078	1348	1000	540	1280	86
G-PPP-17-5-BI-..-00	1710	500	470	1670	RAL 9003	963	1204	1000	340	1539	86
G-PPP-17-6-BI-..-00	1710	600	570	1670	RAL 9003	1126	1408	1000	440	1539	86
G-PPP-17-7-BI-..-00	1710	700	670	1670	RAL 9003	1279	1599	1000	540	1539	86

.. - podłączenie S5 (GD dla wersji chromowanej), LP, GL, GP, L5 lub P4

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI - biały, SM - silver mat. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczenie KL.