


Dane techniczne kotłów STALMARK typu DUO-BOSS

MODEL KOTŁA	J.m.	DUO-BOSS 19	DUO-BOSS 24	DUO-BOSS 29
Moc nominalna	kW	19	24	29
Zakres mocy	kW	6-19	8-24	10-29
Powierzchnia grzewcza	m ²	2,2	2,6	3,1
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	m ²	180	220	280
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,15		
Wymagany ciąg spalin	Pa	20-30		
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	190	235	235
Pojemność komory paleniska	l	30	34	39
Temperatura wody na zasilaniu [min/max.]	°C	55/90		
Masa kotła	kg	460	490	500
Pojemność wodna kotła	l	72	82	91
Przekrój komina (minimalna średnica)	cm x cm	14 x 14	16 x 16	18 x 18
Minimalna wysokość komina	m	5,5	6	6,5
Sprawność kotła	%	~86,5%		
Wymiary czopucha	∅ lub mm	∅180	∅180	∅180
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	6/4"		
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50		
Pobór mocy sterownika	W	11		
Pobór mocy wentylatora	W	80		
Pobór mocy silnika	W	90		

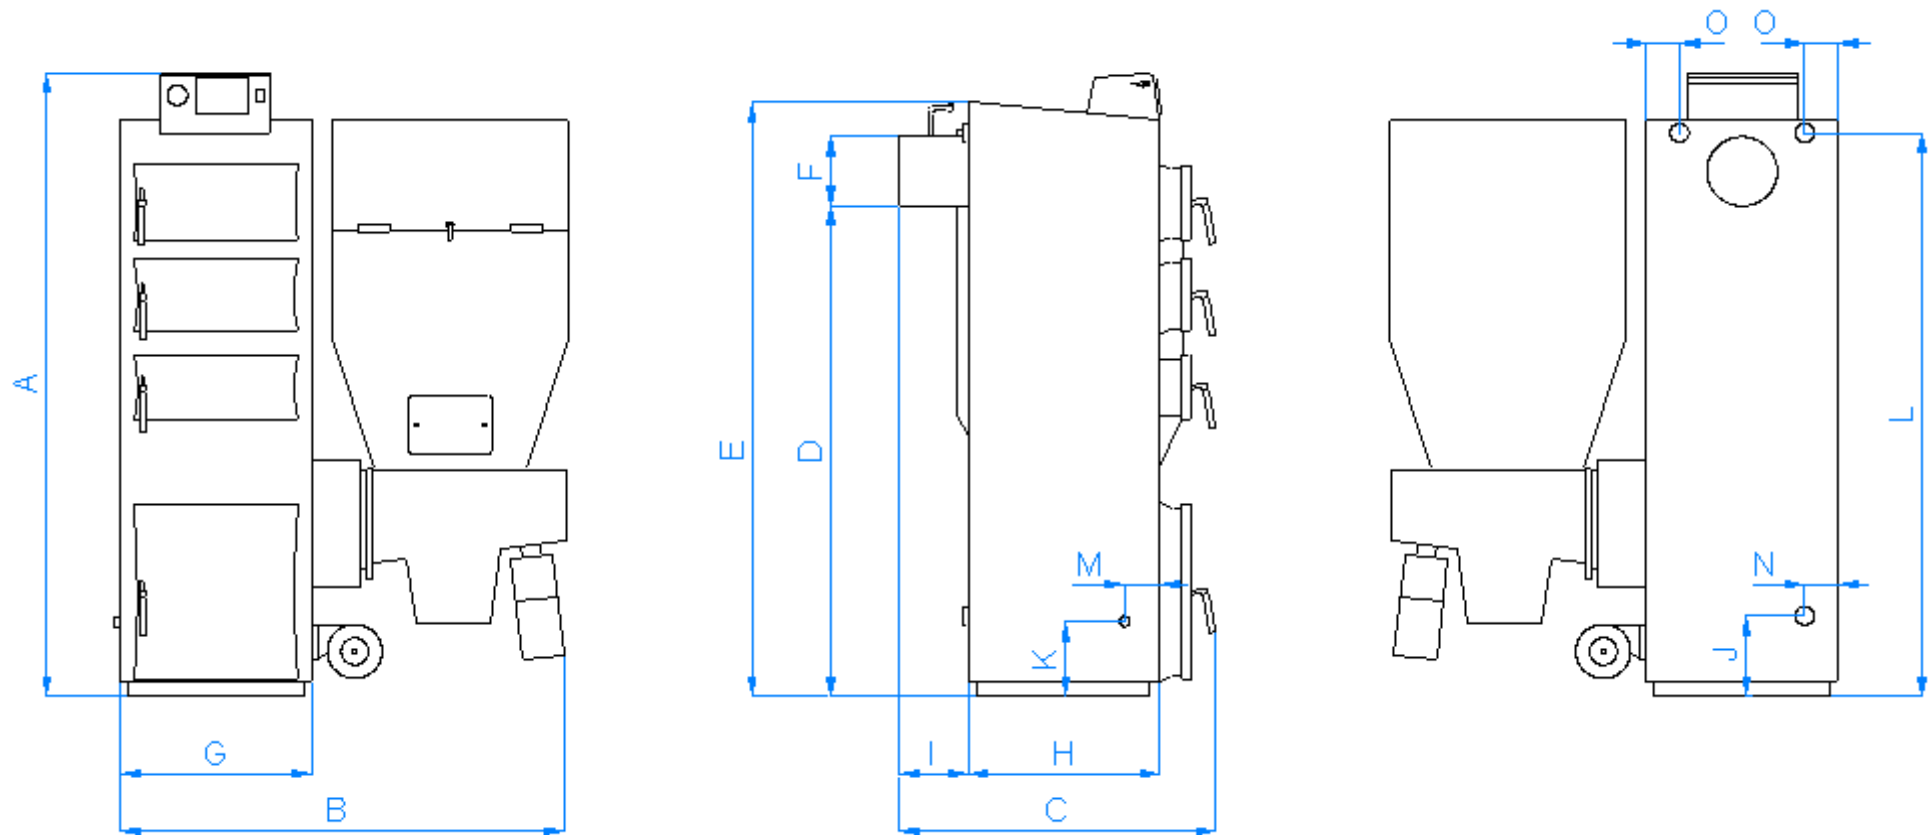

Wymiary – kotły STALMARK typu DUO-BOSS - Kocioł z podajnikiem tłokowym bocznym

Wymiar Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DUO-BOSS 19	1640	1160	800	1290	1560	180	500	490	170	225	210	1475	90	90	90
DUO-BOSS 24	1640	1160	860	1290	1560	180	500	550	170	225	210	1475	90	90	90
DUO-BOSS 29	1640	1220	860	1290	1560	180	560	550	170	225	210	1475	90	90	90

Firma STALMARK zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

