




Galmet®

technika grzewcza

Wymienniki ciepłej wody użytkowej z węzownicą „U” poziome ❖ typ SGW(L)



- ❖ Woda podgrzewana jest przy pomocy węzownicy w kształcie litery „U” lub podwójnej węzownicy (krótszy czas podgrzewania).
- ❖ Gruba warstwa pianki poliuretanowej lub polistyrenowej.
- ❖ Emalia ceramiczna EXTRAGLASS plus anoda magnezowa¹⁾.
- ❖ Króciec cyrkulacyjny w standardzie.
- ❖ W ofercie również elektryczne komplety grzejne do montażu w wymiennikach.

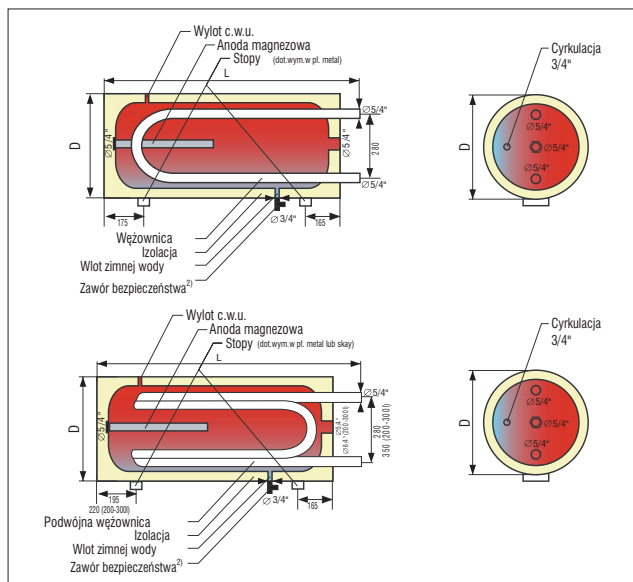

		SGW(L)80	SGW(L)100	SGW(L)120	SGW(L)140	SGW(L)200	SGW(L)300
Pojemność	l	80	100	120	140	200	300
Najwyższe ciśnienie robocze	MPa	0,6					
Powierzchnia węzownicy	m ²	0,22 lub 0,38 ²⁾		0,27 lub 0,52 ²⁾		0,58	0,64
Moc węzownicy (70/10/40°C)	kW	5,3 lub 9,15 ²⁾		6,6 lub 12,5 ²⁾		14	15,3
Wydajność	l/h	130 lub 220 ²⁾		160 lub 300 ²⁾		340	370
L (zb. w płaszczu met.)	mm	920	1080	1200	1340	1180	1460
L (zb. w poliuret. i polistyr.)	mm	920	1050	1160	1300	1180	1460
D (zb. w płaszczu met.)	mm	460			670		
D (zb. w poliuret. i polistyr.)	mm	470			660		
Waga netto (zb. w poliuretanie)	kg	37	40	43	48	78	100

¹⁾ anodę należy wymieniać co 12 miesięcy

²⁾ nie ujęty w cenie podstawowej


³⁾ przy zbiornikach z podwójną węzownicą

pianka polistyrenowa	cena od:	
	80l	497,-
	100l	530,-
	120l	556,-
	140l	599,-
pianka poliuretanowa	cena od:	
	80l	572,-
	100l	608,-
	120l	635,-
	140l	651,-
płaszcz metalowy	cena od:	
	80l	633,-
	100l	652,-
	120l	677,-
	140l	713,-
pianka polistyrenowa	cena od:	
	200l	1096,-
	300l	1182,-

Wymienniki dwupłaszczowe

poziome ❧ typ SGW(L)P

- ❧ **DUŻA WYDAJNOŚĆ:**
do podgrzewania wody wykorzystywany jest płaszcz stalowy umieszczony na zbiorniku z podgrzewaną wodą.
- ❧ Gruba warstwa pianki poliuretanowej lub polistyrenowej.
- ❧ Króciec cyrkulacyjny w standardzie.
- ❧ W ofercie również elektryczne komplety grzejne do montażu w wymiennikach.

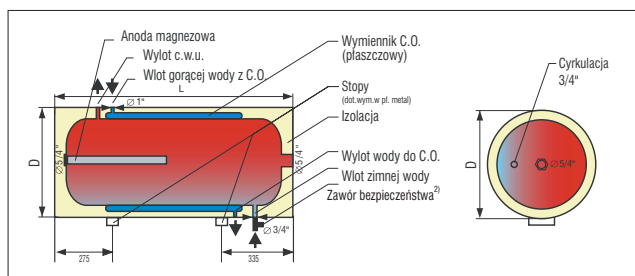

²⁾ nie ujęty w cenie podstawowej

pianka polistyrenowa	cena od:
	80l 703,-
	100l 742,-
	120l 802,-
	140l 851,-

pianka poliuretanowa	cena od:
	80l 778,-
	100l 834,-
	120l 899,-
	140l 950,-


		SGW(L)80	SGW(L)100	SGW(L)120	SGW(L)140
Pojemność	l	80	100	120	140
Najwyższe ciśnienie robocze	MPa	0,6			
Powierzchnia wymiennika płaszcz.	m ²	0,48	0,65	0,76	0,95
Moc wymiennika (70/10/40 °C)	kW	11,5	15,6	18,2	23
Wydajność	l/h	280	380	440	560
Zapotrz. na wodę grzewczą z kotła	m ³ /h	1,4	1,4	1,6	1,6
L	mm	910	1050	1160	1300
D (zb. w płaszczu met.)	mm	518			
D (zb. w poliuretanie)	mm	470			
D (zb. w polistyrenie)	mm	505			
Waga netto (zb. w poliuretanie)	kg	41	47	56	65

Zasobniki ciepłej wody

poziome, bez węzownicy ❧ typ SG-BW

pianka polistyrenowa	cena od:
	80l 433,-
	100l 469,-
	120l 506,-
	140l 523,-

pianka poliuretanowa	cena od:
	80l 506,-
	100l 542,-
	120l 559,-
	140l 572,-

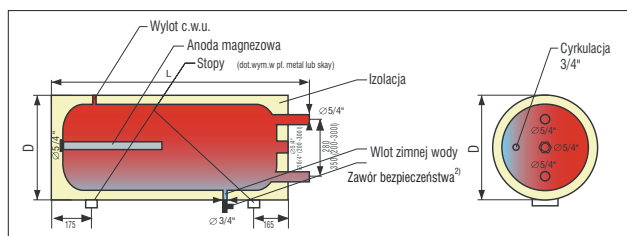

²⁾ nie ujęty w cenie podstawowej

		SGW(L)80	SGW(L)100	SGW(L)120	SGW(L)140	SGW(L)200	SGW(L)300
Pojemność	l	80	100	120	140	200	300
Najwyższe ciśnienie robocze	MPa	0,6					
L	mm	910	1050	1160	1300	1190	1460
D (zb. w płaszczu met.)	mm	460				670	
D (zb. w poliuret. i polistyr.)	mm	470				660	
Waga netto (zb. w poliuretanie)	kg	34	37	41	45	72	92

W ofercie również komplety elektryczne do montażu w zasobnikach i wymiennikach.



2 kW	cena:
	132,- 5/4 "

Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto (zawierają 22% VAT).

Galmet

48-100 Głubczyce
ul. Raciborska 36
tel. +48 77 40 34 500
fax +48 77 40 34 599
dział sprzedaży: +48 77 40 34 520
dział techniczny: +48 77 40 34 560
serwis: +48 77 40 34 530
e-mail: galmet@galmet.com.pl

www.galmet.com.pl

dystybutor