


NOWOŚĆ
GRUPY POMPOWE

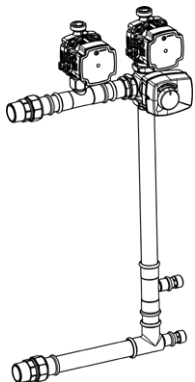

KLIMOSZ

CENNIK 2021/7

obowiązuje od 24.07.2021

Kotły automatyczne na pelet

MINIPELET	2	
UNIPELET S	3	
LE PELET 10-40 (wersja EKO)	4	
LE PELET 10-40 (wersja NG)	5	
LE PELET 50-75 (wersja NG)	6	
DUO INDUSTRIAL NG 150 z pal. peletowym	6	
MAXI PELET	7	

Kotły na drewno (zgazowujące)

WALLY HOLZ	14	
------------	----	---

Sterowniki i akcesoria do kotłów

Sterowniki i akcesoria	16	
------------------------	----	---

KLIMOSZ TANK

Zasobniki ciepłej wody użytkowej	22	
Zbiorniki akumulacyjne	24	
Zbiorniki akumulacyjne z wężownicą SPIRO	25	
Akcesoria	27	

VIVAX

Klimatyzatory	38	
---------------	----	---

Kotły automatyczne na ekogroszek

LE 10-40 (wersja EKO)	8	
LE 10-40 (wersja NG)	9	
COMBI S (wersja EKO)	10	
COMBI S (wersja NG)	11	
LE 50-75 (wersja NG)	12	
DUO INDUSTRIAL NG 150	12	
MAXI	13	

Zestawy palnika automatycznego

ZPA S / ZPP S	15	
---------------	----	---

Kotły gazowe SIME

BRAVA SLIM	21	
------------	----	---

DRAŽICE

Zasobniki ciepłej wody użytkowej	28	
Zbiorniki akumulacyjne	32	
Zbiorniki akumulacyjne z wężownicą SPIRO	35	
Akcesoria	37	

KVS MORAVIA

Piecokuchnie na drewno/brykiet	42	
--------------------------------	----	---



PALIWO:
PELLET DRZEWNY



ECODESIGN
Zgodność z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1189



CZYSZTE POWIETRZE 2.0
Dotacja do 6000zł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0



ULGA TERMOMODERN.
Odlicz do 53 000zł kosztów kwal. od podatku w PIT przez 6 lat



5-LAT GWARANCJI
na szczelność wymiennika




STAŁOWY WYMIENNIK
stal kotłowa P265GH




SERWIS FABRYCZNY W CAŁEJ POLSCE
Bezpłatne doradztwo serwisowo-techniczne. Lista serwisantów na stronie: www.klimosz.pl/serwis

NADSTAWKA ZASOBNIKA DO MINIPELET



GRUPA POMPOWA DO MINIPELET



→ Nowość! Opcjonalna grupa pompowa do szybkiego montażu kotła

Fabrycznie zamontowana grupa pompowa, sprawdzona ciśnieniowo. Składa się z wysokiej jakości podzespołów, m.in. pompy c.o. oraz c.w.u. marki Grundfos/LFP (w zależności od dostawy), zabezpieczenia powrotu kotła (zawór mieszający czterodrogowy ESBE VRG141 + siłownik zaworu ESBE ARA 661), grupy bezpieczeństwa, naczynia przeponowego obiegu c.o. oraz zaworu dwufunkcyjnego DBV-1

→ Małe wymiary kotła

szerokość 100cm, wysokość 104cm, głębokość 74cm

→ Wymiennik płomieniówkowy z najlepszej stali kotłowej P265GH

o dużej powierzchni wymiany ciepła zapewnia niskie zużycie pelletu, dzięki wysokiej sprawności do 92% osiągniętej w pełnym zakresie regulacji mocy kotła

→ Podwójny system czyszczenia palnika

palnik oczyszcza się samoczynnie w sposób cykliczny poprzez ruchomy ruszt oraz system okresowych przedmuchów paleniska

→ Funkcja automatycznego rozpalania - zapalarka do pelletu

zapalarka została wykonana z specjalnie opracowanego stopu metali - odporna na przepalania, umożliwia automatyczne rozpalanie/ wygaszanie oraz wznowianie pracy kotła co zapewnia wysoki komfort obsługi - jak w kotle gazowym oraz oszczędność czasu

→ Ceramika wewnątrz wymiennika

podnosi temperaturę wewnątrz komory spalania

do 1700°C - zapewnia obniżenie zużycia opału poprzez idealne dopalenie pelletu po którym pozostaje wyłącznie miękki popiół do użycia w ogródku jako nawóz

→ Drzwiczki osłonowe z dodatkową warstwą izolacji

minimalizują straty ciepła do otoczenia oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowania

→ Pojemny zasobnik premium zintegrowany z kotłem

pojemność zasobnika 106dm³, umożliwia komfortowe uzupełniania opału - posiada siłownik powietrzny podtrzymujący kłapę zasobnika podczas uzupełniania opału oraz gumową uszczelkę - zapewnia cichy domyk kłapy i chroni powłokę lakierniczą obudowy przed uszkodzeniem podczas zamykania

→ Możliwość powiększenia zasobnika

opcjonalna nadstawka zwiększa pojemność zasobnika do 256dm³ łącznie (wysokość n. 50cm)

→ Trzy nowoczesne sterowniki do wyboru

sterowniki PLUM 860P oraz PLUM 860P TOUCH (z kolorowym ekranem dotykowym) obsługują jeden obieg grzewczy w standardzie, z możliwością rozbudowy do pięciu, natomiast sterownik KOMFORT RT-16P obsługuje dwa obiegi grzewcze w standardzie

→ Sterowanie kotłem zdalnie

każdy sterownik oferuje możliwość zdalnego sterowania kotłem (wymaga doposażenia o opcjonalny moduł WiFi)

→ Regulowane nóżki pod zasobnikiem

umożliwiają łatwe wypoziomowanie kotła

Grupa rabatowa: A

Model
Klasa ErP

Moc
Orientacyjny dobór kotła do budynku



PLUM 860P



KOMF. RT-16P



PLUM TOUCH

MINIPELET 9

A+

Moc → 9kW
Bud. słabo dociepl. → do 80m²
Bud. dobrze dociepl. → do 110m²

12 420,-
cena katalog netto

414,-
dopłata netto

414,-
dopłata netto

MINIPELET 12

A+

Moc → 12kW
Bud. słabo dociepl. → do 110m²
Bud. dobrze dociepl. → do 150m²

13 165,-
cena katalog netto

414,-
dopłata netto

414,-
dopłata netto

MINIPELET 15

A+

Moc → 15,2kW
Bud. słabo dociepl. → do 140m²
Bud. dobrze dociepl. → do 190m²

13 910,-
cena katalog netto

414,-
dopłata netto

414,-
dopłata netto

MINIPELET 18

A+

Moc → 18,1kW
Bud. słabo dociepl. → do 170m²
Bud. dobrze dociepl. → do 220m²

14 656,-
cena katalog netto

414,-
dopłata netto

414,-
dopłata netto

MINIPELET 20

A+

Moc → 20kW
Bud. słabo dociepl. → do 200m²
Bud. dobrze dociepl. → do 250m²

n/z
cena na zapytanie

414,-
dopłata netto

414,-
dopłata netto

MINIPELET 25

A+

Moc → 25kW
Bud. słabo dociepl. → do 250m²
Bud. dobrze dociepl. → do 315m²

n/z
cena na zapytanie

414,-
dopłata netto

414,-
dopłata netto

DOPLATA DO GRUPY POMPOWEJ MINIPELET

Grupa rabatowa → A

2 570,-
dopłata netto

DOPLATA DO NADSTAWKI ZASOBNIKA MINIPELET, POJEMNOŚĆ 150L

Grupa rabatowa → A

660,-
dopłata netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE

Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży



PALIWO:
PELLET DRZEWNY



ECODESIGN
Zgodność z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1189



CZYSZE POWIETRZE 2.0
Dotacja do 6000zł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0



ULGA TERMOMODERN.
Odlicz do 53 000zł kosztów kwal. od podatku w PIT przez 6 lat



10-LAT GWARANCJI
na szczelność wymiennika




ŻELIWNY WYMIENNIK
grubość ścianki do 12mm



SERWIS FABRYCZNY W CAŁEJ POLSCE
Bezpłatne doradztwo serwisowo-techniczne. Lista serwisantów na stronie: www.klimosz.pl/serwis

MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEGO USTAWIENIA ZASOBNIKA W RAMACH ZASIĘGU RURY PODAJNIKA



→ Żeliwny wymiennik z najwyższej jakości włoskiego żeliwa o grubości do 12mm

wymiennik cechuje tróciągowa konstrukcja, co gwarantuje dużą powierzchnię wymiany ciepła i niskie zużycie pelletu, dzięki wysokiej sprawności do 90% osiągniętej w pełnym zakresie regulacji mocy kotła

→ Żywotność na pokolenia

żeliwo cechuje się znacznie wyższą odpornością chemiczną na substancje będące produktami procesu spalania niż stal czarna, w przypadku poprawnej eksploatacji kocioł cechuje wyjątkowa żywotność mierzona w dziesiątkach lat

→ Mobilny zasobnik o dużej pojemności aż 310L w standardzie!

umożliwia niemal dowolne ustawienie względem kotła oraz zapewnia wyjątkowo długą pracę na jednym zasypie pelletu

→ Możliwość zakupu kotła z zasobnikiem opcjonalnym 900 lub nawet 1700L

wyjątkowa duża pojemność opcjonalnych zasobników zapewnia wysoki komfort i wyjątkowo długi czas pracy kotła na jednym zasypie opału

→ Małe wymiary kotła

wymiennik o wielkości porównywalnej do dobrej jakości kotłów zasypowych - wymiary wymiennika z palnikiem: szerokość 60cm, wysokość 110cm, głębokość 120cm

→ Podwójny system czyszczenia palnika

palnik oczyszcza się samoczynnie w sposób cykliczny poprzez ruchomy ruszt oraz system okresowych przedmuchów paleniska

→ Funkcja automatycznego rozpalania - zapalarka do pelletu

zapalarka została wykonana z specjalnie opracowanego stopu metali - odporna na przepalenia, umożliwia automatyczne rozpalanie/wygaszanie oraz wznowianie pracy kotła co zapewnia wysoki komfort obsługi - jak w kotle gazowym oraz oszczędność czasu

→ Ceramika wewnątrz wymiennika

podnosi temperaturę wewnątrz komory spalania do 1700°C - zapewnia obniżenie zużycia opału poprzez idealne dopalenie pelletu po którym pozostaje wyłącznie mialki popiołu do użycia w ogródku jako nawóz

→ Wylot czopucha na wysokości 82,5cm

nisko umieszczony wylot czopucha umożliwia bezproblemowe podłączenie kotła do komina zwłaszcza w przypadku modernizacji kotłowni z kotłem na zasypowym

→ Trzy nowoczesne sterowniki do wyboru

sterowniki PLUM 860P oraz PLUM 860P TOUCH (z kolorowym ekranem dotykowym) obsługują jeden obieg grzewczy w standardzie, z możliwością rozbudowy do pięciu, natomiast sterownik KOMFORT RT-16P obsługuje dwa obiegi grzewcze w standardzie

→ Sterowanie kotłem zdalnie

każdy sterownik oferuje możliwość zdalnego sterowania kotłem (wymaga doposażenia o opcjonalny moduł WiFi)

Grupa rabatowa: A

Model
Klasa ErP

Moc
Orientacyjny dobór kotła do budynku



KOMF. RT-16P



PLUM 860P



PLUM TOUCH

UNIPELET 4S



Moc → 19kW
Bud. słabo dociepl. → do 190m²
Bud. dobrze dociepl. → do 230m²

12 308,-
cena katalog netto

0,-
dopłata netto

414,-
dopłata netto

DOPLATA DO ZASOBNIKA 900L - OCYNKOWANY, SKŁADANY

Wymiary → 111 cm szer. x 111 cm dług. x 160 cm wys.
Grupa rabatowa → A

1 495,-
dopłata netto

DOPLATA DO ZASOBNIKA 1700L - OCYNKOWANY, SKŁADANY

Wymiary → 132 cm szer. x 132 cm dług. x 166 cm wys.
Grupa rabatowa → A

2 820,-
dopłata netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE

Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

LE PELET 10-40 (EKO)

kocioł na pellet ze stali kotłowej P265GH



PALIWO:
PELLET DRZEWNY



ECODESIGN
Zgodność z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1189



CZYSZTE POWIETRZE 2.0
Dotacja do 6000zł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0



ULGA TERMOMODERN.
Odlicz do 53 000zł kosztów kwal. od podatku w PIT przez 6 lat



5-LAT GWARANCJI
na szczelność wymiennika




STAŁOWY WYMIENNIK
stal kotłowa P265GH



SERWIS FABRYCZNY W CAŁEJ POLSCE
Bezpłatne doradztwo serwisowo-techniczne. Lista serwisantów na stronie: www.klimosz.pl/serwis

NOWOŚĆ
GRUPA POMPOWA ZA DOPŁATĄ
(rys. poglądowy)



KOCIOŁ DOSTĘPNY W WERSJI LEWEJ LUB PRAWIEJ



→ Nowość! Opcjonalna grupa pompowa do szybkiego montażu kotła

Fabrycznie zamontowana grupa pompowa, sprawdzona ciśnieniowo. Składa się z wysokiej jakości podzespołów, m.in. pompy c.o. oraz c.w.u. marki Grundfos/LFP (w zależności od dostawy), zabezpieczenia powrotu kotła (zawór mieszający czterodrogowy ESBE VRG141 + siłownik zaworu ESBE ARA 661), grupy bezpieczeństwa, naczynia przeponowego obiegu c.o. oraz zaworu dwufunkcyjnego DBV-1

→ Wymiennik płomieniówkowy z najlepszej stali kotłowej P265GH

o dużej powierzchni wymiany ciepła zapewnia niskie zużycie pelletu, dzięki wysokiej sprawności do 91% osiąganey w pełnym zakresie regulacji mocy kotła

→ Łatwe i szybkie czyszczenie wymiennika – dostęp od przodu kotła

kocioł wyposażony został w wygodny dostęp w celu czyszczenia kotła – od przodu za pomocą drzwiczek rewizyjnych wymiennika, co umożliwia szybkie i komfortowe czyszczenie od przodu

→ Podwójny system czyszczenia palnika

palnik oczyszcza się samoczynnie w sposób cykliczny poprzez ruchomy ruszt oraz system okresowych przedmuchów paleniska

→ Duży zasobnik 310L w standardzie (za dopłatą 900L lub aż 1700L)

→ Funkcja automatycznego rozpalania – zapalarka do pelletu

zapalarka została wykonana z specjalnie opracowanego stopu metali – odporna na przepalenia, umożliwia automatyczne rozpalanie/wygaszanie oraz wznowianie pracy kotła co zapewnia wysoki komfort obsługi – jak w kotle gazowym oraz oszczędność czasu

→ Ceramika wewnątrz wymiennika

podnosi temperaturę wewnątrz komory spalania do 1700°C – zapewnia obniżenie zużycia opału poprzez idealne dopalenie pelletu po którym pozostaje wyłącznie miazga popiołu do użycia w ogródku jako nawóz

→ Trzy nowoczesne sterowniki do wyboru

sterowniki PLUM 860P oraz PLUM 860P TOUCH (z kolorowym ekranem dotykowym) obsługują jeden obieg grzewczy w standardzie, z możliwością rozbudowy do pięciu, natomiast sterownik KOMFORT RT-16P obsługuje dwa obiegi grzewcze w standardzie

→ Sterowanie kotłem zdalnie

każdy sterownik oferuje możliwość zdalnego sterowania kotłem (wymaga doposażenia o opcjonalny moduł WiFi)

Grupa rabatowa: A

Model Klasa ErP	Moc Orientacyjny dobór kotła do budynku	KOMF. RT-16P	PLUM 860P	PLUM TOUCH
LE PELET 10 EKO A+	Moc → 10kW Bud. słabo dociepl. → do 100m ² Bud. dobrze dociepl. → do 130m ²	14 381,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 15 EKO A+	Moc → 15kW Bud. słabo dociepl. → do 150m ² Bud. dobrze dociepl. → do 190m ²	15 083,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 20 EKO A+	Moc → 22kW Bud. słabo dociepl. → do 220m ² Bud. dobrze dociepl. → do 290m ²	15 601,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 25 EKO A+	Moc → 26kW Bud. słabo dociepl. → do 260m ² Bud. dobrze dociepl. → do 325m ²	16 510,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 30 EKO A+	Moc → 30,7kW Bud. słabo dociepl. → do 310m ² Bud. dobrze dociepl. → do 400m ²	17 364,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 35 EKO A+	Moc → 35,8kW Bud. słabo dociepl. → do 350m ² Bud. dobrze dociepl. → do 450m ²	18 005,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 40 EKO A+	Moc → 40,8kW Bud. słabo dociepl. → do 410m ² Bud. dobrze dociepl. → do 530m ²	18 994,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto

DOPLATA DO GRUPY POMPOWEJ LE / LE PELET

UWAGA! Grupa pompowa kompatybilna wyłącznie z modelami: 10/15/20/25/30/35
Grupa rabatowa → A

2 570,-
dopłata netto

DOPLATA DO ZASOBNIKA 900L

Ocynkowany, składany. Wymiary → 111 cm szer. x 111 cm dług. x 160 cm wys.
Grupa rabatowa → A

1 495,-
dopłata netto

DOPLATA DO ZASOBNIKA 1700L

Ocynkowany, składany. Wymiary → 132 cm szer. x 132 cm dług. x 166 cm wys.
Grupa rabatowa → A


2 820,-
dopłata netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE

Zyskaj EXTRA RABAT! – zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

LE PELET 10-40 (NG)

kocioł na pellet ze stali kotłowej P265GH

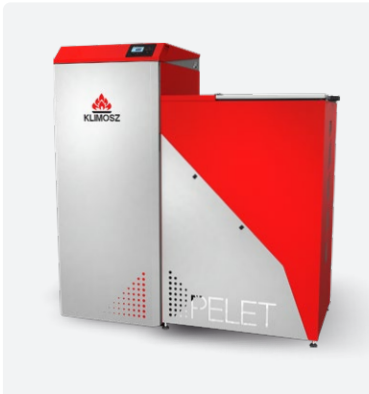

PALIWO:
PELLET DRZEWNY



ECODESIGN
Zgodność z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1189



CZYSZTE POWIETRZE 2.0
Dotacja do 6000zł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0



ULGA TERMOMODERN.
Odlicz do 53 000zł kosztów kwal. od podatku w PIT przez 6 lat



5-LAT GWARANCJI
na szczelność wymiennika




STAŁOWY WYMIENNIK
stal kotłowa P265GH



SERWIS FABRYCZNY W CAŁEJ POLSCE
Bezpłatne doradztwo serwisowo-techniczne. Lista serwisantów na stronie: www.klimosz.pl/serwis

NOWOŚĆ
GRUPA POMPOWA ZA DOPŁATĄ
(rys. poglądowy)



KOCIOŁ DOSTĘPNY W WERSJI LEWEJ LUB PRAWIEJ



→ Nowość! Opcjonalna grupa pompowa do szybkiego montażu kotła

Fabrycznie zamontowana grupa pompowa, sprawdzona ciśnieniowo. Składa się z wysokiej jakości podzespołów, m.in. pompy c.o. oraz c.w.u. marki Grundfos/LFP (w zależności od dostawy), zabezpieczenia powrotu kotła (zawór mieszający czterodrogowy ESBE VRG141 + siłownik zaworu ESBE ARA 661), grupy bezpieczeństwa, naczynia przeponowego obiegu c.o. oraz zaworu dwufunkcyjnego DBV-1

→ Wymiennik płomieniówkowy z najlepszej stali kotłowej P265GH

o dużej powierzchni wymiany ciepła zapewnia niskie zużycie pelletu, dzięki wysokiej sprawności do 91% osiąganey w pełnym zakresie regulacji mocy kotła

→ Łatwe i szybkie czyszczenie wymiennika - dostęp od przodu kotła

kocioł wyposażony został w wygodny dostęp w celu czyszczenia kotła - od przodu za pomocą drzwiczek rewizyjnych wymiennika, co umożliwia szybkie i komfortowe czyszczenie od przodu

→ Nowoczesny design oraz kompaktowa konstrukcja

kocioł zajmuje niewiele miejsca w kotłowni, oferując jednocześnie komfortową obsługę oraz dużą pojemność zasobnika - wersja NG to najlepszy wybór dla osób ceniących wygodę użytkowania oraz funkcjonalność

→ Drzwiczki osłonowe z dodatkową warstwą izolacji

minimalizują straty ciepła do otoczenia oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowania

→ Duży zasobnik typu premium zintegrowany z kotłem

komfortowa pojemność aż 310L w standardzie, posiada siłownik powietrzny podtrzymujący kłapę zasobnika podczas uzupełniania opału oraz gumową uszczelkę - zapewnia cichy domyk kłapy

→ Podwójny system czyszczenia palnika

palnik oczyszcza się samoczynnie w sposób cykliczny poprzez ruchomy ruszt oraz system okresowych przedmuchów paleniska

→ Funkcja automatycznego rozpalania - zapalarka do pelletu

zapalarka została wykonana z specjalnie opracowanego stopu metali - odporna na przepalenia, umożliwia automatyczne rozpalanie/wygaszanie oraz wznowianie pracy kotła co zapewnia wysoki komfort obsługi - jak w kotle gazowym oraz oszczędność czasu

→ Ceramika wewnątrz wymiennika

podnosi temperaturę wewnątrz komory spalania do 1700°C - zapewnia obniżenie zużycia opału

→ Trzy nowoczesne sterowniki do wyboru

sterowniki PLUM 860P oraz PLUM 860P TOUCH (z kolorowym ekranem dotykowym) obsługują jeden obieg grzewczy w standardzie, z możliwością rozbudowy do pięciu, natomiast sterownik KOMFORT RT-16P obsługuje dwa obiegi grzewcze w standardzie

→ Sterowanie kotłem zdalnie

każdy sterownik oferuje możliwość zdalnego sterowania kotłem (wymaga doposażenia o opcjonalny moduł WiFi)

Grupa rabatowa: B

Model Klasa ErP	Moc Orientacyjny dobór kotła do budynku	KOMF. RT-16P	PLUM 860P	PLUM TOUCH
LE PELET 10 NG A+	Moc → 10kW Bud. słabo dociepl. → do 100m ² Bud. dobrze dociepl. → do 130m ²	17 300,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 15 NG A+	Moc → 15kW Bud. słabo dociepl. → do 150m ² Bud. dobrze dociepl. → do 190m ²	18 010,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 20 NG A+	Moc → 22kW Bud. słabo dociepl. → do 220m ² Bud. dobrze dociepl. → do 290m ²	18 235,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 25 NG A+	Moc → 26kW Bud. słabo dociepl. → do 260m ² Bud. dobrze dociepl. → do 325m ²	19 515,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 30 NG A+	Moc → 30,7kW Bud. słabo dociepl. → do 310m ² Bud. dobrze dociepl. → do 400m ²	20 088,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 35 NG A+	Moc → 35,8kW Bud. słabo dociepl. → do 350m ² Bud. dobrze dociepl. → do 450m ²	21 623,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 40 NG A+	Moc → 40,8kW Bud. słabo dociepl. → do 410m ² Bud. dobrze dociepl. → do 530	23 500,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto

DOPLATA DO GRUPY POMPOWEJ LE / LE PELET

UWAGA! Grupa pompowa kompatybilna wyłącznie z modelami: 10/15/20/25/30/35
Grupa rabatowa → B

2 570,-
dopłata netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE

Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

LE PELET 50-75 (NG) / DUO INDUSTRIAL NG 150

kocioł na pellet ze stali kotłowej P265GH



LE PELET 50-75



DUO INDUSTRIAL NG 150 P. PELETOWY



PALIWO:
PELLET DRZEWNY



ECODESIGN
Zgodność z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1189



5-LAT GWARANCJI
na szczelność wymiennika



STAŁOWY WYMIENNIK
stal kotłowa P265GH



SERWIS FABRYCZNY W CAŁEJ POLSCE
Bezpłatne doradztwo serwisowo-techniczne.
Lista serwisantów na stronie:
www.klimosz.pl/serwis

ZMIENNY WYLOT CZOPUCHA



ŁATWE PODŁĄCZENIE - OSOBNE KRÓCCE DO OBIEGU C.O. I ZASOBNIKA C.U.U.



→ Wymiennik płomieniówkowy z najlepszej stali kotłowej P265GH

o dużej powierzchni wymiany ciepła zapewnia niskie zużycie pelletu, dzięki wysokiej sprawności do 91% osiągniętej w pełnym zakresie regulacji mocy kotła

→ Łatwe i szybkie czyszczenie wymiennika - dostęp od przodu kotła

kocioł wyposażony został w wygodny dostęp w celu czyszczenia kotła - od przodu za pomocą drzwiczek rewizyjnych wymiennika, co umożliwia szybkie i komfortowe czyszczenie od przodu

→ Sprawdzona konstrukcja w tysiącach inwestycji na terenie całej Europy

możliwe zastosowanie m.in. do ogrzewania szkół/budynków administracji publicznej, kościołów, budownictwa wielorodzinnego ze wspólną kotłownią, hal magazynowych, firm produkcyjnych, obiektów biurowych i nie tylko

→ Duża pojemność zasobnika: w LE PELET 50-75 900L w standardzie, w DUO INDUSTRIAL NG 150 - pojemność 1700L

możliwość zakupu opcjonalnego zasobnika o pojemności 1700L do kotłów LE PELET 50-75

→ Drzwiczki osłonowe z dodatkową warstwą izolacji

minimalizują straty ciepła do otoczenia oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkownika

→ Podwójny system czyszczenia palnika

palnik oczyszcza się samoczynnie w sposób cykliczny poprzez ruchomy ruszt oraz system okresowych przedmuchów paleniska

→ Funkcja automatycznego rozpalania - zapalarka do pelletu

zapalarka została wykonana z specjalnie opracowanego stopu metali - odporna na przepalenia, umożliwia automatyczne rozpalanie/ wygaszanie oraz wznawianie pracy kotła co zapewnia wysoki komfort obsługi - jak w kotle gazowym oraz oszczędność czasu

→ Ceramika wewnątrz wymiennika

podnosi temperaturę wewnątrz komory spalania do 1700°C - zapewnia obniżenie zużycia opału poprzez idealne dopalenie pelletu po którym pozostaje minimalna ilość popiołu - możliwość użycia w ogródku jako naturalny nawóz

→ Trzy nowoczesne sterowniki do wyboru

sterowniki PLUM 860P oraz PLUM 860P TOUCH (z kolorowym ekranem dotykowym) obsługują jeden obieg grzewczy w standardzie, z możliwością rozbudowy do pięciu, natomiast sterownik KOMFORT RT-16P obsługuje dwa obiegi grzewcze w standardzie

→ Sterowanie kotłem zdalnie

każdy sterownik oferuje możliwość zdalnego sterowania kotłem (wymaga doposażenia o opcjonalny moduł WiFi)

Grupa rabatowa: B

Model Klasa ErP	Moc Orientacyjny dobór kotła do budynku	KOMF. RT-16P	PLUM 860P	PLUM TOUCH
LE PELET 50 (NG) A+	Moc → 50kW Dobór kotła do budynku na podstawie audytu/wyliczeń	32 000,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 69 (NG) -	Moc → 69kW Dobór kotła do budynku na podstawie audytu/wyliczeń	38 621,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
LE PELET 75 (NG) -	Moc → 75kW Dobór kotła do budynku na podstawie audytu/wyliczeń	38 621,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto
DUO INDUSTRIAL NG 150 Z P. PELETOWYM -	Moc → 122kW Dobór kotła do budynku na podstawie audytu/wyliczeń	59 713,- cena katalog netto	0,- dopłata netto	414,- dopłata netto

DOPLATA DO ZASOBNIKA 1700L - OCYNK., SKŁAD. (DO: LE PELET 50-75)

Wymiary → 132 cm szer. x 132 cm dług. x 166 cm wys.
Grupa rabatowa → B

1 325,-
dopłata netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE

Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

KOCIOŁ DOSTĘPNY W WERSJI LEWEJ LUB PRAWIEJ





MAXI PELET 100-150



MAXI PELET 200



PALIWO:
PELLET DRZEWNY



ECODESIGN
Zgodność z Rozporządzeniem
Komisji Europejskiej 2015/1189



5-LAT GWARANCJI
na szczelność wymiennika



STAŁOWY WYMIENNIK
stal kotłowa P265GH



SERWIS FABRYCZNY
W CAŁEJ POLSCE

Bezpłatne doradztwo
serwisowo-techniczne.
Lista serwisantów na stronie:
www.klimosz.pl/serwis

DWA PALNIKI PELETOWE
W MAXI PELET 200



→ Wymiennik płomieniówkowy z najlepszej stali kotłowej P265GH

o dużej powierzchni wymiany ciepła zapewnia niskie zużycie pelletu, dzięki wysokiej sprawności do 91% osiągniętej w pełnym zakresie regulacji mocy kotła

→ Łatwy dostęp do czyszczenia wymiennika kotła

kotły serii MAXI posiadają wymiennik płomieniówkowy pionowy umieszczony za komorą spalania z łatwym dostępem od góry oraz wyczyszczeniami umieszczonymi po obu stronach kotła

→ Dwa palniki peletowe w MAXI PELET 200

→ Nisko umieszczony wylot czopucha na wysokości tylko 1178-1154mm

→ Sprawdzona konstrukcja w tysiącach inwestycji na terenie całej Europy

możliwe zastosowanie m.in. do ogrzewania szkół/budynków administracji publicznej, kościołów, budownictwa wielorodzinnego ze wspólną kotłownią, hal magazynowych, firm produkcyjnych, obiektów biurowych i nie tylko

→ Duża pojemność zasobnika: 1700L w MAXI PELET 100-150, w MAXI PELET 200: dwa zasobniki 1700L o łącznej pojemności aż 3400L

→ Podwójny system czyszczenia palnika

palnik oczyszcza się samoczynnie w sposób cykliczny poprzez ruchomy ruszt oraz system okresowych przedmuchów paleniska

→ Funkcja automatycznego rozpalania - zapalarka do pelletu

zapalarka została wykonana z specjalnie opracowanego stopu metali - odporna na przepalenia, umożliwia automatyczne rozpalanie/wygaszanie oraz wznowianie pracy kotła co zapewnia wysoki komfort obsługi - jak w kotle gazowym oraz oszczędność czasu

→ Ceramika wewnątrz wymiennika

podnosi temperaturę wewnątrz komory spalania do 1700°C - zapewnia obniżenie zużycia opału poprzez idealne dopalenie pelletu po którym pozostaje minimalna ilość popiołu - możliwość użycia w ogródku jako naturalny nawóz

→ Nowoczesny sterownik obsługujący do czterech obiegów grzewczych w standardzie w MAXI PELET 200

MAXI PELET 200 w standardzie posiada sterownik KOMFORT RT-16INDP - obsługujący cztery strefy grzewcze, inne sterowniki dla tego modelu są niedostępne

MAXI PELET 100-150 - dostępne sterowniki: PLUM 860P - obsługuje jeden obieg grzewczy w standardzie, z możliwością rozbudowy do pięciu, natomiast sterownik KOMFORT RT-16P - obsługuje dwa obiegi grzewcze w standardzie

Grupa rabatowa: B

Model Klasa ErP	Moc Orientacyjny dobór kotła do bud.	KOMF. RT-16P	PLUM 860P	K. RT-16INDP
MAXI PELET 100	Moc → 102,5kW Dobór kotła na podstawie audytu/wyliczeń	49 125,- cena katalog netto	49 125,- cena katalog netto	n/d
MAXI PELET 150	Moc → 135kW Dobór kotła na podstawie audytu/wyliczeń	57 805,- cena katalog netto	57 805,- cena katalog netto	n/d
MAXI PELET 200	Moc → 195kW Dobór kotła na podstawie audytu/wyliczeń	n/d	n/d	97 100,- cena katalog netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE
Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

MAXI PELET 100-150 DOSTĘPNY W WERSJI LEWEJ LUB PRAWIEJ



LE 10-40 (EKO)

kocioł na ekogroszek ze stali kotłowej P265GH



**PALIWO:
EKOGROSZEK**



ECODESIGN
Zgodność z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1189



ULGA TERMOMODERN.
Odlicz do 53 000 zł kosztów kwal. od podatku w PIT przez 6 lat



5-LAT GWARANCJI
na szczelność wymiennika




STAŁOWY WYMIENNIK
stal kotłowa P265GH



SERWIS FABRYCZNY W CAŁEJ POLSCE
Bezpłatne doradztwo serwisowo-techniczne. Lista serwisantów na stronie: www.klimosz.pl/serwis

**NOWOŚĆ
GRUPA POMPOWA ZA DOPŁATĄ
(rys. poglądowy)**



**KOCIOŁ DOSTĘPNY W WERSJI
LEWEJ LUB PRAWIEJ**



→ Nowość! Opcjonalna grupa pompowa do szybkiego montażu kotła

Fabrycznie zamontowana grupa pompowa, sprawdzona ciśnieniowo. Składa się z wysokiej jakości podzespołów, m.in. pompy c.o. oraz c.w.u. marki Grundfos/LFP (w zależności od dostawy), zabezpieczenia powrotu kotła (zawór mieszający czterodrogowy ESBE VRG141 + siłownik zaworu ESBE ARA 661), grupy bezpieczeństwa, naczynia przeponowego obiegu c.o. oraz zaworu dwufunkcyjnego DBV-1

→ Wymiennik płomieniówkowy z najlepszej stali kotłowej P265GH

o dużej powierzchni wymiany ciepła zapewnia niskie zużycie opału, dzięki wysokiej sprawności do 91% osiągniętej w pełnym zakresie regulacji mocy kotła

→ Łatwe i szybkie czyszczenie wymiennika - dostęp od przodu kotła

kocioł wyposażony został w wygodny dostęp w celu czyszczenia kotła - od przodu za pomocą drzwiczek rewizyjnych wymiennika, co umożliwia szybkie i komfortowe czyszczenie

→ Pojemny zasobnik 190L w standardzie

posiada system komfortowego zamykania i siłownik powietrzny, gumowa uszczelka umieszczona w pokrywie co przedłuża jej żywotność i zapewnia pełną szczelność zasobnika

→ Niezawodny palnik retortowy

specjalnie zaprojektowany do maksymalnie wydajnego spalania ekogroszku, ruszt oraz kolano retorty zostały wykonane z żeliwa

→ Wysoki poziom bezpieczeństwa

dwie niezależne systemy zabezpieczeń: "strażak" system gaszenia zasobnika (działa nawet w przypadku braku prądu) oraz zabezpieczenie przed cofnięciem się żaru do podajnika (czujnik temperatury krytycznej podajnika)

→ Ceramika wewnątrz wymiennika

podnosi temperaturę wewnątrz komory spalania do 1700°C - zapewnia mniejsze zużycie opału oraz idealne dopalenie ekogroszku

→ Dostępny z trzema nowoczesnymi sterownikami do wyboru

w standardzie sterownik ecoCONTROL obsługujący jeden obieg grzewczy, opcjonalnie dostępne sterowniki: KOMFORT RT-16 obsługuje dwa obiegi grzewcze lub PLUM 800R3 obsługuje do 5 obiegów grzewczych (po rozbudowie), możliwość zdalnego sterowania kotłem dostępną tylko w sterowniku KOMFORT RT-16 (wymaga doposażenia o opcjonalny moduł WiFi)

Grupa rabatowa: A

Model Klasa ErP	Moc Orientacyjny dobór kotła do budynku	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3
LE 10 (EKO) B	Moc → 11,4kW Bud. słabo dociepl. → do 100m² Bud. dobrze dociepl. → do 130m²	12 500,- cena katalog netto	938,- dopłata netto	938,- dopłata netto
LE 15 (EKO) B	Moc → 15kW Bud. słabo dociepl. → do 150m² Bud. dobrze dociepl. → do 190m²	12 841,- cena katalog netto	938,- dopłata netto	938,- dopłata netto
LE 20 (EKO) B	Moc → 21kW Bud. słabo dociepl. → do 220m² Bud. dobrze dociepl. → do 290m²	13 246,- cena katalog netto	938,- dopłata netto	938,- dopłata netto
LE 25 (EKO) B	Moc → 25kW Bud. słabo dociepl. → do 250m² Bud. dobrze dociepl. → do 315m²	14 070,- cena katalog netto	938,- dopłata netto	938,- dopłata netto
LE 30 (EKO) B	Moc → 30kW Bud. słabo dociepl. → do 300m² Bud. dobrze dociepl. → do 375m²	14 211,- cena katalog netto	938,- dopłata netto	938,- dopłata netto
LE 35 (EKO) B	Moc → 35kW Bud. słabo dociepl. → do 350m² Bud. dobrze dociepl. → do 430m²	15 245,- cena katalog netto	938,- dopłata netto	938,- dopłata netto
LE 40 (EKO) B	Moc → 41kW Bud. słabo dociepl. → do 410m² Bud. dobrze dociepl. → do 530	17 603,- cena katalog netto	938,- dopłata netto	938,- dopłata netto

DOPLATA DO GRUPY POMPOWEJ LE / LE PELET

UWAGA! Grupa pompowa kompatybilna wyłącznie z modelami: 10/15/20/25/30/35
Grupa rabatowa → A

2 570,-
dopłata netto

DOPLATA DO ZASOBNIKA 320L

Grupa rabatowa → A

1 050,-
dopłata netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE

Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

LE 10-40 (NG)

kocioł na ekogroszek ze stali kotłowej P265GH



PALIWO:
EKOGROSZEK



ECODESIGN
Zgodność z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1189



ULGA TERMOMODERN.
Odlicz do 53 000zł kosztów kwal. od podatku w PIT przez 6 lat



5-LAT GWARANCJI
na szczelność wymiennika




STAŁOWY WYMIENNIK
stal kotłowa P265GH



SERWIS FABRYCZNY W CAŁEJ POLSCE
Bezpłatne doradztwo serwisowo-techniczne. Lista serwisantów na stronie: www.klimosz.pl/serwis

NOWOŚĆ
GRUPA POMPOWA ZA DOPŁATĄ
(rys. poglądowy)



KOCIOŁ DOSTĘPNY W WERSJI LEWEJ LUB PRAWIEJ



→ Nowość! Opcjonalna grupa pompowa do szybkiego montażu kotła

Fabrycznie zamontowana grupa pompowa, sprawdzona ciśnieniowo. Składa się z wysokiej jakości podzespołów, m.in. pompy c.o. oraz c.w.u. marki Grundfos/LFP (w zależności od dostawy), zabezpieczenia powrotu kotła (zawór mieszający czterodrogowy ESBE VRG141 + siłownik zaworu ESBE ARA 661), grupy bezpieczeństwa, naczynia przeponowego obiegu c.o. oraz zaworu dwufunkcyjnego DBV-1

→ Wymiennik płomieniówkowy z najlepszej stali kotłowej P265GH

o dużej powierzchni wymiany ciepła zapewnia niskie zużycie opału, dzięki wysokiej sprawności do 91% osiągniętej w pełnym zakresie regulacji mocy kotła

→ Łatwe i szybkie czyszczenie wymiennika - dostęp od przodu kotła

kocioł wyposażony został w wygodny dostęp w celu czyszczenia kotła - od przodu za pomocą drzwiczek rewizyjnych wymiennika, co umożliwia szybkie i komfortowe czyszczenie

→ Komfortowa pojemność zasobnika w standardzie aż 230L!

posiada system komfortowego zamykania i siłownik powietrzny, gumowa uszczelka umieszczona w pokrywie co przedłuża jej żywotność i zapewnia pełną szczelność zasobnika

→ Drzwiczki osłonowe z dodatkową warstwą izolacji

minimalizują straty ciepła do otoczenia oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowania

→ Niezawodny palnik retortowy

specjalnie zaprojektowany do maksymalnie wydajnego spalania ekogroszku, ruszt oraz kolano retorty zostały wykonane z żeliwa

→ Wysoki poziom bezpieczeństwa

dwie niezależne systemy zabezpieczeń: "strażak" system gaszenia zasobnika (działa nawet w przypadku braku prądu) oraz zabezpieczenie przed cofnięciem się żaru do podajnika (czujnik temperatury krytycznej podajnika)

→ Ceramika wewnątrz wymiennika

podnosi temperaturę wewnątrz komory spalania do 1700°C - zapewnia mniejsze zużycie opału oraz idealne dopalenie ekogroszku

→ W standardzie najwyższy model sterownika KOMFORT RT-16 z obsługą dwóch obiegów grzewczych

w standardzie sterownik KOMFORT RT-16 obsługujący dwa obiegi grzewcze, możliwość zdalnego sterowania kotłem dostępna po doposażeniu o opcjonalny moduł WiFi, opcjonalnie dostępny sterownik PLUM 800R3 obsługuje do 5 obiegów grzewczych (po rozbudowie)

Grupa rabatowa: B

Model Klasa ErP	Moc Orientacyjny dobór kotła do budynku	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3
LE 10 (NG) B	Moc → 11,4kW Bud. słabo dociepl. → do 100m ² Bud. dobrze dociepl. → do 130m ²	15 300,- cena katalog netto	0,- dopłata netto
LE 15 (NG) B	Moc → 15kW Bud. słabo dociepl. → do 150m ² Bud. dobrze dociepl. → do 190m ²	15 525,- cena katalog netto	0,- dopłata netto
LE 20 (NG) B	Moc → 21kW Bud. słabo dociepl. → do 220m ² Bud. dobrze dociepl. → do 290m ²	15 803,- cena katalog netto	0,- dopłata netto
LE 25 (NG) B	Moc → 25kW Bud. słabo dociepl. → do 250m ² Bud. dobrze dociepl. → do 315m ²	16 374,- cena katalog netto	0,- dopłata netto
LE 30 (NG) B	Moc → 30kW Bud. słabo dociepl. → do 300m ² Bud. dobrze dociepl. → do 375m ²	17 200,- cena katalog netto	0,- dopłata netto
LE 35 (NG) B	Moc → 35kW Bud. słabo dociepl. → do 350m ² Bud. dobrze dociepl. → do 430m ²	17 958,- cena katalog netto	0,- dopłata netto
LE 40 (NG) B	Moc → 41kW Bud. słabo dociepl. → do 410m ² Bud. dobrze dociepl. → do 530	21 195,- cena katalog netto	0,- dopłata netto

DOPLATA DO GRUPY POMPOWEJ LE / LE PELET

UWAGA! Grupa pompowa kompatybilna wyłącznie z modelami: 10/15/20/25/30/35
Grupa rabatowa → B

2 570,-
dopłata netto

DOPLATA DO ZASOBNIKA 320L

Grupa rabatowa → B

1 050,-
dopłata netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE

Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

COMBI S (EKO)

kocioł na ekogroszek oraz pelet z wymiennikiem żeliwnym



**PALIWO PODSTAWOWE:
EKOGROSZEK**



**PALIWO ZASTĘPCZE:
PELLET DRZEWNY**



**PODWÓJNY CERTYFIKAT
ECODESIGN: DLA PALIWA
EKOGROSZEK ORAZ
PELLET DRZEWNY**

Zgodność z Rozporządzeniem
Komisji Europejskiej 2015/1189



ULGA TERMOMODERN.
Odlicz do 53 000zł kosztów kwal.
od podatku w PIT przez 6 lat



10-LAT GWARANCJI
na szczelność wymiennika




ŻELIWNY WYMIENNIK
grubość ścianki do 12mm



**SERWIS FABRYCZNY
W CAŁEJ POLSCE**

Bezpłatne doradztwo serwisowo-
techniczne. Lista serwisantów na
stronie: www.klimosz.pl/serwis

**ŻELIWNY WYMIENNIK
WIELOCIĄGOWY**

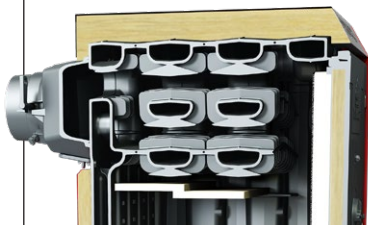

**KOCIOŁ DOSTĘPNY W WERSJI
LEWEJ LUB PRAWEJ**



→ Żeliwny wymiennik z najwyższej jakości włoskiego żeliwa o grubości do 12mm

wymiennik cechuje tróciągowa konstrukcja, co gwarantuje dużą powierzchnię wymiany ciepła i niskie zużycie opału, dzięki wysokiej sprawności do 91,3% osiągniętej w pełnym zakresie regulacji mocy kotła

→ Żywotność na pokolenia

żeliwo cechuje się znacznie wyższą odpornością chemiczną na substancje będące produktami procesu spalania niż stal czarna, w przypadku poprawnej eksploatacji kocioł cechuje wyjątkowa żywotność mierzona w dziesiątkach lat

→ Łatwe i szybkie czyszczenie wymiennika – dostęp od przodu kotła

kocioł wyposażony został w wygodny dostęp w celu czyszczenia kotła – od przodu za pomocą drzwiczek rewizyjnych wymiennika, co umożliwia szybkie i komfortowe czyszczenie

→ Pojemny zasobnik 190L w standardzie

posiada system komfortowego zamykania i siłownik powietrzny, gumowa uszczelka umieszczona w pokrywie co przedłuża jej żywotność i zapewnia pełną szczelność zasobnika

→ Niezawodny palnik retortowy

specjalnie zaprojektowany do maksymalnie wydajnego spalania ekogroszku, ruszt oraz kołano retorty zostały wykonane z żeliwa

→ Wysoki poziom bezpieczeństwa

dwie niezależne systemy zabezpieczeń: "strażak" system gaszenia zasobnika (działa nawet w przypadku braku prądu) oraz zabezpieczenie przed cofnięciem się żaru do podajnika (czujnik temperatury krytycznej podajnika)

→ Ceramika wewnątrz wymiennika

podnosi temperaturę wewnątrz komory spalania do 1700°C – zapewnia mniejsze zużycie opału oraz idealne dopalenie ekogroszku

→ Dostępny z trzema nowoczesnymi sterownikami do wyboru

w standardzie sterownik ecoCONTROL obsługujący jeden obieg grzewczy, opcjonalnie dostępne sterowniki: KOMFORT RT-16 obsługuje dwa obiegi grzewcze lub PLUM 800R3 obsługuje do 5 obiegi grzewczych (po rozbudowie), możliwość zdalnego sterowania kotłem dostępna tylko w sterowniku KOMFORT RT-16 (wymaga doposażenia o opcjonalny moduł WiFi)

→ W przypadku opalania peletem wymagane jest zastosowanie zaworu STS (BVTS) zamiast tzw. "strażaka"

Grupa rabatowa: A

Model
Klasa ErP

Moc
Orientacyjny dobór kotła do budynku



ecoCONTROL



KOMFORT RT-16



PLUM 800R3

COMBI S3 (EKO)



Moc → 16,1kW
Bud. słabo dociepl. → do 150m²
Bud. dobrze dociepl. → do 200m²

13 289,-
cena katalog
netto

900,-
dopłata
netto

900,-
dopłata
netto

COMBI S4 (EKO)



Moc → 22,6kW
Bud. słabo dociepl. → do 220m²
Bud. dobrze dociepl. → do 290m²

14 304,-
cena katalog
netto

900,-
dopłata
netto

900,-
dopłata
netto

COMBI S5 (EKO)



Moc → 28,9kW
Bud. słabo dociepl. → do 280m²
Bud. dobrze dociepl. → do 370m²

15 332,-
cena katalog
netto

900,-
dopłata
netto

900,-
dopłata
netto

COMBI S6 (EKO)



Moc → 32,1kW
Bud. słabo dociepl. → do 310m²
Bud. dobrze dociepl. → do 410m²

16 277,-
cena katalog
netto

900,-
dopłata
netto

900,-
dopłata
netto

DOPLATA DO ZASOBNIKA 320L

Grupa rabatowa → A

1 050,-
dopłata
netto

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA STS (BVTS)

Grupa rabatowa → A

250,-
dopłata
netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE

Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży



**PALIWO PODSTAWOWE:
EKOGROSZEK**



**PALIWO ZASTĘPCZE:
PELLET DRZEWNY**



**PODWÓJNY CERTYFIKAT
ECODESIGN: DLA PALIWA
EKOGROSZEK ORAZ
PELLET DRZEWNY**

Zgodność z Rozporządzeniem
Komisji Europejskiej 2015/1189



ULGA TERMOMODERN.
Odlicz do 53 000zł kosztów kwal.
od podatku w PIT przez 6 lat



10-LAT GWARANCJI
na szczelność wymiennika




ŻELIWNY WYMIENNIK
grubość ścianki do 12mm



**SERWIS FABRYCZNY
W CAŁEJ POLSCE**

**ŻELIWNY WYMIENNIK
WIELOCIĄGOWY**

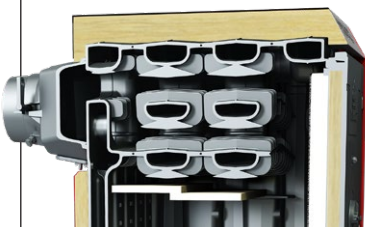

**KOCIOŁ DOSTĘPNY W WERSJI
LEWEJ LUB PRAWIEJ**



→ Żeliwny wymiennik z najwyższej jakości włoskiego żeliwa o grubości do 12mm

wymiennik cechuje trójciągowa konstrukcja, co gwarantuje dużą powierzchnię wymiany ciepła i niskie zużycie opału, dzięki wysokiej sprawności do 91,3% osiąganey w pełnym zakresie regulacji mocy kotła

→ Żywotność na pokolenia

żeliwo cechuje się znacznie wyższą odpornością chemiczną na substancje będące produktami procesu spalania niż stal czarna, w przypadku poprawnej eksploatacji kocioł cechuje wyjątkowa żywotność mierzona w dziesiątkach lat

→ Łatwe i szybkie czyszczenie wymiennika – dostęp od przodu kotła

kocioł wyposażony został w wygodny dostęp w celu czyszczenia kotła – od przodu za pomocą drzwiczek rewizyjnych wymiennika, co umożliwia szybkie i komfortowe czyszczenie

→ Wyjątkowo duża pojemność zasobnika w standardzie aż 300L!

posiada system komfortowego zamykania i siłownik powietrzny wraz z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci blokady zapadkowej, gumowa uszczelka umieszczona w pokrywie co przedłuża jej żywotność i zapewnia pełną szczelność zasobnika

→ Nowoczesny design dzięki zabudowanej konstrukcji kotła

blachy osłonowe układu podającego

→ Najwyższy model sterownika w standardzie umieszczony w klapie zasobnika

w standardzie sterownik KOMFORT RT-16 obsługujący dwa obiegi grzewcze, możliwość zdalnego sterowania kotłem dostępna po doposażeniu o opcjonalny moduł WiFi, opcjonalnie dostępny sterownik PLUM 800R3 obsługuje do 5 obiegów grzewczych (po rozbudowie)

→ Niezawodny palnik retortowy

specjalnie zaprojektowany do maksymalnie wydajnego spalania ekogroszku, ruszt oraz kolano retorty zostały wykonane z żeliwa

→ Wysoki poziom bezpieczeństwa

dwie niezależne systemy zabezpieczeń: "strażak" system gaszenia zasobnika (działa nawet w przypadku braku prądu) oraz zabezpieczenie przed cofnięciem się żaru do podajnika (czujnik temperatury krytycznej podajnika)

→ Ceramika wewnątrz wymiennika

podnosi temperaturę wewnątrz komory spalania do 1700°C – zapewnia mniejsze zużycie opału oraz idealne dopalenie ekogroszku

→ W przypadku opalania peletem wymagane jest zastosowanie zaworu STS (BVTS) zamiast tzw. "strażaka"

Grupa rabatowa: A

Model Klasa ErP	Moc Orientacyjny dobór kotła do budynku	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3
COMBI S3 (NG) B	Moc → 16,1kW Bud. słabo dociepl. → do 150m ² Bud. dobrze dociepl. → do 200m ²	15 159,- cena katalog netto	0,- dopłata netto
COMBI S4 (NG) B	Moc → 22,6kW Bud. słabo dociepl. → do 220m ² Bud. dobrze dociepl. → do 290m ²	16 149,- cena katalog netto	0,- dopłata netto
COMBI S5 (NG) B	Moc → 28,9kW Bud. słabo dociepl. → do 280m ² Bud. dobrze dociepl. → do 370m ²	17 477,- cena katalog netto	0,- dopłata netto
COMBI S6 (NG) C	Moc → 32,1kW Bud. słabo dociepl. → do 310m ² Bud. dobrze dociepl. → do 410m ²	18 667,- cena katalog netto	0,- dopłata netto

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA STS (BVTS)

Grupa rabatowa → A

250,-
dopłata netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE

Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

LE 50-75 (NG) / DUO INDUSTRIAL NG 150

kocioł na ekogroszek ze stali kotłowej P265GH



LE 50-75



DUO INDUSTRIAL NG 150 P. RETORTOWY



**PALIWO:
EKOGROSZEK**



ECODESIGN

Zgodność z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1189



5-LAT GWARANCJI
na szczelność wymiennika



STAŁOWY WYMIENNIK
stal kotłowa P265GH



**SERWIS FABRYCZNY
W CAŁEJ POLSCE**

Bezpłatne doradztwo
serwisowo-techniczne.
Lista serwisantów na stronie:
www.klimosz.pl/serwis

ZMIENNY WYLOT CZOPUCHA



**ŁATWE PODŁĄCZENIE - OSOBNE
KRÓTCE DO OBIEGU C.O.
I ZASOBNIKA C.U.U.**



→ Wymiennik płomieniówkowy z najlepszej stali kotłowej P265GH

o dużej powierzchni wymiany ciepła zapewnia niskie zużycie opału, dzięki wysokiej sprawności do 91% osiągniętej w pełnym zakresie regulacji mocy kotła

→ Łatwe i szybkie czyszczenie wymiennika - dostęp od przodu kotła

kocioł wyposażony został w wygodny dostęp w celu czyszczenia kotła - od przodu za pomocą drzwiczek rewizyjnych wymiennika, co umożliwia szybkie i komfortowe czyszczenie

→ Duża pojemność zasobnika: w LE 50-75 500L w standardzie, w DUO INDUSTRIAL NG 150 - pojemność 980L

zasobnik posiada system komfortowego zamykania i siłownik powietrzny, gumowa uszczelka umieszczona w pokrywie co przedłuża jej żywotność i zapewnia pełną szczelność zasobnika

→ Drzwiczki osłonowe z dodatkową warstwą izolacji

minimalizują straty ciepła do otoczenia oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkownika

→ Niezawodny palnik retortowy

specjalnie zaprojektowany do maksymalnie wydajnego spalania ekogroszku, ruszt oraz kołano retorty zostały wykonane z żeliwa

→ Wysoki poziom bezpieczeństwa

kocioł posiada kilka niezależnych systemów zabezpieczeń - zawór STS (za dopłatą - wymagany) w przypadku przedostania się żaru do rury podajnika paliwa otwiera się i wlewa do zasobnika wodę wodociągową zapobiegając cofaniu się żaru (zabezpieczenie to działa bezprądowo), ponadto czujnik temperatury podajnika - w razie osiągnięcia temperatury krytycznej wypycha ekogroszek z palnika

→ Ceramika wewnątrz wymiennika

podnosi temperaturę wewnątrz komory spalania do 1700°C - zapewnia mniejsze zużycie opału oraz idealne dopalenie ekogroszku

→ Dwa nowoczesne sterowniki do wyboru

w standardzie sterownik KOMFORT RT-16 obsługujący dwa obiegi grzewcze, możliwość zdalnego sterowania kotłem dostępną po doposażeniu o opcjonalny moduł WiFi, opcjonalnie dostępny sterownik PLUM 800R3 obsługuje do 5 obiegów grzewczych (po rozbudowie)

→ W kotłach o mocy od 50kW (włącznie) wymagane jest zastosowanie zaworu STS (BVTS)

Grupa rabatowa: B

Model
Klasa ErP

Moc
Orientacyjny dobór kotła do budynku

KOMFORT RT-16

PLUM 800R3

LE 50 (NG)

Moc → 50kW
Dobór kotła na podstawie audytu/wyliczeń

B

24 000,-
cena katalog netto

0,-
dopłata netto

LE 75 (NG)

Moc → 75kW
Dobór kotła na podstawie audytu/wyliczeń

30 780,-
cena katalog netto

0,-
dopłata netto

DUO INDUSTRIAL NG 150

Moc → 149kW
Dobór kotła na podstawie audytu/wyliczeń

43 092,-
cena katalog netto

0,-
dopłata netto

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA STS (BVTS)

Grupa rabatowa → A

250,-
dopłata netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE

Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

KOCIOŁ DOSTĘPNY W WERSJI LEWEJ LUB PRAWEJ





MAXI 100-150



MAXI 200



**PALIWO:
EKOGROSZEK**



ECODESIGN
Zgodność z Rozporządzeniem
Komisji Europejskiej 2015/1189



5-LAT GWARANCJI
na szczelność wymiennika



STAŁOWY WYMIENNIK
stal kotłowa P265GH



**SERWIS FABRYCZNY
W CAŁEJ POLSCE**
Bezpłatne doradztwo
serwisowo-techniczne.
Lista serwisantów na stronie:
www.klimosz.pl/serwis

→ Wymiennik płomieniówkowy z najlepszej stali kotłowej P265GH

o dużej powierzchni wymiany ciepła zapewnia niskie zużycie opału, dzięki wysokiej sprawności do 91% osiąganego w pełnym zakresie regulacji mocy kotła

→ Łatwy dostęp do czyszczenia wymiennika kotła

kotły serii MAXI posiadają wymiennik płomieniówkowy pionowy umieszczony za komorą spalania z łatwym dostępem od góry oraz wyczyszczeniami umieszczonymi po obu stronach kotła

→ Nisko umieszczony wylot czopucha na wysokości tylko 1178-1154mm

→ Sprawdzona konstrukcja w tysiącach inwestycji na terenie całej Europy

możliwe zastosowanie m.in. do ogrzewania szkół/budynków administracji publicznej, kościołów, budownictwa wielorodzinnego ze wspólną kotłownią, hal magazynowych, firm produkcyjnych, obiektów biurowych i nie tylko

→ Duża pojemność zasobnika: 780L w MAXI 100, 940L w MAXI 150, natomiast w MAXI 200: dwa zasobniki 720L o łącznej pojemności aż 1440L

→ Niezawodny palnik retortowy specjalnie zaprojektowany do maksymalnie wydajnego spalania ekogroszku, ruszt oraz kolano retorty zostały wykonane z żeliwa

→ Dwa palniki retortowe w MAXI 200

→ Wysoki poziom bezpieczeństwa

kocioł posiada kilka niezależnych systemów zabezpieczeń - zawór STS (za dopłatą - wymagany) w przypadku przedostania się żaru do rury podajnika paliwa otwiera się i wlewa do zasobnika wodę wodociągową zapobiegając cofaniu się żaru (zabezpieczenie to działa bezprądowo), ponadto czujnik temperatury podajnika - w razie osiągnięcia temperatury krytycznej wypycha ekogroszek z palnika

→ Ceramika wewnątrz wymiennika

podnosi temperaturę wewnątrz komory spalania do 1700°C - zapewnia mniejsze zużycie opału oraz idealne dopalenie ekogroszku

→ Nowoczesny sterownik obsługujący do czterech obiegów grzewczych w standardzie w MAXI 200

MAXI 200 w standardzie posiada sterownik KOMFORT RT-16IND - obsługujący cztery strefy grzewcze, inne sterowniki dla tego modelu są niedostępne, w MAXI 100-150 w standardzie posiadają sterownik KOMFORT RT-16, za dopłatą dostępne sterowniki obsługujące nawet do 5 stref grzewczych po rozbudowie, każdy sterownik oferuje możliwość zdalnego sterowania kotłem (wymaga doposażenia o opcjonalny moduł WiFi)

→ W kotłach o mocy od 50kW (włącznie) wymagane jest zastosowanie zaworu STS (BVTS)

Grupa rabatowa: B

Model Klasa ErP	Moc Orientacyjny dobór kotła do budynku	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
MAXI 100 -	Moc → 103,8kW Dobór kotła na podstawie audytu/wyliczeń	40 535,- cena katalog netto	40 535,- cena katalog netto	n/d
MAXI 150 -	Moc → 142kW Dobór kotła na podstawie audytu/wyliczeń	43 424,- cena katalog netto	43 424,- cena katalog netto	n/d
MAXI 200 -	Moc → 205kW Dobór kotła na podstawie audytu/wyliczeń	n/d	n/d	70 100,- cena katalog netto
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA STS (BVTS) Grupa rabatowa → A				250,- dopłata netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE

Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

DWA PALNIKI RETORTOWE W MAXI 200



MAXI 100-150 DOSTĘPNY W WERSJI LEWEJ LUB PRAWEJ



WALLY HOLZ

kocioł zgazowujący drewno (na szczapy drewna do 50cm) ze stali kotłowej P265GH



PALIWO:
DREWNO (SUCHE)



ECODESIGN
Zgodność z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1189



CZYSZTE POWIETRZE 2.0
Dotacja do 6000zł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0



ULGA TERMOMODERN.
Odlicz do 53 000zł kosztów kwal. od podatku w PIT przez 6 lat



3-LATA GWARANCJI
na szczelność wymiennika



STAŁOWY WYMIENNIK
stal kotłowa P265GH



SERWIS FABRYCZNY W CAŁEJ POLSCE
Bezpłatne doradztwo serwisowo-techniczne. Lista serwisantów na stronie: www.klimosz.pl/serwis

→ Kocioł zgazowujący drewno - wykorzystuje proces suchej pirolitycznej destylacji drewna

podczas spalania drewna z ograniczonym dostępem powietrza dochodzi do przemiany drewna w węgiel drzewny. Tej przemianie towarzyszy powstawanie gazu drzewnego, który następnie zostaje skierowany do dyszy palnikowej i spalony w formie płomienia gazowego w dolnej części kotła. Taka metoda spalania drewna pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie drewna jako paliwa

→ Duża komora spalania, maksymalna długość polan drewna 50cm

→ Wymiennik płomieniówkowy z najlepszej stali kotłowej P265GH

zapewnia wysoką wydajność odzysku ciepła

→ Sterownik kotła oraz dmuchawa w standardzie

umożliwiają właściwą kontrolę procesu spalania - we właściwym zakresie temperatur oraz zabezpieczają kocioł przed przegrzaniem poprzez wyłączenie wentylatora nadmuchiowego

→ System mechanicznego czyszczenia płomieniówek poruszany za pomocą dźwigni

→ Ceramika wewnątrz wymiennika

podnosi temperaturę wewnątrz komory spalania do 1700°C - zapewnia obniżenie zużycia opału poprzez idealne dopalenie pelletu po którym pozostaje wyłącznie mialki popiół do użycia w ogródku jako nawóz

→ Drzwiczki osłonowe z dodatkową warstwą izolacji

minimalizują straty ciepła do otoczenia oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowania

→ Wbudowana wężownica schładzająca - schładza kocioł w przypadku osiągnięcia temperatury krytycznej

→ Wymóg montażu kotła wraz z zbiornikiem buforowym

rekomendowana minimalna pojemność zbiornika buforowego 1000L (można zastosować większy), zbiornik buforowy umożliwia pracę kotła w optymalnych warunkach zapewniając odbiór ciepła z kotła - co jest wymagane do poprawnej pracy kotła, montaż kotła bez zbiornika buforowego nie jest możliwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Grupa rabatowa: A

WALLY HOLZ 25



Moc → 25kW
Powierz. ogrzew. budynek słabo dociepl. → do 250m²
Powierz. ogrzew. budynek dobrze dociepl. → do 320m²

13 232,-
cena katalog netto

LADDOMAT 21-60 LM6A, CU28, WKŁADKA 63°C

Dostępny również z innymi wkładkami termostatycznymi do wyboru: 72 lub 78°C
rupa rabatowa → N/Z

na zapyt.
dopłata netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE

Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

PROCES ZGAZOWANIA DREWNA W KOTŁE WALLY HOLZ

ETAP CZWARTY

Wyrzut spalin przez czopuch kominowy temp. 160°C

ETAP PIERWSZY


Suszenie i odgazowanie drewna temp. 450°C


ETAP DRUGI

Spalanie mieszaniny gazu drzewnego z powietrzem wtórnym temp. 560°C

ETAP TRZECI

Dopalenie płomienia i oddawanie ciepła temp. 1200°C

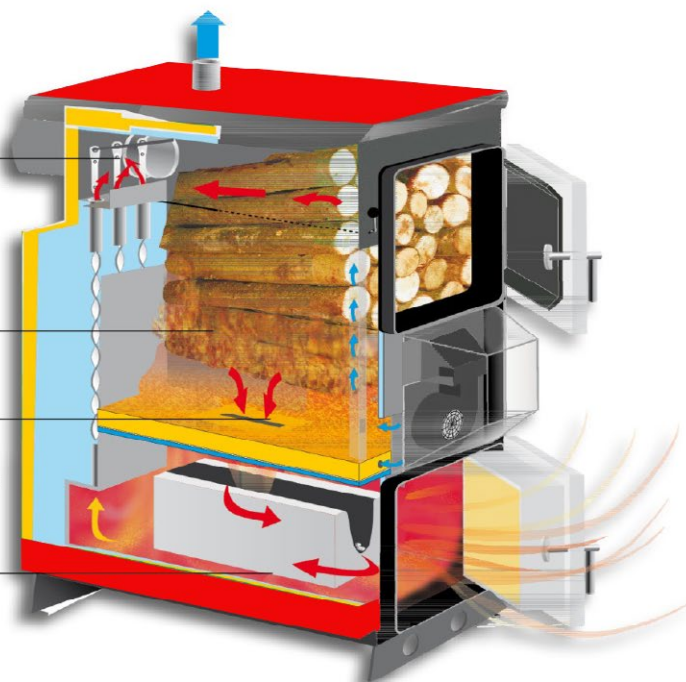

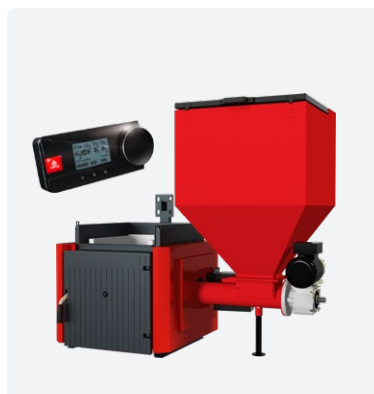

**PALIWO:
EKOGROSZEK**



STAŁOWY WYMIENNIK
stal kotłowa P265GH



5-LAT GWARANCJI
na szczelność wymiennika



**SERWIS FABRYCZNY
W CAŁEJ POLSCE**

Bezpłatne doradztwo serwisowo-techniczne. Lista serwisantów na stronie: www.klimosz.pl/serwis

Grupa rabatowa: D

ZPA S3 (ZESTAW DO WALLY S 3-CZŁ.)

Moc po rozbudowie → 16,1kW
Powierz. ogrzew. budynek słabo dociepl. → do 150m²
Powierz. ogrzew. budynek dobrze dociepl. → do 200m²

6 248,-
cena katalog
netto

ZPA S4 (ZESTAW DO WALLY S 4-CZŁ.)

Moc po rozbudowie → 22,6kW
Powierz. ogrzew. budynek słabo dociepl. → do 220m²
Powierz. ogrzew. budynek dobrze dociepl. → do 290m²

6 500,-
cena katalog
netto

ZPA S5 (ZESTAW DO WALLY S 5-CZŁ.)

Moc po rozbudowie → 28,9kW
Powierz. ogrzew. budynek słabo dociepl. → do 280m²
Powierz. ogrzew. budynek dobrze dociepl. → do 370m²

6 815,-
cena katalog
netto

DOPLATA DO STEROWNIKA PLUM 800R LUB KOMFORT RT-16

Grupa rabatowa → D

700,-
dopłata
netto

PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE

Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

WALLY S



**PALIWO:
PELLET DRZEWNY**



2-LATA GWARANCJI



**SERWIS FABRYCZNY
W CAŁEJ POLSCE**

Bezpłatne doradztwo serwisowo-techniczne. Lista serwisantów na stronie: www.klimosz.pl/serwis

Grupa rabatowa: D

ZPP S 4S (ZESTAW DO WALLY S 4-CZŁ.)

Moc po rozbudowie → 19kW
Powierz. ogrzew. budynek słabo dociepl. → do 190m²
Powierz. ogrzew. budynek dobrze dociepl. → do 230m²

6 063,-
cena katalog
netto

ZPP S4 U26 (ZESTAW DO WALLY 26/ VIADRUS U26 4-CZŁ.)

Moc po rozbudowie → 19kW
Powierz. ogrzew. budynek słabo dociepl. → do 190m²
Powierz. ogrzew. budynek dobrze dociepl. → do 230m²

6 063,-
cena katalog
netto

DOPLATA DO STEROWNIKA PLUM 860P

Grupa rabatowa → D

0,-
dopłata
netto

DOPLATA DO STEROWNIKA DOTYKOWEGO PLUM 860P TOUCH

Grupa rabatowa → D

414,-
dopłata
netto

WALLY S



STEROWNIKI

do kotłów z palnikiem peletowym



Cennik :

	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM 860P TOUCH	KOMF. RT-16INDP
Kod produktu	AU/ST/RT16P	AU/ST/PLUM_PS	CA/TAT/PLUM/06	AU/ST/RT16INDP
Cena katalogowa netto - zakup oddzielny	1 760,-	1 340,-	1 760,-	3 060,-

Obsługa palników :

	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM 860P TOUCH	KOMF. RT-16INDP
Ilość obsługiwanych palników	1	1	1	2

Obsługa obiegów / stref grzewczych :

	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM 860P TOUCH	KOMF. RT-16INDP
Ilość obsługiwanych obiegów w standardzie	2	1	1	4
Ilość obsługiwanych obiegów z modułem rozszerzeń B	-	3	3	-
Ilość obsługiwanych obiegów z modułami B oraz C	-	5	5	-

Obsługa zasobników CWU / pomp CWU / cyrkulacyjnych :

	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM 860P TOUCH	KOMF. RT-16INDP
Obsługa zasobnika ciepłej wody użytkowej	•	•	•	•
Obsługa pompy ciepłej wody użytkowej	•	•	•	•
Obsługa pompy cyrkulacyjnej CWU	•	•	•	•

Obsługa bufora / innych urządzeń grzewczych :

	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM 860P TOUCH	KOMF. RT-16INDP
Obsługa zbiornika buforowego (akumulacyjnego)	-	•	•	•
Współpraca z dod. źródłem ciepła np. kominkiem/kotłem gazowym	•	•	•	-

Kompatybilność z termostatami pokojowymi :

	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM 860P TOUCH	KOMF. RT-16INDP
Typu zwierno-rozwiernego (np. Auraton)	•	•	•	•
Dedykowanymi: PLUM ecoSTER 200 / PLUM ecoSTER TOUCH	-	•	•	-

Funkcjonalność :

	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM 860P TOUCH	KOMF. RT-16INDP
Kolorowy ekran dotykowy	-	-	•	-
Sterowanie pracą kotła na podstawie harmonogramu tygodniowego	• *	• *	• *	• *
Automatyczne dostosowanie mocy kotła (algorytm PID / FuzzyLogic)	•	•	•	•
Funkcja ochr. powrotu kotła (chroni przed korozją niskotemperaturową)	•	•	•	•
Funkcja trybów pracy: LATO (tylko CWU) lub ZIMA (C.O. + CWU)	•	•	•	•
Funkcja priorytetu CWU (ładowanie priorytetowe zasobnika CWU)	•	•	•	•
Funkcja Antylegionella (wygrzewanie zasobnika CWU w celu dezynfekcji)	•	•	•	•
Funkcja Anty-STOP (zapobiega zastaniu pomp poza sez. grzewczym)	•	•	•	•
Funkcja automatycznego czyszczenia palnika (przedmuchy + ruchomy ruszt)	•	•	•	•
Obsługa zapalarki (automatyczne rozpalanie/wygaszanie/wznaw.pracy)	•	•	•	•
Możliwość sterowania kotłem zdalnie	• **	• **	• **	• **
Optymalizacja procesu spalania za pomocą sondy lambda	-	• ***	• ***	-
Wskazania stanu paliwa w zasobniku na regulatorze/na term. pokojowym	-	•	•	-

*- Funkcja dostępna z poziomu termostatu pokojowego (opcjonalny). **- Wymaga opcjonalnego modułu WiFi. ***- Wymaga opcjonalnego modułu sondy lambda.



Cennik :	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Kod produktu	AU/TMK/JOKER	AU/ST/RT16	AU/ST/PLUM_R3	AU/ST/RT16IND
Cena katalogowa netto - zakup oddzielny	880,-	1 660,-	900,-	2 860,-
Obsługa palników :	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Ilość obsługiwanych palników	1	1	1	2
Obsługa obiegów / stref grzewczych :	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Ilość obsługiwanych obiegów w standardzie	1	2	1	4
Ilość obsługiwanych obiegów z modułem rozszerzeń B	-	-	3	-
Ilość obsługiwanych obiegów z modułami B oraz C	-	-	5	-
Obsługa zasobników CWU / pomp CWU / cyrkulacyjnych :	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Obsługa zasobnika ciepłej wody użytkowej	•	•	•	•
Obsługa pompy ciepłej wody użytkowej	•	•	•	•
Obsługa pompy cyrkulacyjnej CWU	•	•	•	•
Obsługa bufora / innych urządzeń grzewczych :	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Obsługa zbiornika buforowego (akumulacyjnego)	-	-	• *	-
Współpraca z dod. źródłem ciepła np. kominkiem/kotłem gazowym	-	•	•	-
Kompatybilność z termostatami pokojowymi :	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Typu zwierno-rozwiernego (np. Auraton)	-	•	•	•
Dedykowanymi: PLUM ecoSTER 200 / PLUM ecoSTER TOUCH	-	-	•	-
Dedykowanym: Klimosz ecoCONTROL	•	-	-	-
Funkcjonalność :	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Sterowanie pracą kotła na podstawie harmonogramu tygodniowego	• **	• **	• **	• **
Automatyczne dostosowanie mocy kotła (algorytm PID / FuzzyLogic)	•	•	•	•
Funkcja ochr. powrotu kotła (chroni przed korozją niskotemperaturową)	•	•	•	•
Funkcja trybów pracy: LATO (tylko CWU) lub ZIMA (C.O. + CWU)	•	•	•	•
Funkcja priorytetu CWU (ładowanie priorytetowe zasobnika CWU)	•	•	•	•
Funkcja Antylegionella (wyrzewanie zasobnika CWU w celu dezynfekcji)	•	•	•	•
Funkcja Anti-STOP (zapobiega zastaniu pomp poza sez. grzewczym)	•	•	•	•
Możliwość sterowania kotłem zdalnie	-	• ***	-	• ***
Wskazania stanu paliwa w zasobniku na regulatorze/na term. pokojowym	-	-	•	-

* - Wymaga opcjonalnego modułu rozszerzeń B. ** - Funkcja dostępna z poziomu termostatu pokojowego (opcjonalny). *** - Wymaga opcjonalnego modułu WiFi.

Moduły WIFI

A



- Umożliwiają zdalne sterowanie kotłem za pomocą smartphona lub przez przeglądarkę internetową.

Moduł WIFI Klimosz KOMFORT

520,-
cena netto

- Kompatybilny z sterownikami:
- KLIMOSZ KOMFORT RT-16
 - KLIMOSZ KOMFORT RT-16P
 - KLIMOSZ KOMFORT RT-16IND
 - KLIMOSZ KOMFORT RT-16PIND

CA/TAT/8449

Moduł WIFI PLUM ECONET 300

570,-
cena netto

- Kompatybilny z sterownikami:
- PLUM ecoMAX 860P
 - PLUM ecoMAX 860P TOUCH

CA/TAT/PLUM/04

Moduły rozszerzeń

A



- Moduł sondy lambda rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę sondy lambda służącej optymalizacji procesu spalania, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia opału.
- Moduł B oraz C - każdy rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę dwóch dodatkowych obiegów grzewczych (oraz bufora - w sterownikach do kotłów retortowych).

Moduł sondy lambda PLUM

1380,-
cena netto

- Kompatybilny z sterownikami:
- PLUM ecoMAX 860P
 - PLUM ecoMAX 860P TOUCH

CA/TAT/PLUM/01

Moduł rozszerzeń B PLUM

555,-
cena netto

- Kompatybilny z sterownikami:
- PLUM 800R3
 - PLUM ecoMAX 860P
 - PLUM ecoMAX 860P TOUCH

CA/TAT/PLUM/02

Moduł rozszerzeń C PLUM

555,-
cena netto

- Kompatybilny z sterownikami:
- PLUM 800R3
 - PLUM ecoMAX 860P
 - PLUM ecoMAX 860P TOUCH

CA/TAT/PLUM/03

Termostaty pokojowe

A



- Termostaty pokojowe służą do pomiaru temperatury i sterowania temperaturą w pomieszczeniu, umożliwiając zapewnienie optymalnego komfortu cieplnego poprzez urządzenie grzewcze.
- Modele dedykowane umożliwiają podgląd błędów zgłaszanych przez sterownik kotła.
- Termostat pokojowy PLUM ecoSTER TOUCH posiada kolorowy ekran dotykowy.
- Termostaty pokojowe PLUM wyświetlają poziom paliwa w zasobniku oraz informują o niskim jego stanie i konieczności uzupełnienia z wyprzedzeniem.
- Dostępne modele przewodowe lub bezprzewodowe z nadajnikiem.

Termostat pokojowy Klimosz ecoCONTROL

170,-
cena netto

Model bezprzewodowy, dedykowany.

- Kompatybilny z sterownikami:
- KLIMOSZ ecoCONTROL

AU/TMK/K600

Termostat pokojowy AURATON 2025

200,-
cena netto

Model przewodowy, zwierzno-rozwierny.

- Kompatybilny z sterownikami:
- KLIMOSZ KOMFORT RT-16
 - KLIMOSZ KOMFORT RT-16P
 - KLIMOSZ KOMFORT RT-16IND
 - KLIMOSZ KOMFORT RT-16PIND
 - PLUM 800R3
 - PLUM ecoMAX 860P
 - PLUM ecoMAX 860P TOUCH

AU/RE/K004/3

Termostat pokojowy AURATON R25 RT

436,-
cena netto

Model bezprzewodowy, zwierzno-rozwierny.

- Kompatybilny z sterownikami:
- KLIMOSZ KOMFORT RT-16
 - KLIMOSZ KOMFORT RT-16P
 - KLIMOSZ KOMFORT RT-16IND
 - KLIMOSZ KOMFORT RT-16PIND
 - PLUM 800R3
 - PLUM ecoMAX 860P
 - PLUM ecoMAX 860P TOUCH

AU/RE/K004/14

Termostat pokojowy PLUM ecoSTER 200

400,-
cena netto

Model przewodowy, dedykowany.

- Kompatybilny z sterownikami:
- PLUM 800R3
 - PLUM ecoMAX 860P
 - PLUM ecoMAX 860P TOUCH

CA/TAT/PLUM/05

Termostat pokojowy PLUM ecoSTER TOUCH

540,-
cena netto

Posiada kolorowy ekran dotykowy.
Model przewodowy, dedykowany.

- Kompatybilny z sterownikami:
- PLUM 800R3
 - PLUM ecoMAX 860P
 - PLUM ecoMAX 860P TOUCH

CA/TAT/PLUM/09

Zawory bezpieczeństwa

NZ


**Zawór bezpieczeństwa
DVB-1 3/4"**

410,-
cena netto

CV/U6/14826

**Zawór bezpieczeństwa
BVTs/STS**

250,-
cena netto

CV/U6/9073/1_0

- Zawór zabezpieczający dwufunkcyjny DBV, wymagany jest w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym
- Zawór bezpieczeństwa BVTs/STS, wymagany przy opalaniu peletem w kotłach z palnikiem retortowym oraz obowiązkowo kotłach o mocy 50kW i więcej.

Zawory czterodrogowe i siłowniki ESBE

NZ


**ESBE VRG141 25-10 RP
DN25 GW**

383,-
cena netto

Średnica 1".

AR/CO/ZM001

**ESBE VRG141 32-16 RP
DN32 GW**

428,-
cena netto

Średnica 1 1/4".

Zawór czterodrogowy do kotłów:

- KLIMOSZ MINIPELET

AR/CO/ZM001/1

**ESBE VRG141 40-25 RP
DN40 GW**

797,-
cena netto

Średnica 1 1/2".

Zawór czterodrogowy do kotłów:

- KLIMOSZ UNIPELET S
- KLIMOSZ LE 10-40
- KLIMOSZ LE PELET 10 - 40
- KLIMOSZ COMBI S

AR/CO/ZM001/2

- Zawór czterodrogowy wraz z siłownikiem zapewnia zabezpieczenie termiczne powrotu kotła będąc jednym z wymogów gwarancyjnych.
- Utrzymuje minimalną temperaturę powrotu kotła na poziomie zadanym przez sterownik Zapobiega zjawisku "korozji niskotemperaturowej", co znacznie wydłuża żywotność kotła i zapewnia optymalne warunki pracy kotła i instalacji grzewczej.
- Zastosowanie zaworu wraz z siłownikiem znacznie obniża zużycie opału przez kocioł - zwrot kosztu zakupu zwykle w ciągu jednego sezonu grzewczego.
- Umożliwia precyzyjne zarządzanie temperaturą na obiegu grzewczym poprzez automatyczne podmieszanie realizowane przez elektryczny siłownik.

**ESBE VRG141 50-40 RP
DN50 GW**

927,-
cena netto

Średnica 2".

Zawór czterodrogowy do kotłów:

- KLIMOSZ LE 50-75
- KLIMOSZ LE PELET 50 - 75
- KLIMOSZ DUO INDUSTRIAL NG
- KLIMOSZ MAXI
- KLIMOSZ MAXI PELET

AR/CO/ZM001/3

**ESBE ARA 661 3-POINT
230V AC 6NM 120S**

770,-
cena netto

Siłownik zaworu czterodrogowego.

Kompatybilny z zaworami:

- VRG141 25-10 RP DN25 GW
- VRG141 32-16 RP DN32 GW
- VRG141 40-25 RP DN40 GW
- VRG141 50-40 RP DN50 GW

AR/RE/S002/2

Regulatory ciągu kominowego

D


RCO-CH
okrągły, średnica 150mm

na zapytanie

Nasadzany na rurę kominową.

IN/KO/R001/1

RCO-CH-EX
okrągły, średnica 150mm

na zapytanie

Nasadzany na rurę kominową, z zabezpieczeniem przeciw wybuchowym.

IN/KO/R001/2EX

RCP-CH
prostokątny 140x150mm

na zapytanie

Do montażu na otwór w kominie.

IN/KO/R001/



RCW-CH
prostokątny, 125x185mm

na zapytanie

Do montażu na wyczystce.

IN/KO/R001/6

RCWS-CH
prostokątny, 125x185mm

na zapytanie

Do montażu na wyczystce, wersja do kominów ceramicznych.

IN/KO/R001/4

RCR-CH
prostokątny 140x150mm

na zapytanie

Do montażu prostokątny bezpośrednio na rurę kominową, regulowany do rur: 120-200mm.

IN/KO/R001/2

- Regulują siłę ciągu kominowego.
- Umożliwiają ograniczenie nadmiernego ciągu kominowego, co umożliwia ograniczenie efektu wyciągania ciepła z wymiennika, a tym samym nadmiernego zużycia opału.
- Różne wersje do wyboru - nasadzane na rurę, na otwór w kominie / komin ceramiczny.

Zasilacze awaryjne do kotłów (UPS)

D


Model / Kod produktu	Moc wyjściowa [W]	Moc chwilowa [W]	Cena netto
UPS ZASILACZ AWARYJNY UPS-400W-WM AU/IN/UPS400	400	460	405,-
UPS ZASILACZ AWARYJNY IPS600-SIN-WM AU/IN/IPS600	600	900	585,-
UPS ZASILACZ AWARYJNY IPS1000-SIN AU/IN/IPS1000	1000	1500	810,-

- Umożliwiają podtrzymanie pracy kotła oraz pomp w przypadku czasowego zaniku prądu.
- Najważniejsze cechy: Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin). Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość). Zapewnia ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na pracę baterijną. Sterowanie mikroprocesorowe. Harmoniczne napięcia wyjściowego <5%. Współpraca z odbiornikami rezystancyjnymi, indukcyjnymi, pojemnościowymi. Menu wyboru z wyświetlaczem LCD. Oszczędzanie energii elektrycznej w stanie uśpienia (poniżej 5W). Programowana z MENU ładowarka akumulatorów (3-stopnie). Czas podtrzymania zależny od podłączonych akumulatorów. Łatwy w montażu i uruchomieniu. Nisko częstotliwościowy transformator toroidalny w stopniu wejściowym.

Akumulatory GLP do systemów podtrzymywania napięcia

D


Model / Kod produktu	Pojemność [Ah]	Cena netto
AKUMULATOR GLP 80Ah 12V IN/AR/GLP80	80	640,-
AKUMULATOR GLP 100Ah 12V IN/AR/GLP100	100	831,-
AKUMULATOR GLP 150Ah 12V IN/AR/GLP150	150	1 220,-
AKUMULATOR GLP 200Ah 12V IN/AR/GLP200	200	1 650,-

- Wysokiej jakości akumulatory dedykowane do współpracy z zasilaczami UPS do podtrzymania napięcia w kotłach i nie tylko.
- Bezobsługowe, o przedłużonej żywotności, za sprawą wykonania w innowacyjnej technologii VRLA - AGM (elektrolit jest uwięziony w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości).

BRAVA SLIM HE ErP

C


Kotły zgodne z wymogami
Programu Czyste Powietrze 2.0

- System optymalizacji zużycia gazu - stabilizuje pracę kotła, zapewniając minimalne zużycie gazu.
- Najwyższa europejska jakość wykonania i sprawdzona konstrukcja kotła, potwierdzona kilkuset tysiącami realizacji w całej Europie.
- Wymiennik z wysokiej jakości stali nierdzewnej w kształcie spirali - zapewnia wyjątkowo wysoki odzysk ciepła ze spalin (do 108,5%).
- Elektronicznie regulowany proces spalania z palnikiem typu PREMIX - z funkcją automatycznej kalibracji i optymalizacji, zapewnia wyjątkowo płynną pracę kotła.
- Nowoczesna, smukła konstrukcja - kocioł jest niewielkich rozmiarów - tylko 250mm głębokości (dotyczy modeli 25-35).
- Wyjątkowo cicha praca kotła - obudowa jest wyposażona w izolację akustyczną.
- Modułowa pompa obiegowa z funkcją ochrony przed blokadą pompy - posiada do wyboru tryb pracy stały lub modulowany, funkcja realizowana jest przez okresowe załączanie pompy.
- Wydajny 12-platekowy wymiennik do C.W.U. o mocy aż 40kW, zapewnia wyjątkowo szybki podgrzew ciepłej wody użytkowej (dotyczy wyłącznie wersji dwufunkcyjnych).
- Funkcja ochrony przed mrozem - włącza automatycznie kocioł w celu ochrony instalacji i kotła przed zamarznięciem (wymagany dostęp do energii elektrycznej i gazu).
- Wbudowana regulacja pogodowa - kocioł dostosowuje temperaturę na podstawie krzywych grzewczych (wymagany montaż opcjonalnego czujnika temperatury zewnętrznej).
- Funkcja komfortu C.W.U. - pozwala skrócić czas oczekiwania na podgrzew ciepłej wody użytkowej i gwarantuje stabilność temperatury.
- Możliwość sterowania za pomocą termostatu pokojowego - typu OpenTherm lub typu on/off - umożliwia to sterowanie temperaturą kotła za pomocą termostatu w pomieszczeniu.
- Intuicyjne sterowanie i czytelny panel LCD - wyświetla niezbędne informacje o pracy kotła, jego statusie i nastawach temperatury.
- Przemysłowa konstrukcja - kocioł zapewnia łatwy i szybki dostęp w celu czynności serwisowych z przodu kotła.
- Gwarancja do 5-let.
- Zakres dostawy: kocioł gazowy, szablon ułatwiający montaż kotła.
- Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS! Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

Model / Klasa ErP / Kod produktu

Moc grzewcza

Moc grzewcza CWU

Cena netto

BRAVA SLIM 25T HE ERP

B

- Model jednofunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania z możliwością współpracy z zewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.
- Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m², budynek docieplony - do 270 m².

3,2 - 25,7 kW

-

4 990,-

BRAVA SLIM 25 HE ERP

B

- Model dwufunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania oraz umożliwia przepływowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności stosowania zewnętrznego zasobnika.
- Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m², budynek docieplony - do 270 m².

4,3 - 21,4 kW

4 - 24 kW

4 990,-

BRAVA SLIM 30 HE ERP

B

- Model dwufunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania oraz umożliwia przepływowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności stosowania zewnętrznego zasobnika.
- Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 260 m², budynek docieplony - do 330 m².

5,1 - 25,7 kW

4,8 - 28 kW

5 040,-

BRAVA SLIM 35 HE ERP

B

- Model dwufunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania oraz umożliwia przepływowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności stosowania zewnętrznego zasobnika.
- Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 320 m², budynek docieplony - do 420 m².

6,5 - 32,2 kW

6 - 35 kW

5 140,-

BRAVA SLIM 40 HE ERP

B

- Model dwufunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania oraz umożliwia przepływowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności stosowania zewnętrznego zasobnika.
- Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 380 m², budynek docieplony - do 490 m².

7,5 - 37,5 kW

7 - 40 kW

5 490,-

Wypożyczenie opcjonalne :

Gr. rabatowa

Cena katalogowa netto



Adapter kominowy prosty 60/100

- Kolor biały
- Kod: KO/2ADPSEKRTC016214M

A

207,-


Adapter kominowy redukcijny 60/100 x 80/125

- Kolor biały
- Kod: KO/2ADPSGRETP017516M

A

337,-


Czujnik temperatury zewnętrznej

- Kod: KO/GA/SL/8094101

A

69,-


Przewodowy panel pokojowy AURATON 2025

- Kod: AU/RE/K004/3

A

246,-


Bezprzewodowy panel pokojowy AURATON R25 RT

- Kod: AU/RE/K004/14

A

536,-


Zasobnik CWU - KLIMOSZ TANK / DRAŻICE

- Zasobnik CWU - umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą wężownicy zasilanej z kotła


patrz: K.TANK / DRAŻICE

EXTRA RABAT

KLIMOSZ TANK

KLIMOSZ TANK CWU 1W

C



- Zasobnik ciepłej wody użytkowej dedykowany do zasilania z kotła na paliwo stałe/gazowego - posiada węzłownicę o powierzchni grzewczej 0,6m² - 4,5m².
- Możliwość wspomagania zasobnika za pomocą opcjonalnej grzałki.
- Produkt polski - wykonany z wysokiej jakości materiałów zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości.
- Izolacja o wyjątkowo niskich stratach ciepła do otoczenia w standardzie, w modelach 800-2000 izolacja jest rozbierna dla łatwiejszego wniesienia do kotłowni.
- Warstwa zewnętrzna wykonana z łatwego w czyszczeniu skayu.
- Zasobnik pokryty od wewnątrz wysokiej jakości emalią ceramiczną wypalaną w wysokiej temperaturze za sprawą naszej innowacyjnej i sprawdzonej metody, co gwarantuje wyjątkowo trwałą ochronę przed korozją.
- Anoda magnezowa w standardzie.
- Posiadają przyłącze kołnierkowe pełniące również funkcję otworu rewizyjnego.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Gr. izolacji [mm]	Waga [kg]	Cena netto
KLIMOSZ TANK CWU 1W 100L ZB/012	B	1000	460	50	44	2 131,-
KLIMOSZ TANK CWU 1W 140L ZB/013	B	1280	460	50	63	2 335,-
KLIMOSZ TANK CWU 1W 200L ZB/014	B	1250	600	50	79	2 817,-
KLIMOSZ TANK CWU 1W 250L ZB/015	B	1470	600	50	101	3 122,-
KLIMOSZ TANK CWU 1W 300L ZB/016	B	1520	650	50	113	3 426,-
KLIMOSZ TANK CWU 1W 400L ZB/018	C	1820	650	50	132	4 269,-
KLIMOSZ TANK CWU 1W 500L ZB/019	C	1674	750	50	145	5 164,-
KLIMOSZ TANK CWU 1W 800L ZB/020	C	1937	790 *1	50	221	9 474,-
KLIMOSZ TANK CWU 1W 1000L ZB/021	C	2002	850 *1	80	233	11 638,-
KLIMOSZ TANK CWU 1W 1500L ZB/022	C	2193	1000 *1	100	371	16 870,-
KLIMOSZ TANK CWU 1W 2000L ZB/023	C	2399	1100 *1	100	442	24 179,-

*1 - Szerokość bez izolacji.

KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI - do pomp ciepła

C




- Zasobnik ciepłej wody użytkowej dedykowany do pomp ciepła - posiada węzłownicę o dużej powierzchni grzewczej 1,9m² - 4,5m².
- Możliwość wspomagania zasobnika za pomocą opcjonalnej grzałki.
- Produkt polski - wykonany z wysokiej jakości materiałów zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości.
- Izolacja o wyjątkowo niskich stratach ciepła do otoczenia w standardzie.
- Warstwa zewnętrzna wykonana z łatwego w czyszczeniu skayu.
- Zasobnik pokryty od wewnątrz wysokiej jakości emalią ceramiczną wypalaną w wysokiej temperaturze za sprawą naszej innowacyjnej i sprawdzonej metody, co gwarantuje wyjątkowo trwałą ochronę przed korozją.
- Anoda magnezowa w standardzie.
- Posiada przyłącze kołnierkowe pełniące również funkcję otworu rewizyjnego.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Gr. izolacji [mm]	Waga [kg]	Cena netto
KLIMOSZ TANK CWU 1W 200L MAXI ZB/024	B	1250	600	50	103	4 379,-
KLIMOSZ TANK CWU 1W 300L MAXI ZB/025	B	1520	650	50	145	5 158,-
KLIMOSZ TANK CWU 1W 400L MAXI ZB/026	C	1820	650	50	132	5 785,-

*1 - Szerokość bez izolacji.

KLIMOSZ TANK CWU 2W

C


- Zasobnik ciepłej wody użytkowej dedykowana do zasilania z dwóch różnych systemów grzewczych - posiada dwie węzownice o powierzchni grzewczej: 0,9m² - 4,5m² (dotyczy węzownicy dolnej) oraz 0,7m² - 2,7m² (dotyczy węzownicy górnej).
- Wersja SLIM szerokość tylko 600mm.
- Możliwość wspomagania zasobnika za pomocą opcjonalnej grzałki.
- Produkt polski - wykonany z wysokiej jakości materiałów zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości.
- Izolacja o wyjątkowo niskich stratach ciepła do otoczenia w standardzie, w modelach 800-2000 izolacja jest rozbieralna dla łatwiejszego wniesienia do kotłowni.
- Warstwa zewnętrzna wykonana z łatwego w czyszczeniu skayu.
- Zasobnik pokryty od wewnątrz wysokiej jakości emalią ceramiczną wypalaną w wysokiej temperaturze za sprawą naszej innowacyjnej i sprawdzonej metody, co gwarantuje wyjątkowo trwałą ochronę przed korozją.
- Anoda magnezowa w standardzie.
- Posiada przyłącze kołnierzone pełni również funkcję otworu rewizyjnego.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Gr. izolacji [mm]	Waga [kg]	Cena netto
KLIMOSZ TANK CWU 2W 200L ZB/001	B	1250	600	50	97	3 590,-
KLIMOSZ TANK CWU 2W 250L ZB/002	B	1470	600	50	123	3 879,-
KLIMOSZ TANK CWU 2W 300L ZB/003	B	1520	650	50	130	3 955,-
KLIMOSZ TANK CWU 2W 300L SLIM ZB/004	C	1750	600	50	132	4 265,-
KLIMOSZ TANK CWU 2W 400L ZB/006	C	1820	650	50	155	5 017,-
KLIMOSZ TANK CWU 2W 500L ZB/007	C	1674	750	50	158	6 688,-
KLIMOSZ TANK CWU 2W 800L ZB/008	C	1937	790 ^{*1}	50	252	10 431,-
KLIMOSZ TANK CWU 2W 1000L ZB/009	C	2002	850 ^{*1}	80	279	12 888,-
KLIMOSZ TANK CWU 2W 1500L ZB/010	C	2193	1000 ^{*1}	100	408	20 167,-
KLIMOSZ TANK CWU 2W 2000L ZB/011	C	2399	1100 ^{*1}	100	486	28 867,-

*1 - Szerokość bez izolacji.



KLIMOSZ TANK

KLIMOSZ TANK BUFOR OW

C



- Zbiornik buforowy bez wężownicy, przeznaczony do akumulacji ciepła w systemach grzewczych z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem/ itp.
- Możliwość wspomagania zbiornika za pomocą opcjonalnej grzałki.
- Produkt polski - wykonany z wysokiej jakości materiałów zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości.
- Izolacja o wyjątkowo niskich stratach ciepła do otoczenia w standardzie, w modelach 500-2000 izolacja jest rozbieralna dla łatwiejszego wniesienia do kotłowni.
- Warstwa zewnętrzna wykonana z łatwego w czyszczeniu skayu.
- Uwaga! Zbiornik nie jest przeznaczony do wody użytkowej.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Gr. izolacji [mm]	Waga [kg]	Cena netto
KLIMOSZ TANK BUFOR OW 300L ZB/056	C	1520	650	85	113	2 536,-
KLIMOSZ TANK BUFOR OW 500L ZB/058	C	1770	650	108	145	3 580,-
KLIMOSZ TANK BUFOR OW 800L ZB/060	C	1890	800 ^{*1}	162	221	4 605,-
KLIMOSZ TANK BUFOR OW 1000L ZB/061	C	2180	800 ^{*1}	178	233	5 042,-
KLIMOSZ TANK BUFOR OW 1500L ZB/062	C	2220	1000 ^{*1}	241	371	7 095,-
KLIMOSZ TANK BUFOR OW 2000L ZB/063	C	1990	1200 ^{*1}	263	442	9 879,-

*1 - Szerokość bez izolacji.

KLIMOSZ TANK BUFOR 1W

C



- Zbiornik buforowy przeznaczony do akumulacji ciepła w systemach grzewczych, posiada jedną wężownicę o dużej powierzchni grzewczej (1,4m² - 4,3m²) - umożliwia połączenie dwóch różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej z kotłem na paliwo stałe.
- Możliwość wspomagania zbiornika za pomocą opcjonalnej grzałki.
- Produkt polski - wykonany z wysokiej jakości materiałów zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości.
- Izolacja o wyjątkowo niskich stratach ciepła do otoczenia w standardzie, w modelach 500-2000 izolacja jest rozbieralna dla łatwiejszego wniesienia do kotłowni.
- Warstwa zewnętrzna wykonana z łatwego w czyszczeniu skayu.
- Uwaga! Zbiornik nie jest przeznaczony do wody użytkowej.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Gr. izolacji [mm]	Waga [kg]	Cena netto
KLIMOSZ TANK BUFOR 1W 300L ZB/047	C	1560	650	112	113	3 102,-
KLIMOSZ TANK BUFOR 1W 500L ZB/049	C	1770	650	147	145	4 196,-
KLIMOSZ TANK BUFOR 1W 800L ZB/051	C	1890	800 ^{*1}	219	221	5 450,-
KLIMOSZ TANK BUFOR 1W 1000L ZB/052	C	2180	800 ^{*1}	247	233	6 018,-
KLIMOSZ TANK BUFOR 1W 1500L ZB/053	C	2220	1000 ^{*1}	315	371	8 184,-
KLIMOSZ TANK BUFOR 1W 2000L ZB/054	C	1990	1200 ^{*1}	350	442	11 851,-

*1 - Szerokość bez izolacji.

KLIMOSZ TANK BUFOR 2W

C



- Zbiornik buforowy przeznaczony do akumulacji ciepła w systemach grzewczych, posiada dwie węzownice o powierzchni grzewczej: 0,9m² – 4,3m² (węzownica dolna) oraz 0,7m² – 2,2m² (górną) – umożliwia połączenie trzech różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej, kotła na paliwo stałe, kominka, pompy ciepła/itd.
- Możliwość wspomagania zbiornika za pomocą opcjonalnej grzałki.
- Produkt polski – wykonany z wysokiej jakości materiałów zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości.
- Izolacja o wyjątkowo niskich stratach ciepła do otoczenia w standardzie, w modelach 500-2000 izolacja jest rozbieralna dla łatwiejszego wniesienia do kotłowni.
- Warstwa zewnętrzna wykonana z łatwego w czyszczeniu skayu.
- Uwaga! Zbiornik nie jest przeznaczony do wody użytkowej.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Gr. izolacji [mm]	Waga [kg]	Cena netto
KLIMOSZ TANK BUFOR 2W 300L ZB/038	C	1520	650	132	113	3 663,-
KLIMOSZ TANK BUFOR 2W 500L ZB/040	C	1770	650	169	145	4 881,-
KLIMOSZ TANK BUFOR 2W 800L ZB/042	C	1890	800 ^{*1}	246	221	6 135,-
KLIMOSZ TANK BUFOR 2W 1000L ZB/043	C	2180	800 ^{*1}	278	233	7 039,-
KLIMOSZ TANK BUFOR 2W 1500L ZB/044	C	2220	1000 ^{*1}	350	371	9 915,-
KLIMOSZ TANK BUFOR 2W 2000L ZB/045	C	1990	1200 ^{*1}	395	442	13 758,-

*1 - Szerokość bez izolacji.

KLIMOSZ TANK SPIRO OW

C



- Zbiornik do akumulacji ciepła w systemach grzewczych z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem/ itp. oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej przepływowo dzięki zastosowaniu węzownicy ze stali nierdzewnej typu SPIRO o dużej powierzchni wymiany ciepła (4 - 7,5m²).
- Węzownica ze stali nierdzewnej posiada atest do wody pitnej.
- Brak potrzeby okresowej wymiany anody magnezowej jak to miejsce w emaliowanych zasobnikach CWU - dzięki zastosowaniu węzownicy z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na korozję.
- Możliwość wspomagania zbiornika za pomocą opcjonalnej grzałki.
- Produkt polski – wykonany z wysokiej jakości materiałów zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości.
- Izolacja o wyjątkowo niskich stratach ciepła do otoczenia w standardzie, w modelach 500-2000 izolacja jest rozbieralna dla łatwiejszego wniesienia do kotłowni.
- Warstwa zewnętrzna wykonana z łatwego w czyszczeniu skayu.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Gr. izol. [mm]	Waga [kg]	Cena netto
KLIMOSZ TANK SPIRO OW 300L 4m² ZB/099	C	1520	650	116	113	5 054,-
KLIMOSZ TANK SPIRO OW 500L 5m² ZB/100	C	1770	650	126	145	7 128,-
KLIMOSZ TANK SPIRO OW 800L 5m² ZB/102	C	1890	800 ^{*1}	180	221	8 812,-
KLIMOSZ TANK SPIRO OW 1000L 7,5m² ZB/104	C	2180	800 ^{*1}	194	233	9 922,-
KLIMOSZ TANK SPIRO OW 1500L 7,5m² ZB/106	C	2220	1000 ^{*1}	267	371	11 887,-
KLIMOSZ TANK SPIRO OW 2000L 7,5m² ZB/107	C	1990	1200 ^{*1}	289	442	15 097,-

*1 - Szerokość bez izolacji.

KLIMOSZ TANK

KLIMOSZ TANK SPIRO 1W

C



- Zbiornik do akumulacji ciepła w systemach grzewczych z jedną węzownicą z kotłem na paliwo stałe/ pompą ciepła/kominkiem/itp. - umożliwia połączenie dwóch różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej z kotłem na paliwo stałe.
- Umożliwia również przygotowywanie ciepłej wody użytkowej przepływowo dzięki zastosowaniu węzownicy ze stali nierdzewnej typu SPIRO o dużej powierzchni wymiany ciepła (4 - 7,5m²)
- Węzownica ze stali nierdzewnej posiada atest do wody pitnej.
- Brak potrzeby okresowej wymiany anody magnezowej jak to miejsce w emaliowanych zasobnikach CWU - dzięki zastosowaniu węzownicy z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na korozję.
- Możliwość wspomaganie zbiornika za pomocą opcjonalnej grzałki.
- Produkt polski - wykonany z wysokiej jakości materiałów zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Gr. izol. [mm]	Waga [kg]	Cena netto
KLIMOSZ TANK SPIRO 1W 300L 4m² ZB/090	C	1520	650	142	113	5 569,-
KLIMOSZ TANK SPIRO 1W 500L 5m² ZB/091	C	1770	650	165	145	7 104,-
KLIMOSZ TANK SPIRO 1W 800L 5m² ZB/093	C	1890	800 *1	237	221	9 844,-
KLIMOSZ TANK SPIRO 1W 1000L 7,5m² ZB/095	C	2180	800 *1	265	233	11 050,-
KLIMOSZ TANK SPIRO 1W 1500L 7,5m² ZB/097	C	2220	1000 *1	341	371	12 658,-
KLIMOSZ TANK SPIRO 1W 2000L 7,5m² ZB/098	C	1990	1200 *1	376	442	15 506,-

Isolacja o wyjątkowo niskich stratach ciepła do otoczenia w standardzie. W modelach 500-2000 izolacja jest rozbierna dla łatwiejszego wniesienia do kotłowni. Warstwa zewnętrzna wykonana z łatwego w czyszczeniu skayu.

*1 - Szerokość bez izolacji.

KLIMOSZ TANK SPIRO 2W

C



- Zbiornik do akumulacji ciepła w systemach grzewczych z dwoma węzownicami - umożliwia połączenie trzech różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej, kotła na paliwo stałe, kominka, pompy ciepła/itd.
- Umożliwia również przygotowywanie ciepłej wody użytkowej przepływowo dzięki zastosowaniu węzownicy ze stali nierdzewnej typu SPIRO o dużej powierzchni wymiany ciepła (4 - 7,5m²).
- Węzownica ze stali nierdzewnej posiada atest do wody pitnej.
- Brak potrzeby okresowej wymiany anody magnezowej jak to miejsce w emaliowanych zasobnikach CWU - dzięki zastosowaniu węzownicy z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na korozję.
- Możliwość wspomaganie zbiornika za pomocą opcjonalnej grzałki.
- Produkt polski - wykonany z wysokiej jakości materiałów zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Gr. izol. [mm]	Waga [kg]	Cena netto
KLIMOSZ TANK SPIRO 2W 300L 4m² ZB/081	C	1520	650	160	113	5 772,-
KLIMOSZ TANK SPIRO 2W 500L 5m² ZB/082	C	1770	650	187	145	7 741,-
KLIMOSZ TANK SPIRO 2W 800L 5m² ZB/084	C	1890	800 *1	264	221	10 743,-
KLIMOSZ TANK SPIRO 2W 1000L 7,5m² ZB/086	C	2180	800 *1	296	233	12 357,-
KLIMOSZ TANK SPIRO 2W 1500L 7,5m² ZB/088	C	2220	1000 *1	371	371	13 709,-
KLIMOSZ TANK SPIRO 2W 2000L 7,5m² ZB/089	C	1990	1200 *1	421	442	16 940,-

Isolacja o wyjątkowo niskich stratach ciepła do otoczenia w standardzie. W modelach 500-2000 izolacja jest rozbierna dla łatwiejszego wniesienia do kotłowni. Warstwa zewnętrzna wykonana z łatwego w czyszczeniu skayu.

*1 - Szerokość bez izolacji.

Anody magnezowe

C



- Pełni funkcję ochrony zasobników emaliowanych przed korozją.
- Podlega okresowej wymianie zgodnie z warunkami gwarancji na zasobnik.
- Zawarty w wodzie użytkowej tlen i rozpuszczone związki mineralne prowadzą do korozji zbiornika poprzez utlenianie jego stalowych ścianek - powstaje rdza. Powierzchnie mające kontakt z wodą podlegają więc emaliowaniu. Z uwagi, iż w każdej powłoce emaliowanej znajdują się mikroubytki gdzie woda ma kontakt z stalowymi ściankami zbiornika, wprowadza się dodatkowe zabezpieczenie w postaci anody magnezowej.

Anoda magnezowa AM 30x400

56,-
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 100-140L

kod: CZ/001

Anoda magnezowa AM 40x400

91,-
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 200-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 200-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 300L SLIM

kod: CZ/002

Anoda magnezowa AM-EF2887

n./z.
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 500L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 500L

kod: CZ/004

Anoda magnezowa AM-EO2775

n./z.
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 800L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W 1500L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 800L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 1500L

kod: CZ/006

Anoda magnezowa AM-EO2776

n./z.
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 1000L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W 2000L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 1000L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 2000L

kod: CZ/007

Anody tytanowe

C



- Pełni funkcję aktywnej ochrony przeciwkorozyjnej zasobnika. Wymaga podłączenia do prądu.
- Minimalne zużycie prądu.
- Stosowanie elektrycznej anody tytanowej jest bardzo komfortowym rozwiązaniem - starcza ona na cały okres żywotności zasobnika bez potrzeby jej okresowej wymiany jak to miejsce w przypadku anody magnezowej.

Anoda tytanowa AT 300

712,-
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 100-300L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-300L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 100-300L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 300L SLIM

kod: CZ/010

Anoda tytanowa AT 500

791,-
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 350-500L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 400L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 350-500L

kod: CZ/011

Anoda tytanowa AT 2000

n./z.
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 500-2000L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 500-2000L

kod: CZ/012

Grzałki do montażu na flanszę

C



- Stanowi zapasowe źródło ciepła w zasobniku/zbiorniku.
- Montaż w miejscu przyłącza kołnierzowego (flanszy).
- Dostępne modele o mocy: 1,4 - 9kW.
- Szczególnie polecana do zasobników zasilanych z instalacji solarnych dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej w sezonie zimowym.
- Posiada wbudowaną regulację temperatury, lampkę sygnalizacyjną oraz ogranicznik temperatury.

Grzałka z sterowaniem na kołnierz G.P. 1,4kW

273,-
cena netto

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK 1W 100-140L
- KLIMOSZ TANK 2W 100-140L

kod: CZ/013

Grzałka z sterowaniem na kołnierz G.P. 2kW

344,-
cena netto

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK 1W 100-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-400L
- KLIMOSZ TANK 2W 100-400L

kod: CZ/014

Grzałka z sterowaniem na kołnierz G.P. 3kW

376,-
cena netto

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK 1W 200-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-400L
- KLIMOSZ TANK 2W 200-400L

kod: CZ/015

Grzałka z sterowaniem na kołnierz G.P. 4,5kW

948,-
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK 1W 100-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-400L
- KLIMOSZ TANK 2W 100-400L

kod: CZ/016

Grzałka z sterowaniem na kołnierz G.P. 6kW

1 387,-
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK 1W 200-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-400L
- KLIMOSZ TANK 2W 200-400L

kod: CZ/017

Grzałka z sterowaniem na kołnierz G.P. 9kW

1 543,-
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz


kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK 1W 200-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-400L
- KLIMOSZ TANK 2W 200-400L

kod: CZ/018

OKCV

C



- Modele dedykowane do zasilania z kotła w sezonie grzewczym poprzez płaszcz wodny, poza sezonem grzewczym możliwość ogrzewania za pomocą wbudowanej grzałki.
- Ceramiczna grzałka o mocy 2,2kW umieszczona w suchej studzience - nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą, co zapewnia wyjątkową żywotność nawet w przypadku twardej wody.
- Nowoczesna izolacja ThermoGen4 zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia.
- Podwyższona odporność na twardą i chlorowaną wodę dzięki zastosowaniu wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej Crystal Enamel.
- Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.
- Do montażu naściennego wyłącznie w pozycji poziomej

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Długość [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Cena netto
OKCV 125 LEWY OG/WB/1103408212	C	1067	524	59	2 321, -
OKCV 125 PRAWY OG/WB/1103408211	C	1067	524	59	2 321, -
OKCV 160 LEWY OG/WB/1106408212	C	1255	524	67	2 390, -
OKCV 160 PRAWY OG/WB/1106408211	C	1255	524	67	2 390, -
OKCV 200 LEWY OG/WB/1107408112	C	1290	584	81	3 052, -
OKCV 200 PRAWY OG/WB/1107408111	C	1290	584	81	3 052, -

OKC, OKC 1m2

C



- Model dedykowany do zasilania z kotła na paliwo stałe w sezonie grzewczym poprzez węzownicę, poza sezonem grzewczym możliwość ogrzewania za pomocą wbudowanej grzałki.
- Wersja OKC 1m² posiada węzownicę o powiększonej powierzchni grzewczej
- Ceramiczna grzałka o mocy 2,2kW umieszczona w suchej studzience - nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą, co zapewnia wyjątkową żywotność nawet w przypadku twardej wody.
- Nowoczesna izolacja ThermoGen4 zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia.
- Podwyższona odporność na twardą i chlorowaną wodę dzięki zastosowaniu wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej Crystal Enamel.
- Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.
- Do montażu naściennego wyłącznie w pozycji pionowej.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Cena netto
OKC 80 OG/WB/1101208101	C	757	524	40	1 985, -
OKC 100 OG/WB/1108208101	C	902	524	50	2 143, -
OKC 125 OG/WB/1103208101	C	1067	524	55	2 232, -
OKC 160 OG/WB/1106208101	C	1067	524	55	2 420, -
OKC 200 OG/WB/110720801	C	1287	584	79	2 983, -

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Cena netto
OKC 100/1m² OG/WB/110820901	B	902	524	57	2 282, -
OKC 125/1m² OG/WB/110320901	C	1067	524	64	2 361, -
OKC 160/1m² OG/WB/110620901	C	1067	524	64	2 568, -
OKC 200/1m² OG/WB/110720901	C	1287	584	85	3 121, -

OKC NTR/Z

C



- Model dedykowany do całorocznego zasilania z kotła - posiada węzownicę o powiększonej powierzchni wymiany ciepła.
- Brak grzałki.
- Nowoczesna izolacja ThermoGen4 zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia.
- Podwyższona odporność na twardą i chlorowaną wodę dzięki zastosowaniu wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej Crystal Enamel.
- Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Cena netto
OKC 80 NTR/Z OG/WB/11015008101	B	757	524	38	1 847, -
OKC 100 NTR/Z OG/WB/1108508101	B	902	524	56	2 143, -
OKC 125 NTR/Z OG/WB/1103508101	C	1067	524	61	2 213, -
OKC 160 NTR/Z OG/WB/1106508101	C	1067	524	60	2 420, -
OKC 200 NTR/Z OG/WB/1107508101	C	1287	584	84	2 568, -

OKC NTR, OKC NTRR

C



- Modele dedykowane do całorocznego zasilania z kotła, bez grzałki.
- OKC NTR** - posiada jedną węzownicę o dużej powierzchni wymiany ciepła, odpowiedniej do zasilania z kotła/kotła kondensacyjnego
- OKC NTRR** - posiada dwie węzownice o dużej powierzchni wymiany ciepła (górną 1m2, dolną 1m2) - możliwość zasilania z dwóch różnych źródeł ciepła.
- Nowoczesna izolacja ThermoGen4 zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia.
- Podwyższona odporność na twardą i chlorowaną wodę dzięki zastosowaniu wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej Crystal Enamel.
- Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Cena netto
OKC 100 NTR OG/WB/1108708101	B	902	524	53	2 213, -
OKC 125 NTR OG/WB/1103708101	C	1067	524	66	2 321, -
OKC 160 NTR OG/WB/1106708101	C	1255	524	73	2 450, -
OKC 200 NTR OG/WB/110778101	C	1287	584	88	3 072, -
OKC 250 NTR OG/WB/110970801	C	1580	584	95	3 358, -

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Cena netto
OKC 200 NTRR OG/WB/1107908101	C	1287	584	102	3 388, -
OKC 250 NTRR OG/WB/1109908101	C	1580	584	104	3 536, -

OKC NTR/BP, OKC NTRR/BP

C


- Modely wyposażone w przyłącze kołnierzowe (jednocześnie pełni funkcję otworu rewizyjnego zasobnika), umożliwia montaż modułu grzewczego (grzałki).
- OKC NTR/BP** - posiada jedną węzownię o dużej powierzchni wymiany ciepła, odpowiedniej do zasilania z kotła/kotła kondensacyjnego, poza sezonem grzewczym możliwość ogrzewania za pomocą opcjonalnej grzałki TPK lub TJ 6/4" (nie dotyczy modelu 160).
- OKC NTRR/BP** - posiada dwie węzownice o dużej powierzchni wymiany ciepła - możliwość zasilania z dwóch różnych źródeł ciepła, poza sezonem grzewczym możliwość ogrzewania za pomocą opcjonalnej grzałki TPK lub TJ 6/4" (nie dotyczy modelu 160).
- Brak grzałki w standardzie.
- Nowoczesna izolacja ThermoGen4 zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia.
- Podwyższona odporność na twardą i chlorowaną wodę dzięki zastosowaniu wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej Crystal Enamel.
- Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Cena netto
OKC 160 NTR/BP OG/WB/1106701101	C	1047	584	76	2 677,-
OKC 200 NTR/BP OG/WB/1107701101	C	1357	584	92	2 934,-
OKC 250 NTR/BP OG/WB/110970101	C	1537	584	94	3 358,-
OKC 300 NTR/BP OG/WB/110970101	C	1558	670	108	3 694,-
OKC 400 NTR/BP OG/WB/121470101	C	1920	670	130	4 939,-
OKC 500 NTR/BP OG/WB/121370101	C	1924	700	137	5 324,-

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Cena netto
OKC 200 NTRR/BP OG/WB/1107901101	C	1357	584	103	3 388,-
OKC 250 NTRR/BP OG/WB/110990101	C	1537	584	107	3 882,-
OKC 300 NTRR/BP OG/WB/121090101	C	1558	670	126	4 208,-
OKC 400 NTRR/BP OG/WB/121470101	C	1920	670	145	6 351,-
OKC 500 NTRR/BP OG/WB/121370101	C	1924	700	158	7 349,-

OKC NTR/HV, OKH NTR/HV

C


- Modely dedykowane do montażu pod kotłem gazowym - posiadają króćce wyprowadzone u góry dla ułatwienia montażu.
- Dedykowane do całorocznego zasilania z kotła gazowego - posiadają węzownice o dużej powierzchni wymiany ciepła (1m2 w modelu 100 lub 1,45m2 w modelach 125-160).
- Kształt okrągły w OKC NTR/HV. Seria OKH NTR/HV ma kształt zaokrąglonego prostokąta.
- Brak grzałki.
- Nowoczesna izolacja ThermoGen4 zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia.
- Podwyższona odporność na twardą i chlorowaną wodę dzięki zastosowaniu wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej Crystal Enamel.
- Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Cena netto
OKC 100 NTR/HV OG/WB/1108706101	B	902	524	53	2 213,-
OKC 125 NTR/HV OG/WB/1103706101	C	1067	524	66	2 301,-
OKC 160 NTR/HV OG/WB/1106706101	C	1092	584	77	2 440,-

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Cena netto
OKH 100 NTR/HV OG/WB/140870601	B	885	520	53	2 193,-
OKH 125 NTR/HV OG/WB/140370601	C	1050	520	67	2 410,-

OKC NTR/HP

C



- Modele dedykowane do całorocznego zasilania z pompy ciepła.
- Posiada węzownicę o bardzo dużej powierzchni wymiany ciepła (od 2,5m² w modelu 250 do 9m² w modelu 1000).
- Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki - TPK lub TJ 6/4".
- Nowoczesna izolacja ThermoGen4 zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia.
- Podwyższona odporność na twardą i chlorowaną wodę dzięki zastosowaniu wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej Crystal Enamel.
- Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.
- Przyłącze kołnierzone stanowiące jednocześnie otwór rewizyjny zasobnika.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Cena netto
OKC 250 NTR/HP OG/WB/110991401	C	1537	584	119	4 247,-
OKC 300 NTR/HP OG/WB/121091401	C	1558	670	133	4 356,-
OKC 400 NTR/HP OG/WB/121491401	C	1644	700	190	7 201,-
OKC 500 NTR/HP OG/WB/121391401	C	1914	700	223	7 635,-
OKC 750 NTR/HP^{*1} OG/WB/105513051	C	2039	910	259	18 115,-
OKC 1000 NTR/HP^{*1} OG/WB/105513052	C	2053	1010	324	20 980,-

^{*1} - Zasobnik oferowany w zestawie z oddzielną izolacją rozbieralną, w celu łatwiejszego wniesienia do kotłowni.

OKC NTRR/SOL

C



- Modele dedykowane do zasilania z kolektorów słonecznych oraz zapasowego źródła ciepła (np. z kotła lub grzałki w sezonie grzewczym) posiada dwie węzownice (górną 0,8-1,2m² oraz dolną 0,8m²) - możliwość dogrzewania za pomocą opcjonalnej grzałki.
- Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki - TJ 6/4".
- Nowoczesna izolacja ThermoGen4 zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia.
- Podwyższona odporność na twardą i chlorowaną wodę dzięki zastosowaniu wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej Crystal Enamel.
- Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.
- Przyłącze kołnierzone stanowiące jednocześnie otwór rewizyjny zasobnika.

Model / Kod produktu	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Cena netto
OKC 200 NTRR/SOL OG/WB/1107913101	C	1377	584	104	3 408,-
OKC 250 NTRR/SOL OG/WB/110991301	C	1557	584	109	3 665,-
OKC 300 NTRR/SOL OG/WB/121091301	C	1791	600	111	4 237,-

NAD v1

C



- Zbiornik akumulacyjny bez wężownicy do zastosowania w systemach grzewczych z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem/itp.
- Posiada przyłącze kołnierzone - w jego miejscu istnieje możliwość montażu opcjonalnej grzałki TPK 210 (w standardzie zaślepione).
- Możliwość wyposażenia w dodatkowe przyłącza kołnierzone oraz zmiany ilości i rozstawu króćców przyłączeniowych.
- Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4".
- Wysokiej jakości izolacja NEODUL o wyjątkowo niskich stratach ciepła oferowana oddzielnie (zbiornik nie posiada izolacji w standardzie).
- Brak potrzeby stosowania anody ochronnej - wewnątrz zbiorników znajduje się woda kotłowa, zbiornik nie jest przeznaczony do wody użytkowej.

Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NAD 500 v1	C	1970	600 ^{*1}	85	OG/WB/121380393	2 460,-
NAD 750 v1	C	2028	750 ^{*1}	109	OG/WB/121680393	2 835,-
NAD 1000 v1	C	2040	850 ^{*1}	126	OG/WB/121580393	3 171,-
NAD 1500 v1	C	1906	1100 ^{*1}	204	OG/WB/122180393	9 581,-
NAD 2000 v1	C	2436	1100 ^{*1}	247	OG/WB/122280393	10 026,-

^{*1} - Szerokość bez izolacji.

Izolacja dedykowana	Grubość [mm]	Kod produktu	Cena netto
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 500 v1	80	OG/WB/6231902	1 452,-
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 750 v1	80	OG/WB/6231904	1 610,-
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 1000 v1	80	OG/WB/6231905	1 847,-
Izolacja NEODUL L do NAD 1500 v1	100	OG/WB/6231710	2 479,-
Izolacja NEODUL L do NAD 2000 v1	120	OG/WB/6231711	3 141,-

NAD v2

C



- Zbiornik akumulacyjny bez wężownicy do zastosowania w systemach grzewczych z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem/itp.
- Brak przyłącza kołnierzonego.
- Możliwość wyposażenia w dodatkowe przyłącza kołnierzone oraz zmiany ilości i rozstawu króćców przyłączeniowych.
- Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4".
- Wysokiej jakości izolacja NEODUL o wyjątkowo niskich stratach ciepła oferowana oddzielnie (zbiornik nie posiada izolacji w standardzie).
- Brak potrzeby stosowania anody ochronnej - wewnątrz zbiorników znajduje się woda kotłowa, zbiornik nie jest przeznaczony do wody użytkowej.

Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NAD 500 v2	C	1970	600 ^{*1}	76	OG/WB/121380394	1 976,-
NAD 750 v2	C	2028	750 ^{*1}	101	OG/WB/121680394	2 292,-
NAD 1000 v2	C	2040	850 ^{*1}	114	OG/WB/121580394	2 677,-
NAD 1500 v2	C	1906	1100 ^{*1}	192	OG/WB/122180394	9 068,-
NAD 2000 v2	C	2436	1100 ^{*1}	235	OG/WB/122180394	9 502,-

^{*1} - Szerokość bez izolacji.

Izolacja dedykowana	Grubość [mm]	Kod produktu	Cena netto
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 500 v2	80	OG/WB/6231908	1 452,-
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 750 v2	80	OG/WB/6231913	1 610,-
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 1000 v2	80	OG/WB/6231909	1 847,-
Izolacja NEODUL L do NAD 1500 v2	100	OG/WB/6231712	2 479,-
Izolacja NEODUL L do NAD 2000 v2	120	OG/WB/6231713	3 141,-

NAD v3

C



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szer. / Grub. [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NAD 300 v3	C	1610	550 ^{*1}	60	OG/WB/121080387	1 956,-
NAD 500 v3	C	1970	600 ^{*1}	87	OG/WB/121380387	2 677,-
NAD 750 v3	C	2028	750 ^{*1}	110	OG/WB/121680387	3 082,-
NAD 1000 v3	C	2040	850 ^{*1}	126	OG/WB/121580387	3 408,-

^{*1} - Szerokość bez izolacji.

- Zbiornik akumulacyjny bez wężownicy do zastosowania w systemach grzewczych z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem/itp.
- Model NAD 300 v3 nie posiada przyłącza kołnierowego.
- Modele NAD 500, 750 oraz 1000 v3 posiadają przyłącze kołnierowe (pełni również funkcję otworu rewizyjnego) - możliwość montażu opcjonalnej grzałki TPK 210.
- Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4" do każdego modelu.
- Wysokiej jakości izolacja NEODUL o wyjątkowo niskich stratach ciepła oferowana oddzielnie (zbiornik nie posiada izolacji w standardzie).
- Brak potrzeby stosowania anody ochronnej - wewnątrz zbiorników znajduje się woda kotłowa, zbiornik nie jest przeznaczony do wody użytkowej.

Izolacja dedykowana	Grubość [mm]	Kod produktu	Cena netto
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 300 v3	80	OG/WB/6231900	1 146,-
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 500 v3	80	OG/WB/6231912	1 452,-
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 750 v3	80	OG/WB/6231906	1 610,-
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 1000 v3	80	OG/WB/6231910	1 847,-

NADS v3

C



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NADS 800 v3	C	1880	790 ^{*1}	100	OG/WB/121880387	3 023,-
NADS 900 v3	C	2205	790 ^{*1}	132	OG/WB/121880388	3 358,-

^{*1} - Szerokość bez izolacji.

- Zbiornik akumulacyjny bez wężownicy do zastosowania w systemach grzewczych z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem/itp.
- Modele bez przyłącza kołnierowego.
- Wymiary umożliwiające wniesienie zbiornika przez drzwi o szerokości 80cm.
- Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4".
- Wysokiej jakości izolacja NEODUL o wyjątkowo niskich stratach ciepła oferowana oddzielnie (zbiornik nie posiada izolacji w standardzie).
- Brak potrzeby stosowania anody ochronnej - wewnątrz zbiorników znajduje się woda kotłowa, zbiornik nie jest przeznaczony do wody użytkowej.

Izolacja dedykowana	Grubość [mm]	Kod produktu	Cena netto
Izolacja NEODUL LB PP do NADS 800 v3	80	OG/WB/6232097	na zamówienie
Izolacja NEODUL LB PP do NADS 900 v3	80	OG/WB/6232098	na zamówienie

NAD v1 50-250, UKV - dedykowane do pomp ciepła

C


Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NAD 50 v1	B	561	524	25	OG/WB/110580391	1 363,-
NAD 100 v1	B	807	584	41	OG/WB/110880302	1 511,-
NAD 250 v1	C	1570	584	63	OG/WB/110980391	2 232,-
UKV 300	C	1580	650	79	OG/WB/121080371	3 951,-
UKV 500	C	1937	700	103	OG/WB/121380337	5 176,-

- Zbiornik akumulacyjny bez wężownicy dedykowany do pomp ciepła.
- Pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego zapewniając optymalne warunki jej pracy oraz wpływa na dłuższą żywotność podzespołów pompy ciepła.
- Modele NAD 50-250 v1 posiadają izolację z twardej pianki PU o grubości 42mm.
- Modele UKV posiadają izolację z pianki PU o grubości 50mm.
- Modele NAD 50-100 v1 o pojemności 50-100L można również zawiesić na ścianie.
- Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki Tj 6/4".
- Brak potrzeby stosowania anody ochronnej - wewnątrz zbiorników znajduje się woda kotłowa, zbiornik nie jest przeznaczony do wody użytkowej.

NAD v4, NAD v5 - z jedną lub dwoma wężownicami

C


Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NAD 500 v4	B	1970	600 ^{*1}	110	OG/WB/121380395	3 052,-
NAD 750 v4	C	2028	750 ^{*1}	135	OG/WB/121680395	3 457,-
NAD 1000 v4	C	2040	850 ^{*1}	149	OG/WB/121580395	3 793,-
NAD 500 v5	C	1970	600 ^{*1}	138	OG/WB/121380386	3 615,-
NAD 750 v5	C	2028	750 ^{*1}	156	OG/WB/121680386	4 020,-
NAD 1000 v5	C	2040	850 ^{*1}	173	OG/WB/121580386	4 317,-

^{*1} - Szerokość bez izolacji.

- Zbiornik akumulacyjny z jedną wężownicą o dużej powierzchni grzewczej (1,5m²) - umożliwia połączenie dwóch różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej z kotłem na paliwo stałe (w serii NAD v4), z dwoma wężownicami o dużej powierzchni grzewczej (każda o powierzchni 1,5m²) - umożliwiającą połączenie trzech różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej, kotła na paliwo stałe, kominka, pompy ciepła/itd. (w serii NAD v5).
- Posiada przyłącze kołnierzowe (pełni również funkcję otworu rewizyjnego) - możliwość montażu opcjonalnej grzałki TPK 210.
- Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki Tj 6/4" do każdego modelu.
- Możliwość wyposażenia w dodatkowe przyłącza kołnierzowe oraz zmiany ilości i rozstawu króćców przyłączeniowych.
- Wysokiej jakości izolacja NEODUL o wyjątkowo niskich stratach ciepła oferowana oddzielnie (zbiornik nie posiada izolacji w standardzie).
- Brak potrzeby stosowania anody ochronnej - wewnątrz zbiorników znajduje się woda kotłowa, zbiornik nie jest przeznaczony do wody użytkowej.

Izolacja dedykowana	Grubość [mm]	Kod produktu	Cena netto
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 500 v4	80	OG/WB/6231902	1 452,-
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 750 v4	80	OG/WB/6231904	1 610,-
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 1000 v4	80	OG/WB/6231905	1 847,-
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 500 v5	80	OG/WB/6231902	1 452,-
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 750 v5	80	OG/WB/6231904	1 610,-
Izolacja NEODUL LB PP do NAD 1000 v5	80	OG/WB/6231905	1 847,-

NADO v6

C



- Zbiorniki posiadają węzownicę do podłączenia do źródła ciepła oraz węzownicę ze stali nierdzewnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej przyprływowo, co zapewnia niemal nieograniczoną ilość ciepłej wody użytkowej.
- Zbiornik akumulacyjny z jedną węzownicą o dużej powierzchni grzewczej (4,5-10m² w zależności od modelu) - umożliwia połączenie dwóch różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem itd.
- Model NADO 300/20 v6 posiada w standardzie izolację o grubości 60mm. Pozostałe modele dostępne z wysokiej jakości izolacji NEODUL o wyjątkowo niskich stratach ciepła oferowana oddzielnie.
- Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4".

Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NADO 300/20 v6	C	1705	670	106	OG/WB/121080398	10 768,-
NADO 500/25 v6	C	1970	600 ^{*1}	134	OG/WB/121380350	9 848,-
NADO 750/35 v6	C	2030	750 ^{*1}	165	OG/WB/121680350	11 162,-
NADO 1000/45 v6	C	2040	850 ^{*1}	197	OG/WB/121580350	12 377,-

^{*1} - Szerokość bez izolacji.

Izolacja dedykowana	Grubość [mm]	Kod produktu	Cena netto
Izolacja NEODUL LB PP do NADO 500/25 v6	80	OG/WB/6231957	1 452,-
Izolacja NEODUL LB PP do NADO 750/35 v6	80	OG/WB/6231958	1 610,-
Izolacja NEODUL LB PP do NADO 1000/45 v6	80	OG/WB/6231959	1 847,-

NADO v9

C



- Zbiorniki posiadają węzownicę do podłączenia do źródła ciepła oraz węzownicę ze stali nierdzewnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej przyprływowo, co zapewnia niemal nieograniczoną ilość ciepłej wody użytkowej.
- Zbiornik akumulacyjny z jedną węzownicą o dużej powierzchni grzewczej 8,5m². - umożliwia połączenie dwóch różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem itd.
- Wysokiej jakości izolacja NEODUL o wyjątkowo niskich stratach ciepła oferowana oddzielnie.
- Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4".
- Wymiary umożliwiające wniesienie zbiornika przez drzwi o szerokości 80cm.

Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NADO 800/35 v9	C	1950	790 ^{*1}	224	OG/WB/121880333	14 579,-
NADO 1000/35 v9	C	2250	790 ^{*1}	275	OG/WB/121780333	15 093,-

^{*1} - Szerokość bez izolacji.

Izolacja dedykowana	Grubość [mm]	Kod produktu	Cena netto
Izolacja NEODUL LB PP do NADO 800 v9	80	OG/WB/6231992	1 847,-
Izolacja NEODUL LB PP do NADO 1000 v9	80	OG/WB/6231993	1 847,-

NADO v11

C



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NADO 300/20 v11	C	1702	670	106	-	12 080,-
NADO 400/20 v11	C	1902	670	122	-	12 258,-
NADO 750/25 v11	C	2035	790 *1	165	-	11 547,-

*1 - Szerokość bez izolacji.

- Zbiornik akumulacyjny z jedną wężownicą o dużej powierzchni grzewczej (4,5-6,25m²) - umożliwia połączenie dwóch różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem itd.
- Do zastosowania w systemach ogrzewania/ wspomaganie za pomocą fotowoltaiki/ pompy ciepła.
- Model NADO 300/20 v11 oraz 400/20 v11 posiadają w standardzie izolację o grubości 60mm, pozostałe modele dostępne z wysokiej jakości izolacji NEODUL o wyjątkowo niskich stratach ciepła oferowana oddzielnie.
- Posiada przyłącze kołnierzowe - w jego miejscu istnieje możliwość montażu opcjonalnej grzałki TPK 210 (w standardzie zaślepione).
- Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4".

Izolacja dedykowana	Grubość [mm]	Kod produktu	Cena netto
Izolacja NEODUL LB PP do NADO 750/25 v11	80	OG/WB/6232093	2 420,-

NADO(S) v1/v2/v3/v7/v9 - zbiorniki kombinowane (zbiornik w zbiorniku)

C

Produkt na zamówienie. Pełna oferta serii NADO v1/v2/v3/v7/v9 oraz NADOS v1/v2 w ofercie na stronie www.klimosz.pl

Grzałki seria TJ 6/4"

C



- Nowa seria grzałek - wyposażona w powiększoną część chłodzącą, dzięki czemu cechuje się dłuższą żywotnością.
- Stanowi zapasowe źródło ciepła w zasobniku/zbiorniku.
- Do montażu w miejscu króćca 6/4".
- Szczególnie polecana do zasobników zasilanych z instalacji solarnych dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej w sezonie zimowym.
- Posiada własny termostat z zabezpieczeniem.

Grzałka TJ 6/4" 2kW

652,-
cena netto

Nowy model z powiększoną częścią chłodzącą, zamiennik poprzedniego modelu 2110310.

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- OKC 200-1000 NTR/BP
- OKC 200-1000 NTRR/BP
- OKC 200-300 NTRR/SOL
- OKC 250-1000 NTR/HP
- NAD 100-1000 v1
- NAD 500-100 v2
- NAD 300-1000 v3
- NAD 500-1000 v4/v5
- NADO 300/20 - 1000/45 v6
- NADO 800/35 - 1000/35 v9
- NADO 300/20 - 1000/25 v11
- UKV 300-500

kod: OG/WB/2110311

Grzałka TJ 6/4" 2,5kW

662,-
cena netto

Nowy model z powiększoną częścią chłodzącą, zamiennik poprzedniego modelu 2110031.

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- OKC 200-1000 NTR/BP
- OKC 200-1000 NTRR/BP
- OKC 200-300 NTRR/SOL
- OKC 250-1000 NTR/HP
- NAD 100-1000 v1
- NAD 500-100 v2
- NAD 300-1000 v3
- NAD 500-1000 v4/v5
- NADO 300/20 - 1000/45 v6
- NADO 800/35 - 1000/35 v9
- NADO 300/20 - 1000/25 v11
- UKV 300-500

kod: OG/WB/2110312

Grzałka TJ 6/4" 3,75kW

840,-
cena netto

Nowy model z powiększoną częścią chłodzącą, zamiennik poprzedniego modelu 2110336.

3/N/PE ~400V/50Hz

kompatybilna z:

- OKC 200-1000 NTR/BP
- OKC 200-1000 NTRR/BP
- OKC 200-300 NTRR/SOL
- OKC 250-750 NTR/HP
- NAD 50-1000 v1
- NAD 500-100 v2
- NAD 300-1000 v3
- NAD 500-1000 v4/v5
- NADO 300/20 - 1000/25 v11
- UKV 300-500

kod: OG/WB/2110314

Grzałka TJ 6/4" 4,5kW

859,-
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz

Grzałka TJ 6/4" 6kW

859,-
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz

Grzałka TJ 6/4" 9kW

928,-
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz

Grzałki seria TPK

C



- Stanowi zapasowe źródło ciepła w zasobniku/zbiorniku.
- Kołnierzowy zespół grzejny z ceramicznym elementem grzejnym do montażu w miejsce przyłącza kołnierzowego 210mm.
- Posiada własny termostat z zabezpieczeniem.

Grzałka TPK 150-8 2,2 kW

612,-
cena netto

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- OKC 300-500 NTR/HP

kod: OG/WB/2110409

Grzałka TPK 168-8 2,2 kW

524,-
cena netto

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- OKC 160-250 NTR/BP
- OKC 200-250 NTRR/BP

kod: OG/WB/2110055

Grzałka TPK 210-12 2,2 kW

701,-
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz

kompatybilna z:

- OKC 300-500 NTR/BP
- OKC 300-500 NTRR/BP
- OKC 300-500 NTRR/SOL
- NAD 100-1000 v1
- NAD 300-1000 v3
- NAD 500-1000 v4
- NAD 500-1000 v5
- NADO 300/20 - 1000/25 v11

kompatybilna w przypadku zastosowania redukcji 225/210 z:

- OKC 750-1000 NTR/BP
- OKC 750-1000 NTRR/BP
- OKC 750-1000 NTR/HP

kod: OG/WB/2110053

Grzałka TPK 210-12 6 kW

1205,-
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz

Grzałka TPK 210-12 9kW

1561,-
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz


Grzałka TPK 210-12 12kW

1966,-
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz

Kołnierze redukcyjne

C



Kołnierz redukcyjny 225/210

454,-
cena netto

kompatybilny z:

- OKC 750-1000 NTR/BP
- OKC 750-1000 NTRR/BP
- OKC 750-1000 NTR/HP

kod: OG/WB/100641133

- Kołnierz redukcyjny wymagany w przypadku montażu grzałek TPK-210 do zasobników: OKC 750-1000 NTR/BP, OKC 750-1000 NTRR/BP, OKC 750-1000 NTR/HP.

Y-DESIGN



ACP-09CH25AEYI R32	A+++	A+++	Moc chłodnicza → 2,64kW Moc grzewcza → 4,1kW	n/z
ACP-12CH35AEYI R32	A+++	A+++	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 4,25kW	6 390,-

E+DESIGN



ACP-12CH35AEEI+ R32	A+++	A++	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,52kW	4 190,-
----------------------------	-------------	------------	--	----------------

V-DESIGN



ACP-12CH35AEVI R32 GRAY MIRROR	A+++	A++	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	3 690,-
ACP-12CH35AEVI R32 GRAY MIRROR	A++	A+	Moc chłodnicza → 5,28kW Moc grzewcza → 5,57kW	4 890,-
ACP-12CH35AEVI R32 GOLD	A+++	A++	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	3 690,-

W-DESIGN



ACP-12CH35REWI R32	A+++	A++	Moc chłodnicza → 3,50kW Moc grzewcza → 4,20kW	4 290,-
ACP-18CH50REWI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 5,00kW Moc grzewcza → 5,20kW	5 890,-

R-DESIGN



ACP-09CH25AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 2,64kW Moc grzewcza → 2,93kW	2 690,-
ACP-12CH35AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	2 790,-
ACP-18CH50AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 5,28kW Moc grzewcza → 5,57kW	4 390,-
ACP-24CH70AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 7,33kW Moc grzewcza → 7,61kW	5 390,-
ACP-9CH25AERI R32 GOLD	A++	A+	Moc chłodnicza → 2,64kW Moc grzewcza → 2,93kW	2 790,-
ACP-12CH35AERI R32 GOLD	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	2 890,-
ACP-9CH25AERI R32 SILVER	A++	A+	Moc chłodnicza → 2,64kW Moc grzewcza → 2,93kW	2 790,-
ACP-12CH35AERI R32 SILVER	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	2 890,-
ACP-12CH35AERI R32 RED	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	2 890,-
ACP-12CH35AERI R32 SILVER MIRROR	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	2 890,-
ACP-18CH50AERI R32 SILVER MIRROR	A++	A+	Moc chłodnicza → 5,28kW Moc grzewcza → 5,57kW	4 490,-

M-DESIGN



ACP-09CH25AEMI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 2,64kW Moc grzewcza → 2,93kW	2 190,-
ACP-12CH35AEMI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	2 290,-
ACP-18CH50AEMI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 5,28kW Moc grzewcza → 5,57kW	3 890,-
ACP-24CH70AEMI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 7,03kW Moc grzewcza → 7,33kW	4 990,-

Q-DESIGN



ACP-09CH25AEQI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 2,64kW Moc grzewcza → 2,93kW	2 090,-
ACP-12CH35AEQI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	2 190,-
ACP-18CH50AEQI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 5,28kW Moc grzewcza → 5,57kW	3 790,-
ACP-24CH70AEQI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 7,03kW Moc grzewcza → 7,33kW	4 890,-

KONSOLE



ACP-12CT35AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	4 590,-
ACP-18CT50AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 4,80kW Moc grzewcza → 5,00kW	5 490,-

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE



ACP-18CF50AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 5,28kW Moc grzewcza → 5,57kW	5 990,-
ACP-24CF70AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 7,03kW Moc grzewcza → 7,62kW	7 290,-
ACP-36CF105AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 10,55kW Moc grzewcza → 11,14kW	11 890,-
ACP-48CF140AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 14,20kW Moc grzewcza → 16,10kW	14 490,-
ACP-55CF160AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 16,00kW Moc grzewcza → 18,20kW	15 990,-

KASETONOWE



ACP-12CC35AERI R32	A++	A++	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 4,10kW	5 090,-
ACP-18CC50AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 5,28kW Moc grzewcza → 5,57kW	5 890,-
ACP-24CC70AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 7,03kW Moc grzewcza → 7,62kW	7 690,-
ACP-36CC105AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 10,55kW Moc grzewcza → 11,14kW	11 890,-
ACP-48CC140AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 14,00kW Moc grzewcza → 16,10kW	14 590,-
ACP-55CC160AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 15,80kW Moc grzewcza → 18,20kW	15 990,-

KANAŁOWE



ACP-12DT35AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	5 090,-
ACP-18DT50AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 5,28kW Moc grzewcza → 5,86kW	6 390,-
ACP-24DT70AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 7,03kW Moc grzewcza → 7,62kW	7 290,-
ACP-36DT105AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 10,55kW Moc grzewcza → 11,13kW	11 990,-
ACP-48DT140AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 14,00kW Moc grzewcza → 16,10kW	14 890,-
ACP-55DT160AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 15,40kW Moc grzewcza → 18,20kW	16 490,-

MULTI SPLIT ŚCIENNE



ACP-07CH21AEMI/I2	A++	A+	Moc chłodnicza → 2,05kW Moc grzewcza → 2,34kW	790,-
ACP-09CH25AERI/I2	A++	A+	Moc chłodnicza → 2,70kW Moc grzewcza → 2,93kW	890,-
ACP-12CH35AERI/I2	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	990,-
ACP-18CH50AERI/I2	A++	A+	Moc chłodnicza → 5,28kW Moc grzewcza → 5,57kW	1 190,-
ACP-09CH25AERI/I2 GOLD	A++	A+	Moc chłodnicza → 2,70kW Moc grzewcza → 2,93kW	990,-
ACP-12CH35AERI/I2 GOLD	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	1 090,-
ACP-09CH25AERI/I2 SILVER	A++	A+	Moc chłodnicza → 2,70kW Moc grzewcza → 2,93kW	990,-
ACP-12CH35AERI/I2 SILVER	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	1 090,-
ACP-12CH35AERI/I2 RED	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	1 090,-
ACP-12CH35AERI/I2 SILVER MIRROR	A++	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	1 090,-
ACP-18CH50AERI/I2 SILVER MIRROR	A++	A+	Moc chłodnicza → 5,28kW Moc grzewcza → 5,57kW	1 290,-

MULTI SPLIT KONSOLE



ACP-12CT35AERI/I2	-	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 3,81kW	1 390,-
ACP-18CT50AERI/I2	-	Moc chłodnicza → 4,80kW Moc grzewcza → 5,00kW	1 590,-

MULTI SPLIT KASETONOWE



ACP-09CCIFM25AERI2	-	Moc chłodnicza → 2,64kW Moc grzewcza → 2,93kW	1 790,-
ACP-12CC35AERI2	-	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 4,10kW	1 890,-
ACP-18CC50AERI2	-	Moc chłodnicza → 5,28kW Moc grzewcza → 5,42kW	1 990,-

MULTI SPLIT KANAŁOWE



ACP-12DT35AERI R32	-	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 4,10kW	1 890,-
ACP-18DT50AERI R32	-	Moc chłodnicza → 5,28kW Moc grzewcza → 5,86kW	2 490,-

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DO MULTI SPLIT



ACP-14COFM40AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 4,10kW Moc grzewcza → 4,39kW	3 490,-
ACP-18COFM50AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 5,28kW Moc grzewcza → 5,57kW	4 190,-
ACP-21COFM60AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 6,15kW Moc grzewcza → 6,59kW	4 790,-
ACP-27COFM79AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 7,91kW Moc grzewcza → 8,20kW	5 490,-
ACP-28COFM82AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 8,21kW Moc grzewcza → 8,79kW	6 590,-
ACP-36COFM105AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 10,55kW Moc grzewcza → 10,55kW	8 890,-
ACP-42COFM123AERI R32	A++	A+	Moc chłodnicza → 12,31kW Moc grzewcza → 12,31kW	9 990,-

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



ACP-09PT25AEF R290	A		Moc chłodnicza → 2,73kW	1 390,-
ACP-12PT35AEF R290	A		Moc chłodnicza → 3,52kW	1 490,-
ACP-12PT35AEH R290	A	A+	Moc chłodnicza → 3,52kW Moc grzewcza → 2,93kW	1 590,-

MODUŁY WIFI



MODUŁ WIFI DO E+DESIGN, V-DESIGN, R-DESIGN, M-DESIGN, Q-DESIGN	130,-
MODUŁ WIFI DO KLIMATYZATORÓW SPLIT KOMERCYNYCH	430,-
MODUŁ WIFI DO KLIMATYZATORÓW MULTI SPLIT ŚCIENNYCH	130,-
MODUŁ WIFI DO KLIMATYZATORÓW MULTI SPLIT KOMERCYNYCH	430,-

Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN !

- Topowy model. Polecany przez uznanych szefów kuchni, znakomity do pieczenia i gotowania !
- Piecokuchnie serii 9112 to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą oraz zostały wyposażone we wtórny dopływ powietrza, co powoduje efektywniejsze spalanie.
- Wersja z płaszczem wodnym (typ 9112-V) umożliwia podłączenie do instalacji C.O. lub podgrzewu ciepłej wody użytkowej w zasobniku CWU.
- Możliwość podłączenia do kominu na trzy różne sposoby: z boku, z tyłu lub od góry poprzez płytę grzewczą (w płycie grzewczej ceramiczno-szklanej brak możliwości podłączenia poprzez płytę grzewczą).
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu/piekarnika, przez co doskonale nadaje się do gotowania i pieczenia potraw.
- Posiada wyjątkowo dużą komorę.
- Drzwi komory paleniska zostały wykonane z żaroodpornego szkła oraz umożliwiają wizualne kontrolowanie procesu spalania.
- Szklane drzwi piekarnika posiadają wskaźnik temperatury.
- Kuchenka występuje w dwóch wersjach: wersja lewa - piekarnik oraz wylot czopucha z lewej strony. Wersja prawa - piekarnik oraz wylot czopucha z prawej.
- Klasa energetyczna: Typ 9112 - klasa A, Typ 9112-V - klasa A+.
- Moc grzewcza: Typ 9112 7-10kW do otoczenia, Typ 9112-V 11,4kW (łącznie) w tym: 7,6kW do otoczenia oraz 3,8-6kW do instalacji C.O.
- Wymiary: szerokość 924, wysokość 850 mm, głębokość 600mm, średnica czopucha 120mm.
- Waga: Typ 9112 - 175 kg, Typ 9112-V - 185 kg.
- Płyty grzewcze do wyboru:
Stal szcztokowana:

Nowość!



Typ 9112
antracytowa

dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

6 334,-
cena netto

wersja lewa: PI/PS/9112.0682
wersja prawa: PI/PS/9112.0582

Nowość!



Typ 9112
kremowa

dodatki drewno + złote
płyta grzewcza stal + żeliwo

6 334,-
cena netto

wersja lewa: PI/PS/9112.3490-OP
wersja prawa: PI/PS/9112.3390-OP



Typ 9112
kremowa

dodatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo

6 334,-
cena netto

wersja lewa: PI/PS/9112.3482-OP
wersja prawa: PI/PS/9112.3382-OP

Typ 9112-V
antracytowa

dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

7 638,-
cena netto

wersja lewa: PI/PS/9112.0582-V
wersja prawa: PI/PS/9112.0682-V

Typ 9112-V
kremowa

dodatki drewno + złote
płyta grzewcza stal + żeliwo

7 638,-
cena netto


wersja lewa: PI/PS/9112.3490-VOP
wersja prawa: PI/PS/9112.3390-VOP

Typ 9112-V
kremowa

dodatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo

7 638,-
cena netto

wersja lewa: PI/PS/9112.3482-VOP
wersja prawa: PI/PS/9112.3382-VOP



Typ 9112
czarna

dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

6 334,-
cena netto

wersja lewa: PI/PS/9112.2682
wersja prawa: PI/PS/9112.2582



Typ 9112
bordowa

dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

6 334,-
cena netto

wersja lewa: PI/PS/9112.4482
wersja prawa: PI/PS/9112.4382



Typ 9112
zielona

dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

6 334,-
cena netto

wersja lewa: PI/PS/9112.7482
wersja prawa: PI/PS/9112.7382

Typ 9112-V
czarna

dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

7 638,-
cena netto

wersja lewa: PI/PS/9112.2682-V
wersja prawa: PI/PS/9112.2582-V

Typ 9112-V
bordowa

dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

7 638,-
cena netto


wersja lewa: PI/PS/9112.4482-V
wersja prawa: PI/PS/9112.4382-V

Typ 9112-V
zielona


dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

7 638,-
cena netto

wersja lewa: PI/PS/9112.7482-V
wersja prawa: PI/PS/9112.7382-V



Ceramiczno - szklana:
za dopłatą: 928 netto




9100 / 9100-V


A

Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN !

- Funkcyjny model o klasycznym wzornictwie, znakomity do pieczenia i gotowania !
- Piecokuchnie serii 9100 to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą oraz zostały wyposażone w wtórny dopływ powietrza, co powoduje efektywniejsze spalanie.
- Wersja z płaszczem wodnym (typ 9100-V) umożliwia podłączenie do instalacji C.O. lub podgrzewu ciepłej wody użytkowej w zasobniku CWU.
- Możliwość podłączenia do komin na trzy różne sposoby: z boku, z tyłu lub od góry poprzez płytę grzewczą (w płycie grzewczej ceramiczno-szklanej brak możliwości podłączenia poprzez płytę grzewczą).
- Szklane drzwi piekarnika posiadają wskaźnik temperatury.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu/piekarnika, przez co doskonale nadaje się do gotowania i pieczenia potraw.
- Posiada wyjątkowo dużą komorę paleniska - możliwość spalania drewna o długości nawet do 450 mm i średnicy 190 mm.
- Kuchenka występuje w dwóch wersjach: wersja lewa - piekarnik oraz wylot czopucha z lewej strony. Wersja prawa - piekarnik oraz wylot czopucha z prawej.
- Moc grzewcza: Typ 9100 8-10kW do otoczenia, Typ 9100-V 10kW (łącznie) w tym: 6,6kW do otoczenia oraz 3,4-7kW do instalacji C.O.
- Wymiary: szerokość 924mm, wysokość 850 mm, głębokość 600mm, średnica czopucha 120mm.
- Waga: Typ 9100 - 155 kg, Typ 9100-V - 165 kg.
- Płyty grzewcze do wyboru:
Stalowo - żeliwna:



Stal szczotkowana:



Ceramiczno - szklana:
za dopłatą: 928 netto



Nowość!

A+



Typ 9100
antracytowa

4 961,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotkowana

wersja lewa: PI/PS/9100.0682
wersja prawa: PI/PS/9100.0582

A+



Typ 9100
kość słoniowa (beż/brąz)

4 961,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotkowana

wersja lewa: PI/PS/9100.9482
wersja prawa: PI/PS/9100.9382

A+



Typ 9100
bordowa

4 961,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotkowana

wersja lewa: PI/PS/9100.4482
wersja prawa: PI/PS/9100.4382

Typ 9100-V
antracytowa z wymiennik.

6 227,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotkowana

wersja lewa: PI/PS/9100.0682-V
wersja prawa: PI/PS/9100.0582-V

Typ 9100-V
kremowo-brązowa z wym.

6 227,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotkowana

wersja lewa: PI/PS/9100.9482-V
wersja prawa: PI/PS/9100.9382-V

Typ 9100-V
bordowa z wymiennikiem

6 227,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotkowana

wersja lewa: PI/PS/9100.4482-V
wersja prawa: PI/PS/9100.5613-V

A+



Typ 9100
czarna

4 961,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo

wersja lewa: PI/PS/9100.5613
wersja prawa: PI/PS/9100.5513

A+



Typ 9100
biała

4 539,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo

wersja lewa: PI/PS/9100.1412-OP
wersja prawa: PI/PS/9100.1312-OP

A+



Typ 9100
biała

3 741,-
cena netto

dotatki plastikowe
płyta grzewcza stal + żeliwo

wersja lewa: PI/PS/9100.11L-OP
wersja prawa: PI/PS/9100.11P-OP

Typ 9100-V
czarna z wymiennikiem

6 227,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo

wersja lewa: PI/PS/9100.5613-V
wersja prawa: PI/PS/9100.5513-V

Typ 9100-V
biała z wymiennikiem

5 805,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo

wersja lewa: PI/PS/9100.1312-VOP
wersja prawa: PI/PS/9100.1312-VOP

Typ 9100-V
biała z wymiennikiem

5 007,-
cena netto


plastikowe ręczki
płyta grzewcza stal + żeliwo

wersja lewa: PI/PS/9100.11L-V
wersja prawa: PI/PS/9100.11P-V




Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN !


- **Kompaktowa wersja modelu 9100, niezwykle funkcjonalna, znakomita do pieczenia i gotowania !**
- Piecokuchnie serii 9103 to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- **Kompaktowy model, o szerokości tylko 810mm.**
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą oraz zostały wyposażone we wtórny dopływ powietrza, co powoduje efektywniejsze spalanie.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu/piekarnika, przez co doskonale nadaje się do gotowania i pieczenia potraw.
- Posiada wyjątkowo dużą komorę paleniska - możliwość spalania drewna o długości nawet do 450 mm i średnicy 190 mm.
- Szkłane drzwi piekarnika posiadają wskaźnik temperatury.
- Możliwość podłączenia do komina na trzy różne sposoby: z boku, z tyłu lub od góry poprzez płytę grzewczą.
- Kuchenka występuje w dwóch wersjach: wersja lewa - piekarnik oraz wylot czopucha z lewej strony. Wersja prawa - piekarnik oraz wylot czopucha z prawej.
- **Moc grzewcza:** 6-10kW od otoczenia.
- **Kompaktowe wymiary:** szerokość 810mm, wysokość 850 mm, głębokość 600mm, średnica czopucha 120mm.
- **Waga:** 140 kg.
- **Płyty grzewcze do wyboru:**
Stalowo - żeliwna:



Stal szczotkowana:



Ceramiczno - szklana:
za dopłatą: 928 netto



Nowość!

A+



Typ 9103
kremowa

4 807,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo

wersja lewa: PI/PS/9103.3482
wersja prawa: PI/PS/9103.3382

A+



Typ 9103
antracytowa

4 807,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotkowana

wersja lewa: PI/PS/9103.0682
wersja prawa: PI/PS/9103.0582

A+



Typ 9103
kość słoniowa (beż/brąz)

4 807,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotkowana

wersja lewa: PI/PS/9103.9482
wersja prawa: PI/PS/9103.9382

A+



Typ 9103
bordowa

4 807,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotkowana

wersja lewa: PI/PS/9103.4482
wersja prawa: PI/PS/9103.4382

A+



Typ 9103
czarna

4 807,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo

wersja lewa: PI/PS/9103.5613
wersja prawa: PI/PS/9103.5513

A+



Typ 9103
biała

4 493,-
cena netto

dotatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo

wersja lewa: PI/PS/9103.1412-OP
wersja prawa: PI/PS/9103.1312-OP

A+



Typ 9103
biała

3 649,-
cena netto

dotatki plastikowe
płyta grzewcza stal + żeliwo

wersja lewa: PI/PS/9103.1112-OP
wersja prawa: PI/PS/9103.1102-OP




9170 / 9180

A

Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN !

- **Seria 9170** - nowy model o wyjątkowym, surowym skandynawskim designie.
- **Seria 9180** - to odmiana modelu 9170 wyposażona płyty ceramiczne umieszczone po bokach piecokuchni, które nagrzewając się podczas pracy, oddają później przez wiele godzin ciepło do otoczenia.
- Piecokuchnie KVS MORAVIA to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Kompaktowe wymiary, szerokość tylko 725mm (w 9170) lub 780mm (w 9180).
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą oraz zostały wyposażone we wtórny dopływ powietrza, co powoduje efektywniejsze spalanie.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu/piekarnika, przez co doskonale nadaje się do gotowania i pieczenia potraw.
- Posiada wyjątkowo dużą komorę paleniska - możliwość spalania drewna o długości nawet do 450 mm i średnicy 190 mm.
- Drzwi komory paleniska zostały wykonane z żaroodpornego szkła oraz umożliwiają wizualne kontrolowanie procesu spalania.
- Szklane drzwi piekarnika posiadają wskaźnik temperatury.
- Możliwość podłączenia do komina na dwa różne sposoby: z tyłu lub od góry na środku płyty grzewczej.
- Brak wymiennika.
- **Moc grzewcza:** 6-8kW do otoczenia
- **Wymiary:** szerokość 725mm (w 9170) lub 780mm (w 9180), wysokość 850 mm, głębokość 520mm, średnica czopucha 120mm.
- **Waga:** Typ 9170 - 107 kg, Typ 9180 - 137 kg.
- **Płyta grzewcza:**
Stal szcztokowana:



Nowość!
A+



Typ 9180
z bordową ceramiką

dotatki drewniane
płyta grzewcza stal szcztokowana

kod: PI/PS/9180.40

5 575,-
cena netto

Nowość!
A+



Typ 9180
z jasno zieloną ceramiką

dotatki drewniane
płyta grzewcza stal szcztokowana

kod: PI/PS/9180.70

5 575,-
cena netto

Nowość!
A+



Typ 9180
z ciemno zieloną ceramiką

dotatki drewniane
płyta grzewcza stal szcztokowana

kod: PI/PS/9180.416kk

5 575,-
cena netto

Nowość!
A+



Typ 9170
antracytowa

dotatki drewniane
płyta grzewcza stal szcztokowana

kod: PI/PS/9170.00

4 193,-
cena netto



Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN !

- Niezwykle stylowy model, idealny do ogrzewania otwartych wnętrz i domków letniskowych.
- Piecokuchnie serii 9114/9114-V to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Stylowy oraz kompaktowy model, o szerokości tylko 510mm.
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą oraz zostały wyposażone w wtórny dopływ powietrza, co powoduje efektywniejsze spalanie.
- Wersja z płaszczem wodnym (typ 9114-V) umożliwia podłączenie do instalacji C.O. lub podgrzewu ciepłej wody użytkowej w zasobniku CWU.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu, przez co doskonale nadaje się do gotowania potraw.
- Posiada wyjątkowo dużą komorę paleniska - możliwość spalania drewna o długości nawet do 350 mm i średnicy 230 mm.
- Drzwi komory paleniska zostały wykonane z żaroodpornego szkła oraz umożliwiają wizualne kontrolowanie procesu spalania.
- Uwaga! Piecokuchnie serii 9114/9114-V nie posiadają piekarnika.
- Możliwość podłączenia do kominia od góry centralnie w tylnej części płyty grzewczej.
- Klasa energetyczna: A.**
- Moc grzewcza:** Typ 9114 7-9kW do otoczenia, Typ 9114-V 11,4kW (łącznie) w tym: 7-9kW do otoczenia oraz 3,4-7kW do instalacji C.O.
- Wymiary:** szerokość 515mm, wysokość 850 mm, głębokość 575mm, średnica czopucha 120mm.
- Waga:** Typ 9114 - 130 kg, Typ 9114-V - 140 kg.
- Płyty grzewcza:** stal szcztokowana.



Typ 9114 bordowa
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

kod: PI/PS/9114.4482

3 495,-
cena netto



Typ 9114 bordowa
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.

kod: PI/PS/9114.4492

3 495,-
cena netto



Typ 9114 zielona
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

kod: PI/PS/9114.7482

3 495,-
cena netto

Typ 9114-V bordowa
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

kod: PI/PS/9114.4482-V

4 685,-
cena netto

Typ 9114-V bordowa
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.

na zamówienie

4 685,-
cena netto

Typ 9114-V zielona
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

na zamówienie

4 685,-
cena netto



Typ 9114 kremowa
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

kod: PI/PS/9114.3482

3 495,-
cena netto



Typ 9114 kremowa
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.

kod: PI/PS/9114.3492

3 495,-
cena netto



Typ 9114 czarna
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

kod: PI/PS/9114.2682

3 495,-
cena netto

Typ 9114-V kremowa
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.

na zamówienie

4 685,-
cena netto

Typ 9114-V kremowa
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.

na zamówienie

4 685,-
cena netto

Typ 9114-V czarna
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

na zamówienie

4 685,-
cena netto



Typ 9114 czarna
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.

kod: PI/PS/9114.2692

3 495,-
cena netto

Typ 9114-V czarna
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.

na zamówienie

4 685,-
cena netto



9190

A

W trakcie certyfikacji na ECODESIGN

- Stylowy model o rustykalnym wzornictwie, idealny do ogrzewania pomieszczeń i gotowania pokarmów.
- Piecokuchnie serii 9190 to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Prosty, o znakomitej relacji jakości do ceny, kompaktowy model, o szerokości tylko 325mm.
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą i niskim zużyciem paliwa.
- Stałopalność do 4 godzin.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu, przez co doskonale nadaje się do gotowania i podgrzewania potraw.
- Posiada wyjątkowo dużą komorę paleniska - możliwość spalania drewna o długości nawet do 300 mm i średnicy 150 mm.
- Możliwość podłączenia do kominia aż na z tyłu lub od góry poprzez płytę grzewczą.
- **Moc grzewcza:** 7-9kW do otoczenia.
- **Wymiary:** szerokość 400mm, wysokość 855 mm, głębokość 600mm, średnica czopucha 120mm.
- **Waga:** 103 kg.
- **Płyty grzewcza:** stal szcztokowana.

Nowość!
A+



**Typ 9190
bordowa**
dodatki drewniane
płyta grzewcza stal szcztok.

3 810,-
cena netto

kod: PI/PS/9190.4482

Nowość!
A+



**Typ 9190
antracytowa**
dodatki drewniane
płyta grzewcza stal szcztok.

3 810,-
cena netto

kod: PI/PS/9190.0682

Nowość!
A+



**Typ 9190
kremowa**
dodatki drewniane
płyta grzewcza stal szcztok.

na zamówienie

na zamówienie

Możliwość zamówienia w dowolnym innym niż powyższe z palety producenta - na zamówienie specjalne.

9101

A

Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN!

- Stylowy model o klasycznym wzornictwie, idealny do ogrzewania pomieszczeń i gotowania pokarmów.
- Piecokuchnie serii 9101 to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Prosty, o znakomitej relacji jakości do ceny, kompaktowy model, o szerokości tylko 325mm.
- Model bez płaszcza wodnego.
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą i niskim zużyciem paliwa.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu, przez co doskonale nadaje się do gotowania i podgrzewania potraw.
- Posiada pojemną komorę paleniska.
- Możliwość podłączenia do kominia aż na cztery różne sposoby: z boku z obu stron lewej i prawej, z tyłu lub od góry poprzez płytę grzewczą.
- **Moc grzewcza:** 6-8kW do otoczenia.
- **Wymiary:** szerokość 325mm, wysokość 860 mm, głębokość 620mm, średnica czopucha 120mm.
- **Waga:** 100 kg.
- **Płyty grzewcza:** stal szcztokowana.

A



**Typ 9101
biała**
dodatki plastikowe
płyta grzewcza stal szcztok.

3 234,-
cena netto

kod: PI/PS/9101.1050

A



**Typ 9101
biała**
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

3 319,-
cena netto

kod: PI/PS/9101.1250

A



**Typ 9101
antracytowa**
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

3 350,-
cena netto

kod: PI/PS/9101.0582



Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN!

- Stylowy model o klasycznym wzornictwie, idealny do ogrzewania pomieszczeń i gotowania pokarmów.
- Piecokuchnie serii 9106 to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Prosty, o znakomitej relacji jakości do ceny, kompaktowy model, o szerokości tylko 325mm.
- Posiada płaszcz wodny, przez co umożliwia podłączenie do instalacji C.O. lub podgrzewu ciepłej wody użytkowej w zasobniku CWU.
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą i niskim zużyciem paliwa.
- Regulowany dopływ powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Regulacja przepływu spalin za pomocą szyby
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu, przez co doskonale nadaje się do gotowania i podgrzewania potraw.
- Posiada pojemną komorę paleniska.
- Możliwość podłączenia do kominu tylko z tyłu.
- **Moc grzewcza:** 0,5kW do otoczenia, 7-10kW - do instalacji C.O.
- **Wymiary:** szerokość 325mm, wysokość 860 mm, głębokość 620mm, średnica czopucha 120mm.
- **Waga:** 110kg.
- **Płyty grzewcze:** stal szcztokowana.



Typ 9106
biała

dotatki plastikowe
płyta grzewcza stal szcztok.

4 646,-
cena netto

kod: PI/PS/9106.1000



Klimosz Sp. z o. o.
ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
NIP: PL 651-16-11-021

www.klimosz.pl

Oficjalny dystrybutor Klimosz