

Cennik 2021

obowiązuje od 01.01.2021

Kotły automatyczne na pelet

MINIPELET	2	
UNIPELET S	3	
LE PELET 10-40 (wersja EKO)	4	
LE PELET 10-40 (wersja NG)	5	
LE PELET 50-75 (wersja NG)	6	
MAXI PELET	7	

Kotły automatyczne na ekogroszek

COMBI S (wersja EKO)	8	
COMBI S (wersja NG)	9	
LE 10-40 (wersja EKO)	10	
LE 10-40 (wersja NG)	11	
LE 50-75 (wersja NG)	12	
MAXI	13	

Kotły z zasypem ręcznym na węgiel/drewno

IRON X	14	
WALLY HOLZ	15	

Sterowniki i akcesoria do kotłów

Porównanie funkcji sterowników	16	
Sterowniki / Akcesoria	17	

Kotły gazowe SIME

Seria BRAVA SLIM	20	
Seria EDEA	20	

VIVAX

Klimatyzatory	21	
Pompy ciepła	27	

KLIMOSZ TANK

Zasobniki ciepłej wody użytkowej	28	
Zbiorniki akumulacyjne	29	
Zbiorniki akumulacyjne z wężownicą SPIRO	30	
Akcesoria	31	

DRAŻICE

Zasobniki ciepłej wody użytkowej	32	
Zbiorniki akumulacyjne	35	
Zbiorniki akumulacyjne z wężownicą SPIRO	37	
Akcesoria	38	

KVS MORAVIA

Kuchenki z piekarnikiem	40	
Kuchenki / piecokuchnie bez piekarnika	44	

ZEGOR

Armatura łazienkowa / kuchenna	47	
Akcesoria	52	



Nowość!

Kompaktowe wymiary

Stal kotłowa P265GH



Kocioł zgodny z wymogami Programu Czyste Powietrze 2.0

- Zgodność z ECODESIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, dla paliwa pelet.
- Wysoka klasa efektywności energetycznej (A+) potwierdza najwyższą sprawność kotła, oraz jego ekologiczny charakter.
- Możliwość uzyskania dotacji na kocioł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0 lub lokalnych programów ograniczania niskiej emisji - szczegóły u sprzedawcy.
- Palnik peletowy z podwójnym systemem czyszczenia oraz automatyczną zapalarką - rozpala, wygasza lub wznowia pracę kotła.
- Wymiennik płomieniówkowo-konwekcyjny z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH o wysokiej sprawności odzysku ciepła ze spalin, zapewnia minimalne zużycie opału.
- Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- Metalowa zapalarka odporna na przepalenia, wykonana ze specjalnie opracowanego stopu, cechuje się znacznie wyższą żywotnością od grzałek ceramicznych.
- Dwa niezależne systemy zabezpieczeń przed przedostaniem się płomienia do zasobnika - rura spiro wykonana ze specjalnego materiału oraz czujnik temperatury w razie osiągnięcia temperatury krytycznej wypycha pelet z palnika.
- Nowoczesna, zabudowana i kompaktowa konstrukcja kotła - pasuje do niewielkich kotłowni w nowo budowanych domach oraz do modernizowanych kotłowni o ograniczonej przestrzeni na montaż kotła.
- Niska konstrukcja - tylko 104cm - umożliwia zagospodarowanie przestrzeni nad kotłem np. na elementy armatury instalacyjnej.
- Wylot czopucha: pionowy.
- Osłonowe drzwiczki przednie z dodatkową warstwą izolacji.
- Regulowane stopki (pod stroną zasobnika) ułatwiają wypoziomowanie kotła.
- 5-let gwarancji na szczelność wymiennika pod warunkiem zabezpieczenia termicznego powrotu kotła (rekomendowane przez firmę Klimosz to zawór czterodrogowy z siłownikiem).
- Zakres dostawy: kompletny kocioł z układem podającym, palnikiem peletowym, zasobnikiem zintegrowanym z kotłem o pojemności 100L, sterownikiem, popielnikiem oraz zestawem do czyszczenia
- Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS! Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

seria MINIPELET

kompaktowy kocioł na pelet z wymiennikiem ze stali kotłowej i zintegrowanym zasobnikiem

Orientacyjny dobór kotła do budynku :	MINIPELET 9	MINIPELET 12	MINIPELET 15	MINIPELET 18
Budynek niedocieplony	do 90m ²	do 120m ²	do 150m ²	do 180m ²
Budynek docieplony	do 120m ²	do 160m ²	do 200m ²	do 230m ²

Powyższy dobór do budynku ma charakter orientacyjny i został podany dla powierzchni ogrzewanej budynku. Zalecamy, aby dobierać każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

MINIPELET 9 (9kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto
MINIPELET 9 100L PLUM 860P	A+	860P	A	9 000,- 11 070,-
MINIPELET 9 100L KLIMOSZ RT-16P	A+	RT-16P	A	9 300,- 11 439,-
MINIPELET 9 100L PLUM TOUCH	A+	860P TOUCH	A	9 344,- 11 493,-


MINIPELET 12 (12kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto
MINIPELET 12 100 PLUM 860P	A+	860P	A	9 540,- 11 734,-
MINIPELET 12 100 KLIMOSZ RT-16P	A+	RT-16P	A	9 840,- 12 103,-
MINIPELET 12 100 PLUM TOUCH	A+	860P TOUCH	A	9 884,- 12 157,-

MINIPELET 15 (15,2kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto
MINIPELET 15 100 PLUM 860P	A+	860P	A	10 080,- 12 398,-
MINIPELET 15 100 KLIMOSZ RT-16P	A+	RT-16P	A	10 380,- 12 767,-
MINIPELET 15 100 PLUM TOUCH	A+	860P TOUCH	A	10 424,- 12 822,-


MINIPELET 18 (18,1kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto
MINIPELET 18 100 PLUM 860P	A+	860P	A	10 620,- 13 063,-
MINIPELET 18 100 KLIMOSZ RT-16P	A+	RT-16P	A	10 920,- 13 432,-
MINIPELET 18 100 PLUM TOUCH	A+	860P TOUCH	A	10 964,- 13 486,-

Wposażenie opcjonalne :	Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto
 Nadstawka zasobnika, pojemność 150L - Pojemność po rozbudowie o nadstawkę: 250L - Wymiary nadstawki: 50 wys. x 53 szer. x 73 gł. cm - Kod: PRO/MAT/000021	A	400,- 492,-
 Zawór czterodrogowy ESBE 11/4" - VRG141 32-16 RP DN32 GW - Kod: AR/CO/ZM001/1	na zapytanie	370,- 455,-
 Siłownik zaworu ESBE ARA 661 - ARA 661 3-POINT 230V AC 6NM 120S - Kod: AR/RE/S002/2	na zapytanie	693,- 852,-
 Zawór bezpieczeństwa DVB-13/4" - Wymagany w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym - Kod: CV/U6/14826	A	350,- 431,-
 Zasobnik KLIMOSZ TANK / DRAŻICE - Umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą węzownicy zasilanej z kotła lub innego źródła - Różne wersje i pojemności do wyboru	patrz: K.TANK / DRAŻICE	Kup w zestawie z kotłem i zyskaj extra rabat !

Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.



Widok od frontu

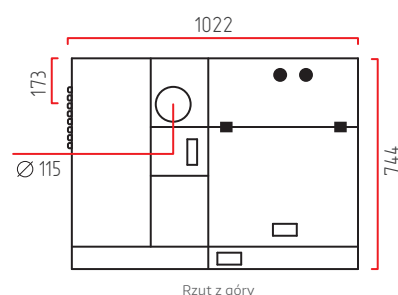

Rzut z góry

Kotły na paliwa stałe



Kocioł zgodny z wymogami
Programu Czyste Powietrze 2.0

- Zgodność z ECODESIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, dla paliwa pelet.
- Wysoka klasa efektywności energetycznej (A+) potwierdza najwyższą sprawność kotła, oraz jego ekologiczny charakter.
- Możliwość uzyskania dotacji na kocioł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0 lub lokalnych programów ograniczania niskiej emisji - szczegóły u sprzedawcy.
- Palnik peletowy z podwójnym systemem czyszczenia oraz automatyczną zapalarką - rozpala, wygasza lub wznawia pracę kotła.
- Wymiennik wielociągowy z najwyższej jakości włoskiego żeliwa o grubości ścianki do 12mm o wysokiej sprawności odzysku ciepła ze spalin, zapewnia minimalne zużycie opału.
- Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- Metalowa zapalarka odporna na przepalenia, wykonana ze specjalnie opracowanego stopu, cechuje się znacznie wyższą żywotnością od grzałek ceramicznych.
- Dwa niezależne systemy zabezpieczeń przed przedostaniem się płomienia do zasobnika - rura spiro wykonana ze specjalnego materiału oraz czujnik temperatury w razie osiągnięcia temperatury krytycznej wypycha pelet z palnika.
- Kompaktowe wymiary kotła - wielkość porównywalna do kotłów zasypowych - dzięki czemu można go z łatwością zamontować w kotłowniach z ograniczonym miejscem na kocioł.
- Nisko umieszczony, poziomy wylot czopucha (wys. do osi czopucha 825mm) umożliwia łatwe i bezproblemowe podłączenie kotła do komina zwłaszcza w przypadku zmiany starego kotła zasypowego w przypadku modernizowanych kotłowni.
- Mobilny zasobnik o dużej pojemności umożliwia niemal dowolne ustawienie względem kotła oraz zapewnia wyjątkowo długą pracę na jednym zasypaniu peletu.
- 10-let gwarancji na szczelność wymiennika pod warunkiem zabezpieczenia termicznego powrotu kotła (rekomendowane przez firmę Klimosz z zawór czterodrogowy z siłownikami).
- Zakres dostawy: kompletny kocioł z układem podającym, palnikiem peletowym, zasobnikiem 310L (lub opcjonalnym 900/1700L), sterownikiem oraz zestawem do czyszczenia
- Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS! Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

seria UNIPELET S

kompaktowy kocioł na pelet z żeliwnym wymiennikiem oraz z mobilnym zasobnikiem

Orientacyjny dobór kotła do budynku :

UNIPELET 4S

Budynek niedocieplony



do 190m²

Budynek docieplony




do 230m²

Powyższy dobór do budynku ma charakter orientacyjny i został podany dla powierzchni ogrzewanej budynku. Zalecamy, aby dobierać każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

UNIPELET 4S (19kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
UNIPELET 4S 310L PLUM 860P	A+	860P	A	9 990,-	12 288,-
UNIPELET 4S 310L KLIMOSZ RT-16P	A+	RT-16P	A	9 990,-	12 288,-
UNIPELET 4S 310L PLUM TOUCH	A+	860P TOUCH	A	10 034,-	12 342,-

Wypożazenie opcjonalne :		Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto	
	Zasobnik peletowy 900L • Składany, ocynkowany. • Wymiary: 150cm wys. x 110cm szer. x 110cm gł.	A	540,-	664,-
	Zasobnik peletowy 1700L • Składany, ocynkowany. • Wymiary: 156cm wys. x 114cm szer. x 114cm gł.	A	1170,-	1 439,-
	Zawór czterodrogowy ESBE 1 1/2" • VRG141 40-25 RP DN40 GW • Kod: AR/CO/ZM001/2	na zapytanie	533,-	656,-
	Siłownik zaworu ESBE ARA 661 • ARA 661 3-POINT 230V AC 6NM 120S • Kod: AR/RE/S002/2	na zapytanie	693,-	852,-
	Zawór bezpieczeństwa DVB-1 3/4" • Wymagany w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym • Kod: CV/U6/14826	A	350,-	431,-
	Zasobnik KLIMOSZ TANK / DRAŻICE • Umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą węzownicy zasilanej z kotła lub innego źródła • Różne wersje i pojemności do wyboru	patrz: K.TANK / DRAŻICE	Kup w zestawie z kotłem i zyskaj extra rabat !	
Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.				

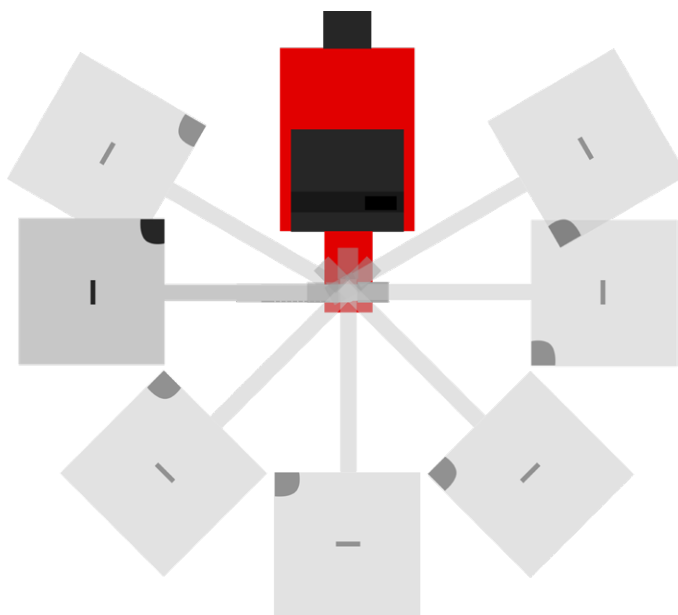

rys. Możliwość ustawienia zasobnika względem kotła



Dobra cena !

Stal kotłowa
P265GH

Mobilny
zasobnik 310L



Kocioł zgodny z wymogami
Programu Czyste Powietrze 2.0

- Zgodność z ECODESIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, dla paliwa pelet.
- Wysoka klasa efektywności energetycznej potwierdza najwyższą sprawność kotła oraz jego ekologiczny charakter.
- Możliwość uzyskania dotacji na kocioł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0 lub lokalnych programów ograniczania niskiej emisji - szczegóły u sprzedawcy.
- Palnik peletowy z podwójnym systemem czyszczenia oraz automatyczną zapalarką - rozpala, wygasza lub wznawia pracę kotła.
- Wymiennik płomieniówkowo-konwekcyjny z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH o wysokiej sprawności odzysku ciepła ze spalin, zapewnia minimalne zużycie opału.
- Łatwy i szybki w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy z wygodnym dostępem, dzięki umiejscowieniu go tuż za drzwiczkami przednimi.
- Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- Metalowa zapalarka odporna na przepalenia, wykonana ze specjalnie opracowanego stopu, cechuje się znacznie wyższą żywotnością od grzałek ceramicznych.
- Dwa niezależne systemy zabezpieczeń przed przedostaniem się płomienia do zasobnika - rura spiro wykonana ze specjalnego materiału oraz czujnik temperatury w razie osiągnięcia temperatury krytycznej wypycha pelet z palnika.
- Uniwersalny wylot czopucha (możliwość zmiany: pionowy/poziomy) - opatentowane przez firmę Klimosz rozwiązanie umożliwia szybkie podłączenie kotła do każdego komina.
- Wyprowadzenie po obu stronach króćców przyłączeniowych - ułatwia oraz skraca czas potrzebny na prace instalatorskie, dzięki możliwości poprowadzenia instalacji C.O. do bliższego króćca ogranicza się ilość potrzebnych kształtek i materiałów instalacyjnych.
- Mobilny zasobnik o dużej pojemności umożliwia niemal dowolne ustawienie względem kotła oraz zapewnia wyjątkowo długą pracę na jednym zasypie peletu.
- 5-let gwarancji na szczelność wymiennika pod warunkiem zabezpieczenia termicznego powrotu kotła (rekomendowane przez firmę Klimosz to zawór czterodrogowy z siłownikiem).
- Zakres dostawy: kompletny kocioł z układem podającym, palnikiem peletowym, zasobnikiem 310L (lub opcjonalnym 900/1700L), sterownikiem, popielnikiem oraz zestawem do czyszczenia
- Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS! Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

seria LE PELET (EKO) 10-40

kocioł na pelet z wysokowydajnym wymiennikiem ze stali kotłowej oraz mobilnym zasobnikiem

Orientacyjny dobór kotła do budynku :	LE PELET 10	LE PELET 20	LE PELET 30	LE PELET 40
Budynek niedocieplony	do 100m ²	do 220m ²	do 310m ²	do 410m ²
Budynek docieplony	do 130m ²	do 290m ²	do 400m ²	do 530m ²

Powyższy dobór do budynku ma charakter orientacyjny i został podany dla powierzchni ogrzewanej budynku. Zalecamy, aby dobierać każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

Uwaga! Składając zamówienie należy wybrać wersję kotła: palnik z lewej (L) lub z prawej (P)

LE PELET 10 (EKO) (10kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto
LE PELET 10 (EKO) 310L RT-16P	A+	RT-16P	A	11 910,- 14 649,-
LE PELET 10 (EKO) 310L PLUM 860P	A+	860P	A	11 910,- 14 649,-

LE PELET 20 (EKO) (22kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto
LE PELET 20 (EKO) 310L RT-16P	A+	RT-16P	A	12 920,- 15 892,-
LE PELET 20 (EKO) 310L PLUM 860P	A+	860P	A	12 920,- 15 892,-

LE PELET 30 (EKO) (30,7kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto
LE PELET 30 (EKO) 310L RT-16P	A+	RT-16P	A	14 380,- 17 687,-
LE PELET 30 (EKO) 310L PLUM 860P	A+	860P	A	14 380,- 17 687,-

LE PELET 40 (EKO) (40,8kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto
LE PELET 40 (EKO) 310L RT-16P	A+	RT-16P	A	15 730,- 19 348,-
LE PELET 40 (EKO) 310L PLUM 860P	A+	860P	A	15 730,- 19 348,-

Wyposażenie opcjonalne :	Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto
 Zasobnik peletowy 900L • Składany, ocynkowany. • Wymiary: 150cm wys. x 110cm szer. x 110cm gł.	A	540,- 664,-
 Zasobnik peletowy 1700L • Składany, ocynkowany. • Wymiary: 156cm wys. x 114cm szer. x 114cm gł.	A	1170,- 1 439,-
 Zawór czterodrogowy ESBE 11/2" • VRG141 40-25 RP DN40 GW • Kod: AR/CO/ZM001/2	na zapytanie	533,- 656,-
 Siłownik zaworu ESBE ARA 661 • ARA 661 3-POINT 230V AC 6NM 120S • Kod: AR/RE/S002/2	na zapytanie	693,- 852,-
 Zawór bezpieczeństwa DVB-1 3/4" • Wymagany w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym • Kod: CV/U6/14826	A	350,- 431,-
 Zasobnik KLIMOSZ TANK / DRAŻICE • Umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą węzownicy zasilanej z kotła lub innego źródła • Różne wersje i pojemności do wyboru	patrz: K.TANK / DRAŻICE	Kup w zestawie z kotłem i zyskaj extra rabat !

Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.



rys. Zmienny wylot czopucha



rys. Podwójne króćce przyłączeniowe



Top wersja !

Stal kotłowa
P265GH

Zasobnik premium 310L
z siłownikiem powietrznym



Kocioł zgodny z wymogami
Programu Czyste Powietrze 2.0

- Zgodność z ECODESIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, dla paliwa pelet.
- Wysoka klasa efektywności energetycznej potwierdza najwyższą sprawność kotła oraz jego ekologiczny charakter.
- Możliwość uzyskania dotacji na kocioł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0 lub lokalnych programów ograniczania niskiej emisji - szczegóły u sprzedawcy.
- Palnik peletowy z podwójnym systemem czyszczenia oraz automatyczną zapalarką - rozpała, wygasza lub wznawia pracę kotła.
- Wymiennik płomieniówkowo-konwekcyjny z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH o wysokiej sprawności odzysku ciepła ze spalin, zapewnia minimalne zużycie opału.
- Łatwy i szybki w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy z wygodnym dostępem, dzięki umiejscowieniu go tuż za drzwiczkami przednimi.
- Nowoczesna i kompaktowa konstrukcja kotła - pasuje do niewielkich kotłowni w nowo budowanych domach oraz do modernizowanych kotłowni o ograniczonej przestrzeni na montaż kotła.
- Duży zasobnik typu premium zintegrowany z kotłem - umożliwia długą pracę na jednym zasypie opału. Siłownik powietrzny po otwarciu przytrzymuje kłapę co zapewnia komfortowe uzupełnianie opału, uszczelka na kłapie.
- Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- Metalowa zapalarka odporna na przepalenia, wykonana ze specjalnie opracowanego stopu, cechuje się znacznie wyższą żywotnością od grzałek ceramicznych.
- Dwa niezależne systemy zabezpieczeń przed przedostaniem się płomienia do zasobnika - rura spiro wykonana ze specjalnego materiału oraz czujnik temperatury w razie osiągnięcia temperatury krytycznej wypycha pelet z palnika.
- Uniwersalny wylot czopucha (możliwość zmiany: pionowy/poziomy) - opatentowane przez firmę Klimosz rozwiązanie umożliwia szybkie podłączenie kotła do każdego komina.
- Wyprowadzenie po obu stronach króćców przyłączeniowych - ułatwia oraz skraca czas potrzebny na prace instalatorskie, dzięki możliwości poprowadzenia instalacji C.O. do bliższego króćca ogranicza się ilość potrzebnych kształtek i materiałów instalacyjnych.
- 5-let gwarancji na szczelność wymiennika pod warunkiem zabezpieczenia termicznego powrotu kotła (rekomendowane przez firmę Klimosz to zawór czterodrogowy z siłownikiem).
- Zakres dostawy: kompletny kocioł z układem podającym, palnikiem peletowym, zasobnikiem zintegrowanym z kotłem 310L, sterownikiem, popielnikiem oraz zestawem do czyszczenia
- Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS! Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

seria LE PELET (NG) 10-40

kocioł na pelet z wysokowydajnym wymiennikiem ze stali kotłowej oraz zintegrowanym zasobnikiem

Orientacyjny dobór kotła do budynku :	LE PELET 10	LE PELET 20	LE PELET 30	LE PELET 40
Budynek niedocieplony	do 100m ²	do 220m ²	do 310m ²	do 410m ²
Budynek docieplony	do 130m ²	do 290m ²	do 400m ²	do 530m ²

Powyższy dobór do budynku ma charakter orientacyjny i został podany dla powierzchni ogrzewanej budynku. Zalecamy, aby dobierać każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

Uwaga! Składając zamówienie należy wybrać wersję kotła: palnik z lewej (L) lub z prawej (P)

LE PELET 10 (NG) (10kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE PELET 10 (NG) 310L RT-16P	A+	RT-16P	B	13 030,-	16 027,-
LE PELET 10 (NG) 310L PLUM 860P	A+	860P	B	13 030,-	16 027,-
LE PELET 10 (NG) 310L PLUM TOUCH	A+	860P TOUCH	B	13 074,-	16 081,-

LE PELET 20 (NG) (22kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE PELET 20 (NG) 310L RT-16P	A+	RT-16P	B	14 070,-	17 306,-
LE PELET 20 (NG) 310L PLUM 860P	A+	860P	B	14 070,-	17 306,-
LE PELET 20 (NG) 310L PLUM TOUCH	A+	860P TOUCH	B	14 114,-	17 360,-

LE PELET 30 (NG) (30,7kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE PELET 30 (NG) 310L RT-16P	A+	RT-16P	B	15 500,-	19 065,-
LE PELET 30 (NG) 310L PLUM 860P	A+	860P	B	15 500,-	19 065,-
LE PELET 30 (NG) 310L PLUM TOUCH	A+	860P TOUCH	B	15 544,-	19 119,-

LE PELET 40 (NG) (40,8kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE PELET 40 (NG) 310L RT-16P	A+	RT-16P	B	16 880,-	20 762,-
LE PELET 40 (NG) 310L PLUM 860P	A+	860P	B	16 880,-	20 762,-
LE PELET 40 (NG) 310L PLUM TOUCH	A+	860P TOUCH	B	16 924,-	20 817,-

Wposażenie opcjonalne :			Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto	
	Zasobnik peletowy 900L • Składany, ocynkowany. • Wymiary: 150cm wys. x 110cm szer. x 110cm gł.		A	540,-	664,-
	Zasobnik peletowy 1700L • Składany, ocynkowany. • Wymiary: 156cm wys. x 114cm szer. x 114cm gł.		A	1170,-	1 439,-
	Zawór czterodrogowy ESBE 1 1/2" • VRG141 40-25 RP DN40 GW • Kod: AR/CO/ZM001/2	na zapytanie		533,-	656,-
	Siłownik zaworu ESBE ARA 661 • ARA 661 3-POINT 230V AC 6NM 120S • Kod: AR/RE/S002/2	na zapytanie		693,-	852,-
	Zawór bezpieczeństwa DVB-1 3/4" • Wymagany w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym • Kod: CV/U6/14826	A		350,-	431,-
	Zasobnik KLIMOSZ TANK / DRAŻICE • Umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą węzownicy zasilanej z kotła lub innego źródła • Różne wersje i pojemności do wyboru	patrz: K.TANK / DRAŻICE		Kup w zestawie z kotłem i zyskaj extra rabat !	

Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.



rys. Zmienny wylot czopucha



rys. Podwójne króćce przyłączeniowe



Średniej mocy

Stal kotłowa
P265GH

Mobilny zasobnik
900 lub 1700L



- Zgodność z ECODESIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, dla paliwa pelet.
- Wysoka klasa efektywności energetycznej potwierdza najwyższą sprawność kotła oraz jego ekologiczny charakter.
- Palnik peletowy z podwójnym systemem czyszczenia oraz automatyczną zapalarką - rozpała, wygasza lub wznowia pracę kotła.
- Niezawodna konstrukcja zapewniająca niskie koszty eksploatacyjne niezależnie od temperatur zewnętrznych, przy zachowaniu jednocześnie niskich kosztów inwestycyjnych.
- Sprawdzona konstrukcja w setkach inwestycji na terenie całej Europy. Możliwe zastosowanie m.in. do ogrzewania szkół/budynków administracji publicznej, kościołów, budownictwa wielorodzinnego ze wspólną kotłownią, hal magazynowych, firm produkcyjnych, obiektów biurowych i nie tylko.
- Wymiennik płomieniówkowo-konwekcyjny z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH o wysokiej sprawności odzysku ciepła ze spaliny, zapewnia minimalne zużycie opału.
- Łatwy i szybki w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy z wygodnym dostępem, dzięki umiejscowieniu go tuż za drzwiczkami przednimi.
- Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- Metalowa zapalarka odporna na przepalenia, wykonana ze specjalnie opracowanego stopu, cechuje się znacznie wyższą żywotnością od grzałek ceramicznych.
- Trzy niezależne systemy zabezpieczeń przed przedostaniem się płomienia do zasobnika - rura spiro wykonana ze specjalnego materiału, czujnik temperatury podajnika oraz zawór STS (za dopłatą - wymagany).
- Uniwersalny wylot czopucha (możliwość zmiany: pionowy/poziomy) - opatentowane przez firmę Klimosz rozwiązanie umożliwia szybkie podłączenie kotła do każdego kominu.
- Wyprowadzenie po obu stronach króćców przyłączeniowych - ułatwia oraz skraca czas potrzebny na prace instalatorskie, dzięki możliwości poprowadzenia instalacji C.O. do bliższego króćca ogranicza się ilość potrzebnych kształtek i materiałów instalacyjnych.
- Mobilny zasobnik o dużej pojemności umożliwia niemal dowolne ustawienie względem kotła oraz zapewnia wyjątkowo długą pracę na jednym zasypie peletu.
- 5-letni gwarancji na szczelność wymiennika pod warunkiem zabezpieczenia termicznego powrotu kotła (rekomendowane przez firmę Klimosz to zawór czterodrogowy z siłownikiem).
- Zakres dostawy: kompletny kocioł z układem podającym, palnikiem peletowym, zasobnikiem 900L (lub opcjonalnym 1700L), sterownikiem, popielnikiem oraz zestawem do czyszczenia
- Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS! Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

seria LE PELET (NG) 50-75

kocioł na pelet z wysokowydajnym wymiennikiem ze stali kotłowej oraz mobilnym zasobnikiem

Orientacyjny dobór kotła do budynku :

LE PELET 50

LE PELET 75

Budynek niedocieplony



do 500m²

Budynek docieplony



do 650m²

dobór kotła do budynku
na podstawie audytu/wyliczeń

Powyższy dobór do budynku ma charakter orientacyjny i został podany dla powierzchni ogrzewanej budynku. Zalecamy, aby dobierał każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

Uwaga! Składając zamówienie należy wybrać wersję kotła: palnik z lewej (L) lub z prawej (P)

LE PELET 50 (50kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE PELET 50 900L RT-16P	A+	RT-16P	B	25 800,-	31 734,-
LE PELET 50 900L PLUM 860P	A+	860P	B	25 800,-	31 734,-
LE PELET 50 900L PLUM TOUCH	A+	860P TOUCH	B	25 844,-	31 788,-
LE PELET 50 1700L RT-16P	A+	RT-16P	B	26 440,-	32 521,-
LE PELET 50 1700L PLUM 860P	A+	860P	B	26 440,-	32 521,-
LE PELET 50 1700L PLUM TOUCH	A+	860P TOUCH	B	26 484,-	32 575,-

LE PELET 75 (75kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE PELET 75 900L RT-16P	-	RT-16P	B	29 800,-	36 654,-
LE PELET 75 900L PLUM 860P	-	860P	B	29 800,-	36 654,-
LE PELET 75 900L PLUM TOUCH	-	860P TOUCH	B	29 844,-	36 708,-
LE PELET 75 1700L RT-16P	-	RT-16P	B	30 440,-	37 441,-
LE PELET 75 1700L PLUM 860P	-	860P	B	30 440,-	37 441,-
LE PELET 75 1700L PLUM TOUCH	-	860P TOUCH	B	30 484,-	37 495,-

Wypożyczenie opcjonalne :		Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto	
	Zawór bezpieczeństwa BVTS/STS • Wymagany obowiązkowo w każdym kotle o mocy powyżej 50kW. • Kod: CV/U6/9073/1_0	A	220,-	271,-
	Zawór czterodrogowy ESBE 2" • VRG141 50-40 RP DN50 GW • Kod: AR/CO/ZM001/3	na zapytanie	798,-	982,-
	Siłownik zaworu ESBE ARA 661 • ARA 661 3-POINT 230V AC 6NM 120S • Kod: AR/RE/S002/2	na zapytanie	693,-	852,-
	Zawór bezpieczeństwa DVB-1 3/4" • Wymagany w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym • Kod: CV/U6/14826	A	350,-	431,-
	Zasobnik KLIMOSZ TANK / DRAŻICE • Umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą węzownicy zasilanej z kotła lub innego źródła • Różne wersje i pojemności do wyboru	patrz: K.TANK / DRAŻICE	Kup w zestawie z kotłem i zyskaj extra rabat !	


Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.



rys. Zmienny wylot czopucha



rys. Podwójne króćce przyłączeniowe

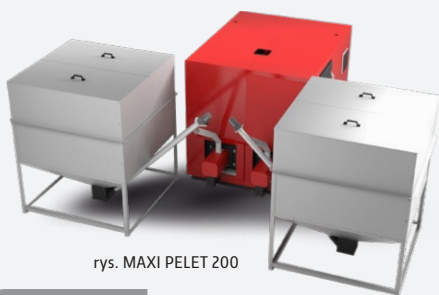


rys. MAXI PELET 200

Dużej mocy

Do niskich pomieszczeń

Stal kotłowa P265GH

Mobilny zasobnik 1700 lub 3400L



Rys. MAXI PELET 100 - 150



- Zgodność z ECODSIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, dla paliwa pelet.
- Palnik peletowy (w MAXI 100-150), dwa palniki (w MAXI 200). Palnik wyposażony w podwójny system czyszczenia oraz automatyczną zapalarkę - rozpala, wygasza lub wznowia pracę kotła.
- Niezawodna konstrukcja zapewniająca niskie koszty eksploatacyjne niezależnie od temperatur zewnętrznych, przy zachowaniu jednocześnie niskich kosztów inwestycyjnych.
- Sprawdzona konstrukcja w setkach inwestycji na terenie całej Europy. Możliwe zastosowanie m.in. do ogrzewania szkół/budynków administracji publicznej, kościołów, budownictwa wielorodzinnego ze wspólną kotłownią, hal magazynowych, firm produkcyjnych, obiektów biurowych i nie tylko.
- Wymiennik płomieniówkowo-konwekcyjny z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH. Płomieniówki umiejscowiono pionowo za komorą spalania, dzięki czemu kocioł cechuje się nisko umieszczonym wylotem czopucha (na wysokości tylko 1178-1154mm) i konstrukcją dedykowaną nawet do kotłowni o ograniczonej wysokości.
- Łatwy dostęp do czyszczenia wymiennika od góry.
- Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- Metalowa zapalarka odporna na przepalenia, wykonana ze specjalnie opracowanego stopu, cechuje się znacznie wyższą żywotnością od grzałek ceramicznych.
- Trzy niezależne systemy zabezpieczeń przed przedostaniem się płomienia do zasobnika - rura spiro wykonana ze specjalnego materiału, czujnik temperatury podajnika oraz zawór STS (za dopłatą - wymagany).
- Wyprowadzenie po obu stronach króćców przyłączeniowych - ułatwia oraz skraca czas potrzebny na prace instalatorskie, dzięki możliwości poprowadzenia instalacji C.O. do bliższego króćca ogranicza się ilość potrzebnych kształtek i materiałów instalacyjnych.
- Mobilny zasobnik o dużej pojemności (w MAXI 100-150) lub dwa zasobniki (w MAXI 200) umożliwiają niemal dowolne ustawienie względem kotła oraz zapewniają wyjątkowo długą pracę na jednym zasypie peletu.
- 5-let gwarancji na szczelność wymiennika pod warunkiem zabezpieczenia termicznego powrotu kotła (rekomendowane przez firmę Klimosz to zawór czterodrogowy z siłownikiem).
- Zakres dostawy: kompletny kocioł z układem podającym, palnikiem peletowym, zasobnikiem 1700L (lub 3400L - 2x 1700L w MAXI 200), sterownikiem oraz zestawem do czyszczenia.
- Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS! Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

seria MAXI PELET 100-200

kocioł na pelet z wysokowydajnym wymiennikiem ze stali kotłowej oraz mobilnym zasobnikiem

Orientacyjny dobór kotła do budynku :

MAXI PELET 100

MAXI PELET 150

MAXI PELET 200

Budynek niedocieplony



Budynek docieplony



dobór kotła do budynku na podstawie audytu/wyliczeń

Zalecamy, aby dobierać każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń. Kotły o mocy powyżej 70kW nie są objęte wymogiem etykietowania energetycznego.

Uwaga! Składając zamówienie należy wybrać wersję kotła: palnik z lewej (L) lub z prawej (P), (wybór strony palnika nie dotyczy MAXI 200)

MAXI PELET 100 (102,5kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
MAXI PELET 100 1700L RT-16P	-	RT-16P	B	39 900,-	49 077,-
MAXI PELET 100 1700L PLUM 860P	-	860P	B	39 900,-	49 077,-
MAXI PELET 100 1700L PLUM TOUCH	-	860P TOUCH	B	39 944,-	49 131,-

MAXI PELET 150 (135kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
MAXI PELET 150 1700L RT-16P	-	RT-16P	B	46 950,-	57 749,-
MAXI PELET 150 1700L PLUM 860P	-	860P	B	46 950,-	57 749,-
MAXI PELET 150 1700L PLUM TOUCH	-	860P TOUCH	B	46 994,-	57 803,-

MAXI PELET 200 (195kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
MAXI PELET 200 3400L RT-16IP	-	RT-16IP	B	68 800,-	85 854,-

Wypożyczenie opcjonalne :		Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto	
	Zawór bezpieczeństwa BVTS/STS • Wymagany obowiązkowo w każdym kotle o mocy powyżej 50kW. • Kod: CV/U6/9073/1_0	A	220,-	271,-
	Zawór czterodrogowy ESBE 2" • VRG141 50-40 RP DN50 GW • Kod: AR/CO/ZM001/3	na zapytanie	798,-	982,-
	Siłownik zaworu ESBE ARA 661 • ARA 661 3-POINT 230V AC 6NM 120S • Kod: AR/RE/S002/2	na zapytanie	693,-	852,-
	Zawór bezpieczeństwa DVB-1 3/4" • Wymagany w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym • Kod: CV/U6/14826	A	350,-	431,-
	Zasobnik KLIMOSZ TANK / DRAŻICE • Umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą węzłownicy zasilanej z kotła lub innego źródła • Różne wersje i pojemności do wyboru	patrz: K.TANK / DRAŻICE	Kup w zestawie z kotłem i zyskaj extra rabat !	

Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.



rys. Poglądowy przekrój kotła MAXI



Kocioł zgodny z wymogami
Programu Czyste Powietrze 2.0

- Zgodność z ECODESIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, dla paliw: ekogroszek oraz pelet.
- Wysoka klasa efektywności energetycznej potwierdza najwyższą sprawność kotła oraz jego ekologiczny charakter.
- Możliwość uzyskania dotacji na kocioł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0 lub lokalnych programów ograniczania niskiej emisji – szczegóły u sprzedawcy.
- Wyjątkowa trwałość kotła – nawet 25-lat żywotności za sprawą wymiennika żeliwnego, który cechuje się nieporównywalnie wyższą odpornością na korozję wodną oraz chemiczną względem kotłów z wymiennikiem stalowym.
- Niezawodny palnik retortowy specjalnie zaprojektowany do maksymalnie wydajnego spalania ekogroszku – ruszt oraz kolano retorty zostały wykonane z żeliwa.
- Wymiennik wielociągowy z najwyższej jakości włoskiego żeliwa o grubości ścianki do 12mm o wysokiej sprawności odzysku ciepła ze spalin, zapewnia minimalne zużycie opału.
- Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem maksymalnej wydajności, oszczędności opału i ekologii.
- Bezpieczeństwo i wygoda obsługi – zasobnik posiada system komfortowego zamykania i siłownik powietrzny. Gumowa uszczelka umieszczona jest w pokrywie zasobnika co przedłuża jej żywotność i zapewnia pełną szczelność.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa – kocioł posiada kilka systemów zabezpieczeń przed przedostaniem się płomienia do zasobnika – strażak (zbiornik który zalewa zasobnik w sytuacji ekstremalnej – działa bez prądu) oraz czujnik temperatury podajnika, który w razie osiągnięcia temperatury krytycznej wypycha ekogroszek z palnika.
- Najwyższej jakości sprawdzone podzespoły gwarantują pełną niezawodność. Nasze produkty przechodzą wielomiesięczną serię testów przed wdrożeniem, a każdy kocioł jest poddawany szczegółowej kontroli jakości.
- 10-lat gwarancji na szczelność wymiennika pod warunkiem zabezpieczenia termicznego powrotu kotła (rekomendowane przez firmę Klimosz to zawór czterodrogowy z siłownikiem).
- Zakres dostawy: kompletny kocioł z układem podającym, palnikiem retortowym, zasobnikiem 190L, sterownikiem, popielnikiem oraz zestawem do czyszczenia.
- Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS! Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

seria COMBI S (EKO)

kocioł na ekogroszek z żeliwnym wymiennikiem o grubości ścianki do 12mm

Orientacyjny dobór kotła do budynku :	COMBI S3	COMBI S4	COMBI S5	COMBI 6
Budynek niedocieplony	do 160m ²	do 230m ²	do 290m ²	do 320m ²
Budynek docieplony	do 210m ²	do 300m ²	do 380m ²	do 420m ²

Powyższy dobór do budynku ma charakter orientacyjny i został podany dla powierzchni ogrzewanej budynku. Zalecamy, aby dobierał każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

Uwaga! Składając zamówienie należy wybrać wersję kotła: zasobnik z lewej (L) lub z prawej (P)

COMBI S3 (EKO) (16,1kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
COMBI S3 (EKO) 190L ecoCONTROL		ecoCONTROL	A	10 340,-	12 718,-
COMBI S3 (EKO) 190L RT-16		RT-16	A	11 040,-	13 579,-
COMBI S3 (EKO) 190L PLUM 800R3		PLUM 800R3	A	11 040,-	13 579,-

COMBI S4 (EKO) (22,6kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
COMBI S4 (EKO) 190L ecoCONTROL		ecoCONTROL	A	11 130,-	13 690,-
COMBI S4 (EKO) 190L RT-16		RT-16	A	11 830,-	14 551,-
COMBI S4 (EKO) 190L PLUM 800R3		PLUM 800R3	A	11 830,-	14 551,-

COMBI S5 (EKO) (28,9kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
COMBI S5 (EKO) 190L ecoCONTROL		ecoCONTROL	A	11 930,-	14 674,-
COMBI S5 (EKO) 190L RT-16		RT-16	A	12 630,-	15 535,-
COMBI S5 (EKO) 190L PLUM 800R3		PLUM 800R3	A	12 630,-	15 535,-

COMBI S6 (EKO) (32,1kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
COMBI S6 (EKO) 190L ecoCONTROL		ecoCONTROL	A	12 665,-	15 578,-
COMBI S6 (EKO) 190L RT-16		RT-16	A	13 365,-	16 439,-
COMBI S6 (EKO) 190L PLUM 800R3		PLUM 800R3	A	13 365,-	16 439,-

Wyposażenie opcjonalne :		Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto	
	Zasobnik 320L • Posiada uszczelkę w klapie zasobnika, siłownik powietrzny oraz wygodną rączkę do otwierania • Wymiary: 106cm wys. x 58cm szer. x 81cm gł.	A	600,-	738,-
	Zawór czterodrogowy ESBE 1 1/2" • VRG141 40-25 RP DN40 GW • Kod: AR/CO/ZM001/2	na zapytanie	533,-	656,-
	Siłownik zaworu ESBE ARA 661 • ARA 661 3-POINT 230V AC 6NM 120S • Kod: AR/RE/S002/2	na zapytanie	693,-	852,-
	Zawór bezpieczeństwa DVB-1 3/4" • Wymagany w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym • Kod: CV/U6/14826	A	350,-	431,-
	Zawór bezpieczeństwa BVT5/STS • Wymagany obowiązkowo w każdym kotle o mocy powyżej 50kW. • Kod: CV/U6/9073/1_0	A	220,-	271,-
	Zasobnik KLIMOSZ TANK / DRAŻICE • Umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą węzłowicy zasilanej z kotła lub innego źródła • Różne wersje i pojemności do wyboru	patrz: K.TANK / DRAŻICE	Kup w zestawie z kotłem i zyskaj extra rabat !	

Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.

Wielociągowy wymiennik żeliwny o dużej powierzchni wymiany ciepła (rys. strona obok)



Kocioł zgodny z wymogami
Programu Czyste Powietrze 2.0

- Zgodność z ECODESIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, dla paliw: ekogroszek oraz pelet.
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem maksymalnej wydajności, oszczędności opału i ekologii.
- Kocioł w najwyższej wersji wyposażenia. Wyróżnia się nowoczesnym zabudowanym designem. W standardzie m.in. najwyższy model sterownika, blachy osłonowe układu podającego oraz duży zasobnik premium o pojemności aż 300L.
- Możliwość uzyskania dotacji na kocioł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0 lub lokalnych programów ograniczania niskiej emisji – szczegóły u sprzedawcy.
- Wyjątkowa trwałość kotła – nawet 25-let żywotności za sprawą wymiennika żeliwnego, który cechuje się nieporównywalnie wyższą odpornością na korozję wodną oraz chemiczną względem kotłów z wymiennikiem stalowym.
- Niezawodny palnik retortowy specjalnie zaprojektowany do maksymalnie wydajnego spalania ekogroszku – ruszt oraz kolano retorty zostały wykonane z żeliwa.
- Wymiennik wielociągowy z najwyższej jakości włoskiego żeliwa o grubości ścianki do 12mm o wysokiej sprawności odzysku ciepła ze spalin, zapewnia minimalne zużycie opału.
- Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- Bezpieczeństwo i wygoda obsługi – zasobnik posiada system komfortowego zamykania i siłownik powietrzny. Gumowa uszczelka umieszczona jest w pokrywie zasobnika co przedłuża jej żywotność i zapewnia pełną szczelność.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa – kocioł posiada kilka systemów zabezpieczeń przed przedostaniem się płomienia do zasobnika – strażak (zbiornik który zalewa zasobnik w sytuacji ekstremalnej – działa bez prądu) oraz czujnik temperatury podajnika, który w razie osiągnięcia temperatury krytycznej wypycha ekogroszek z palnika.
- Najwyższej jakości sprawdzone podzespoły gwarantują pełną niezawodność. Nasze produkty przechodzą wielomiesięczną serię testów przed wdrożeniem, a każdy kocioł jest poddawany szczegółowej kontroli jakości.
- 10-lat gwarancji na szczelność wymiennika pod warunkiem zabezpieczenia termicznego powrotu kotła (rekomendowane przez firmę Klimosz to zawór czterodrogowy z siłownikiem).
- Zakres dostawy: kompletny kocioł z układem podającym, palnikiem retortowym, zasobnikiem premium 300L, sterownikiem, popielnikiem oraz zestawem do czyszczenia.
- Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS! Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

seria COMBI S (NG)

kocioł na ekogroszek z żeliwnym wymiennikiem o grubości ścianki do 12mm

Orientacyjny dobór kotła do budynku :	COMBI S3	COMBI S4	COMBI S5	COMBI S6
Budynek niedocieplony	do 160m ²	do 230m ²	do 290m ²	do 320m ²
Budynek docieplony	do 210m ²	do 300m ²	do 380m ²	do 420m ²

Powyższy dobór do budynku ma charakter orientacyjny i został podany dla powierzchni ogrzewanej budynku. Zalecamy, aby dobierać każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

Uwaga! Składając zamówienie należy wybrać wersję kotła: zasobnik z lewej (L) lub z prawej (P)

COMBI S3 (NG) (16,1kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
COMBI S3 (NG) 300L RT-16		RT-16	A	12 100,-	14 883,-
COMBI S3 (NG) 300L PLUM 800R3		PLUM 800R3	A	12 100,-	14 883,-

COMBI S4 (NG) (22,6kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
COMBI S4 (NG) 300L RT-16		RT-16	A	12 890,-	15 855,-
COMBI S4 (NG) 300L PLUM 800R3		PLUM 800R3	A	12 890,-	15 855,-

COMBI S5 (NG) (28,9kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
COMBI S5 (NG) 300L RT-16		RT-16	A	13 950,-	17 159,-
COMBI S5 (NG) 300L PLUM 800R3		PLUM 800R3	A	13 950,-	17 159,-

COMBI S6 (NG) (32,1kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
COMBI S6 (NG) 300L RT-16		RT-16	A	14 900,-	18 327,-
COMBI S6 (NG) 300L PLUM 800R3		PLUM 800R3	A	14 900,-	18 327,-

Wyposażenie opcjonalne :			Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto	
	Zawór czterodrogowy ESBE 1 1/2" • VRG141 40-25 RP DN40 GW • Kod: AR/CO/ZM001/2	na zapytanie		533,-	656,-
	Siłownik zaworu ESBE ARA 661 • ARA 661 3-POINT 230V AC 6NM 120S • Kod: AR/RE/S002/2	na zapytanie		693,-	852,-
	Zawór bezpieczeństwa DVB-1 3/4" • Wymagany w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym • Kod: CV/U6/14826	A		350,-	431,-
	Zawór bezpieczeństwa BVTS/STS • Wymagany obowiązkowo w każdym kotle o mocy powyżej 50kW. • Kod: CV/U6/9073/1_0	A		220,-	271,-
	Zasobnik KLIMOSZ TANK / DRAŻICE • Umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą węzownicy zasilanej z kotła lub innego źródła • Różne wersje i pojemności do wyboru	patrz: K.TANK / DRAŻICE		Kup w zestawie z kotłem i zyskaj extra rabat !	

Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.



rys. Wielociągowy wymiennik żeliwny o dużej powierzchni wymiany ciepła



Dobra cena !

Stal kotłowa
P265GH

Zasobnik 190L



Kocioł zgodny z wymogami
Programu Czyste Powietrze 2.0

- Zgodność z ECODESIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, dla paliw: ekogroszek.
- Wysoka klasa efektywności energetycznej potwierdza najwyższą sprawność kotła oraz jego ekologiczny charakter.
- Możliwość uzyskania dotacji na kocioł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0 lub lokalnych programów ograniczania niskiej emisji - szczegóły u sprzedawcy.
- Niezawodny palnik retortowy specjalnie zaprojektowany do maksymalnie wydajnego spalania ekogroszku - ruszt oraz kolano retorty zostały wykonane z żeliwa.
- Wymiennik płomieniówkowo-konwekcyjny z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH o wysokiej sprawności odzysku ciepła ze spalania, zapewnia minimalne zużycie opału.
- Łatwy i szybki w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy z wygodnym dostępem, dzięki umiejscowieniu go tuż za drzwiczkami przednimi.
- Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem maksymalnej wydajności, oszczędności opału i ekologii.
- Uniwersalny wylot czopucha (możliwość zmiany: pionowy/poziomy) - opatentowane przez firmę Klimosz rozwiązanie umożliwia szybkie podłączenie kotła do każdego komina.
- Wyprowadzenie po obu stronach króćców przyłączeniowych - ułatwia oraz skraca czas potrzebny na prace instalatorskie, dzięki możliwości poprowadzenia instalacji C.O. do bliższego króćca ogranicza się ilość potrzebnych kształtek i materiałów instalacyjnych.
- Bezpieczeństwo i wygoda obsługi - zasobnik posiada system komfortowego zamykania i siłownik powietrzny. Gumowa uszczelka umieszczona jest w pokrywce zasobnika co przedłuża jej żywotność i zapewnia pełną szczelność.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa - kocioł posiada kilka systemów zabezpieczeń przed przedostaniem się płomienia do zasobnika - strażak (zbiornik który zalewa zasobnik w sytuacji ekstremalnej - działa bez prądu) oraz czujnik temperatury podajnika, który w razie osiągnięcia temperatury krytycznej wypycha ekogroszek z palnika.
- Najwyższej jakości sprawdzone podzespoły gwarantują pełną niezawodność. Nasze produkty przechodzą wielomiesięczną serię testów przed wdrożeniem, a każdy kocioł jest poddawany szczegółowej kontroli jakości.
- 5-let gwarancji na szczelność wymiennika pod warunkiem zabezpieczenia termicznego powrotu kotła (rekomendowane przez firmę Klimosz to zawór czterodrogowy z siłownikiem).
- Zakres dostawy: kompletny kocioł z układem podającym, palnikiem retortowym, zasobnikiem 190L (opcjonalny 320L) z stopką do wypoziomowania, sterownikiem, popielnikiem oraz zestawem do czyszczenia.
- Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS! Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

seria LE (EKO) 10-40

kocioł na ekogroszek z wysokowydajnym wymiennikiem ze stali kotłowej

Orientacyjny dobór kotła do budynku :	LE 10	LE 20	LE 30	LE 40
Budynek niedocieplony	do 110m ²	do 210m ²	do 300m ²	do 410m ²
Budynek docieplony	do 140m ²	do 270m ²	do 390m ²	do 530m ²

Powyższy dobór do budynku ma charakter orientacyjny i został podany dla powierzchni ogrzewanej budynku. Zalecamy, aby dobierać każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

Uwaga! Składając zamówienie należy wybrać wersję kotła: zasobnik z lewej (L) lub z prawej (P)

LE 10 (EKO) (11,4kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE 10 (EKO) 190L ecoCONTROL		ecoCONTROL	A	8 980,-	11 045,-
LE 10 (EKO) 190L RT-16		RT-16	A	9 680,-	11 906,-
LE 10 (EKO) 190L PLUM 800R3		PLUM 800R3	A	9 680,-	11 906,-

LE 20 (EKO) (21kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE 20 (EKO) 190L ecoCONTROL		ecoCONTROL	A	9 880,-	12 152,-
LE 20 (EKO) 190L RT-16		RT-16	A	10 580,-	13 013,-
LE 20 (EKO) 190L PLUM 800R3		PLUM 800R3	A	10 580,-	13 013,-

LE 30 (EKO) (30kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE 30 (EKO) 190L ecoCONTROL		ecoCONTROL	A	10 600,-	13 038,-
LE 30 (EKO) 190L RT-16		RT-16	A	11 300,-	13 899,-
LE 30 (EKO) 190L PLUM 800R3		PLUM 800R3	A	11 300,-	13 899,-

LE 40 (EKO) (41kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE 40 (EKO) 190L ecoCONTROL		ecoCONTROL	A	13 130,-	16 150,-
LE 40 (EKO) 190L RT-16		RT-16	A	13 830,-	17 011,-
LE 40 (EKO) 190L PLUM 800R3		PLUM 800R3	A	13 830,-	17 011,-

Wyposażenie opcjonalne :		Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto	
	Zasobnik 320L • Posiada uszczelkę w klapie zasobnika, siłownik powietrzny oraz wygodną rączkę do otwierania • Wymiary: 106cm wys. x 58cm szer. x 81cm gł.	A	600,-	738,-
	Zawór czterodrogowy ESBE 1 1/2" • VRG141 40-25 RP DN40 GW • Kod: AR/CO/ZM001/2	na zapytanie	533,-	656,-
	Siłownik zaworu ESBE ARA 661 • ARA 661 3-POINT 230V AC 6NM 120S • Kod: AR/RE/S002/2	na zapytanie	693,-	852,-
	Zawór bezpieczeństwa DVB-1 3/4" • Wymagany w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym • Kod: CV/U6/14826	A	350,-	431,-
	Zasobnik KLIMOSZ TANK / DRAŻICE • Umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą węzownicy zasilanej z kotła lub innego źródła • Różne wersje i pojemności do wyboru	patrz: K.TANK / DRAŻICE	Kup w zestawie z kotłem i zyskaj extra rabat !	

Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.



rys. Zmienny wylot czopucha



rys. Podwójne króćce przyłączeniowe



Top wersja !

Stal kotłowa
P265GH

Duży zasobnik
230 lub 320L



Kocioł zgodny z wymogami
Programu Czyste Powietrze 2.0

- Zgodność z ECODESIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, dla paliw: ekogroszek.
- Wysoka klasa efektywności energetycznej potwierdza najwyższą sprawność kotła oraz jego ekologiczny charakter.
- Możliwość uzyskania dotacji na kocioł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0 lub lokalnych programów ograniczania niskiej emisji - szczegóły u sprzedawcy.
- Niezawodny palnik retortowy specjalnie zaprojektowany do maksymalnie wydajnego spalania ekogroszku - ruszt oraz kolano retorty zostały wykonane z żeliwa.
- Wymiennik płomieniówkowo-konwekcyjny z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH o wysokiej sprawności odzysku ciepła ze spalin, zapewnia minimalne zużycie opału.
- Łatwy i szybki w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy z wygodnym dostępem, dzięki umiejscowieniu go tuż za drzwiczkami przednimi.
- Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem maksymalnej wydajności, oszczędności opału i ekologii.
- Uniwersalny wylot czopucha (możliwość zmiany: pionowy/poziomy) - opatentowane przez firmę Klimosz rozwiązanie umożliwia szybkie podłączenie kotła do każdego komina.
- Wyprowadzenie po obu stronach króćców przyłączeniowych - ułatwia oraz skraca czas potrzebny na prace instalatorskie, dzięki możliwości poprowadzenia instalacji C.O. do bliższego króćca ogranicza się ilość potrzebnych kształtek i materiałów instalacyjnych.
- Duży zasobnik o pojemności 230L - posiada rączkę do komfortowego zamykania i siłownik powietrzny podtrzymujący kłapę podczas uzupełniania opału.
- Idealna szczelność zasobnika - gumowa uszczelka umieszczona jest w pokrywie zasobnika co znacznie wydłuża jej żywotność.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa - kocioł posiada kilka systemów zabezpieczeń przed przedostaniem się płomienia do zasobnika - strażak (zbiornik który zalewa zasobnik w sytuacji ekstremalnej - działa bez prądu) oraz czujnik temperatury podajnika, który w razie osiągnięcia temperatury krytycznej wypycha ekogroszek z palnika.
- Najwyższej jakości sprawdzone podzespoły gwarantują pełną niezawodność. Nasze produkty przechodzą wielomiesięczną serię testów przed wdrożeniem, a każdy kocioł jest poddawany szczegółowej kontroli jakości.
- 5-let gwarancji na szczelność wymiennika pod warunkiem zabezpieczenia termicznego powrotu kotła (rekomendowane przez firmę Klimosz to zawór czterodrogowy z siłownikiem).
- Zakres dostawy: kompletny kocioł z układem podającym, palnikiem retortowym, zasobnikiem 230L (opcjonalny 320L) z stopką do wypoziomowania, sterownikiem, popielnikiem oraz zestawem do czyszczenia.
- Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS! Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

seria LE (NG) 10-40

kocioł na ekogroszek z wysokowydajnym wymiennikiem ze stali kotłowej

Orientacyjny dobór kotła do budynku :	LE 10	LE 20	LE 30	LE 40
Budynek niedocieplony	do 110m ²	do 210m ²	do 300m ²	do 410m ²
Budynek docieplony	do 140m ²	do 270m ²	do 390m ²	do 530m ²

Powyższy dobór do budynku ma charakter orientacyjny i został podany dla powierzchni ogrzewanej budynku. Zalecamy, aby dobierać każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

Uwaga! Składając zamówienie należy wybrać wersję kotła: zasobnik z lewej (L) lub z prawej (P)

LE 10 (NG) (11,4kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE 10 (NG) 230L RT-16		RT-16	B	11 009,-	13 541,-
LE 10 (NG) 230L PLUM 800R3		PLUM 800R3	B	11 009,-	13 541,-

LE 20 (NG) (21kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE 20 (NG) 230L RT-16		RT-16	B	11 706,-	14 398,-
LE 20 (NG) 230L PLUM 800R3		PLUM 800R3	B	11 706,-	14 398,-

LE 30 (NG) (30kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE 30 (NG) 230L RT-16		RT-16	B	12 741,-	15 671,-
LE 30 (NG) 230L PLUM 800R3		PLUM 800R3	B	12 741,-	15 671,-

LE 40 (NG) (41kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE 40 (NG) 230L RT-16		RT-16	B	15 700,-	19 311,-
LE 40 (NG) 230L PLUM 800R3		PLUM 800R3	B	15 700,-	19 311,-

Wposażenie opcjonalne :		Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto	
	Zasobnik 320L • Posiada uszczelkę w kłapie zasobnika, siłownik powietrzny oraz wygodną rączkę do otwierania • Wymiary: 106cm wys. x 58cm szer. x 81cm gł.	A	500,-	615,-
	Zawór czterodrogowy ESBE 1 1/2" • VRG141 40-25 RP DN40 GW • Kod: AR/CO/ZM001/2	na zapytanie	533,-	656,-
	Siłownik zaworu ESBE ARA 661 • ARA 661 3-POINT 230V AC 6NM 120S • Kod: AR/RE/S002/2	na zapytanie	693,-	852,-
	Zawór bezpieczeństwa DVB-1 3/4" • Wymagany w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym • Kod: CV/U6/14826	A	350,-	431,-
	Zasobnik KLIMOSZ TANK / DRAŻICE • Umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą węzownicy zasilanej z kotła lub innego źródła • Różne wersje i pojemności do wyboru	patrz: K.TANK / DRAŻICE	Kup w zestawie z kotłem i zyskaj extra rabat !	

Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.



rys. Zmienny wylot czopucha



rys. Podwójne króćce przyłączeniowe



Średniej mocy

Stal kotłowa
P265GH

Duży zasobnik
500L



- Zgodność z ECODESIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, dla paliw: ekogroszek.
- Niezawodna konstrukcja zapewniająca niskie koszty eksploatacyjne niezależnie od temperatur zewnętrznych, przy zachowaniu jednocześnie niskich kosztów inwestycyjnych.
- Sprawdzone konstrukcja w setkach inwestycji na terenie całej Europy. Możliwe zastosowanie m.in. do ogrzewania szkół/budynków administracji publicznej, kościołów, budownictwa wielorodzinnego ze wspólną kotłownią, hal magazynowych, firm produkcyjnych, obiektów biurowych i nie tylko.
- Możliwość uzyskania dotacji na kocioł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0 lub lokalnych programów ograniczania niskiej emisji – szczegóły u sprzedawcy.
- Niezawodny palnik retortowy specjalnie zaprojektowany do maksymalnie wydajnego spalania ekogroszku – ruszt oraz kolano retorty zostały wykonane z żeliwa.
- Wymiennik płomieniówkowo-konwekcyjny z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH o wysokiej sprawności odzysku ciepła ze spalin, zapewnia minimalne zużycie opału.
- Łatwy i szybki w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy z wygodnym dostępem, dzięki umiejscowieniu go tuż za drzwiczkami przednimi.
- Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- Uniwersalny wylot czopucha (możliwość zmiany: pionowy/poziomy) – opatentowane przez firmę Klimosz rozwiązanie umożliwia szybkie podłączenie kotła do każdego komina.
- Wyprowadzenie po obu stronach króćców przyłączeniowych – ułatwia oraz skraca czas potrzebny na prace instalatorskie, dzięki możliwości poprowadzenia instalacji C.O. do bliższego króćca ogranicza się ilość potrzebnych kształtek i materiałów instalacyjnych.
- Duży zasobnik o pojemności 500L – posiada rączkę do komfortowego zamykania i siłownik powietrzny podtrzymujący klapę podczas uzupełniania opału.
- Idealna szczelność zasobnika – gumowa uszczelka umieszczona jest w pokrywie zasobnika co znacznie wydłuża jej żywotność.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa – kocioł posiada kilka niezależnych systemów zabezpieczeń – zawór STS (za dopłatą - wymagany) w przypadku przedostania się żaru do rury podajnika paliwa otwiera się i wlewa do zasobnika wodę wodociągową zapobiegając cofaniu się żaru (zabezpieczenie to działa bezprądowo), ponadto czujnik temperatury podajnika - w razie osiągnięcia temperatury krytycznej wypycha ekogroszek z palnika.
- Najwyższej jakości sprawdzone podzespoły gwarantują pełną niezawodność. Nasze produkty przechodzą wielomiesięczną serię testów przed wdrożeniem, a każdy kocioł jest poddawany szczegółowej kontroli jakości.
- 5-let gwarancji na szczelność wymiennika pod warunkiem zabezpieczenia termicznego powrotu kotła (rekomendowane przez firmę Klimosz to zawór czterodrogowy z siłownikiem).
- Zakres dostawy: kompletny kocioł z układem podającym, palnikiem retortowym, zasobnikiem 500L z stopką do wypoziomowania, sterownikiem, popielnikiem oraz zestawem do czyszczenia.
- Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS! Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

seria LE (NG) 50-75

kocioł na ekogroszek z wysokowydajnym wymiennikiem ze stali kotłowej

Orientacyjny dobór kotła do budynku :		LE 50	LE 75
Budynek niedocieplony		do 500m ²	dobór kotła do budynku na podstawie audytu/wyliczeń
Budynek docieplony		do 650m ²	

Powyższy dobór do budynku ma charakter orientacyjny i został podany dla powierzchni ogrzewanej budynku. Zalecamy, aby dobierać każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

Uwaga! Składając zamówienie należy wybrać wersję kotła: zasobnik z lewej (L) lub z prawej (P)

LE 50 (NG) (50kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE 50 (NG) 500L RT-16	B	RT-16	B	19 100,-	23 493,-
LE 50 (NG) 500 PLUM 800R3	B	PLUM 800R3	B	19 100,-	23 493,-

LE 75 (NG) (75kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
LE 75 (NG) 500L RT-16	-	RT-16	B	22 800,-	28 044,-
LE 75 (NG) 500L PLUM 800R3	-	PLUM 800R3	B	22 800,-	28 044,-

Wypożyczenie opcjonalne :		Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto	
	Zawór bezpieczeństwa BVTS/STS - Wymagany obowiązkowo w każdym kotle o mocy powyżej 50kW. - Kod: CV/U6/9073/1_0	A	220,-	271,-
	Zawór czterodrogowy ESBE 2" - VRG141 50-40 RP DN50 GW - Kod: AR/CO/ZM001/3	na zapytanie	798,-	982,-
	Siłownik zaworu ESBE ARA 661 - ARA 661 3-POINT 230V AC 6NM 120S - Kod: AR/RE/S002/2	na zapytanie	693,-	852,-
	Zawór bezpieczeństwa DVB-1 3/4" - Wymagany w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym - Kod: CV/U6/14826	A	350,-	431,-
	Zasobnik KLIMOSZ TANK / DRAŻICE - Umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą węzownicy zasilanej z kotła lub innego źródła - Różne wersje i pojemności do wyboru	patrz: K.TANK / DRAŻICE	Kup w zestawie z kotłem i zyskaj extra rabat !	
Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.				



rys. Zmienny wylot czopucha



rys. Podwójne króćce przyłączeniowe



Dużej mocy

Do niskich pomieszczeń

Stal kotłowa P265GH

Duże zasobniki

rys. MAXI 100 - 150



- Zgodność z ECODESIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, dla paliw: ekogroszek.
- Możliwość uzyskania dotacji na kocioł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0 lub lokalnych programów ograniczania niskiej emisji - szczegóły u sprzedawcy.
- Niezawodny palnik retortowy (w MAXI 100-150) lub dwa palniki (w MAXI 200) specjalnie zaprojektowane do maksymalnie wydajnego spalania ekogroszku - ruszt oraz kolano retorty zostały wykonane z żeliwa.
- Niezawodna konstrukcja zapewniająca niskie koszty eksploatacyjne niezależnie od temperatur zewnętrznych, przy zachowaniu jednocześnie niskich kosztów inwestycyjnych.
- Sprawdzona konstrukcja w setkach inwestycji na terenie całej Europy. Możliwe zastosowanie m.in. do ogrzewania szkół/budynków administracji publicznej, kościołów, budownictwa wielorodzinnego ze wspólną kotłownią, hal magazynowych, firm produkcyjnych, obiektów biurowych i nie tylko.
- Wymiennik płomieniówkowo-konwekcyjny z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH. Płomieniówki umiejscowiono pionowo za komorą spalania, dzięki czemu kocioł cechuje się niskim umieszczonym wylotem czopucha (na wysokości tylko 1178-1154mm) i konstrukcją dedykowaną nawet do kotłowni o ograniczonej wysokości.
- Łatwy dostęp do czyszczenia wymiennika od góry.
- Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- Duży zasobnik o pojemności 780/940/1440L - posiada rączki do komfortowego zamykania i siłownik powietrzny podtrzymujący klapę podczas uzupełniania opału.
- Idealna szczelność zasobnika - gumowa uszczelka za umieszczona jest w pokrywie zasobnika co znacznie wydłuża jej żywotność.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa - kocioł posiada kilka niezależnych systemów zabezpieczeń - zawór STS (za dopłatą - wymagany) w przypadku przedostania się żaru do rury podajnika paliwa otwiera się i wlewa do zasobnika wodę wodociągową zapobiegając cofaniu się żaru (zabezpieczenie to działa bezprądowo), ponadto czujnik temperatury podajnika - w razie osiągnięcia temperatury krytycznej wypycha ekogroszek z palnika.
- Najwyższej jakości sprawdzone podzespoły gwarantują pełną niezawodność. Nasze produkty przechodzą wielomiesięczną serię testów przed wdrożeniem, a każdy kocioł jest poddawany szczegółowej kontroli jakości.
- 5-letni gwarancji na szczelność wymiennika pod warunkiem zabezpieczenia termicznego powrotu kotła (rekomentowane przez firmę Klimosz z zawór czterodrogowy z siłownikiem).
- Zakres dostawy: kompletny kocioł z układem podającym, palnikiem retortowym (lub dwoma w MAXI 200), zasobnikiem, sterownikiem oraz zestawem do czyszczenia.
- Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS! Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

seria MAXI

kocioł na ekogroszek dużej mocy z pionowym wysokowydajnym wymiennikiem ze stali kotłowej

Orientacyjny dobór kotła do budynku :

MAXI 100

MAXI 150

MAXI 200

Budynek niedocieplony



Budynek docieplony



dobór kotła do budynku na podstawie audytu/wyliczeń

Zalecamy, aby dobierać każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

Uwaga! Składając zamówienie należy wybrać wersję kotła: zasobnik z lewej (L) lub z prawej (P), (wybór strony zasobnika nie dotyczy MAXI 200)

MAXI 100 (103,8kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
MAXI 100 780 RT-16	-	RT-16	B	32 923,-	40 495,-
MAXI 100 780 PLUM 800R3	-	800R3	B	32 923,-	40 495,-
MAXI 150 (142kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
MAXI 150 940 RT-16	-	RT-16	B	35 270,-	43 382,-
MAXI 150 940 PLUM 800R3	-	800R3	B	35 270,-	43 382,-
MAXI 200 (205kW)	Klasa ERP	Sterownik	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto	
MAXI 200 1440 RT-16I	-	RT-16I	B	51 500,-	63 345,-
Wypożażenie opcjonalne :			Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto	
	Zawór bezpieczeñstwa BVTS/STS • Wymagany obowiàzkowo w ka¿dym kotle o mocy powy¿ej 50kW. • Kod: CV/U6/9073/1_0		A	220,-	271,-
	Zawór czterodrogowy ESBE 2" • VRG141 50-40 RP DN50 GW • Kod: AR/CO/ZM001/3		na zapytanie	798,-	982,-
	Siłownik zaworu ESBE ARA 661 • ARA 661 3-POINT 230V AC 6NM 120S • Kod: AR/RE/S002/2		na zapytanie	693,-	852,-
	Zawór bezpieczeñstwa DVB-1 3/4" • Wymagany w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym • Kod: CV/U6/14826		A	350,-	431,-
	Zasobnik KLIMOSZ TANK / DRAŻICE • Umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą węzownicy zasilanej z kotła lub innego źródła • Różne wersje i pojemności do wyboru		patrz: K.TANK / DRAŻICE	Kup w zestawie z kotłem i zyskaj extra rabat !	
Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.					



rys. Poglądowy przekrój kotła MAXI



Ekologiczny kocioł dolnego spalania

Nawet 30% mniejsze zużycie opału*

Długa praca na jednym zasypie



- **Zgodność z ECODESIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189**, dla paliw: węgiel kamienny.
- **Wysoka klasa efektywności energetycznej** potwierdza najwyższą sprawność kotła oraz jego ekologiczny charakter.
- **Kocioł dolnego spalania** - umożliwia komfortowe dokładanie opału oraz brak efektu kopcenia - opał pali się od dołu do góry dzięki odwróconego kierunkowi procesu spalania względem kotłów typu "górnego spalania".
- **Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem maksymalnej wydajności, oszczędności opału i ekologii.**
- **Duża komora spalania** - umożliwia długą pracę na jednym zasypie opału.
- **System szybkiego rozpalamia**, kocioł posiada **dźwignię krótkiego obiegu spalin** - co znacznie ułatwia i przyspiesza rozpalamie. Po rozpaleniu wążkę należy przełączyć z powrotem na długi obieg spalin, co zapewnia maksymalny odzysk ciepła ze spalin.
- **Wymiennik płomieniówkowo-konwekcyjny z elementami ceramicznymi z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH** o wysokiej wydajności odzysku ciepła
- **Łatwy i szybki w czyszczeniu wymiennik płomieniówkowy z wygodnym dostępem**, dzięki umiejscowieniu go tuż za drzwiczkami przednimi.
- **Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika** obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- **Komfortowe drzwiczki pod kątem** - zastosowanie drzwiczek pod kątem umożliwia bardziej komfortową obsługę kotła jak i lepszy dostęp w celu dokładania opału bądź czyszczenia.
- **Możliwość pracy bez prądu** (w przypadku montażu w instalacji grawitacyjnej-otwartej bez pompy C.O., doboru rur o odpowiednim przekroju w instalacji grzewczej).
- **Ruchomy ruszt** - umożliwia łatwe przerusztowanie. Dzięki prostej i sprawdzonej konstrukcji cały mechanizm jest niezawodny. Okresowe przerusztowanie powoduje spadek popiołu do dolnej części kotła oraz zapewnia lepsze napowietrzenie opału.
- **Wielopunktowe doprowadzenie powietrza wtórnego** - umożliwia lepszy dostęp tlenu do procesu spalania celem dopalenia cząstek lotnych paliwa, a tym samym zwiększa wydajność kotła i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.
- **Najwyższej jakości sprawdzone podzespoły gwarantują pełną niezawodność.** Nasze produkty przechodzą wielomiesięczną serię testów przed wdrożeniem, a każdy kocioł jest poddawany szczegółowej kontroli jakości.
- **3-lata gwarancji** na szczelność wymiennika pod warunkiem zabezpieczenia termicznego powrotu kotła (rekomendowane przez firmę Klimosz to zawór czterodrogowy z siłownikiem).
- **Zakres dostawy:** kompletny kocioł oraz zestawem do czyszczenia.

seria IRON X

kocioł dolnego spalania na węgiel kamienny z wysokowydajnym wymiennikiem ze stali kotłowej

Orientacyjny dobór kotła do budynku :	IRON X 10	IRON X 15	IRON X 20
Budynek niedocieplony	do 100m ²	do 150m ²	do 200m ²
Budynek docieplony	do 130m ²	do 180m ²	do 260m ²

Powyższy dobór do budynku ma charakter orientacyjny i został podany dla powierzchni ogrzewanej budynku. Zalecamy, aby dobierać każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

IRON X 10 (10,2kW)	Klasa ERP	Kod	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto
IRON X 10	B	KO/PA/20100010600	D	4 990,- 6 138,-
IRON X 15 (15,3kW)	Klasa ERP	Kod	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto
IRON X 15	B	KO/PA/20150010600	D	5 300,- 6 519,-
IRON X 20 (20,2kW)	Klasa ERP	Kod	Gr. rabatowa	Cena katalogowa netto/brutto
IRON X 20	B	KO/PA/20200010600	D	5 550,- 6 827,-

Wyposażenie opcjonalne :	Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto
 Miarkownik ciągu 3/4" • Umożliwia sterowanie dopływem powietrza. • Nie potrzebuje energii elektrycznej • Kod: CV/U2C/7797	A	94,- 116,-
 Zestaw z sterownikiem Klimosz PID RT-04C • Kod: AU/RE/04CPIDDM85	A	420,- 517,-
 Zestaw z sterownikiem TECH ST-24 • Kod: AU/ST/ST24DMDM85	A	480,- 590,-
 Zestaw z sterownikiem TECH ST-28 z funkcją PID • Kod: AU/ST/ST28DMDM85	A	610,- 750,-
 LADDOMAT 21-60 • Dostępne średnice Cu28 lub R32 (5/4") • Dostępne wkładki termostacyjne do wyboru: 63, 72 lub 78°C	na zapytanie	Na zapytanie
 Zasobnik/Zbiornik buforowy KLIMOSZ TANK / DRAŻICE • Zasobnik CWU - umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą węzownicy zasilanej z kotła lub innego źródła • Zbiornik buforowy - pełni funkcję "magazynu ciepła" • Różne wersje i pojemności do wyboru	patrz: K.TANK / DRAŻICE	Kup w zestawie z kotłem i zyskaj extra rabat !
Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.		



rys. Wielopunkt. doprowadzenie powietrza wtórnego



rys. Drzwiczki pod kątem

* - w porównaniu do kotłów poprzedniej generacji "górnego spalania".



Ekologiczny
kocioł
zgazowujący
drewno

Max. długość
polan drewna
50cm

Sterownik
i dmuchawa
w standardzie



Kocioł zgodny z wymogami
Programu Czyste Powietrze 2.0

- Zgodność z ECODESIGN tj. Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, dla paliwa: drewno opałowe (wilgotność max. 20%).
- Wysoka klasa efektywności energetycznej potwierdza najwyższą sprawność kotła oraz jego ekologiczny charakter.
- Możliwość uzyskania dotacji na kocioł w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0 lub lokalnych programów ograniczania niskiej emisji - szczegóły u sprzedawcy.
- Kocioł zgazowujący drewno - wykorzystuje proces suchej pirolitycznej destylacji drewna. Podczas spalania drewna z ograniczonym dostępem powietrza dochodzi do przemiany drewna w węgiel drzewny. Tej przemianie towarzyszy powstawanie gazu drzewnego, który następnie zostaje skierowany do dyszy palnikowej i spalony w formie płomienia gazowego w dolnej części kotła. Taka metoda spalania drewna pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie drewna jako paliwa.
- Wymiennik płomieniówkowo-konwekcyjny z elementami ceramicznymi z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH o grubości 6mm o wysokiej wydajności odzysku ciepła.
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem maksymalnej wydajności, oszczędności opału i ekologii.
- Duża komora spalania - umożliwia długą pracę na jednym zasypie opału.
- Sterownik oraz dmuchawa w standardzie - umożliwiają właściwą kontrolę procesu spalania - we właściwym zakresie temperatur oraz zabezpieczają kocioł przed przegrzaniem poprzez wyłączenie wentylatora nadmuchowego.
- Elementy ceramiczne wewnątrz wymiennika obniżają emisję pyłów oraz dodatkowo podnoszą sprawność kotła.
- Komfortowe drzwiczki pod kątem - zastosowanie drzwiczek pod kątem umożliwia bardziej komfortową obsługę kotła jak i lepszy dostęp do celu dokładania opału bądź czyszczenia.
- System mechanicznego czyszczenia płomieniówek poruszany za pomocą dźwigni.
- Wbudowana wężownica schładzająca - schładza kocioł w przypadku osiągnięcia temperatury krytycznej.
- Najwyższej jakości sprawdzone podzespoły gwarantują pełną niezawodność. Nasze produkty przechodzą wielomiesięczną serię testów przed wdrożeniem, a każdy kocioł jest poddawany szczegółowej kontroli jakości.
- 3-lata gwarancji na szczelność wymiennika - przy zastosowaniu zalecanego przez firmę Klimosz zabezpieczenia termicznego powrotu kotła w postaci LADDOMATU oraz zbiornika buforowego (min. 1000L), ponadto wymagane jest bezwzględne stosowanie się do zaleceń wilgotności drewna poniżej 20%.
- Zakres dostawy: kompletny kocioł, sterownik EKOSTER 2, dmuchawa oraz zestaw do czyszczenia.

seria WALLY HOLZ

kocioł zgazowujący drewno z wysokowydajnym wymiennikiem ze stali kotłowej

Orientacyjny dobór kotła do budynku :

WALLY HOLZ

Budynek niedocieplony



do 250m²

Budynek docieplony



do 320m²

Powyższy dobór do budynku ma charakter orientacyjny i został podany dla powierzchni ogrzewanej budynku. Zalecamy, aby dobierać każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

WALLY HOLZ 25 (25kW)

Klasa ERP

Kod

Gr. rabatowa

Cena katalogowa netto/brutto

WALLY HOLZ 25

A+

KO/CK/WALLY/25

A

9 189,-

11 303,-

Wyposażenie opcjonalne :

Gr. rabat.

Cena katalogowa netto/brutto



LADDOMAT 21-60

- Dostępne średnice Cu28 lub R32 (5/4")
- Dostępne wkładki termostatyczne do wyboru: 63, 72 lub 78°C

na
zapytanie

Na zapytanie



Zbiornik buforowy KLIPOSZ TANK / DRAŻICE

- Zbiornik buforowy - pełni funkcję "magazynu ciepła"
- Różne wersje i pojemności do wyboru

patrz:
K.TANK /
DRAŻICE

Kup w zestawie z kotłem
i zyskaj extra rabat !

Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.

ETAP CZWARTY

Wyrzut spalin przez czopuch
kominowy temp. 160°C

ETAP PIERWSZY


Suszenie i odgazowanie drewna
temp. 450°C

ETAP DRUGI

Spalanie mieszaniny gazu drzewnego
z powietrzem wtórnym temp. 560°C

ETAP TRZECI

Dopalamie płomienia i oddawanie
ciepła temp. 1200°C

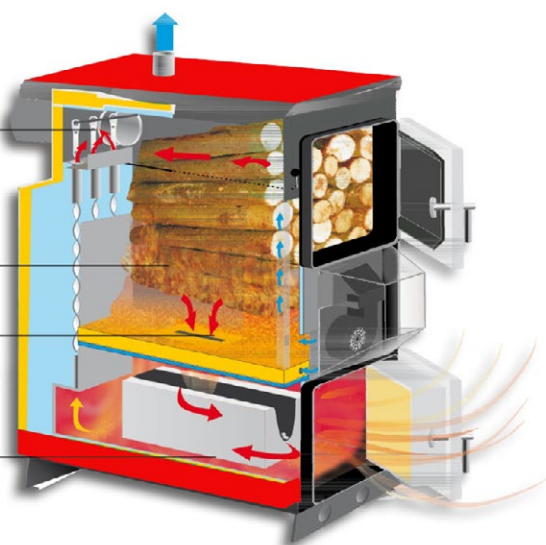

rys. Proces zgazowania drewna w kotłach z serii WALLY HOLZ (opis obok)

Porównanie funkcji sterowników

Porównanie funkcji sterowników do kotłów peletowych



dostępny tylko do kotłów z jednym palnikiem

Klimosz Komfort RT-16p


- Nowoczesny, a zarazem prosty w obsłudze sterownik - obsługuje dwa obiegi grzewcze w standardzie.
- Niezawodne sterowanie za pomocą przycisków.
- Obsługa zasobnika CWU/pompy CWU/pompy cyrkulacyjnej/funkcja antylegionella.
- Obsługa dodatkowego źródła ciepła.
- Możliwość sterowania kotłem zdalnie (wymaga opcjonalnego modułu WiFi).
- Możliwość współpracy z dowolnym termostatem pokojowym zwierzno-rozwiernym (np. Auraton).



dostępny tylko do kotłów z jednym palnikiem

PLUM ecoMAX 860P

- Nowoczesny, a zarazem prosty w obsłudze sterownik - obsługuje jeden obieg grzewczy w standardzie. Po rozbudowie o dodatkowe moduły obsługuje maksymalnie pięć obiegów grzewczych.
- Niezawodne sterowanie za pomocą przycisków i pokrętle.
- Obsługa zbiornika buforowego.
- Obsługa zasobnika CWU/pompy CWU/pompy cyrkulacyjnej/funkcja antylegionella.
- Wskazania stanu paliwa w zasobniku (na regulatorze/na termostacie pokojowym).
- Obsługa dodatkowego źródła ciepła.
- Możliwość współpracy z dedykowanym termostatem pokojowym PLUM lub dowolnym termostatem pokojowym zwierzno-rozwiernym (np. Auraton).
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły (WiFi, sondy lambda, rozszerzeń B/C).



dostępny tylko do kotłów z jednym palnikiem

PLUM ecoMAX 860P TOUCH

- Nowoczesny i intuicyjny w obsłudze sterownik z dużym, kolorowym ekranem dotykowym. Obsługuje jeden obieg grzewczy w standardzie. Po rozbudowie o dodatkowe moduły obsługuje maksymalnie pięć obiegów grzewczych.
- Obsługa zbiornika buforowego.
- Obsługa zasobnika CWU/pompy CWU/pompy cyrkulacyjnej/funkcja antylegionella.
- Wskazania stanu paliwa w zasobniku (na regulatorze/na termostacie pokojowym).
- Obsługa dodatkowego źródła ciepła.
- Możliwość współpracy z dedykowanym termostatem pokojowym PLUM lub dowolnym termostatem pokojowym zwierzno-rozwiernym (np. Auraton).
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły (WiFi, sondy lambda, rozszerzeń B/C).



dostępny tylko do kotłów z dwoma palnikami

Klimosz Komfort RT-16ip

- Nowoczesny, a zarazem prosty w obsłudze sterownik do kotłów z dwoma palnikami peletowymi - obsługuje dwa obiegi grzewcze w standardzie.
- Niezawodne sterowanie za pomocą przycisków.
- Obsługa pracy sekwencyjnej (naprzemiennej) palników peletowych.
- Obsługa 4-ch obiegów grzewczych w standardzie.
- Obsługa zasobnika CWU/pompy CWU/pompy cyrkulacyjnej/funkcja antylegionella.
- Obsługa dodatkowego źródła ciepła.
- Możliwość sterowania kotłem zdalnie (wymaga opcjonalnego modułu WiFi).
- Możliwość współpracy z dowolnym termostatem pokojowym zwierzno-rozwiernym (np. Auraton).

Porównanie sterowników do kotłów z palnikiem retortowym



Klimosz ecoCONTROL

- Nowoczesny, a zarazem prosty w obsłudze sterownik - obsługuje jeden obieg grzewczy w standardzie.
- Niezawodne sterowanie za pomocą przycisków i pokrętle.
- Obsługa zasobnika CWU/pompy CWU/pompy cyrkulacyjnej/funkcja antylegionella.
- Wbudowana funkcja obniżenia temperatury (nocna/dzienna).
- Możliwość współpracy z dedykowanym termostatem pokojowym.



Klimosz Komfort RT-16

- Nowoczesny, a zarazem prosty w obsłudze sterownik - obsługuje dwa obiegi grzewcze w standardzie.
- Niezawodne sterowanie za pomocą przycisków.
- Obsługa zasobnika CWU/pompy CWU/pompy cyrkulacyjnej/funkcja antylegionella.
- Obsługa dodatkowego źródła ciepła.
- Możliwość sterowania kotłem zdalnie (wymaga dodatkowego modułu WiFi).
- Możliwość współpracy z dowolnym termostatem pokojowym zwierzno-rozwiernym (np. Auraton).



Plum ecoMAX 800R3

- Nowoczesny, a zarazem prosty w obsłudze sterownik - obsługuje jeden obieg grzewczy w standardzie. Po rozbudowie o dodatkowe moduły obsługuje maksymalnie pięć obiegów grzewczych.
- Niezawodne sterowanie za pomocą przycisków i pokrętle.
- Obsługa zasobnika CWU/pompy CWU/pompy cyrkulacyjnej/funkcja antylegionella.
- Wbudowana funkcja obniżenia temperatury (nocna/dzienna).
- Wskazania stanu paliwa w zasobniku (na regulatorze/na termostacie pokojowym).
- Obsługa dodatkowego źródła ciepła.
- Możliwość współpracy z dedykowanym termostatem pokojowym dowolnym termostatem pokojowym zwierzno-rozwiernym (np. Auraton).
- Możliwość rozbudowy o moduły: moduł B (obsługa 2-ch obiegów grzewczych i bufora), moduł C (obsługa dodatkowych 2-ch obiegów grzewczych).

Możliwość sterowania kotłem zdalnie !

Funkcjonalność dostępna dla sterowników Klimosz KOMFORT oraz PLUM ecoMAX 860P oraz ecoMAX 860P TOUCH (wymaga opcjonalnego modułu WiFi).



Sterowniki do kotłów

Sterowniki do kotłów z palnikiem retortowym			Grupa rabatowa: A
	Klimosz ecoCONTROL Prosty i intuicyjny sterownik obsługujący jeden obieg grzewczy.	kod: AU/TMK/JOKER	710,- cena netto
	Klimosz KOMFORT RT-16 w obudowie metalowej Najwyższy model sterownika obsługujący m.in. dwa obiegi grzewcze. Możliwość rozbudowy o opcjonalny moduł WiFi.	kod: AU/ST/RT16	1410,- cena netto
	COMPIT 771 Optima Sterownik polecany jako zamiennik sterownika Recalart.	kod: AU/ST/COMPIT771	759,- cena netto
Sterowniki do kotłów z palnikiem peletowym			Grupa rabatowa: A
	Klimosz KOMFORT RT-16p w obudowie metalowej Najwyższy model sterownika obsługujący m.in. dwa obiegi grzewcze. Obsługuje zapalarkę do peletu oraz automatyczne czyszczenie palnika peletowego. Możliwość rozbudowy o opcjonalny moduł WiFi.	kod: AU/ST/RT16P	1473,- cena netto
Moduły WIFI			Grupa rabatowa: A
	Moduł WIFI - Klimosz KOMFORT Umożliwia zdalne sterowanie kotłem za pomocą smartphona lub przez przeglądarkę internetową. Kompatybilny wyłącznie z sterownikami Klimosz KOMFORT.	kod: CA/TAT/8449	520,- cena netto
	Moduł WIFI - PLUM ecoNET 300 Umożliwia zdalne sterowanie kotłem za pomocą smartphona lub przez przeglądarkę internetową. Kompatybilny wyłącznie z sterownikami PLUM 860P oraz 860P TOUCH.	kod: CA/TAT/PLUM/04	543,- cena netto
Moduły rozszerzeń			Grupa rabatowa: A
	Moduł sondy lambda Rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę sondy lambda służącej do pomiaru zawartości tlenu w spalinach i optymalizacji procesu spalania (zmniejsza zużycie opału). Kompatybilność: PLUM ecoMAX 860P oraz PLUM ecoMAX 860P TOUCH.	kod: na zamówienie	1300,- cena netto
	Moduł rozszerzeń B Rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę dwóch dodatkowych obiegów grzewczych (oraz bufora - w sterownikach do kotłów retortowych). Kompatybilność: PLUM ecoMAX 800R3, PLUM ecoMAX 860P oraz PLUM ecoMAX 860P TOUCH.	kod: CA/TAT/PLUM/02	533,- cena netto
	Moduł rozszerzeń C Rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę jeszcze kolejnych dwóch obiegów grzewczych. Kompatybilność: PLUM ecoMAX 800R3, PLUM ecoMAX 860P oraz PLUM ecoMAX 860P TOUCH.	kod: CA/TAT/PLUM/03	533,- cena netto
Termostaty pokojowe			Grupa rabatowa: A
	Panel pokojowy ecoCONTROL Model bezprzewodowy. Dedykowany termostat pokojowy. Służy do kontroli i sterowania temperaturą w pomieszczeniu. Kompatybilny wyłącznie z sterownikami Klimosz ecoCONTROL.	kod: AU/TMK/K600	170,- cena netto
	AURATON 2025 Przewodowy z podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Typu zwierzno-rozwiernego. Służy do kontroli i sterowania temperaturą w pomieszczeniu. Kompatybilność: Klimosz KOMFORT, PLUM 800R3, PLUM 860P oraz PLUM 860P TOUCH.	kod: AU/RE/K004/3	200,- cena netto
	AURATON R25 RT Bezprzewodowy z podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Typu zwierzno-rozwiernego. Służy do kontroli i sterowania temperaturą w pomieszczeniu. Kompatybilność: Klimosz KOMFORT, PLUM 800R3, PLUM 860P oraz PLUM 860P TOUCH.	kod: AU/RE/K004/14	436,- cena netto
	PLUM ecoSTER 200 Przewodowy z podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Dedykowany termostat pokojowy. Służy do kontroli i sterowania temperaturą w pomieszczeniu. Wyświetla również poziom paliwa w zasobniku oraz informuje o niskim jego stanie i konieczności uzupełnienia. Kompatybilność: PLUM 800R3, PLUM 860P oraz PLUM 860P TOUCH.	kod: na zamówienie	320,- cena netto
	PLUM ecoSTER TOUCH Przewodowy z kolorowym ekranem dotykowym. Dedykowany termostat pokojowy. Służy do kontroli i sterowania temperaturą w pomieszczeniu. Wyświetla również poziom paliwa w zasobniku oraz informuje o niskim jego stanie i konieczności uzupełnienia. Kompatybilność: PLUM 800R3, PLUM 860P oraz PLUM 860P TOUCH.	kod: CA/TAT/PLUM/09	515,- cena netto

Akcesoria do kotłów

Dobór zaworu czterodrogowego w zależności od modelu kotła

Zawór czterodrogowy ESBE 1 1/4" + siłownik ARA 661	Zawór czterodrogowy ESBE 1 1/2" + siłownik ARA 661	Zawór czterodrogowy ESBE 2" + siłownik ARA 661
• MINIPELET	• UNIPELET S • LE 10-40 • LE PELET 10 - 40 • COMBI S	• LE 50-75 • LE PELET 50 - 75 • DUO INDUSTRIAL NG • MAXI • MAXI PELET

Zawory czterodrogowe		Grupa rabatowa: (na zapytanie)	
	ESBE VRG141 25-10 RP DN25 GW 1"	kod: AR/CO/ ZM001	332,- cena netto
	ESBE VRG141 32-16 RP DN32 GW 1 1/4"	kod: AR/CO/ ZM001/1	370,- cena netto
	ESBE VRG141 40-25 RP DN40 GW 1 1/2"	kod: AR/CO/ ZM001/2	533,- cena netto
	ESBE VRG141 50-40 RP DN50 GW 2"	kod: AR/CO/ ZM001/3	798,- cena netto

Siłowniki do zaworów mieszające czterodrogowych		Grupa rabatowa: (na zapytanie)	
	ESBE ARA 661 (3-POINT 230V AC 6NM 120S) Siłownik zaworu czterodrogowego	kod: AR/RE/ S002/2	693,- cena netto

Regulatory ciągu kominowego				Grupa rabatowa: D			
	RCO-CH średnica 150mm	kod: IN/KO/ R001/1	170,- cena netto		RCW-CH regulator ciągu do wyczystki, wymiary 125x185mm	kod: IN/KO/ R001/6	190,- cena netto
	RCO-CH-EX z zabezpieczeniem przeciw- wybuchowym, średnica 150mm	kod: IN/KO/ R001/2EX	195,- cena netto		RCWS-CH regulator ciągu do wyczystki, wersja do kominów ceramicznych, wymiary 125x250mm	kod: IN/KO/ R001/4	210,- cena netto
	RCP-CH wymiary 140x150mm	kod: IN/KO/R001/	190,- cena netto		RCR-CH regulator ciągu na rurę, zakres średnic 120-200mm	kod: IN/KO/ R001/2	231,- cena netto

Nasadowe regulatory ciągu kominowego				Grupa rabatowa: D			
	RC 14/O okrągła, dostępne średnice 100-200mm "xxx" - oznacza średnicę (trzy cyfry)	kod: IN/KO/ RC14Oxxx	552,- cena netto		RC 14 kwadratowa, regulowana w zakresie 130-265mm	kod: IN/KO/RC14	552,- cena netto
	RC 14M/O okrągła, dostępne średnice 210-300mm "xxx" - oznacza średnicę (trzy cyfry)	kod: IN/KO/ RC14MOxxx	690,- cena netto		RC 14M kwadratowa, regulowana w zakresie 215-345mm	kod: IN/KO/ RC14M	690,- cena netto

Akcesoria do kotłów

Zawory bezpieczeństwa			Grupa rabatowa: A
	Zawór bezpieczeństwa DVB-1 3/4" Zawór zabezpieczający dwufunkcyjny, wymagany w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym.	kod: CV/U6/14826	350,- cena netto
	Zawór bezpieczeństwa BVT5/ST5 Zawór bezpieczeństwa, wymagany obowiązkowo przy opalaniu peletem w kotłach z palnikiem retortowym niezależnie od mocy kotła. Wymagany obowiązkowo w każdym kotle o mocy powyżej 50kW.	kod: CV/U6/9073/1_0	220,- cena netto
Zasilacze awaryjne do kotłów (UPS)			Grupa rabatowa: D
	UPS ZASILACZ AWARYJNY CO-sinusUPS-400W-WM Moc wyjściowa 400W. Moc chwilowa 460W. Zastępuje model IPS 300W-WM.	kod: AU/IN/UPS400	405,- cena netto
	UPS ZASILACZ AWARYJNY IPS600-SIN-WM Moc wyjściowa 600W. Moc chwilowa 900W.	kod: AU/IN/IPS600	585,- cena netto
	UPS ZASILACZ AWARYJNY IPS1000-SIN Moc wyjściowa 1000W. Moc chwilowa 1500W.	kod: AU/IN/IPS1000	810,- cena netto
Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin). Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość). Zapewnia ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na pracę bateryjną. Sterowanie mikroprocesorowe. Harmoniczne napięcia wyjściowego <5%. Współpraca z odbiornikami rezystancyjnymi, indukcyjnymi, pojemnościowymi. Menu wyboru z wyświetlaczem LCD. Oszczędzanie energii elektrycznej w stanie uśpienia (poniżej 5W). Programowana z MENU ładowarka akumulatorów (3-stopnie). Czas podtrzymania zależny od podłączonych akumulatorów. Łatwy w montażu i uruchomieniu. Nisko częstotliwościowy transformator toroidalny w stopniu wejściowym.			
Akumulatory GLP do systemów podtrzymywania napięcia			Grupa rabatowa: D
	Akumulator GLP 80Ah 12V	kod: IN/AR/GLP80	640,- cena netto
	Akumulator GLP 150Ah 12V	kod: IN/AR/GLP150	1220,- cena netto
	Akumulator GLP 100Ah 12V	kod: IN/AR/GLP100	831,- cena netto
	Akumulator GLP 200Ah 12V	kod: IN/AR/GLP200	1650,- cena netto



Kotły zgodne z wymogami Programu Czyste Powietrze 2.0

- **System optymalizacji zużycia gazu** - stabilizuje pracę kotła, zapewniając minimalne zużycie gazu.
- **Najwyższa europejska jakość wykonania i sprawdzona konstrukcja kotła**, potwierdzona kilkuset tysiącami realizacji w całej Europie.
- **Możliwość uzyskania dotacji na kocioł** w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0 lub lokalnych programów ograniczania niskiej emisji - szczegóły u sprzedawcy.
- **Wymiennik z wysokiej jakości stali nierdzewnej w kształcie spirali** - zapewnia wyjątkowo wysoki odzysk ciepła ze spalin (do 108,5%).
- **Elektronicznie regulowany proces spalania z palnikiem typu PREMIX** - z funkcją automatycznej kalibracji i optymalizacji, zapewnia wyjątkowo płynną pracę kotła.
- **Nowoczesna, smukła konstrukcja** - kocioł jest niewielkich rozmiarów - tylko 250mm głębokości (dotyczy modeli 25-35).
- **Wyjątkowo cicha praca kotła** - obudowa jest wyposażona w izolację akustyczną.
- **Modulacyjna pompa obiegowa z funkcją ochrony przed blokadą pompy** - posiada do wyboru tryb pracy stały lub modulowany, funkcja realizowana jest przez okresowe załączanie pompy.
- **Wydajny 12-platekowy wymiennik do C.W.U. o mocy aż 40kW**, zapewnia wyjątkowo szybki podgrzew ciepłej wody użytkowej (dotyczy wyłącznie wersji dwufunkcyjnych).
- **Funkcja ochrony przed mrozem** - włącza automatycznie kocioł w celu ochrony instalacji i kotła przed zamarznięciem (wymagany dostęp do energii elektrycznej i gazu).
- **Wbudowana regulacja pogodowa** - kocioł dostosowuje temperaturę na podstawie krzywych grzewczych (wymagany montaż opcjonalnego czujnika temperatury zewnętrznej).
- **Funkcja komfortu C.W.U.** - pozwala skrócić czas oczekiwania na podgrzew ciepłej wody użytkowej i gwarantuje stabilność temperatury.
- **Możliwość sterowania za pomocą termostatu pokojowego** - typu OpenTherm lub typu on/off - umożliwia to sterowanie temperaturą kotła za pomocą termostatu w pomieszczeniu.
- **Intuicyjne sterowanie i czytelny panel LCD** - wyświetla niezbędne informacje o pracy kotła, jego statusie i nastawach temperatury.
- **Przemyślana konstrukcja** - kocioł zapewnia łatwy i szybki dostęp w celu czynności serwisowych z przodu kotła.
- **Gwarancja do 5-lat.**
- **Zakres dostawy:** kocioł gazowy, szablon ułatwiający montaż kotła.
- **Usługa wstępnej regulacji wykonywana przez autoryzowany serwis fabryczny GRATIS!** Klient ponosi tylko koszt dojazdu serwisanta fabrycznego.

seria BRAVA SLIM

condensing kotły gazowe, do zawieszenia na ścianie

Dobór kotła do budynku :	BRAVA SLIM 25/25T	BRAVA SLIM 30	BRAVA SLIM 35	BRAVA SLIM 40
Budynek niedocieplony	do 210m ²	do 260m ²	do 320m ²	do 380m ²
Budynek docieplony	do 270m ²	do 330m ²	do 420m ²	do 490m ²

Powyższy dobór do budynku ma charakter orientacyjny i został podany dla powierzchni ogrzewanej budynku. Zalecamy, aby dobierać każdy kocioł indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń.

Kotły gazowe jednofunkcyjne :	Klasa ERP	Kod	Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto	
BRAVA SLIM 25T HE ErP • moc grzewcza: 3,2 - 25,7kW	A	KO/GA/SI/8114210	C	4 990,-	6 138,-
Kotły gazowe dwufunkcyjne :	Klasa ERP	Kod	Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto	
BRAVA SLIM 25 HE ErP • moc grzewcza: 4,3 - 21,4 kW • moc grzewcza dla ciepłej wody użytkowej: 4 - 24kW	A	KO/GA/SI/8114250	C	4 990,-	6 138,-
BRAVA SLIM 30 HE ErP • moc grzewcza: 5,1 - 25,7 kW • moc grzewcza dla ciepłej wody użytkowej: 4,8 - 28kW	A	KO/GA/SI/8114252	C	5 040,-	6 199,-
BRAVA SLIM 35 HE ErP • moc grzewcza: 6,5 - 32,2 kW • moc grzewcza dla ciepłej wody użytkowej: 6 - 35 kW	A	KO/GA/SI/8114254	C	5 140,-	6 322,-
BRAVA SLIM 40 HE ErP • moc grzewcza: 7,5 - 37,5 kW • moc grzewcza dla ciepłej wody użytkowej: 7 - 40 kW	A	KO/GA/SI/8114256	C	5 490,-	6 752,-

Wypożyczenie opcjonalne :		Gr. rabat.	Cena katalogowa netto/brutto	
	Adapter kominowy prosty 60/100 • Kolor biały • Kod: KO/2ADPSEKRTC016214M	A	214,-	263,-
	Adapter kominowy redukcyjny 60/100 x 80/125 • Kolor biały • Kod: KO/2ADPSGRETP017516M	A	346,-	426,-
	Czujnik temperatury zewnętrznej • Kod: KO/GA/SI/8094101	A	69,-	85,-
	Przewodowy panel pokojowy AURATON 2025 • Kod: AU/RE/K004/3	A	246,-	303,-
	Bezprzewodowy panel pokojowy AURATON R25 RT • Kod: AU/RE/K004/14	A	536,-	659,-
	Zasobnik CWU - KLIMOSZ TANK / DRAŻICE • Zasobnik CWU - umożliwia przygotowywanie CWU za pomocą wężownicy zasilanej z kotła • Różne wersje i pojemności do wyboru	patrz: K.TANK / DRAŻICE	Kup w zestawie z kotłem Brava SLIM 25T i zyskaj extra rabat!	

Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na końcu niniejszego cennika.

seria EDEA

więcej informacji u Państwa Regionalnego Kierownika Sprzedaży



Nowość!

	Y - DESIGN	V - DESIGN	R - DESIGN	M - DESIGN	Q - DESIGN	J - DESIGN	L - DESIGN
Tryb pracy ECO - do 60% mniejsze zużycie energii nocą	•	•	•				
Czujnik ruchu	•						
Tryb czuwania 0,5-1W	•	•	•	•	•		
Funkcja SLEEP - automatyczne dostosowanie temperatury w trakcie snu dla bardziej komfortowego snu	•	•	•	•	•	•	
Funkcja FOLLOW ME - dodatkowy czujnik temperatury w pilocie	•	•	•	•			•
Funkcja TURBO - szybkie chłodzenie/ogrzewanie	•	•	•	•	•		
Automatyczny tryb pracy	•	•	•	•	•		•
Auto swing	•	•	•	•	•	•	•
Pamięć ustawień - zapamiętanie ostatniej pozycji żaluzji klimatyzatora	•	•	•	•	•	•	•
Jonizator - uwalnia jony ujemne zapewniając świeże i czyste powietrze		•	•				
Wyświetlanie diagnostyki	•	•	•	•	•	•	•
Funkcja SOFT START	•	•	•	•	•	•	
24-godzinny timer	•	•	•	•	•	•	•
Wyświetlacz cyfrowy	•	•	•	•	•	•	•
Filtr BIO - filtruje oraz zabija drobnoustroje, bakterie i grzyby	•	•	•	•		•	
Filtr wstępny	•	•	•	•	•	•	•
Cicha praca				•	•		
Filtr aktywny węglowy						•	•
Funkcja samooczyszczania - oczyszcza i osusza parownik po zakończeniu pracy	•	•	•				
Grzałka PTC - podgrzewa olej w sprężarce oraz tackę oleikową skroplin	•	•	•			•	
Funkcja oszczędzania energii	•	•	•			•	
Działa przy niskim napięciu	•	•	•	•	•	•	
Ochrona pokryw zaworów	•	•	•	•	•	•	•
Efektywne ogrzewanie do temperatury	-32°C	-20°C	-20°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C
Pakiet zimowy - efektywne chłodzenie nawet przy ujemnych temperaturach	•	•	•	•	•	•	
Inteligentne odmrażanie	•	•	•	•	•	•	•
Możliwość rozbudowy o opcjonalny moduł WIFI	•	•	•	•			
Wbudowany moduł WiFi umożliwiający sterowanie klimatyzatorem przez dedykowaną aplikację "Nethome Plus" na platformy Android/iOS (wymagana łączność z domową/biurową siecią bezprzewodową)	•					•	
3 prędkości wentylatora		•	•	•	•	•	•
Nawiew powietrza 3D - automatyczny nawiew powietrza w pionie i poziomie dla idealnego rozkładu temperatury w pomieszczeniu	•	•					
Pompka skroplin							
Możliwość ustawienia temperatury podczas dłuższego czasu nieobecności na 8°C -, aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczenia	•	•					
Sterownik przewodowy							
Ochrona antykorozyjna	•	•	•	•	•		

Seria Y - DESIGN



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa ErP chłodzenie/grzanie	Cena netto
ACP-09CH25AEVI R32	2,64 / 4,1	A+++ / A+++	5 390,-
ACP-12CH35AEVI R32	3,52 / 4,25	A+++ / A+++	5 990,-

Seria V - DESIGN



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa ErP chłodzenie/grzanie	Cena netto
ACP-12CH35AEVI R32 GRAY MIRROR	3,52 / 3,81	A++ / A+	3 690,-
ACP-18CH50AEVI R410a GRAY MIRROR	5,28 / 5,57	A++ / A+	4 890,-
ACP-12CH35AEVI R32 GOLD	3,52 / 3,81	A++ / A+	3 690,-
Wyposażenie opcjonalne - moduł WIFI			160,-

Seria R - DESIGN



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa ErP chłodzenie/grzanie	Cena netto
ACP-09CH25AERI R32	2,64 / 2,93	A++ / A+	2 590,-
ACP-12CH35AERI R32	3,52 / 3,81	A++ / A+	2 690,-
ACP-18CH50AERI R32	5,28 / 5,57	A++ / A+	4 190,-
ACP-24CH70AERI R32	7,33 / 7,61	A++ / A+	5 190,-
ACP-12CH35AERI R32 GOLD	3,52 / 3,81	A++ / A+	2 790,-
ACP-12CH35AERI R32 SILVER	3,52 / 3,81	A++ / A+	2 790,-
ACP-12CH35AERI R32 RED	3,52 / 3,81	A++ / A+	2 790,-
ACP-12CH35AERI R32 SILVER MIRROR	3,52 / 3,81	A++ / A+	2 890,-
ACP-12CH35AERI R32 BLACK	3,52 / 3,81	A++ / A+	2 890,-
Wyposażenie opcjonalne - moduł WIFI			160,-

Seria J - DESIGN



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa ErP chłodzenie/grzanie	Cena netto
ACP-09CH25AUJI R32	2,58 / 2,7	A++ / A+	2 390,-
ACP-12CH35AUJI R32	3,5 / 3,5	A++ / A+	2 490,-
ACP-18CH50AUJI R32	5,27 / 5,37	A++ / A+	3 990,-

Seria M - DESIGN



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa ErP chłodzenie/grzanie	Cena netto
ACP-09CH25AEMI R32	2,64 / 2,93	A++ / A+	2 190,-
ACP-12CH35AEMI R32	3,52 / 3,81	A++ / A+	2 290,-
ACP-18CH50AEMI R32	5,28 / 5,57	A++ / A+	3 790,-
ACP-24CH70AEMI R32	7,03 / 7,33	A++ / A+	4 990,-
Wyposażenie opcjonalne - moduł WIFI			160,-

Seria Q - DESIGN



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa ErP chłodzenie/grzanie	Cena netto
ACP-09CH25AEQI R32	2,64 / 2,93	A++ / A+	2 090,-
ACP-12CH35AEQI R32	3,52 / 3,81	A++ / A+	2 190,-
ACP-18CH50AEQI R32	5,28 / 5,57	A++ / A+	3 690,-
ACP-24CH70AEQI R32	7,03 / 7,33	A++ / A+	4 890,-

Seria L - DESIGN



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa ErP chłodzenie/grzanie	Cena netto
ACP-09CH25AULI R32	2,65 / 2,90	A++ / A+	1 990,-
ACP-12CH35AULI R32	3,55 / 3,60	A++ / A+	2 090,-
ACP-18CH50AULI R32	5,30 / 5,60	A++ / A+	3 590,-

Konsole



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa ErP chłodzenie/grzanie	Cena netto
ACP-12CT35AERI R32	3,52 / 3,81	A++ / A+	4 490,-
ACP-18CT50AERI R32	4,80 / 5,00	A++ / A+	5 490,-



Opcjonalne dwa sposoby nawiewu powietrza - urządzenie posiada zdolność do nawiewu w jednym lub w dwóch kierunkach.

Przypodłogowo-sufitowe



Funkcja turbo - zapewnia wyjątkowo szybkie chłodzenie/grzanie.

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa ErP chłodzenie/grzanie	Cena netto
ACP-18CF50AERI R32	5,28 / 5,57	A++ / A+	5 890,-
ACP-24CF70AERI R32	7,03 / 7,62	A++ / A+	6 990,-
ACP-36CF105AERI R32	10,55 / 11,14	A++ / A+	11 490,-
ACP-48CF140AERI R32	14,20 / 16,10	A++ / A+	13 990,-
ACP-55CF160AERI R32	16,00 / 18,20	A++ / A+	15 290,-

Kanałowe



Wbudowana pompa skroplin - wysokość podnoszenia 750mm.

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa ErP chłodzenie/grzanie	Cena netto
ACP-12DT35AERI R32	3,52 / 3,81	A++ / A+	4 990,-
ACP-18DT50AERI R32	5,28 / 5,86	A++ / A+	5 990,-
ACP-24DT70AERI R32	7,03 / 7,62	A++ / A+	6 990,-
ACP-36DT105AERI R32	10,55 / 11,13	A++ / A+	11 590,-
ACP-48DT140AERI R32	14,00 / 16,10	A++ / A+	14 290,-
ACP-55DT160AERI R32	15,40 / 18,20	A++ / A+	15 390,-

Kasetonowe



Wbudowana pompa skroplin - wysokość podnoszenia 750mm. Nawiew powietrza 360°.

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa ErP chłodzenie/grzanie	Cena netto
ACP-12CC35AERI R32	3,52 / 4,10	A++ / A+	4 790,-
ACP-18CC50AERI R32	5,28 / 5,57	A++ / A+	5 590,-
ACP-24CC70AERI R32	7,03 / 7,62	A++ / A+	7 590,-
ACP-36CC105AERI R32	10,55 / 11,14	A++ / A+	11 390,-
ACP-48CC140AERI R32	14,00 / 16,10	A++ / A+	13 990,-
ACP-55CC160AERI R32	15,80 / 18,20	A++ / A+	14 990,-

Ścienne Multi, seria M - DESIGN



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto
ACP-07CIFM21AERI2	2,05 / 2,34	790,-

Ścienne Multi, seria R - DESIGN



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto
ACP-09CH25AERI/I2	2,70 / 2,93	870,-
ACP-12CH35AERI/I2	3,52 / 3,81	890,-
ACP-18CIFM50AERI2 ACP-18CH50AERI/I2	5,28 / 5,57	1 090,-
ACP-09CH25AERI/I2 GOLD	2,70 / 2,93	990,-
ACP-09CH25AERI/I2 GOLD	3,52 / 3,81	1 090,-
ACP-09CH25AERI/I2 SILVER	2,70 / 2,93	990,-
ACP-12CH35AERI/I2 SILVER	3,52 / 3,81	1 090,-
ACP-09CH25AERI/I2 RED	2,70 / 2,93	990,-
ACP-12CH35AERI/I2 RED	3,52 / 3,81	1 090,-
ACP-09CH25AERI/I2 SILVER MIRROR	2,70 / 2,93	1 090,-
ACP-12CH35AERI/I2 SILVER MIRROR	3,52 / 3,81	1 190,-
ACP-09CH25AERI/I2 BLACK	2,70 / 2,93	1 090,-
ACP-12CH35AERI/I2 BLACK	3,52 / 3,81	1 190,-

Konsole



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto
ACP-12CTIFM35AERI2	3,52 / 3,81	1 290, -
ACP-18CTIFM50AERI2	4,80 / 5,00	1 490, -

Kasetonowe



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto
ACP-09CCIFM25AERI2	2,64 / 2,93	1 790, -
ACP-12CCIFM35AERI2	3,52 / 4,10	1 890, -
ACP-18CCIFM50AERI2	4,98 / 5,57	1 990, -

Jednostki zewnętrzne



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa ErP chłodzenie/grzanie	Cena netto
ACP-18COFM50AERI R32	5,28 / 5,57	A++ / A+	3 990, -
ACP-21COFM60AERI R32	6,15 / 6,59	A++ / A+	4 590, -
ACP-27COFM79AERI R32	7,91 / 8,20	A++ / A+	5 290, -
ACP-28COFM82AERI R32	8,21 / 8,79	A++ / A+	6 290, -
ACP-36COFM105AERI R32	10,55 / 10,55	A++ / A+	8 590, -
ACP-42COFM123AERI R32	12,31 / 12,31	A++ / A+	9 490, -

- Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, który pochłania ciepło z otaczającego powietrza zewnętrznego na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
- Pompy ciepła VIVAX umożliwiają również odwrócenie całego procesu w przypadku chęci chłodzenia, aby usunąć ciepło z powietrza w pomieszczeniu.
- Konstrukcja typu SPLIT** - jednostka zewnętrzna (część sprężarkowa) + jednostka wewnętrzna (hydrobox - kompletny moduł hydrauliczny).
- Zastosowanie:** ogrzewanie, chłodzenie oraz przygotowywanie C.W.U.
- Funkcje:** priorytet chłodzenia, priorytet ogrzewania, priorytet C.W.U., tryb auto, tryb dezynfekcji (wymagana opcjonalna grzałka w zasobniku), tryb wakacyjny, wymuszone C.W.U., tryb ECO, tryb KOMFORT, tryb cichy.
- Pompy ciepła VIVAX wyposażone są w sterownik przewodowy z menu w języku polskim, za pomocą którego możliwe jest sterowanie pracą urządzenia, a co za tym idzie całym systemem grzewczym. Główne funkcje to: wybór trybów pracy (chłodzenie / ogrzewanie / c.w.u. / auto / silent), nastawa temperatury, programator czasowy.
- Obsługa dwóch niezależnych stref grzewczych na podstawie dwóch niezależnych termostatów.
- Nowo zaprojektowany sterownik z wyświetlaczem LCD - umożliwia sprawdzenie parametrów pracy w czasie rzeczywistym. Długość przewodu komunikacyjnego do 50m. Wbudowany czujnik temperatury. Wbudowany moduł Wi-Fi oraz obsługa wielu języków (dla serii R32). Obsługa protokołu Modbus.

Pompy ciepła split 1-fazowe R32




Jednostki zewnętrzne	Wydajność grzewcza [kW]	Klasa ErP 35/55°C	Cena netto	Moduły hydrauliczne	Cena netto
HPS-22CH65AERI/O1 R32	5,75 - 6,50	A+++ / A++	8 500,-	HPS-42HM84AERI/I1 • Kompatybilny z jednostką zewnętrzną HPS-22CH65AERI/O1 R32	11 000,-
HPS-28CH84AERI/O1 R32	7,50 - 8,40	A+++ / A++	9 000,-		
HPS-34CH100AERI/O1 R32	9,30 - 10,00	A+++ / A++	13 000,-	HPS-84HM155AERI/I1 • Kompatybilny z jednostką zewnętrzną HPS-28CH84AERI/O1 R32 oraz HPS-34CH100AERI/O1 R32	11 500,-

Pompy ciepła split 3-fazowe R410a




Jednostki zewnętrzne	Wydajność grzewcza [kW]	Klasa ErP 35/55°C	Cena netto	Moduły hydrauliczne	Cena netto
HPS-41CH120AERI/O3 R410a	12,00	A+++ / A++	15 500,-	HPS-120HM155AERI/I3 • Kompatybilny z jednostką zewnętrzną HPS-41CH120AERI/O3 R410a, HPS-48CH140AERI/O3 R410a oraz HPS-53CH155AERI/O3 R410a	12 000,-
HPS-48CH140AERI/O3 R410a	14,00	A++ / A++	16 000,-		
HPS-53CH155AERI/O3 R410a	15,50	A++ / A++	17 000,-		

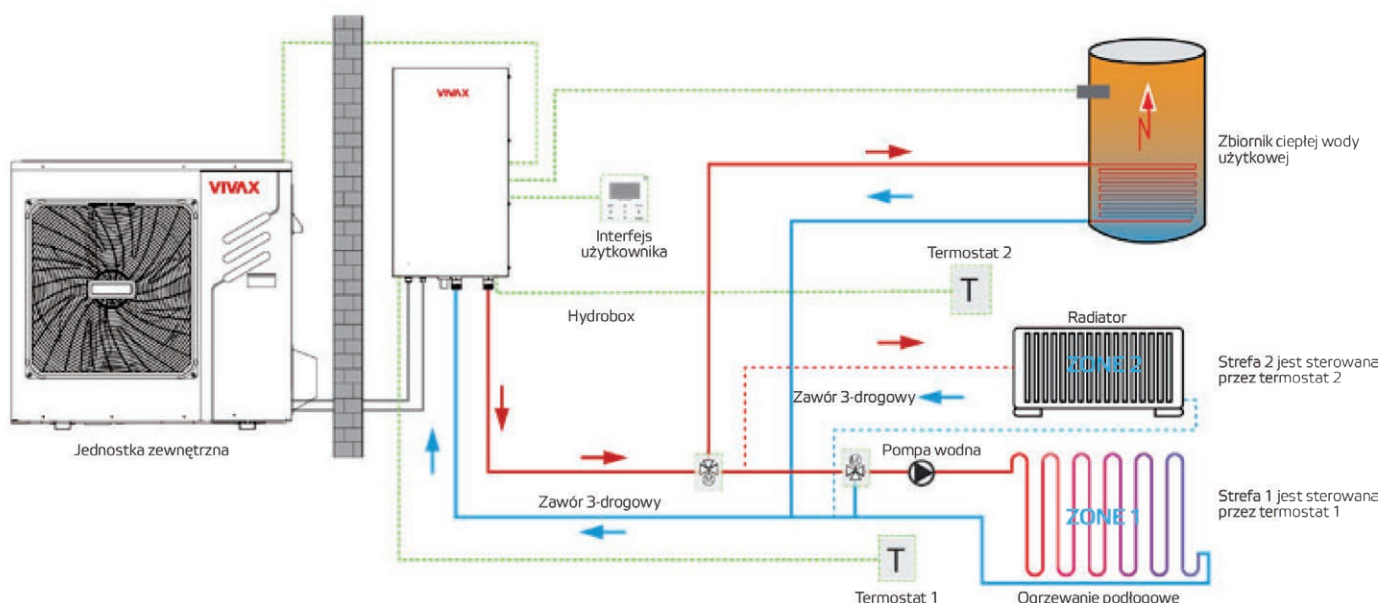


- **Seria CWU 1W** - dedykowana do zasilania z kotła na paliwo stałe/gazowego - posiada wężownicę o powierzchni grzewczej 0,6m² - 4,5m² (w zależności od modelu). **Wersja MAXI** - dedykowana do pomp ciepła - posiada wężownicę o dużej powierzchni grzewczej 1,9m² - 4,5m² (w zależności od modelu).
- **Seria CWU 2W** - dedykowana do zasilania z dwóch różnych systemów grzewczych
- posiada dwie wężownice o powierzchni grzewczej: 0,9m² - 4,5m² (dotyczy wężownicy dolnej) oraz 0,7m² - 2,7m² (dotyczy wężownicy górnej). **Wersja SLIM** - o szerokości tylko 600mm.
- Możliwość wspomagania zasobnika za pomocą opcjonalnej grzałki.
- Produkt polski - wykonany z wysokiej jakości materiałów zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości.
- Izolacja o wyjątkowo niskich stratach ciepła do otoczenia, o grubości: 50mm (100-500L), 80mm (800-1000L), 100mm (1500-2000L).
- Warstwa zewnętrzna wykonana z praktycznego oraz łatwego w czyszczeniu skayu.
- W modelach 800-2000 izolacja rozbierna dla łatwiejszego wniesienia do kotłowni.
- Zasobnik pokryty od wewnątrz wysokiej jakości emalią ceramiczną wypalaną w wysokiej temperaturze za sprawą naszej innowacyjnej i sprawdzonej metody, co gwarantuje wyjątkowo trwałą ochronę przed korozją.
- Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.
- Posiadają przyłącze kołnierzowe pełniące również funkcję otworu rewizyjnego.

CWU 1W 100-2000L



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
KLIMOSZ TANK CWU 1W 100L	B	1000	460	44	ZB/012	1 532, -
KLIMOSZ TANK CWU 1W 140L	B	1280	460	63	ZB/013	1 729, -
KLIMOSZ TANK CWU 1W 200L	B	1250	600	79	ZB/014	2 253, -
KLIMOSZ TANK CWU 1W 200L MAXI	B	1250	600	103	ZB/024	4 092, -
KLIMOSZ TANK CWU 1W 250L	B	1470	600	101	ZB/015	2 333, -
KLIMOSZ TANK CWU 1W 300L	B	1520	650	113	ZB/016	2 508, -
KLIMOSZ TANK CWU 1W 300L MAXI	B	1520	650	145	ZB/025	4 514, -
KLIMOSZ TANK CWU 1W 400L	C	1820	650	132	ZB/018	3 436, -
KLIMOSZ TANK CWU 1W 400L MAXI	C	1820	650	132	ZB/026	5 088, -
KLIMOSZ TANK CWU 1W 500L	C	1674	750	145	ZB/019	4 290, -
KLIMOSZ TANK CWU 1W 800L	C	1937	790 ^{*1}	221	ZB/020	8 969, -
KLIMOSZ TANK CWU 1W 1000L	C	2002	850 ^{*1}	233	ZB/021	9 692, -
KLIMOSZ TANK CWU 1W 1500L	C	2193	1000 ^{*1}	371	ZB/022	16 672, -
KLIMOSZ TANK CWU 1W 2000L	C	2399	1100 ^{*1}	442	ZB/023	22 813, -

CWU 2W 200-2000L



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
KLIMOSZ TANK CWU 2W 200L	B	1250	600	97	ZB/001	2 850, -
KLIMOSZ TANK CWU 2W 250L	B	1470	600	123	ZB/002	3 213, -
KLIMOSZ TANK CWU 2W 300L	B	1520	650	130	ZB/003	3 292, -
KLIMOSZ TANK CWU 2W 300L SLIM	C	1750	600	132	ZB/004	3 443, -
KLIMOSZ TANK CWU 2W 400L	C	1820	650	155	ZB/006	4 170, -
KLIMOSZ TANK CWU 2W 500L	C	1674	750	158	ZB/007	5 425, -
KLIMOSZ TANK CWU 2W 800L	C	1937	790 ^{*1}	252	ZB/008	9 238, -
KLIMOSZ TANK CWU 2W 1000L	C	2002	850 ^{*1}	279	ZB/009	10 841, -
KLIMOSZ TANK CWU 2W 1500L	C	2193	1000 ^{*1}	408	ZB/010	17 889, -
KLIMOSZ TANK CWU 2W 2000L	C	2399	1100 ^{*1}	486	ZB/011	23 711, -

*1 - Szerokość bez izolacji.

- **Seria BUFOR 0W** - bez wężownicy do zastosowania w systemach grzewczych z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem/itp.
- **Seria BUFOR 1W** - z jedną wężownicą o dużej powierzchni grzewczej (1,4m² - 4,3m²) - umożliwia połączenie dwóch różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej z kotłem na paliwo stałe.
- **Seria BUFOR 2W** - posiada dwie wężownice o powierzchni grzewczej: 0,9m² - 4,3m² (dotyczy wężownicy dolnej) oraz 0,7m² - 2,2m² (dotyczy wężownicy górnej) - umożliwia połączenie trzech różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej, kotła na paliwo stałe, kominka, pompy ciepła/itd.
- Produkt polski - wykonany z wysokiej jakości materiałów zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości.
- Izolacja o wyjątkowo niskich stratach ciepła do otoczenia, o grubości: 50mm (300L), 80mm (500-1000L), 100mm (1500-2000L).
- Warstwa zewnętrzna wykonana z praktycznego oraz łatwego w czyszczeniu skayu.
- W modelach 500-2000 izolacja rozbierna dla łatwiejszego wniesienia do kotłowni.
- Uwaga! Zbiornik nie jest przeznaczony do wody użytkowej.

BUFOR 0W 300-2000L



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
KLIMOSZ TANK BUFOR 0W 300L	C	1520	650	85	ZB/056	1 944, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 0W 500L	C	1770	650 ^{*1}	108	ZB/058	3 249, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 0W 800L	C	1890	800 ^{*1}	162	ZB/060	4 140, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 0W 1000L	C	2180	800 ^{*1}	178	ZB/061	4 646, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 0W 1500L	C	2220	1000 ^{*1}	241	ZB/062	6 289, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 0W 2000L	C	1990	1200 ^{*1}	263	ZB/063	8 904, -

BUFOR 1W 300-2000L



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
KLIMOSZ TANK BUFOR 1W 300L	C	1560	650	112	ZB/047	2 599, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 1W 500L	C	1770	650 ^{*1}	147	ZB/049	3 879, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 1W 800L	C	1890	800 ^{*1}	219	ZB/051	5 192, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 1W 1000L	C	2180	800 ^{*1}	247	ZB/052	5 591, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 1W 1500L	C	2220	1000 ^{*1}	315	ZB/053	7 124, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 1W 2000L	C	1990	1200 ^{*1}	350	ZB/054	9 920, -

BUFOR 2W 300-2000L



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
KLIMOSZ TANK BUFOR 2W 300L	C	1520	650	132	ZB/038	3 107, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 2W 500L	C	1770	650 ^{*1}	169	ZB/040	4 211, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 2W 800L	C	1890	800 ^{*1}	246	ZB/042	5 538, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 2W 1000L	C	2180	800 ^{*1}	278	ZB/043	6 284, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 2W 1500L	C	2220	1000 ^{*1}	350	ZB/044	8 279, -
KLIMOSZ TANK BUFOR 2W 2000L	C	1990	1200 ^{*1}	395	ZB/045	11 736, -

^{*1} - Szerokość bez izolacji.

- **Seria SPIRO 0W** - zbiornik do akumulacji ciepła w systemach grzewczych z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem/itp. oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej przepływowo dzięki zastosowaniu wężownicy ze stali nierdzewnej typu SPIRO o dużej powierzchni wymiany ciepła (4 - 7,5m²).
- **Seria SPIRO 1W** - zbiornik do akumulacji ciepła w systemach grzewczych z jedną wężownicą z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem/itp. - umożliwia połączenie dwóch różnych systemów grzewczych np. instalacji

solarnej z kotłem na paliwo stałe.

Umożliwia również przygotowywanie ciepłej wody użytkowej przepływowo dzięki zastosowaniu wężownicy ze stali nierdzewnej typu SPIRO o dużej powierzchni wymiany ciepła (4 - 7,5m²).

- **Seria SPIRO 2W** - zbiornik do akumulacji ciepła w systemach grzewczych z dwoma wężownicami - umożliwia połączenie trzech różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej, kotła na paliwo stałe, kominka, pompy ciepła/itd. Umożliwia również przygotowywanie ciepłej wody użytkowej przepływowo

dzięki zastosowaniu wężownicy ze stali nierdzewnej typu SPIRO o dużej powierzchni wymiany ciepła (4 - 7,5m²).

- Wężownica ze stali nierdzewnej posiada atest do wody pitnej.
- Brak potrzeby okresowej wymiany anody magnezowej jak to miejsce w emaliowanych zasobnikach CWU - dzięki zastosowaniu wężownicy z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na korozję.
- Produkt polski - wykonany z wysokiej jakości materiałów zgodnie z najwyższymi

europejskimi standardami jakości.

- Izolacja o wyjątkowo niskich stratach ciepła do otoczenia, o grubości: 50mm (300L), 80mm (500-1000L), 100mm (1500-2000L).
- Warstwa zewnętrzna wykonana z praktycznego oraz łatwego w czyszczeniu skayu.
- W modelach 500-2000 izolacja rozbierna dla łatwiejszego wniesienia do kotłowni.

SPIRO 0W 300-2000L



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
KLIMOSZ TANK SPIRO 0W 300L 4m ²	C	1520	650	116	ZB/099	4 536, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 0W 500L 5m ²	C	1770	650 ^{*1}	126	ZB/100	6 053, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 0W 800L 5m ²	C	1890	800 ^{*1}	180	ZB/102	8 140, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 0W 1000L 5m ²	C	2180	800 ^{*1}	194	ZB/104	8 375, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 0W 1500L 7,5m ²	C	2220	1000 ^{*1}	267	ZB/106	10 421, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 0W 2000L 7,5m ²	C	1990	1200 ^{*1}	289	ZB/107	12 930, -

SPIRO 1W 300-2000L



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
KLIMOSZ TANK SPIRO 1W 300L 4m ²	C	1520	650	142	ZB/090	4 772, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 1W 500L 5m ²	C	1770	650 ^{*1}	165	ZB/091	6 467, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 1W 800L 5m ²	C	1890	800 ^{*1}	237	ZB/093	8 604, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 1W 1000L 5m ²	C	2180	800 ^{*1}	265	ZB/095	8 940, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 1W 1500L 7,5m ²	C	2220	1000 ^{*1}	341	ZB/097	11 040, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 1W 2000L 7,5m ²	C	1990	1200 ^{*1}	376	ZB/098	13 682, -

SPIRO 2W 300-2000L



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
KLIMOSZ TANK SPIRO 2W 300L 4m ²	C	1520	650	160	ZB/081	4 975, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 2W 500L 5m ²	C	1770	650 ^{*1}	187	ZB/082	7 201, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 2W 800L 5m ²	C	1890	800 ^{*1}	264	ZB/084	8 762, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 2W 1000L 5m ²	C	2180	800 ^{*1}	296	ZB/086	9 077, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 2W 1500L 7,5m ²	C	2220	1000 ^{*1}	371	ZB/088	11 621, -
KLIMOSZ TANK SPIRO 2W 2000L 7,5m ²	C	1990	1200 ^{*1}	421	ZB/089	14 605, -

^{*1} - Szerokość bez izolacji.

Anody magnezowe



- Pełni funkcję ochrony zasobników emaliowanych przed korozją.
- Podlega okresowej wymianie zgodnie z warunkami gwarancji na zasobnik.
- Zawarty w wodzie użytkowej tlen i rozpuszczone związki mineralne prowadzą do korozji zbiornika poprzez utlenianie jego stalowych ścianek - powstaje rdza. Powierzchnie mające kontakt z wodą podlegają więc emaliowaniu. Z uwagi, iż w każdej powłoce emaliowanej znajdują się mikroubytki gdzie woda ma kontakt z stalowymi ściankami zbiornika, wprowadza się dodatkowe zabezpieczenie w postaci anody magnezowej.

Anoda magnezowa AM 30x440

55,-
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 100-140L

kod: CZ/001

Anoda magnezowa AM 40x440

83,-
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 200-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 200-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 300L SLIM

kod: CZ/002

Anoda magnezowa AM-EF2887

152,-
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 500L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 500L

kod: CZ/004

Anoda magnezowa AM-EO2775

114,-
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 800L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W 1500L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 800L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 1500L

kod: CZ/006

Anoda magnezowa AM-EO2776

136,-
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 1000L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W 2000L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 1000L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 2000L

kod: CZ/007

Anody tytanowe



- Pełni funkcję aktywnej ochrony przeciwkorozyjnej zasobnika. Wymaga podłączenia do prądu.
- Minimalne zużycie prądu.
- Stosowanie elektrycznej anody tytanowej jest bardzo komfortowym rozwiązaniem - starcza ona na cały okres żywotności zasobnika bez potrzeby jej okresowej wymiany jak to miejsce w przypadku anody magnezowej.

Anoda tytanowa AT 300

542,-
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 100-300L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-300L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 100-300L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 300L SLIM

kod: CZ/010

Anoda tytanowa AT 500

1 126,-
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 350-500L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 400L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 350-500L

kod: CZ/011

Anoda tytanowa AT 2000

1 680,-
cena netto

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK CWU 1W 500-2000L
- KLIMOSZ TANK CWU 2W 500-2000L

kod: CZ/012

Grzałki do montażu na flanszę



- Stanowi zapasowe źródło ciepła w zasobniku/zbiorniku.
- Montaż w miejscu przyłącza kołnierzego (flanszy).
- Dostępne modele o mocy: 1,4 - 9kW.
- Szczególnie polecana do zasobników zasilanych z instalacji solarnych dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej w sezonie zimowym.
- Posiada wbudowaną regulację temperatury, lampkę sygnalizacyjną oraz ogranicznik temperatury.

Grzałka z sterowaniem na kołnierz G.P. 1,4kW

168,-
cena netto

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK 1W 100-140L
- KLIMOSZ TANK 2W 100-140L

kod: CZ/013

Grzałka z sterowaniem na kołnierz G.P. 2kW

186,-
cena netto

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK 1W 100-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-400L
- KLIMOSZ TANK 2W 100-400L

kod: CZ/014

Grzałka z sterowaniem na kołnierz G.P. 3kW

255,-
cena netto

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK 1W 200-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-400L
- KLIMOSZ TANK 2W 200-400L

kod: CZ/015

Grzałka z sterowaniem na kołnierz G.P. 4,5kW

875,-
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK 1W 100-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-400L
- KLIMOSZ TANK 2W 100-400L

kod: CZ/016

Grzałka z sterowaniem na kołnierz G.P. 6kW

1 374,-
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK 1W 200-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-400L
- KLIMOSZ TANK 2W 200-400L

kod: CZ/017

Grzałka z sterowaniem na kołnierz G.P. 9kW

1 209,-
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz

kompatybilna z:

- KLIMOSZ TANK 1W 200-400L
- KLIMOSZ TANK CWU 1W MAXI 200-400L
- KLIMOSZ TANK 2W 200-400L

kod: CZ/018

- Do zawieszenia na ścianie w pozycji pionowej (dotyczy serii OKC, OKC 1m2 oraz OKC NTR/Z). Montaż w pozycji poziomej (dotyczy serii OKCV).
- **Seria OKC oraz OKCV** - dedykowana do zasilania z kotła na paliwo stałe w sezonie grzewczym - posiada węzownicę (OKC) lub płaszcz wodny (w OKCV), poza sezonem grzewczym możliwość ogrzewania za pomocą wbudowanej grzałki.
- **Seria OKC 1m2** - dedykowana do całorocznego lub sezonowego zasilania z kondensacyjnego kotła gazowego - posiada węzownicę o dużej powierzchni wymiany ciepła, możliwość ogrzewania za pomocą wbudowanej grzałki.
- **Seria OKC NTR/Z** - dedykowana do całorocznego zasilania z kondensacyjnego kotła gazowego - posiada węzownicę o dużej powierzchni wymiany ciepła. Model nie posiada grzałki.
- Modele OKC, OKVC oraz OKC 1m2 wyposażone są w ceramiczną grzałkę o mocy 2,2kW umieszczoną w suchej studzience - nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą, co zapewnia wyjątkową żywotność nawet w przypadku twardej wody.
- Nowoczesna izolacja ThermoGen4 zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia.
- Podwyższona odporność na twardą wodę i chlorowaną wodę dzięki zastosowaniu wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej Crystal Enamel.
- Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.
- Jeden uchwyt montażowy dla modeli 100 oraz 125, dwa uchwyty montażowe w modelach 160 i 200 (w serii OKC, OKC 1m2 oraz OKC NTR/Z), dwa uchwyty montażowe (w OKCV)

Seria OKCV - wisząca poziomo z płaszczem wodnym oraz wbudowaną grzałką



Model	Klasa ErP	Długość [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
OKCV 125 (LEWY)	C	1067	524	59	OG/WB/1103408112	1 834, -
OKCV 125 (PRAWY)	C	1067	524	59	OG/WB/1103408111	1 834, -
OKCV 160 (LEWY)	C	1255	524	67	OG/WB/1106408112	1 887, -
OKCV 160 (PRAWY)	C	1255	524	67	OG/WB/1106408111	1 887, -
OKCV 200 (LEWY)	C	1290	584	81	OG/WB/110740812	2 412, -
OKCV 200 (PRAWY)	C	1290	584	81	OG/WB/120740811	2 412, -

Seria OKC - wisząca pionowo z jedną węzownicą oraz wbudowaną grzałką



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
OKC 80	C	757	524	40	OG/WB/1101208101	1 571, -
OKC 100	C	902	524	50	OG/WB/1108208101	1 692, -
OKC 125	C	1067	524	55	OG/WB/1103208101	1 763, -
OKC 160	C	1255	524	62	OG/WB/1106208101	1 915, -
OKC 200	C	1287	584	79	OG/WB/110720801	2 360, -

Seria OKC 1m² - wisząca pionowo z jedną węzownicą o dużej powierzchni grzewczej oraz wbudowaną grzałką



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
OKC 100 1m ²	B	902	524	57	OG/WB/110820901	1 804, -
OKC 125 1m ²	C	1067	524	64	OG/WB/110320901	1 865, -
OKC 160 1m ²	C	1255	524	71	OG/WB/110620901	2 027, -
OKC 200 1m ²	C	1287	584	85	OG/WB/120720901	2 465, -

Seria OKC NTR/Z - wisząca pionowo z jedną węzownicą o dużej powierzchni grzewczej, bez grzałki



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
OKC 80 NTR/Z	B	757	524	38	OG/WB/1101150801	1 459, -
OKC 100 NTR/Z	B	902	524	56	OG/WB/110850801	1 692, -
OKC 125 NTR/Z	C	1067	524	61	OG/WB/110350801	1 753, -
OKC 160 NTR/Z	C	1255	524	60	OG/WB/110650801	1 915, -
OKC 200 NTR/Z	C	1287	584	84	OG/WB/120750801	2 029, -

- Modele stojące.
- **Seria OKC NTR** - dedykowana do całorocznego zasilania z kondensacyjnego kotła gazowego lub kotła na paliwo stałe - posiada węžownice o dużej powierzchni wymiany ciepła, model nie posiada grzałki.
- **Seria OKC NTRR** - posiada dwie węžownice o dużej powierzchni wymiany ciepła (górną 1m², dolną 1m²) - możliwość zasilania z dwóch różnych źródeł ciepła
- np. kocioł+kominiek/kocioł na paliwo stałe+kocioł gazowy, model bez grzałki.
- **Seria OKC NTR/BP** - dedykowana do zasilania z kondensacyjnego kotła gazowego lub kotła na paliwo stałe w sezonie grzewczym - posiada węžownicę o dużej powierzchni wymiany ciepła, poza sezonem grzewczym możliwość ogrzewania za pomocą opcjonalnej grzałki TPK lub TJ 6/4" (nie dotyczy modelu 160).
- **Seria OKC NTRR/BP** - posiada dwie węžownice o dużej powierzchni wymiany ciepła (górną 1-1,4m², dolną 1-2,45m²) - możliwość zasilania z dwóch różnych źródeł ciepła np. kocioł+kominiek/kocioł na paliwo stałe+kocioł gazowy, ponadto poza sezonem grzewczym możliwość ogrzewania za pomocą opcjonalnej grzałki TPK lub TJ 6/4".
- Przyłącze kołnierzowe stanowiące jednocześnie otwór rewizyjny zasobnika
- (tylko w serii OKC NTR/BP oraz OKC NTRR/BP).
- Nowoczesna izolacja ThermoGen4 zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia (zdejmowalna w modelach 750-1000).
- Podwyższona odporność na twardą i chlorowaną wodę dzięki zastosowaniu wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej Crystal Enamel.
- Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.

Seria OKC NTR - z jedną węžownicą



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
OKC 100 NTR	B	902	524	53	OG/WB/110870801	1 753, -
OKC 125 NTR	C	1067	524	66	OG/WB/110370801	1 839, -
OKC 160 NTR	C	1255	524	73	OG/WB/110670801	1 936, -
OKC 200 NTR	C	1287	584	88	OG/WB/120770801	2 428, -
OKC 250 NTR	C	1580	584	95	OG/WB/120970801	2 653, -

Seria OKC NTRR - z dwoma węžownicami



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
OKC 200 NTRR	C	1398	584	102	OG/WB/120770801	2 675, -
OKC 250 NTRR	C	1578	584	104	OG/WB/120990801	2 800, -

Seria OKC NTR/BP - z przyłączem kołnierzowym oraz z jedną węžownicą



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
OKC 160 NTR/BP	C	1047	584	76	OG/WB/120670101	2 115, -
OKC 200 NTR/BP	C	1357	584	92	OG/WB/120770101	2 322, -
OKC 250 NTR/BP	C	1537	584	94	OG/WB/120970101	2 658, -
OKC 300 NTR/BP	C	1558	670	108	OG/WB/121070101	2 919, -
OKC 400 NTR/BP	C	1920	670	130	OG/WB/121470101	3 903, -
OKC 500 NTR/BP	C	1924	700	137	OG/WB/121370101	4 206, -


Seria OKC NTRR/BP - z przyłączem kołnierzowym oraz z dwoma węžownicami



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
OKC 200 NTRR/BP	C	1357	584	103	OG/WB/120790101	2 678, -
OKC 250 NTRR/BP	C	1537	584	107	OG/WB/120990101	3 069, -
OKC 300 NTRR/BP	C	1558	670	126	OG/WB/121090101	3 324, -
OKC 400 NTRR/BP	C	1920	670	145	OG/WB/121490101	5 023, -
OKC 500 NTRR/BP	C	1924	670	158	OG/WB/121390101	5 809, -

- **Seria OKC NTR/HV oraz OKH NTR/HV** - posiadają króćce wyprowadzone u góry - dla ułatwienia montażu pod kotłem gazowym. Dedykowane do całorocznego zasilania z kotła gazowego - posiadają węzownice o dużej powierzchni wymiany ciepła (1m² w modelu 100 lub 1,45m² w modelach 125-160). Kształt okrągły w OKC NTR/HV. Seria OKH NTR/HV ma kształt zaokrąglonego prostokąta. Modele bez grzałki.
- **Seria OKC NTR/HP** - dedykowana do całorocznego zasilania z pompy ciepła - posiada węzownicę o bardzo dużej powierzchni wymiany ciepła (od 2,5m² w modelu 250 do 9m² w modelu 1000). Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki - TPK lub TJ 6/4".
- **Seria OKC NTRR/SOL** - dedykowana do zasilania z kolektorów słonecznych oraz zapasowego źródła ciepła (np. z kotła w sezonie grzewczym) posiada dwie węzownice (górną 0,8-1,2m² oraz dolną 0,8m²) - możliwość dogrzewania za pomocą opcjonalnej grzałki. Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki - TJ 6/4".
- Nowoczesna izolacja ThermoGen4 zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia (zdejmowalna w modelach 750-1000).
- Podwyższona odporność na twardą i chlorowaną wodę dzięki zastosowaniu wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej Crystal Enamel.
- Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.
- Przyłącze kołnierzowe stanowiące jednocześnie otwór rewizyjny zasobnika (tylko w serii OKC NTR/HP oraz OKC NTRR/SOL).

Seria OKC NTR/HV - z jedną węzownicą - dedykowana do montażu pod kotłem gazowym



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
OKC 100 NTR/HV	B	902	524	53	OG/WB/110870601	1 753, -
OKC 125 NTR/HV	C	1067	524	66	OG/WB/110370601	1 819, -
OKC 160 NTR/HV	C	1092	584	77	OG/WB/120670601	1 929, -

Seria OKH NTR/HV - z jedną węzownicą - dedykowana do montażu pod kotłem gazowym



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
OKH 100 NTR/HV	B	885	520	53	OG/WB/140870601	1 735, -
OKH 125 NTR/HV	C	1050	520	67	OG/WB/140370601	1 907, -

Seria OKC NTR/HP - z jedną węzownicą - dedykowana do pomp ciepła



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
OKC 250 NTR/HP	C	1537	584	119	OG/WB/110991401	3 357, -
OKC 300 NTR/HP	C	1558	670	133	OG/WB/121091401	3 440, -
OKC 400 NTR/HP	C	1644	700	190	OG/WB/121491401	6 125, -
OKC 500 NTR/HP	C	1914	700	223	OG/WB/105513007	8 956, -
OKC 750 NTR/HP	C	2039	910	259	OG/WB/105513051	14 319, -
OKC 1000 NTR/HP	C	2053	1010	324	OG/WB/105513052	16 589, -

Seria OKC NTRR/SOL - z dwoma węzownicami - dedykowana do kolektorów słonecznych



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
OKC 200 NTRR/SOL	C	1377	584	104	OG/WB/120791301	2 695, -
OKC 250 NTRR/SOL	C	1557	584	109	OG/WB/120991301	2 894, -
OKC 300 NTRR/SOL	C	1791	600	111	OG/WB/121091301	3 347, -

- Zbiorniki akumulacyjne bez wężownicy do zastosowania w systemach grzewczych z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem/itp.
- Seria NAD v1** - posiada przyłącze kołnierzone - w jego miejscu istnieje możliwość montażu opcjonalnej grzałki TPK 210 (w standardzie zaślepione). Możliwość wyposażenia w dodatkowe przyłącza kołnierzone oraz zmiany ilości

i rozstawu króćców przyłączeniowych. Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4".

- Seria NAD v2** - nie posiada przyłącza kołnierzonego. Możliwość zmiany ilości i rozstawu króćców przyłączeniowych. Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4".
- Seria NAD v3** - oferowana w dwóch wersjach - z przyłączem kołnierзовym

i króćcami lub tylko z króćcami (możliwość zmiany ilości i rozstawu na zamówienie). Wersja z przyłączem kołnierзовym - ma możliwość montażu opcjonalnej grzałki TPK 210. Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4" niezależnie od wersji.

- Seria NADS v3** - nie posiada przyłącza kołnierzonego. Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4". Wymiary

umożliwiający wniesienie zbiornika przez drzwi o szerokości 80cm.

- Wysokiej jakości izolacja NEODUL o wyjątkowo niskich stratach ciepła oferowana oddzielnie.
- Brak potrzeby stosowania anody ochronnej - wewnątrz zbiorników znajduje się woda kotłowa, zbiornik nie jest przeznaczony do wody użytkowej.

Seria NAD v1 - z przyłączem kołnierзовym



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NAD 500 v1	C	1970	600 ^{*1}	85	OG/WB/121380393	1 939, -
NAD 750 v1	C	2028	750 ^{*1}	109	OG/WB/121680393	2 245, -
NAD 1000 v1	C	2040	850 ^{*1}	126	OG/WB/121580393	2 507, -
NAD 1500 v1	C	1906	1100 ^{*1}	204	-	na zamówienie
NAD 2000 v1	C	2436	1100 ^{*1}	247	-	na zamówienie

Izolacja NEODUL oferowana oddzielnie - patrz: Akcesoria DRAŽICE (strona 28).

Seria NAD v2



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NAD 500 v2	C	1970	600 ^{*1}	76	OG/WB/121380394	1 560, -
NAD 750 v2	C	2028	750 ^{*1}	101	OG/WB/121680394	1 813, -
NAD 1000 v2	C	2040	850 ^{*1}	114	OG/WB/121580394	2 111, -
NAD 1500 v2	C	1906	1100 ^{*1}	192	-	na zamówienie
NAD 2000 v2	C	2436	1100 ^{*1}	235	-	na zamówienie

Izolacja NEODUL oferowana oddzielnie - patrz: Akcesoria DRAŽICE (strona 28).

Seria NAD v3 - dostępne wersje: z przyłączem kołnierзовym lub bez przyłącza kołnierzonego



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NAD 300 v3	C	1610	550 ^{*1}	60	OG/WB/121080387	1 542, -
NAD 500 v3	C	1970	600 ^{*1}	87	OG/WB/121380387	2 111, -
NAD 750 v3	C	2028	750 ^{*1}	110	OG/WB/121680387	2 435, -
NAD 1000 v3	C	2040	850 ^{*1}	126	OG/WB/121580387	2 697, -

Izolacja NEODUL oferowana oddzielnie - patrz: Akcesoria DRAŽICE (strona 28).

Seria NADS v3 - szerokość bez izolacji tylko 790mm



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NADS 800 v3	C	1880	790 ^{*1}	100	-	na zamówienie
NADS 900 v3	C	2205	790 ^{*1}	132	-	na zamówienie

Izolacja NEODUL oferowana oddzielnie - patrz: Akcesoria DRAŽICE (strona 28).

- Seria NAD v1 50-250** - zbiornik akumulacyjny bez wężownicy dedykowany do pomp ciepła - pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego zapewniając optymalne warunki jej pracy oraz wpływa na dłuższą żywotność podzespołów pompy ciepła. Możliwość użycia w systemie grzewczym z innym źródłem ciepła (np. z kotłem na pelet). W standardzie posiadają izolację z twardej pianki PU o grubości 42mm i obudowę z blachy malowanej proszkowo. Modele o pojemności 50-100L można również zawiesić na ścianie. Możliwość

zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4".

- Seria UKV** - zbiornik akumulacyjny bez wężownicy dedykowany do pomp ciepła - pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego zapewniając optymalne warunki jej pracy oraz wpływa na dłuższą żywotność podzespołów pompy ciepła. Możliwość użycia w systemie grzewczym z innym źródłem ciepła (np. z kotłem na pelet). W standardzie posiadają izolację z pianki PU o grubości 50mm. Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4".
- Seria NAD v4 oraz NAD v5** - zbiornik

akumulacyjny z jedną wężownicą o dużej powierzchni grzewczej (1,5m²) - umożliwia połączenie dwóch różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej z kotłem na paliwo stałe (w serii NAD v4), z dwoma wężownicami o dużej powierzchni grzewczej (każda o powierzchni 1,5m²) - umożliwiającą połączenie trzech różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej, kotła na paliwo stałe, kominka, pompy ciepła/itd. (w serii NAD v5). Wysokiej jakości izolacja NEODUL o wyjątkowo niskich stratach ciepła oferowana oddzielnie. Posiada przyłącze

kołnierzone - w jego miejscu istnieje możliwość montażu opcjonalnej grzałki TPK 210 (w standardzie zaślepienie). Możliwość wyposażenia w dodatkowe przyłącza kołnierzone oraz zmiany ilości i rozstawu króćców przyłączeniowych. Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4".

- Brak potrzeby stosowania anody ochronnej - wewnątrz zbiorników znajduje się woda kotłowa, zbiornik nie jest przeznaczony do wody użytkowej.

Seria NAD v1 50-250 - do pomp ciepła



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NAD 50 v1	B	561	524	25	-	na zamówienie
NAD 100 v1	B	807	584	41	OG/WB/110880302	1 190,-
NAD 250 v1	C	1570	584	63	OG/WB/110980391	1 759,-

Seria UKV - do pomp ciepła



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
UKV 300	C	1580	650	79	OG/WB/1210803171	3 125,-
UKV 500	C	1937	700	103	OG/WB/1213803137	4 086,-

Seria NAD v4 - z jedną wężownicą



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NAD 500 v4	B	1970	600 ^{*1}	110	OG/WB/121380395	2 417,-
NAD 750 v4	C	2028	750 ^{*1}	135	OG/WB/121680393	2 733,-
NAD 1000 v4	C	2040	850 ^{*1}	149	OG/WB/121580395	2 994,-

Izolacja NEODUL oferowana oddzielnie - patrz: Akcesoria DRAŽICE (strona 28).

Seria NAD v5 - z dwoma wężownicami



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NAD 500 v5	C	1970	600 ^{*1}	138	OG/WB/121380386	2 859,-
NAD 750 v5	C	2028	750 ^{*1}	156	OG/WB/121680386	3 175,-
NAD 1000 v5	C	2040	850 ^{*1}	173	OG/WB/121580386	3 409,-

Izolacja NEODUL oferowana oddzielnie - patrz: Akcesoria DRAŽICE (strona 28).

*1 - Szerokość bez izolacji.

- Zbiorniki posiadają węzownicę do podłączenia do źródła ciepła oraz węzownicę ze stali nierdzewnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej przepływowo, co zapewnia niemal nieograniczoną ilość ciepłej wody użytkowej.

- Seria NADO v6** - zbiornik akumulacyjny z jedną węzownicą o dużej powierzchni grzewczej (4,5-10m² w zależności od modelu) - umożliwia połączenie dwóch różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem itd. Model NADO 300/20 v6 posiada w standardzie

izolację o grubości 60mm. Pozostałe modele dostępne z wysokiej jakości izolacji NEODUL o wyjątkowo niskich stratach ciepła oferowana oddzielnie. Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4".

- Seria NADO v9** - zbiornik akumulacyjny z jedną węzownicą o dużej powierzchni grzewczej 8,5m² - umożliwia połączenie dwóch różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem itd. Wysokiej jakości izolacja NEODUL o wyjątkowo niskich stratach ciepła oferowana oddzielnie. Możliwość

zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4". Wymiary umożliwiające wniesienie zbiornika przez drzwi o szerokości 80cm

- Seria NADO v11** - zbiornik akumulacyjny z jedną węzownicą o dużej powierzchni grzewczej (4,5-6,25m²) - umożliwia połączenie dwóch różnych systemów grzewczych np. instalacji solarnej z kotłem na paliwo stałe/pompą ciepła/kominkiem itd. Do zastosowania w systemach ogrzewania/wspomagania za pomocą fotowoltaiki/pompy ciepła. Model NADO 300/20 v11 oraz 400/20 v11 posiadają w standardzie izolację o grubości 60mm, pozostałe modele

dostępna z wysokiej jakości izolacji NEODUL o wyjątkowo niskich stratach ciepła oferowana oddzielnie. Posiada przyłącze kołnierkowe - w jego miejscu istnieje możliwość montażu opcjonalnej grzałki TPK 210 (w standardzie zaślepione). Możliwość zamontowania opcjonalnej grzałki TJ 6/4".

- Brak potrzeby okresowej wymiany anody magnezowej dzięki zastosowaniu węzownicy z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na korozję.

Seria NADO v6 - z jedną węzownicą oraz węzownicą ze stali nierdzewnej do ogrzewania CWU przepływowo



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NADO 300/20 v6	C	1705	670	106	OG/WB/121080398	8 532,-
NADO 500/25 v6	C	1970	600 ^{*1}	134	OG/WB/121380350	7 785,-
NADO 750/35 v6	C	2030	750 ^{*1}	165	OG/WB/121680350	8 824,-
NADO 1000/45 v6	C	2040	850 ^{*1}	197	OG/WB/121580350	9 783,-

Zbiornik NADO 300/20 v6 dostarczany z izolacją w standardzie. Do pozostałych zbiorników izolacja NEODUL jest oferowana oddzielnie - patrz: Akcesoria DRAŽICE (strona 28).

Seria NADO v9 - z jedną węzownicą oraz węzownicą ze stali nierdzewnej do ogrzewania CWU przepływowo



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NADO 800/35 v9	C	1950	790 ^{*1}	224	OG/WB/121880333	9 996,-
NADO 1000/35 v9	C	2250	790 ^{*1}	275	OG/WB/121780333	10 796,-

Izolacja NEODUL oferowana oddzielnie - patrz: Akcesoria DRAŽICE (strona 28).

Seria NADO v11 - z jedną węzownicą oraz węzownicą ze stali nierdzewnej do ogrzewania CWU przepływowo



Model	Klasa ErP	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Kod produktu	Cena netto
NADO 300/20 v11	C	1702	670	106	-	na zamówienie
NADO 400/20 v11	C	1902	670	122	-	na zamówienie
NADO 750/25 v11	C	2035	790 ^{*1}	165	-	na zamówienie
NADO 1000/25 v11	C	2061	850 ^{*1}	197	-	na zamówienie

Zbiornik NADO 300/20 v11 oraz NADO 400/20 v11 dostarczane są z izolacją w standardzie. Do pozostałych zbiorników izolacja NEODUL jest oferowana oddzielnie - patrz: Akcesoria DRAŽICE (strona 28).

Seria NADO(S) v1/v2/v3/v7/v9 - zbiorniki kombinowane (zbiornik w zbiorniku)

Produkt na zamówienie. Pełna oferta serii NADO v1/v2/v3/v7/v9 oraz NADOS v1/v2 w ofercie na stronie www.klimosz.pl

Izolacja NEODUL



- Kompletny zestaw wysokiej jakości izolacji, zawiera również pokrywę górną oraz zaślepki flanszy oraz króćców.
- Zestawy dedykowane do konkretnych modeli i pojemności, zapewniają idealne dopasowanie.
- Minimalne straty ciepła do otoczenia - tylko 1,9kWh/24h (dotyczy zbiornika o pojemności 500L).

Izolacja NEODUL do NAD 500 v1 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231902	1 148,- cena netto	Izolacja NEODUL do NAD 500 v2 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231908	1 148,- cena netto	Izolacja NEODUL do NAD 300 v3 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231900	899,- cena netto
Izolacja NEODUL do NAD 750 v1 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231904	1 268,- cena netto	Izolacja NEODUL do NAD 750 v2 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231913	1 268,- cena netto	Izolacja NEODUL do NAD 500 v3 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231912	1 148,- cena netto
Izolacja NEODUL do NAD 1000 v1 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231905	1 458,- cena netto	Izolacja NEODUL do NAD 1000 v2 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231909	1 458,- cena netto	Izolacja NEODUL do NAD 750 v3 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231906	1 268,- cena netto
Izolacja NEODUL do NAD 1500 v1 grubość: 100mm kod: OG/WB/6231710	na zamówienie	Izolacja NEODUL do NAD 1500 v2 grubość: 100mm kod: OG/WB/6231712	na zamówienie	Izolacja NEODUL do NAD 1000 v3 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231910	1 458,- cena netto
Izolacja NEODUL do NAD 2000 v1 grubość: 120mm kod: OG/WB/6231711	na zamówienie	Izolacja NEODUL do NAD 2000 v2 grubość: 120mm kod: OG/WB/6231713	na zamówienie		
Izolacja NEODUL do NADS 800 v3 grubość: 80mm kod: OG/WB/6232097	na zamówienie	Izolacja NEODUL do NAD 500 v4 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231902	1 148,- cena netto	Izolacja NEODUL do NAD 500 v45 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231902	1 148,- cena netto
Izolacja NEODUL do NADS 900 v3 grubość: 80mm kod: OG/WB/6232098	na zamówienie	Izolacja NEODUL do NAD 750 v4 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231904	1 268,- cena netto	Izolacja NEODUL do NAD 750 v5 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231904	1 268,- cena netto
		Izolacja NEODUL do NAD 1000 v4 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231905	1 458,- cena netto	Izolacja NEODUL do NAD 1000 v5 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231905	1 458,- cena netto
Izolacja NEODUL do NADO 500/25 v6 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231957	1 148,- cena netto	Izolacja NEODUL do NADO 800/35 v9 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231992	1 538,- cena netto	Izolacja NEODUL do NADO 750/25 v11 grubość: 80mm kod: OG/WB/6232093	na zamówienie
Izolacja NEODUL do NADO 750/35 v6 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231958	1 268,- cena netto	Izolacja NEODUL do NADO 1000/35 v9 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231993	1 458,- cena netto	Izolacja NEODUL do NADO 1000/25 v11 grubość: 80mm kod: OG/WB/6232092	na zamówienie
Izolacja NEODUL do NADO 1000/45 v6 grubość: 80mm kod: OG/WB/6231959	1 458,- cena netto				

Grzałki seria TJ 6/4"



- Nowa seria grzałek z powiększoną częścią chłodzącą, dzięki czemu grzałka cechuje się znacznie wydłużoną żywotnością.
- Stanowi zapasowe źródło ciepła w zasobniku/zbiorniku.
- Do montażu w miejscu króćca 6/4".
- Szczególnie polecana do zasobników zasilanych z instalacji solarnych dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej w sezonie zimowym.
- Posiada własny termostat z zabezpieczeniem.

Grzałka TJ 6/4"
2kW**542,-**
cena netto

Nowy model z powiększoną częścią chłodzącą, zamiennik poprzedniego modelu 2110310.

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- OKC 200-1000 NTR/BP
- OKC 200-1000 NTRR/BP
- OKC 200-300 NTRR/SOL
- OKC 250-1000 NTR/HP
- NAD 100-1000 v1
- NAD 500-100 v2
- NAD 300-1000 v3
- NAD 500-1000 v4/v5
- NADO 300/20 - 1000/45 v6
- NADO 800/35 - 1000/35 v9
- NADO 300/20 - 1000/25 v11
- UKV 300-500

kod: OG/WB/2110311

Grzałka TJ 6/4"
2,5kW**551,-**
cena netto

Nowy model z powiększoną częścią chłodzącą, zamiennik poprzedniego modelu 2110031.

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- OKC 200-1000 NTR/BP
- OKC 200-1000 NTRR/BP
- OKC 200-300 NTRR/SOL
- OKC 250-1000 NTR/HP
- NAD 100-1000 v1
- NAD 500-100 v2
- NAD 300-1000 v3
- NAD 500-1000 v4/v5
- NADO 300/20 - 1000/45 v6
- NADO 800/35 - 1000/35 v9
- NADO 300/20 - 1000/25 v11
- UKV 300-500

kod: OG/WB/2110312

Grzałka TJ 6/4"
3,3kW**696,-**
cena netto

Nowy model z powiększoną częścią chłodzącą, zamiennik poprzedniego modelu 2110336.

3/N/PE ~400V/50Hz

kompatybilna z:

- OKC 200-1000 NTR/BP
- OKC 200-1000 NTRR/BP
- OKC 200-300 NTRR/SOL
- OKC 250-750 NTR/HP
- NAD 50-1000 v1
- NAD 500-100 v2
- NAD 300-1000 v3
- NAD 500-1000 v4/v5
- NADO 300/20 - 1000/25 v11
- UKV 300-500

kod: OG/WB/2110313

Grzałka TJ 6/4"
4,5kW

na zamówienie

3/N/PE ~400V/50Hz

Grzałka TJ 6/4"
6kW

na zamówienie

3/N/PE ~400V/50Hz

Grzałka TJ 6/4"
7kW / 9kW

na zamówienie

3/N/PE ~400V/50Hz

Grzałki seria TPK



- Stanowi zapasowe źródło ciepła w zasobniku/zbiorniku.
- Kołnierzowy zespół grzejny z ceramicznym elementem grzejnym do montażu w miejsce przyłącza kołnierzowego 210mm.
- Posiada własny termostat z zabezpieczeniem.

Grzałka TPK 150-8
2,2 kW**411,-**
cena netto

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- OKC 300-500 NTR/HP

kod: OG/WB/2110409

Grzałka TPK 168-8
2,2 kW**411,-**
cena netto

- 1/N/PE ~230V/50Hz

kompatybilna z:

- OKC 160-250 NTR/BP
- OKC 200-250 NTRR/BP

kod: OG/WB/2110055

Grzałka TPK 210-12
2,2 kW**551,-**
cena netto

3/N/PE ~400V/50Hz

kompatybilna z:

- OKC 300-500 NTR/BP
- OKC 300-500 NTRR/BP
- OKC 300-500 NTRR/HP
- NAD 100-1000 v1
- NAD 300-1000 v3
- NAD 500-1000 v4
- NAD 500-1000 v5
- NADO 300/20 - 1000/25 v11

kompatybilna w przypadku zastosowania redukcji 225/210 z:

- OKC 750-1000 NTR/BP
- OKC 750-1000 NTRR/BP
- OKC 750-1000 NTR/HP

kod: OG/WB/2110053

Grzałka TPK 210-12
6 kW

na zamówienie

3/N/PE ~400V/50Hz

Grzałka TPK 210-12
9kW

na zamówienie


3/N/PE ~400V/50Hz

Grzałka TPK 210-12
12kW

na zamówienie

3/N/PE ~400V/50Hz

Kołnierze redukcyjne

**Koźnierz redukcyjny**
225/210**359,-**
cena netto

kompatybilny z:

- OKC 750-1000 NTR/BP
- OKC 750-1000 NTRR/BP
- OKC 750-1000 NTR/HP


kod: OG/WB/100641133

- Kołnierz redukcyjny wymagany w przypadku montażu grzałek TPK-210 do zasobników: OKC 750-1000 NTR/BP, OKC 750-1000 NTRR/BP, OKC 750-1000 NTR/HP.


Seria 9112 / 9112-V

Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN !

- Topowy model. Polecany przez uznanych szefów kuchni, znakomity do pieczenia i gotowania !
- Piecokuchnie serii 9112 to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą oraz zostały wyposażone we wtórny dopływ powietrza, co powoduje efektywniejsze spalanie.
- Wersja z płaszczem wodnym (typ 9112-V) umożliwia podłączenie do instalacji C.O. lub podgrzewu ciepłej wody użytkowej w zasobniku CWU.
- Możliwość podłączenia do kominu na trzy różne sposoby: z boku, z tyłu lub od góry poprzez płytę grzewczą (w płycie grzewczej ceramiczno-szkłanej brak możliwości podłączenia poprzez płytę grzewczą).
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu/piekarnika, przez co doskonale nadaje się do gotowania i pieczenia potraw.
- Posiada wyjątkowo dużą komorę.
- Drzwi komory paleniska zostały wykonane z żaroodpornego szkła oraz umożliwiają wizualne kontrolowanie procesu spalania.
- Szkłane drzwi piekarnika posiadają wskaźnik temperatury.
- Kuchenka występuje w dwóch wersjach: wersja lewa - piekarnik oraz wylot czopucha z lewej strony. Wersja prawa - piekarnik oraz wylot czopucha z prawej.
- Klasa energetyczna: Typ 9112 - klasa A, Typ 9112-V - klasa A+.
- Moc grzewcza: Typ 9112 7-10kW do otoczenia, Typ 9112-V 11,4kW (łącznie) w tym: 7,6kW do otoczenia oraz 3,8-6kW do instalacji C.O.
- Wymiary: szerokość 924, wysokość 850 mm, głębokość 600mm, średnica czopucha 120mm.
- Waga: Typ 9112 - 175 kg, Typ 9112-V - 185 kg.
- Płyty grzewcze do wyboru:
Stal z elementami żeliwnymi:



Stal szcztokowana:

Ceramiczno - szklana:
(za dopłatą: 753zł netto)

Nowość!

A
A+Typ 9112
antracytowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.5 346,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.0582
wersja prawa: PI/PS/9112.0682Typ 9112-V
antracytowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.6 333,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.0582-V
wersja prawa: PI/PS/9112.0682-V


Nowość!

A
A+Typ 9112
kremowadodatki drewno + złote
płyta grzewcza stal + żeliwo5 346,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.3490-OP
wersja prawa: PI/PS/9112.3390-OPTyp 9112-V
kremowadodatki drewno + złote
płyta grzewcza stal + żeliwo6 333,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.3490-VOP
wersja prawa: PI/PS/9112.3390-VOPA
A+Typ 9112
kremowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo5 346,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.3482-OP
wersja prawa: PI/PS/9112.3382-OPTyp 9112-V
kremowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo6 333,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.3482-VOP
wersja prawa: PI/PS/9112.3382-VOPA
A+Typ 9112
czarnadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.5 346,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.2582
wersja prawa: PI/PS/9112.2682Typ 9112-V
czarnadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.6 333,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.2582-V
wersja prawa: PI/PS/9112.2682-VA
A+Typ 9112
bordowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.5 346,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.4482
wersja prawa: PI/PS/9112.4382Typ 9112-V
bordowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.6 333,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.4482-V
wersja prawa: PI/PS/9112.4382-VA
A+Typ 9112
zielonadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.5 346,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.7482
wersja prawa: PI/PS/9112.7382Typ 9112-V
zielonadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.6 333,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.7482-V
wersja prawa: PI/PS/9112.7382-VA
A+Typ 9112
białadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.5 346,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.1582
wersja prawa: PI/PS/9112.1682Typ 9112-V
białadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.6 333,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9112.1582-V
wersja prawa: PI/PS/9112.1682-V



Seria 9100 / 9100-V

Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN !

- Funkcyjny model o klasycznym wzornictwie, znakomity do pieczenia i gotowania !
- Piecokuchnie serii 9100 to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą oraz zostały wyposażone w wtórny dopływ powietrza, co powoduje efektywniejsze spalanie.
- Wersja z płaszczem wodnym (typ 9100-V) umożliwia podłączenie do instalacji C.O. lub podgrzewu ciepłej wody użytkowej w zasobniku CWU.
- Możliwość podłączenia do kominu na trzy różne sposoby: z boku, z tyłu lub od góry poprzez płytę grzewczą (w płycie grzewczej ceramiczno-szklanej brak możliwości podłączenia poprzez płytę grzewczą).
- Szklane drzwi piekarnika posiadają wskaźnik temperatury.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu/piekarnika, przez co doskonale nadaje się do gotowania i pieczenia potraw.
- Posiada wyjątkowo dużą komorę paleniska - możliwość spalania drewna o długości nawet do 450 mm i średnicy 190 mm.
- Kuchenka występuje w dwóch wersjach: wersja lewa - piekarnik oraz wylot czopucha z lewej strony. Wersja prawa - piekarnik oraz wylot czopucha z prawej.
- Moc grzewcza: Typ 9100 8-10kW do otoczenia, Typ 9100-V 10kW (łącznie) w tym: 6,6kW do otoczenia oraz 3,4-7kW do instalacji C.O.
- Wymiary: szerokość 924mm, wysokość 850 mm, głębokość 600mm, średnica czopucha 120mm.
- Waga: Typ 9100 - 155 kg, Typ 9100-V - 165 kg.
- Płyty grzewcze do wyboru:
Stalowo - żeliwna:



Stal szcztokowana:

Ceramiczno - szklana:
(za dopłatą: 753zł netto)

Nowość!

A+

Typ 9100
antracytowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotk.4 168,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9100.0682
wersja prawa: PI/PS/9100.0582

A+

Typ 9100
kremowo-brązowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotk.3 868,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9100.9482
wersja prawa: PI/PS/9100.9382

A+

Typ 9100
bordowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotk.3 868,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9100.4482
wersja prawa: PI/PS/9100.4382

A+

Typ 9100-V
antracytowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotk.4 506,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9100.0682-V
wersja prawa: PI/PS/9100.0582-V

A+

Typ 9100-V
kremowo-brązowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotk.4 506,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9100.9482-V
wersja prawa: PI/PS/9100.9382-V

A+

Typ 9100-V
bordowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotk.4 506,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9100.4482-V
wersja prawa: PI/PS/9100.5613-V

A+

Typ 9100
czarnadodatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo3 568,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9100.5613
wersja prawa: PI/PS/9100.5513

A+

Typ 9100
zielonadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szczotk.3 868,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9100.7382
wersja prawa: PI/PS/9100.7482

A+

Typ 9100
białadodatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo3 568,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9100.1312-OP
wersja prawa: PI/PS/9100.1312-OP

A+



Typ 9100

biała

dodatki plastikowe
płyta grzewcza stal + żeliwo2 895,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9100.11L-OP
wersja prawa: PI/PS/9100.11P-OP


A+

Typ 9100-V
białaplastikowe rączki
płyta grzewcza stal + żeliwo3 999,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9100.11L-V
wersja prawa: PI/PS/9100.11P-V



Seria 9103

Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN !

- Kompaktowa wersja modelu 9100, niezwykle funkcjonalna, znakomita do pieczenia i gotowania !
- Piecokuchnie serii 9103 to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Kompaktowy model, o szerokości tylko 810mm.
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą oraz zostały wyposażone we wtórny dopływ powietrza, co powoduje efektywniejsze spalanie.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu/piekarnika, przez co doskonale nadaje się do gotowania i pieczenia potraw.
- Posiada wyjątkowo dużą komorę paleniska - możliwość spalania drewna o długości nawet do 450 mm i średnicy 190 mm.
- Szklane drzwi piekarnika posiadają wskaźnik temperatury.
- Możliwość podłączenia do komina na trzy różne sposoby: z boku, z tyłu lub od góry poprzez płytę grzewczą.
- Kuchenka występuje w dwóch wersjach: wersja lewa - piekarnik oraz wylot czopucha z lewej strony. Wersja prawa - piekarnik oraz wylot czopucha z prawej.
- Moc grzewcza: 6-10kW do otoczenia.
- **Kompaktowe wymiary:** szerokość 810mm, wysokość 850 mm, głębokość 600mm, średnica czopucha 120mm.
- Waga: 140 kg.
- **Płyty grzewcze do wyboru:**
Stalowo - żeliwna:



Stal szcztokowana:

Ceramiczno - szklana:
(za dopłatą: 753zł netto)

Nowość!

A+

Typ 9103
kremowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo4 380,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9103.3482
wersja prawa: PI/PS/9103.3382

A+

Typ 9103
antracytowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.3 995,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9103.0682
wersja prawa: PI/PS/9103.0582

A+

Typ 9103
kremowo-brązowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.3 870,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9103.9482
wersja prawa: PI/PS/9103.9382

A+

Typ 9103
bordowadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.3 870,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9103.4482
wersja prawa: PI/PS/9103.4382

A+

Typ 9103
zielonadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.3 870,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9103.7482
wersja prawa: PI/PS/9103.7382

A+

Typ 9103
czarnadodatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo3 730,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9103.5613
wersja prawa: PI/PS/9103.5513

A+

Typ 9103
białadodatki chromowane
płyta grzewcza stal + żeliwo3 730,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9103.1412-OP
wersja prawa: PI/PS/9103.1312-OP

A+


Typ 9103
białadodatki plastikowe
płyta grzewcza stal + żeliwo2 800,-
cena nettowersja lewa: PI/PS/9103.1112-OP
wersja prawa: PI/PS/9103.1102-OP

Seria 9170 / 9180

Nowość!

Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN !

- **Seria 9170** - nowy model o wyjątkowym, surowym skandynawskim designie.
- **Seria 9180** - to odmiana modelu 9170 wyposażona płyty ceramiczne umieszczone po bokach piecokuchni, które nagrzewając się podczas pracy, oddają później przez wiele godzin ciepło do otoczenia.
- Piecokuchnie KVS MORAVIA to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Kompaktowe wymiary, szerokość tylko 725mm (w 9170) lub 780mm (w 9180).
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą oraz zostały wyposażone we wtórny dopływ powietrza, co powoduje efektywniejsze spalanie.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu/piekarnika, przez co doskonale nadaje się do gotowania i pieczenia potraw.
- Posiada wyjątkowo dużą komorę paleniska - możliwość spalania drewna o długości nawet do 450 mm i średnicy 190 mm.
- Drzwi komory paleniska zostały wykonane z żaroodpornego szkła oraz umożliwiają wizualne kontrolowanie procesu spalania.
- Szklane drzwi piekarnika posiadają wskaźnik temperatury.
- Możliwość podłączenia do komina na dwa różne sposoby: z tyłu lub od góry na środku płyty grzewczej.
- Brak wymiennika.
- **Moc grzewcza:** 6-8kW do otoczenia
- **Wymiary:** szerokość 725mm (w 9170) lub 780mm (w 9180), wysokość 850 mm, głębokość 520mm, średnica czopucha 120mm.
- **Waga:** Typ 9170 - 107 kg, Typ 9180 - 137 kg.
- **Płyta grzewcza:**
Stal szczotkowana:



Nowość!

A+



Typ 9180
z bordową ceramiką
dodatki drewniane
płyta grzewcza stal szczotk.

4 734,-
cena netto

kod: PI/PS/9180.40

Nowość!

A+



Typ 9180
z jasno zieloną ceramiką
dodatki drewniane
płyta grzewcza stal szczotk.

4 734,-
cena netto

kod: PI/PS/9180.70

Nowość!

A+



Typ 9180
z ciemno zieloną ceramiką
dodatki drewniane
płyta grzewcza stal szczotk.

4 734,-
cena netto

kod: PI/PS/9180.416kk

Nowość!

A+



Typ 9170
antracytowa
dodatki drewniane
płyta grzewcza stal szczotk.

3 330,-
cena netto

kod: PI/PS/9170.00



Seria 9114 / 9114-V

Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN !

- Niezwykle stylowy model, idealny do ogrzewania otwartych wnętrz i domków letniskowych.
- Piecokuchnie serii 9114/9114-V to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Stylowy oraz kompaktowy model, o szerokości tylko 510mm.
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą oraz zostały wyposażone w wtórny dopływ powietrza, co powoduje efektywniejsze spalanie.
- Wersja z płaszczem wodnym (typ 9114-V) umożliwia podłączenie do instalacji C.O. lub podgrzewu ciepłej wody użytkowej w zasobniku CWU.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu, przez co doskonale nadaje się do gotowania potraw.
- Posiada wyjątkowo dużą komorę paleniska - możliwość spalania drewna o długości nawet do 350 mm i średnicy 230 mm.
- Drzwi komory paleniska zostały wykonane z żaroodpornego szkła oraz umożliwiają wizualne kontrolowanie procesu spalania.
- Uwaga! Piecokuchnie serii 9114/9114-V nie posiadają piekarnika.
- Możliwość podłączenia do kominia od góry centralnie w tylnej części płyty grzewczej.
- Klasa energetyczna: A.**
- Moc grzewcza:** Typ 9114 7-9kW do otoczenia, Typ 9114-V 11,4kW (łącznie) w tym: 7-9kW do otoczenia oraz 3,4-7kW do instalacji C.O.
- Wymiary:** szerokość 515mm, wysokość 850 mm, głębokość 575mm, średnica czopucha 120mm.
- Waga:** Typ 9114 - 130 kg, Typ 9114-V - 140 kg.
- Płyty grzewcza:** stal szcztokowana.



Typ 9114 bordowa
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.
kod: PI/PS/9114.4482



Typ 9114 bordowa
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.
kod: PI/PS/9114.4492



Typ 9114 zielona
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.
kod: PI/PS/9114.7482

Typ 9114-V bordowa
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.
kod: PI/PS/9114.4482-V

Typ 9114-V bordowa
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.
na zamówienie

Typ 9114-V zielona
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.
na zamówienie



Typ 9114 kremowa
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.
kod: PI/PS/9114.3482



Typ 9114 kremowa
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.
kod: PI/PS/9114.3492



Typ 9114 czarna
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.
kod: PI/PS/9114.2682

Typ 9114-V kremowa
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.
na zamówienie

Typ 9114-V kremowa
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.
na zamówienie

Typ 9114-V czarna
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.
na zamówienie



Typ 9114 czarna
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.
kod: PI/PS/9114.2692



Typ 9114 biała
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.
kod: PI/PS/9114.3492



Typ 9114 biała
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.
kod: PI/PS/9114.2682

Typ 9114-V czarna
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.
na zamówienie

Typ 9114-V biała
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.
na zamówienie

Typ 9114-V biała
dodatki tytanowe (złote)
płyta grzewcza stal szcztok.
na zamówienie

Seria 9190

Nowość!

W trakcie certyfikacji na ECODESIGN

- Stylowy model o rustykalnym wzornictwie, idealny do ogrzewania pomieszczeń i gotowania pokarmów.
- Piecokuchnie serii 9190 to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Prosty, o znakomitej relacji jakości do ceny, kompaktowy model, o szerokości tylko 325mm.
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą i niskim zużyciem paliwa.
- Stałopalność do 4 godzin.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu, przez co doskonale nadaje się do gotowania i podgrzewania potraw.
- Possada wyjątkowo dużą komorę paleniska - możliwość spalania drewna o długości nawet do 300 mm i średnicy 150 mm.
- Możliwość podłączenia do komina aż na cztery różne sposoby: z boku z obu stron lewej i prawej, z tyłu lub od góry poprzez płytę grzewczą.
- Moc grzewcza: 7-9kW do otoczenia.
- Wymiary: szerokość 400mm, wysokość 855 mm, głębokość 600mm, średnica czopucha 120mm.
- Waga: 103 kg.
- Płyty grzewcza: stal szcztokowana.

Nowość!

A+

Typ 9190
bordowadodatki drewniane
płyta grzewcza stal szcztok.3 727,-
cena netto

kod: PI/PS/9190.4482

Nowość!

A+

Typ 9190
antracytowadodatki drewniane
płyta grzewcza stal szcztok.3 727,-
cena netto

na zamówienie

Nowość!

A+

Typ 9190
kremowadodatki drewniane
płyta grzewcza stal szcztok.3 727,-
cena netto

na zamówienie

Możliwość zamówienia w dowolnym innym kolorze z palety producenta - na zamówienie specjalne.

Seria 9101

Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN!

- Stylowy model o klasycznym wzornictwie, idealny do ogrzewania pomieszczeń i gotowania pokarmów.
- Piecokuchnie serii 9101 to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Prosty, o znakomitej relacji jakości do ceny, kompaktowy model, o szerokości tylko 325mm.
- Model bez płaszcza wodnego. Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą i niskim zużyciem paliwa.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu, przez co doskonale nadaje się do gotowania i podgrzewania potraw.
- Possada pojemną komorę paleniska.
- Możliwość podłączenia do komina aż na cztery różne sposoby: z boku z obu stron lewej i prawej, z tyłu lub od góry poprzez płytę grzewczą.
- Moc grzewcza: 6-8kW do otoczenia.
- Wymiary: szerokość 325mm, wysokość 860 mm, głębokość 620mm, średnica czopucha 120mm.
- Waga: 100 kg.
- Płyty grzewcza: stal szcztokowana.

A

Typ 9101
białadodatki plastikowe
płyta grzewcza stal szcztok.2 113,-
cena netto

kod: PI/PS/9101.1050

A

Typ 9101
białadodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.2 285,-
cena netto

kod: PI/PS/9101.1250



Seria 9105

W trakcie certyfikacji na ECODESIGN

- Stylowy model o klasycznym wzornictwie, idealny do ogrzewania pomieszczeń i gotowania pokarmów.
- Piecokuchnie serii 9105 to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Model wyposażony w pokrywę przednią drzwiczek, która przyczynia się do zmniejszenia straty ciepła do otoczenia oraz chroni przed gorącą powierzchnią drzwiczek wymiennika.
- Prosty, o znakomitej relacji jakości do ceny, kompaktowy model, o szerokości tylko 400mm.
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą i niskim zużyciem paliwa.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu, przez co doskonale nadaje się do gotowania i podgrzewania potraw.
- Posiada pojemną komorę paleniska.
- Piecokuchnia posiada w standardzie pokrywę płyty grzewczej.
- Możliwość podłączenia do kominia aż na cztery różne sposoby: z boku z obu stron lewej i prawej, z tyłu lub od góry poprzez płytę grzewczą.
- **Moc grzewcza:** 6-8kW do otoczenia.
- **Wymiary:** szerokość 400mm, wysokość 850 mm, głębokość 650mm, średnica czopucha 120mm.
- **Waga:** 100 kg.
- **Płyty grzewcza:** stal szcztokowana.



Typ 9105 czarna
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

kod: PI/PS/9105.2005

2 283,-
cena netto



Typ 9105 biała
dodatki chromowane
płyta grzewcza stal szcztok.

kod: PI/PS/9105.1005

2 283,-
cena netto



Seria 9106

Zgodne z Dyrektywą ECODESIGN !


- Stylowy model o klasycznym wzornictwie, idealny do ogrzewania pomieszczeń i gotowania pokarmów.
- Piecokuchnie serii 9106 to połączenie najwyższej jakości materiałów i wykończenia z dbałością o detale oraz rustykalnego, tradycyjnego stylu w jednym funkcjonalnym urządzeniu.
- Prosty, o znakomitej relacji jakości do ceny, kompaktowy model, o szerokości tylko 325mm.
- Posiada płaszcz wodny, przez co umożliwia podłączenie do instalacji C.O. lub podgrzewu ciepłej wody użytkowej w zasobniku CWU.
- Modele tej serii cechują się wysoką wydajnością grzewczą i niskim zużyciem paliwa.
- Kuchenka posiada regulację temperatury podgrzewu, przez co doskonale nadaje się do gotowania i podgrzewania potraw.
- Posiada pojemną komorę paleniska.
- Możliwość podłączenia do kominia tylko z tyłu.
- **Moc grzewcza:** 0,5kW do otoczenia, 7-10kW - do instalacji C.O.
- **Wymiary:** szerokość 325mm, wysokość 860 mm, głębokość 620mm, średnica czopucha 120mm.
- **Waga:** 110kg.
- **Płyty grzewcza:** stal szcztokowana.



Typ 9106 biała
dodatki plastikowe
płyta grzewcza stal szcztok.

kod: PI/PS/9106.1000

3 695,-
cena netto



- Baterie ZEGOR to najwyższej jakości produkt klasy premium, cechujący się solidnym wykonaniem.
- Modele oznaczone ikonką INOX wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX 304, pozostałe modele posiadają powłokę chromowaną.
- Głowica ceramiczna – cechuje się wyjątkową trwałością, zapobiega nieszczelnościom i umożliwia pewną regulację strumienia.
- System szybkiego montażu (montaż za pomocą dedykowanej nakrętki – modele wyposażone w ten system oznaczone ikoną nakrętki).
- Oszczędność wody do 50% – baterie posiadają wbudowany perlator zapewniający optymalne napowietrzenie wody, a tym samym znacznie ograniczając jej zużycie.
- Baterie kuchenne 2w1 – (oznaczone ikoną F) umożliwiają podłączenia wody z wodociągu i wody filtrowanej.
- Baterie wannowe, prysznicowe, zlewozmywakowe oraz kol. natryskowe do montażu naściennego.
- Baterie wannowe, prysznicowe oraz kolumny natryskowe nie posiadają w standardzie zestawu natryskowego.
- Posiadają atest PZH.
- Ubezpieczenie w cenie.
- 5-let gwarancji – realizacja gwarancji: wymiana sztuka za sztukę.



EZA-1B   Bateria umywalkowa 130,- cena netto	EZA-4B   Bateria kuchenna 135,- cena netto	EZA-16   Kolumna natryskowa 618,- cena netto	JEF-16   Kolumna natryskowa 1033,- cena netto
EZA-4D   Bateria kuchenna 113,- cena netto	EZA-5   Bateria prysznicowa na zamówienie		
JAT-1   Bateria umywalkowa 191,- cena netto	JAT-4   Bateria kuchenna 225,- cena netto	JAT-18   Bateria kuchenna 393,- cena netto	JAT-5   Bateria prysznicowa na zamówienie
SAP-1B   Bateria umywalkowa 113,- cena netto	SAP-1C   Bateria umywalkowa 135,- cena netto	SAP-4A   Bateria kuchenna 135,- cena netto	SAP-4B   Bateria kuchenna 135,- cena netto

SUF
SAF

SUF-18  304 INOX Bateria kuchenna 2w1 505,- cena netto	SAF-18  304 INOX Bateria kuchenna 2w1 INOX 354,- cena netto	SAF-18KB  304 INOX Bateria kuchenna 2w1 czarna, marmurkowa na zamówienie
---	--	--



GOF

GOF-1A  304 INOX Bateria umywalkowa 217,- cena netto	GOF-1B  304 INOX Bateria umywalkowa na zamówienie	GOF-3A  304 INOX Bateria wannowa na zamówienie	GOF-4A  304 INOX Bateria kuchenna 277,- cena netto
---	--	--	---

LEB

LEB-16  Kolumna natryskowa 729,- cena netto	LEB-1  304 INOX Bateria umywalkowa 174,- cena netto	LEB-2  304 INOX Bateria bidetowa 168,- cena netto	LEB-3  304 INOX Bateria wannowa 337,- cena netto
	LEB-4  304 INOX Bateria kuchenna 218,- cena netto	LEB-5  304 INOX Bateria prysznicowa 185,- cena netto	

SWZ

SWZ-1  304 INOX Bateria umywalkowa 118,- cena netto	SWZ-4  304 INOX Bateria umywalkowa 151,- cena netto	SWZ-3  304 INOX Bateria wannowa 263,- cena netto	SWZ-5  304 INOX Bateria prysznicowa 112,- cena netto
--	--	--	---

				PUD						
PUD-1		PUD-2		PUD-3		PUD-4				
	Bateria umywalkowa	129,- cena netto		Bateria umywalkowa	122,- cena netto		Bateria kuchenna	101,- cena netto		
PUD-4KB		PUD-5								
	Bateria kuchenna czarna, marmurkowa	na zamówienie		Bateria prysznicowa	143,- cena netto					
LOB-16		LOB-1		LOB-2		LOB-3				
	Kolumna natryskowa	662,- cena netto		Bateria umywalkowa	124,- cena netto		Bateria bidetowa	124,- cena netto	Bateria wannowa	247,- cena netto
		LOB-5								
	Bateria kuchenna	146,- cena netto		Bateria prysznicowa	168,- cena netto					
NHK-1		NHK-2		NHK-3		NHK-5				
	Bateria umywalkowa	107,- cena netto		Bateria bidetowa	107,- cena netto		Bateria wannowa	190,- cena netto	Bateria prysznicowa	98,- cena netto

DTZ

DTZ-1



Bateria umywalkowa

129,-
cena netto

DTZ-4A



Bateria kuchenna

118,-
cena netto

DTZ-4B



Bateria kuchenna

118,-
cena netto

DTZ-4C



Bateria kuchenna

118,-
cena netto

DTZ-4D



Bateria kuchenna

118,-
cena netto

DTZ-5



Bateria prysznicowa

107,-
cena netto

DTZ-12

Bateria zlewozmywak.
ścienna**95,-**
cena netto

DTZ-14



Bateria kuchenna

66,-
cena netto

NOF

NOF-1



Bateria umywalkowa

129,-
cena netto

NOF-2



Bateria bidetowa

122,-
cena netto

NOF-3



Bateria wannowa

202,-
cena netto

NOF-4A



Bateria kuchenna

151,-
cena netto

NOF-4B



Bateria kuchenna

163,-
cena netto

NOF-4C



Bateria kuchenna

151,-
cena netto

NOF-5



Bateria prysznicowa


145,-
cena netto

NOF-12

Bateria zlewozmywak.
ścienna**133,-**
cena netto

SWF

SWF-1



Bateria umywalkowa

140,-
cena netto

SWF-2



Bateria bidetowa

133,-
cena netto

SWF-3



Bateria wannowa

224,-
cena netto

SWF-4



Bateria kuchenna

168,-
cena netto

NEF-1		NEF-2		NEF-3		NEF-4B		NEF
Bateria umywalkowa	146,- cena netto	Bateria bidetowa	123,- cena netto	Bateria wannowa	247,- cena netto	Bateria kuchenna	167,- cena netto	
NEF-5		NEF-12		DYU-4		DYU-4KB		DYU
Bateria prysznicowa	185,- cena netto	Bateria zlewozmywak. ścienna	157,- cena netto	Bateria kuchenna	168,- cena netto	Bateria kuchenna czarna, marmurkowa	na zamówienie	
SIT-1		SIT-2		SIT-3B		SIT-4A		SIT
Bateria umywalkowa	112,- cena netto	Bateria bidetowa	101,- cena netto	Bateria wannowa	190,- cena netto	Bateria kuchenna	89,- cena netto	
SIT-5		LUN-1		LUN-3		LUN-5		LUN
Bateria prysznicowa	124,- cena netto	Bateria umywalkowa	95,- cena netto	Bateria wannowa	146,- cena netto	Bateria prysznicowa	101,- cena netto	
YUB-4		4LA		SUP-4A		PDF-4A		YUB 4LA SUP PDF
Bateria umywalkowa	118,- cena netto	Bateria kuchenna	62,- cena netto	Bateria kuchenna	67,- cena netto	Bateria kuchenna	101,- cena netto	

DD-2006		DD-2010		WKY-5010		WKY-6001		WKA-1201	
Słuchawka 1-funkcyjna	9,- cena netto	Słuchawka 3-funkcyjna	13,- cena netto	Słuchawka 5-funkcyjna	20,- cena netto	Słuchawka 3-funkcyjna	33,- cena netto	Natrysk przes. 3-funk. chrom	167,- cena netto
WKR-04		WKR-06		WKF-046		WKF-047		STOJAK1	
Wąż zasilający	12,- cena netto	Wąż zasilający	12,- cena netto	Głowica do baterii fi35	10,- cena netto	Głowica do baterii fi35	10,- cena netto		
WKR-003		WKR-005		WKR-006		STOJAK2			
Wąż prysz. L=1,5m metaliczny economy	15,- cena netto	Wąż prysz. L=1,5m chrom	25,- cena netto	Wąż prysz. chrom L=1,5m wzmocniony z łóżyskiem 360°	41,- cena netto				
WKR-007		WKR-014		WKR-015					
Wąż prysz. chrom L=1,5m wzmocniony, ciśnienie 12Bar max.	31,- cena netto	Wąż prysz. PVC gładki chrom L=1,5m, ciśnienie 12Bar max.	42,- cena netto	Wąż prysz. kameleon PVC L=1,5m z łóżyskiem 360°, ciśnienie 12Bar max.	56,- cena netto				

Klimosz Sp. z o. o.
ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
NIP: PL 651-16-11-021

www.klimosz.pl

Oficjalny dystrybutor Klimosz