


DRACO D BIO LUX



Stalowy kocioł jednopaleniskowy z automatycznym palnikiem na pellet

Dostępne modele
15, 22, 30



Automatyczny palnik na pellet z ruchomym rusztem

PALIWO



PELLET

A A1 B

Dotykowy regulator kotłowy ESTYMA TOUCH




5 LAT
GWARANCJI NA WYMIENNIK

8 mm
GRUBOŚĆ STALI WYMIENNIKA

91%
SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ KOTŁA



- 1 Płomieniówkowo - półkowy wymiennik ciepła
- 2 System katalizatorów ceramicznych i wkładów stalowych
- 3 Automacyjny palnik na pellet z ruchomym rusztem umieszczony pod zbiornikiem
- 4 Stopki do regulacji poziomu kotła

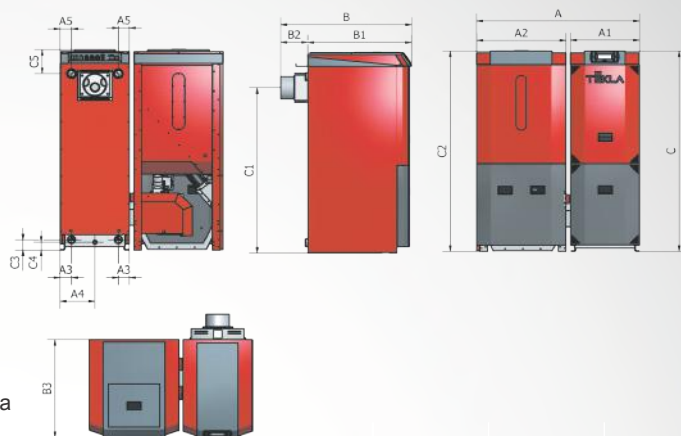

	DRACO D BIO LUX 15	DRACO D BIO LUX 22	DRACO D BIO LUX 30
A	1110	1170	1170
A1	470	530	530
A2	610	610	610
A3	75	80	80
A4	235	265	265
A5	75	80	80
B	890	920	1040
B1	700	730	850
B2	190	190	190
B3	700	700	700
C	1440	1545	1545
C1	1180	1290	1290
C2	1440	1545	1545
C3	75	75	75
C4	55	65	65
C5	185	185	185

Zalety kotła:

- 5 klasa w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz Ekoprojekt
- 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika kotła
- wymiennik kotła z wysokiej jakości stali grubości 8 mm
- samoczyszczący palnik z ruchomym rusztem
- obudowy kotła i zbiornik w całości malowane farbą proszkową
- wskazanie ilości pozostałego paliwa realizowane na dwa sposoby: z czujnikiem lub obliczeniowo
- automatyczne przełączanie trybu lato/zima, sterowane elektronicznie za pomocą czujnika zewnętrznego
- sterowanie 2 obiegami grzewczymi (2 niezależne charakterystyki pogodowe) oraz obiegiem CWU
- możliwość regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie siłownikiem na zaworze czterodrogowym
- możliwość podłączenia termostatu pokojowego
- uczący się algorytm EILC
- modulacja mocy FL3
- autokonfiguracja czujników i funkcji
- rozbudowane statystyki

PARAMETRY TECHNICZNE		J.m.	DRACO D BIO LUX 15	DRACO D BIO LUX 22	DRACO D BIO LUX 30
MOC NOMINALNA	PELLETY	kW	15	22	30
SPRAWNOŚĆ	PELLETY	%	89	90	91
ZAKRES REGULACJI MOCY	PELLETY	kW	4,5 ÷ 15	6,6 ÷ 22	9 ÷ 30
KLASA EMISJI	-	-	5	5	5
EKOPROJEKT	-	-	TAK	TAK	TAK
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	-	-	A+	A+	A+
MASA (KOCIOŁ/ZASOBNIK)	-	kg	436	512	574
POWIERZCHNIA GRZEWCZA	-	m ²	2,5	3,3	4,3
OBJĘTOŚĆ WODNA	-	dm ³	75	125	150
ZALECANY CIĄG KOMINOWY	-	Pa	10 ÷ 20		
MAX CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWCZEGO	-	bar	1,5		
ŚREDNICA KRÓĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH	-	Js	G 1 1/2"		
WYMIARY KOTŁA Z ZASOBNIKIEM	SZEROKOŚĆ	mm	1110	1170	1170
	GŁĘBOKOŚĆ	mm	890	920	1040
	WYSOKOŚĆ*	mm	1440	1545	1545
ŚREDNICA WYLOTU SPALIN	-	mm	160		
WYSOKOŚĆ DO OSI CZOPUCHA*	-	mm	1180	1290	1290
POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA PALIWA	-	dm ³	200	240	
POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ MOTOREDUKTOR/DMUCHAWA	-	W	50/45/300		

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- palnik z ruchomym rusztem
- regulator ESTYMA IGNEO TOUCH
- czujnik temperatury zewnętrznej
- komplet katalizatorów ceramicznych i wkładów stalowych
- osprzęt do czyszczenia kotła
- stopki do regulacji poziomu kotła

OPCJE DODATKOWE

- termometr spalin
- WOMIX czterodrogowy zawór mieszający
- siłownik zaworu mieszającego
- dwufunkcyjny, termostatyczny zawór schładzający DBV-1
- VIDE ROOM - regulator pokojowy
- VIDE NET - sterowanie przez internet