
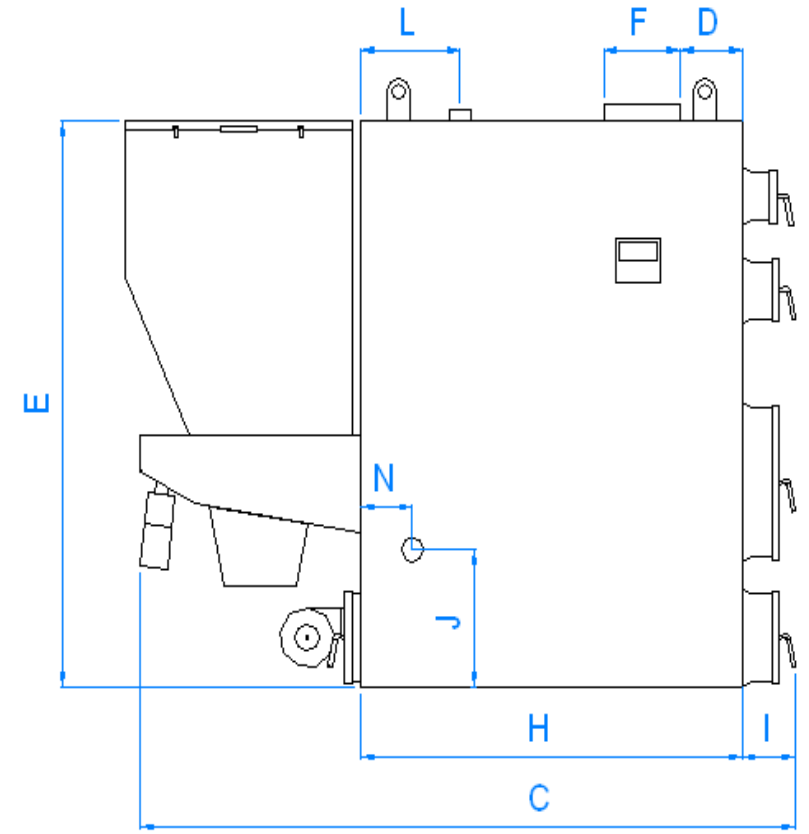
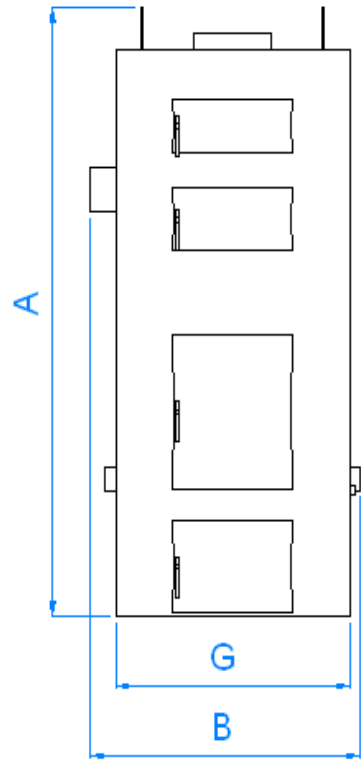


## Dane techniczne kotłów STALMARK typu STALMARK MINI

MODEL KOTŁA	J.m.	STALMARK 13	STALMARK 17	STALMARK 21	STALMARK 25	STALMARK 30	STALMARK 35	STALMARK 40	STALMARK 45	STALMARK 50	STALMARK 60	STALMARK 70	STALMARK 80	STALMARK 90	
Moc nominalna	kW	13	17	21	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	
Zakres mocy	kW	4-13	6-17	7-21	8-25	10-30	12-35	13-40	15-45	17-50	20-60	23-70	27-80	30-90	
Powierzchnia grzewcza	m <sup>2</sup>	1,3	1,7	1,9	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	6,0	7,0	8,0	9,0	
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	m <sup>2</sup>	do 130	do 160	do 190	do 220	do 250	do 300	do 350	do 400	do 450	do 600	do 700	do 800	do 900	
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,15													
Wymagany ciąg spalin	Pa	20-30										30-40			
Jednorazowy zasyp paliwa	l	100	110	130	130	150	170	190	190	210	230	250	270	290	
Temperatura wody na zasilaniu [min/max.]	°C	55/90													
Masa kotła	kg	330	360	430	430	470	510	550	600	690	1060	1120	1210	1441	
Pojemność wodna kotła	l	68	75	90	90	110	125	140	165	180	210	240	280	310	
Przekrój komina	cm x cm	14 x 14	14 x 14	16 x 16	16 x 16	18 x 18	18 x 18	19 x 19	20 x 20	20 x 20	24 x 24	25 x 25	25 x 25	30 x 30	
Minimalna wysokość komina	m	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5	7,5	8	
Sprawność kotła	%	80,8 – 89,2													
Wymiary czopucha	∅ lub mm	180										230			
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	6/4"													
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50													
Pobór mocy sterownika	W	7													
Pobór mocy wentylatora	W	75										100			
Pobór mocy silnika	W	90										180			

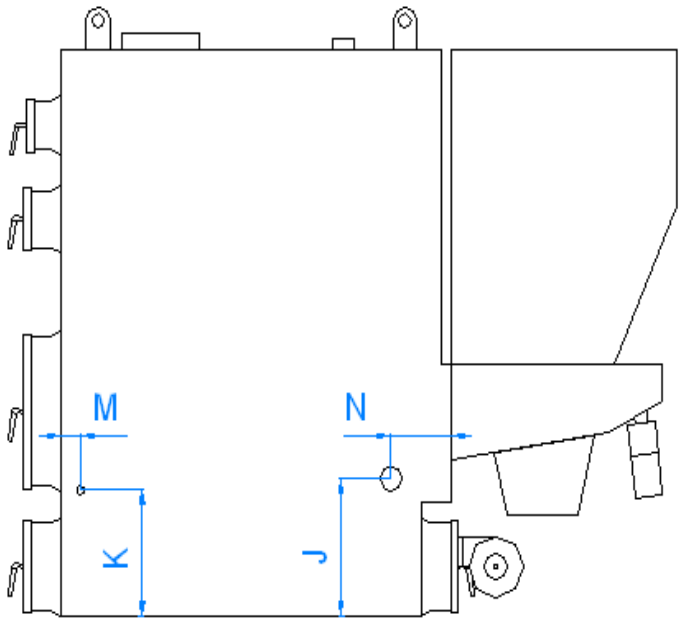

Wymiary – kotły STALMARK typu **STALMARK**

Wymiar Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
<b>STALMARK 13</b>	1335	465	1335	104	1290	180	330	675	130	387	370	145	88	105
<b>STALMARK 17</b>	1335	495	1335	104	1290	180	360	675	130	387	370	145	88	105
<b>STALMARK 21</b>	1335	545	1335	104	1290	180	410	675	130	387	370	145	88	105
<b>STALMARK 25</b>	1335	545	1405	104	1290	180	410	745	130	387	370	145	88	105
<b>STALMARK 30</b>	1335	595	1405	104	1290	180	460	745	130	387	370	145	88	105
<b>STALMARK 35</b>	1335	645	1405	104	1290	180	510	745	130	387	370	145	88	105
<b>STALMARK 40</b>	1335	695	1405	104	1290	180	560	745	130	387	370	145	88	105
<b>STALMARK 45</b>	1365	715	1600	104	1290	180	560	945	130	387	370	145	88	105
<b>STALMARK 50</b>	1365	765	1595	94	1290	180	610	935	130	387	370	145	88	105
<b>STALMARK 60</b>	1720	810	1970	140	1600	250	705	1110	170	445	405	240	145	195
<b>STALMARK 70</b>	1720	810	1970	140	1600	250	705	1110	170	445	405	240	145	195
<b>STALMARK 80</b>	1720	860	2120	140	1600	250	755	1210	170	445	405	340	145	195
<b>STALMARK 90</b>	1720	910	2220	140	1600	250	805	1310	170	445	405	390	145	195

Firma STALMARK zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

